
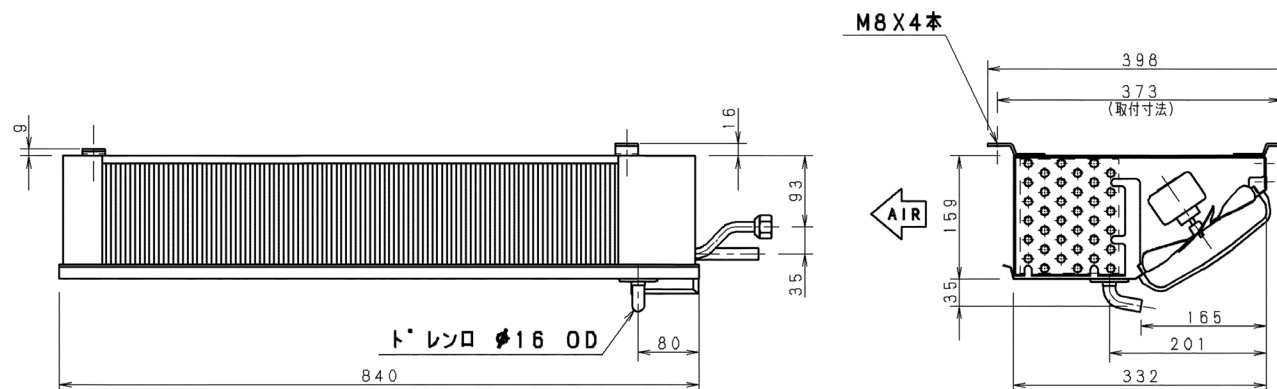
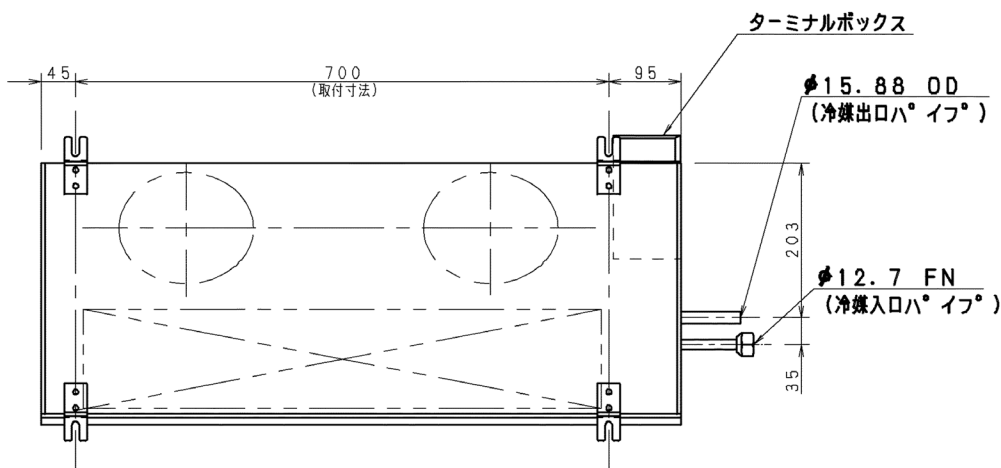


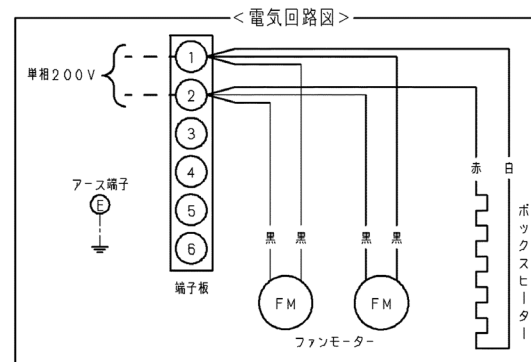

機 種 名	CC-T1330	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ 超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	6.07 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	690 / 720 W
	7° CTD	970 / 1010 W
	10° CTD	1370 / 1440 W
銅 管 有 効 長	680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 6	
フ ァ ン モ ー タ ー	7WX2 (入力50/60Hz 82/64W)	
フ ァ ン 直 径	φ177 mm	
風 量	8.8 / 9.4 m ³ / min	
電 源	1φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	87 / 69 W
	霜 取 り	87 / 69 W
総合消費電流	運 転	1.01 / 0.73 A
	霜 取 り	1.01 / 0.73 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mm OD
管 統	ド レ ン ロ	φ16.0 mm OD (ドレンホース内径φ16 mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質 量	10 kg	
適 用 冷 凍 機	600 W ~ 750 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T1330-04
22.04.08	99.09.27	1/7	作 成 日 22.02.01

回路図追加

製品コード	832-382-65
品 番	CC-T1330

仕様は改良により一部変更する場合があります。