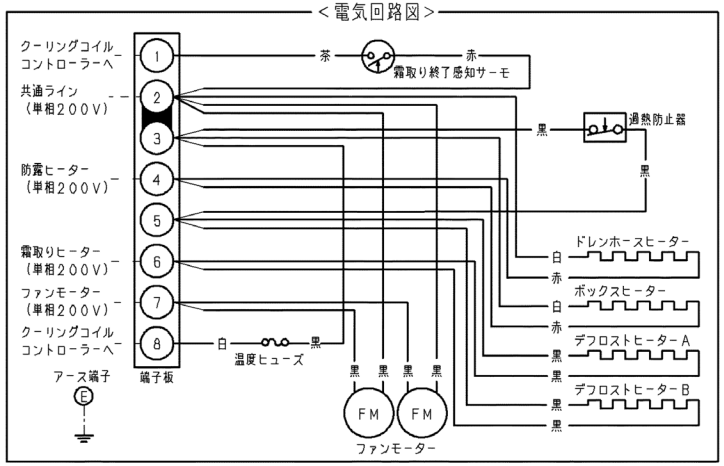
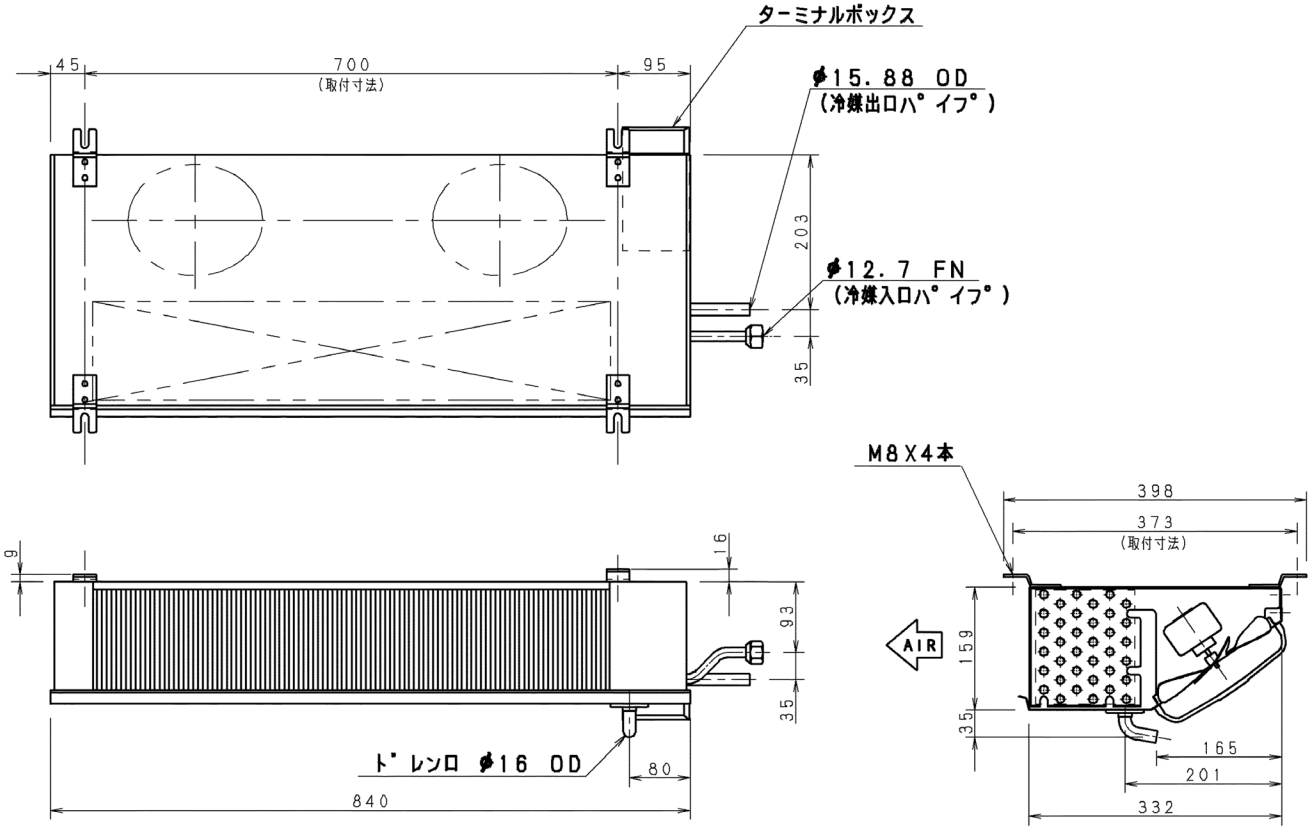



| | | |
|---|---|---|
| 機種名 | | CC-T1330H |
| 外装ケース | | アルミニウム |
| 使用温度 | | +3°C以下-10°Cまで |
| 使用冷媒 | | R404A、R410A<br>R448A、R449A、R407H |
| フィンピッチ | | 4.23 mm |
| 冷却面積 | | 6.07 $m^2$ |
| 冷凍能力※1 | 5°CTD | 690/ 720 W |
| | 7°CTD | 970/1010 W |
| | 10°CTD | 1370/1440 W |
| 銅管有効長 | | 680 mm |
| 列数X段数 | | 6 X 6 |
| ファンモーター | | 7WX2(入力50/60Hz 82/64W) |
| ファン直径 | | φ177 mm |
| 風量 | | 8.8/9.4$m^3$/ min |
| 電源 | | 1φ 200V 50/60Hz |
| 総合消費電力 | 運転 | 114/96 W |
| | 霜取り | 807/807 W |
| 総合消費電流 | 運転 | 1.15/0.87 A |
| | 霜取り | 4.03/4.03 A |
| 霜取り方式 | | ヒーター方式 |
| ヒータ容量 | 霜取りヒーター | 775 W |
| | ターミナルボックスヒーター | 5 W |
| | ドレンホースヒーター | 17 W |
| 配接管続 | 冷媒入口パイプ | φ12.7 mmFN |
| | 冷媒出口パイプ | φ15.88 mmOD |
| | ドレン口 | φ16.0mmOD(ドレンホース内径φ16mmID) |
| 霜取り終了感知サーモスタット | | -1°C ON, 10°C OFF |
| 異常過熱防止サーモスタット | | 30°C ON, 45°C OFF |
| 質量 | | 11 kg |
| 適用冷凍機 | | 600 W～750 W |
| 付属品 | | ドレンホース、ホースバンド<br>取扱説明書 |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC＆CCシステムズ株式会社

| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 回路図追加 | 製品コード | 832-382-67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A3サイズ | CC-T1330H-04 | | 品番 | CC-T1330H |
| 22.04.08 | 99.09.27 | 1/7 | 作成日 22.02.02 | | | |

仕様は改良により一部変更する場合があります。