
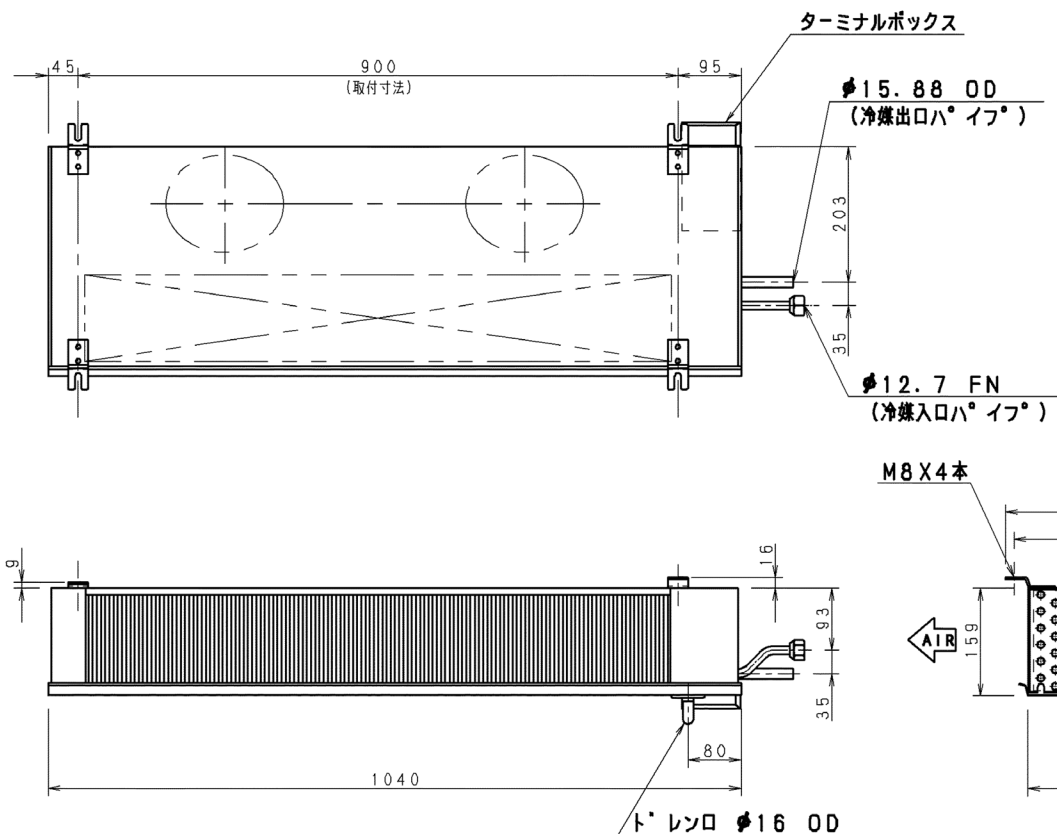


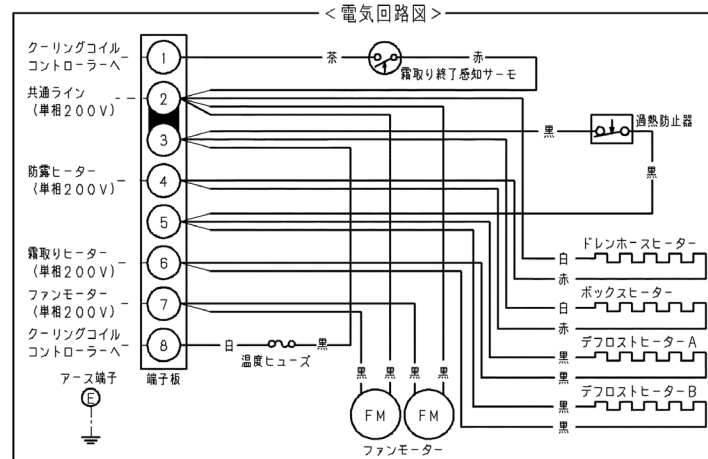

機 種 名	CC-T1430FH	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10°C以下 -35°Cまで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フ ィ ン ピ ッ チ	6.35 mm	
冷 却 面 積	5.56 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5°C CTD	770/800 W
	7°C CTD	1070/1130 W
	10°C CTD	1530/1600 W
銅 管 有 効 長	880 mm	
列 数 X 段 数	6 X 6	
フ ァ ン モ ー タ ー	7WX2 (入力50/60Hz 82/64W)	
フ ァ ン 直 径	φ177 mm	
風 量	11.4/12.0 m ³ /min	
電 源	1φ 200V 50/60Hz	
総 合 消 費 電 力	運 転	114/96 W
	霜 取 り	1282/1282 W
総 合 消 費 電 流	運 転	1.15/0.87 A
	霜 取 り	6.41/6.41 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 客 タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	1250 W
	ターミナルボックスヒーター	5 W
	ドレンホースヒーター	17 W
配 接	冷 媒 入 口 パ イ プ	φ12.7 mmFN
	冷 媒 出 口 パ イ プ	φ15.88 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	-1°C ON, 10°C OFF	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	30°C ON, 45°C OFF	
質 量	13 kg	
適 用 冷 凍 機	750 W~1100 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T1430FH-04
22.04.08	99.09.27	1/8	作 成 日 22.02.02

回路図追加

製品コード	832-382-70
品 番	CC-T1430FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。