
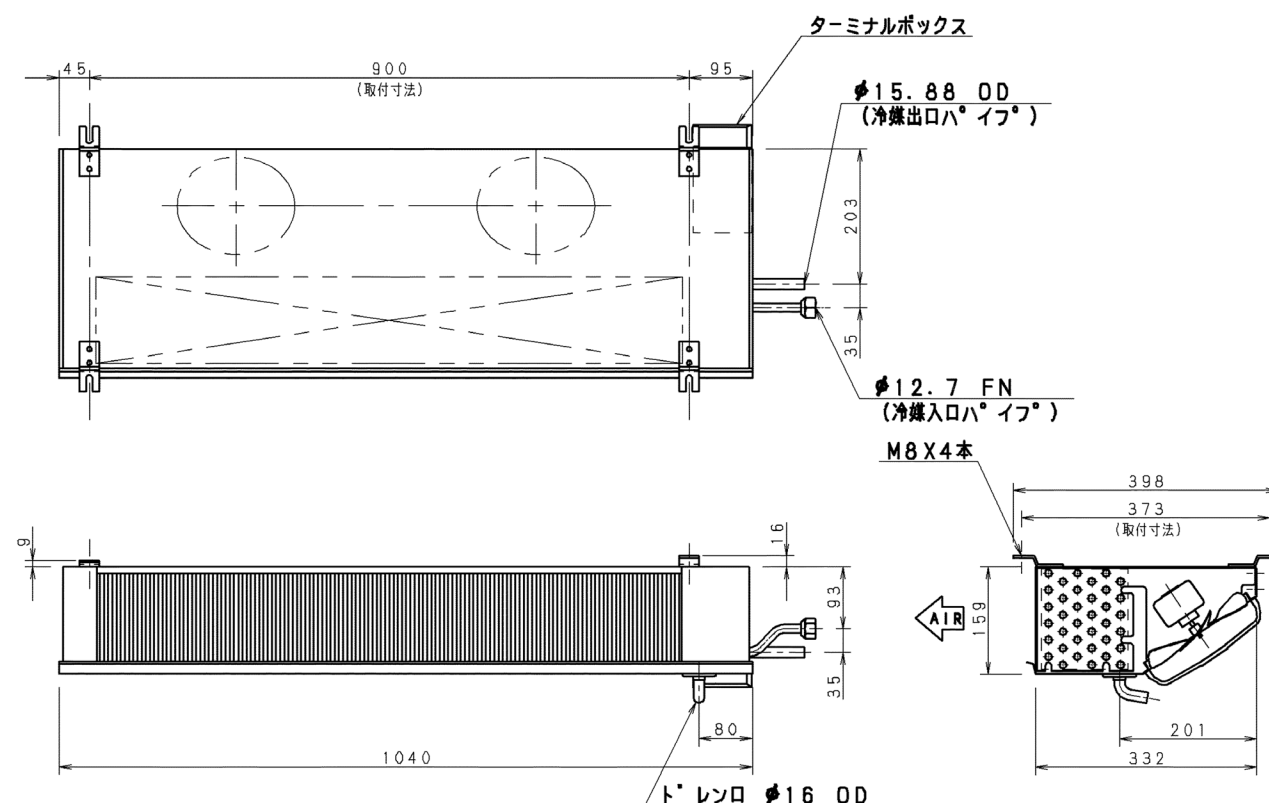


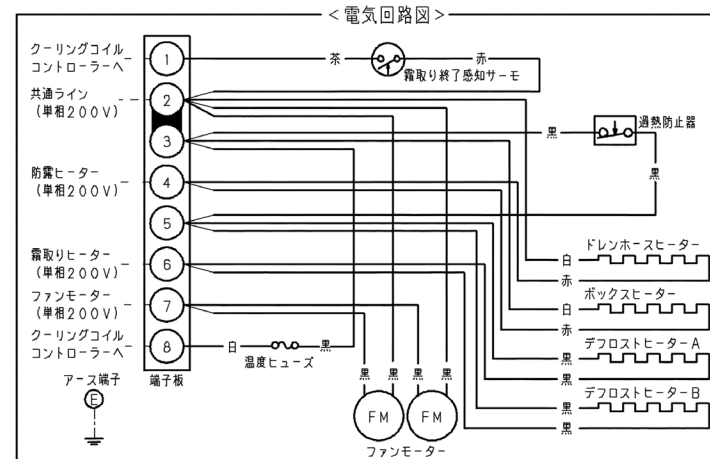

機 種 名	CC-T1630H	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+3℃以下 -10℃まで	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	7.85 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5℃ CTD	860/910 W
	7℃ CTD	1210/1270 W
	10℃ CTD	1720/1800 W
銅 管 有 効 長	880 mm	
列 数 X 段 数	6 X 6	
フ ァ ン モ ー タ ー	7WX2 (入力50/60Hz 82/64W)	
フ ァ ン 直 径	φ177 mm	
風 量	10.4/11.0 m ³ /min	
電 源	1φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	114/96 W
	霜 取 り	1002/1002 W
総合消費電流	運 転	1.15/0.87 A
	霜 取 り	5.01/5.01 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	970 W
	ターミナルボックスヒーター	5 W
	ドレンホースヒーター	17 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	-1℃ ON, 10℃ OFF	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	30℃ ON, 45℃ OFF	
質 量	14 kg	
適 用 冷 凍 機	750 W～1100 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T1630H-04
22.04.08	99.09.27	1/8	作 成 日 22.02.02

回路図追加

製品コード **832-382-68**

品 番 **CC-T1630H**

仕様は改良により一部変更する場合があります。