
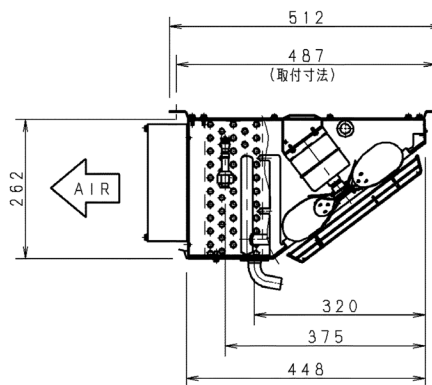
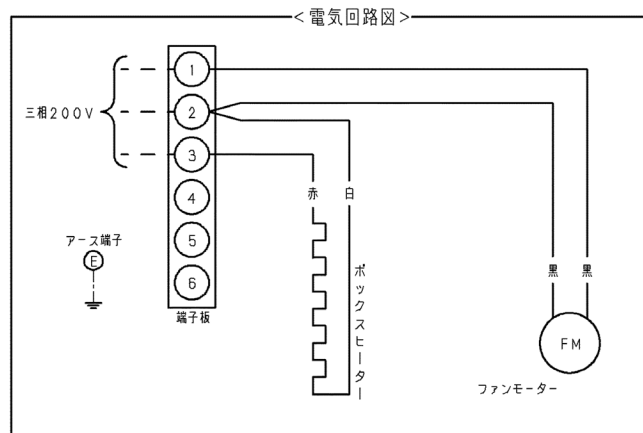
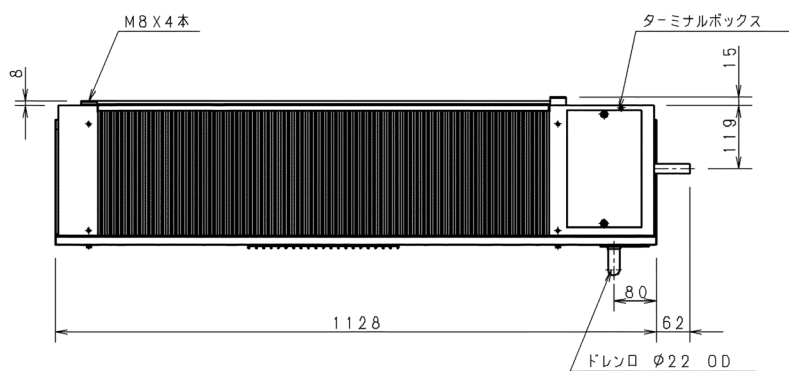


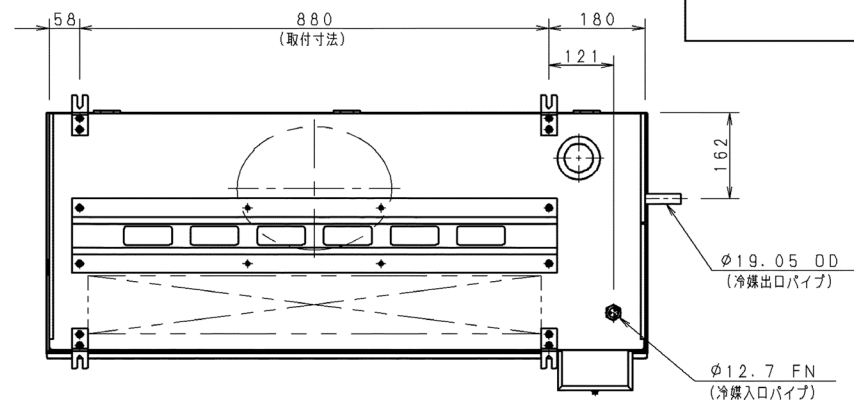

機 種 名	CC-T2000	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	10.48 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	1080/1130 W
	7° CTD	1510/1580 W
	10° CTD	2160/2260 W
銅 管 有 効 長	850 mm	
列 数 X 段 数	5 X 10	
フ ァ ン モ ー タ ー	20W (入力50/60Hz 72/76W)	
フ ァ ン 直 径	φ270 mm	
風 量	15/16 m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総 合 消 費 電 力	運 転	0.08/0.08 kW
	霜 取 り	0.08/0.08 kW
総 合 消 費 電 流	運 転	0.5/0.5 A
	霜 取 り	0.5/0.5 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー 容 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷 媒 入 口 パ イ プ	φ12.7 mm FN
	冷 媒 出 口 パ イ プ	φ19.05 mm OD
管 統	ド レ ン ロ	φ22mm OD (ドレンホース内径φ22mm ID)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	—	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	—	
質 量	20 kg	
適 用 冷 凍 機	0.75kW~1.1kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	99.09.27	A3サイズ 1/10	CC-T2000-04
			作 成 日 22.02.02

回路図追加

製品コード	832-346-50
品 番	CC-T2000

仕様は改良により一部変更する場合があります。