
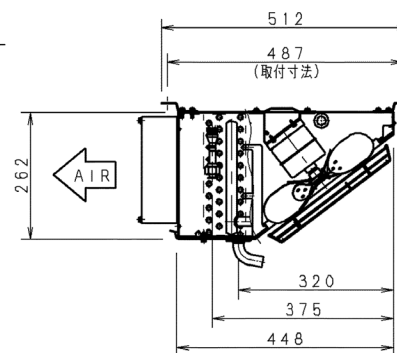
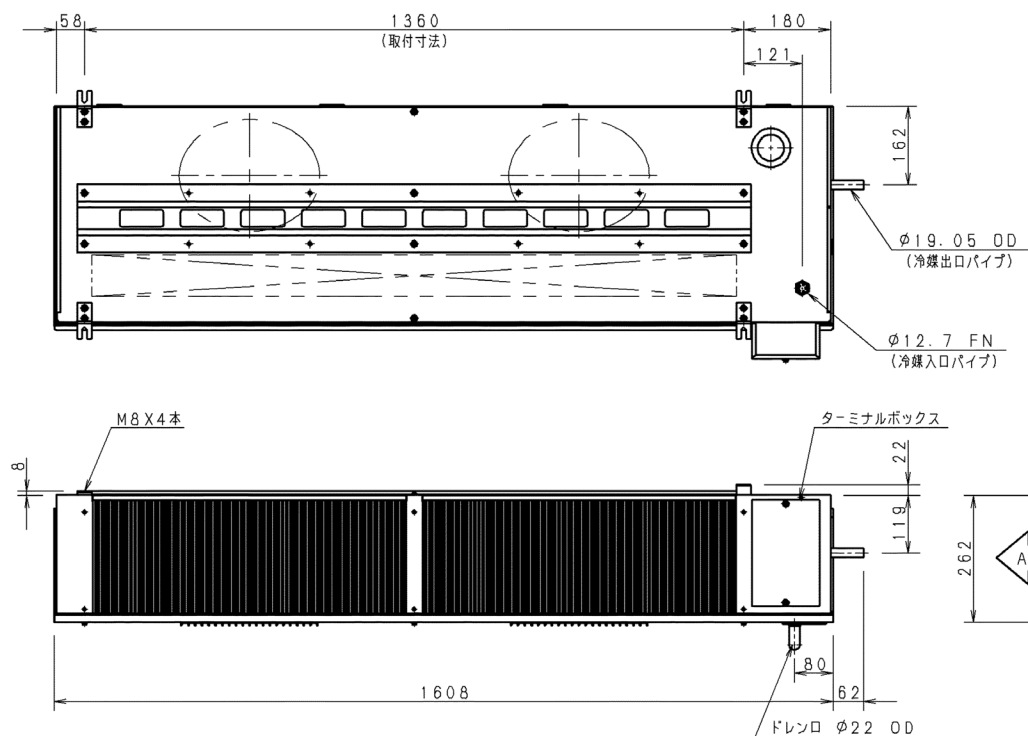


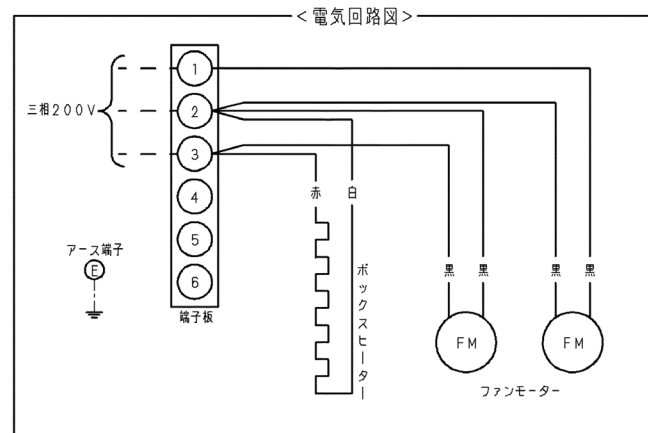

機 種 名	CC-T3000	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ 超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	13.19 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	1780/1840 W
	7° CTD	2490/2570 W
	10° CTD	3550/3670 W
銅 管 有 効 長	1330 mm	
列 数 X 段 数	4 X 10	
フ ァ ン モ ー タ ー	20W X 2 (入力50/60Hz 144/152W)	
フ ァ ン 直 径	φ270 mm	
風 量	30/31 m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.15/0.16 kW
	霜 取 り	0.15/0.16 kW
総合消費電流	運 転	0.9/0.9 A
	霜 取 り	0.9/0.9 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ19.05 mm OD
管 統	ド レ ン 口	22mm OD (ドレンホース内径φ22mm ID)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	—	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	—	
質 量	27 kg	
適 用 冷 凍 機	1.5kW ~ 2.2kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-T3000-04
22.04.08	99.09.27	1/11	作 成 日 22.02.02

回路図追加

製品コード **832-347-58**

品 番 **CC-T3000**

仕様は改良により一部変更する場合があります。