
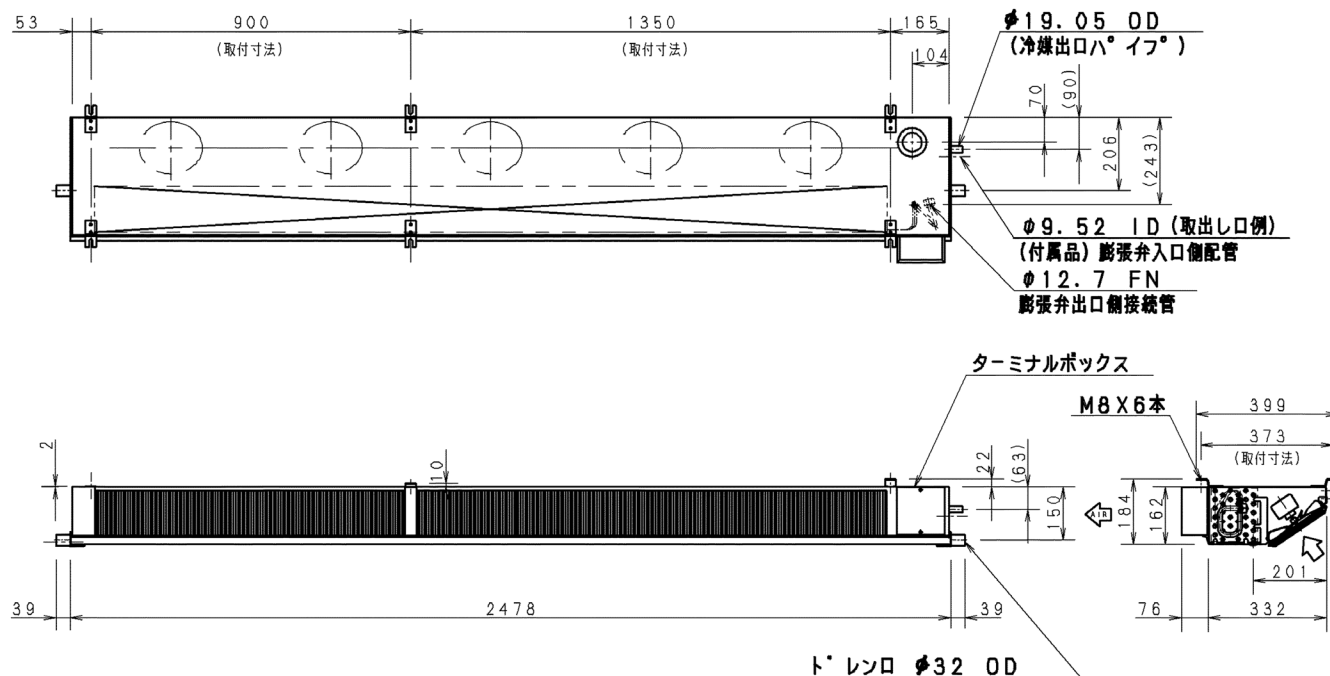


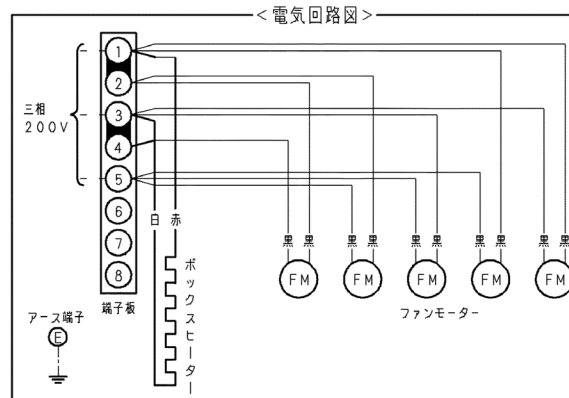

機 種 名	CC-TL4000Y	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下+3℃超	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.23 mm	
冷 却 面 積	19.78 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	1960/2070 W
	7° CTD	2740/2890 W
	10° CTD	3910/4130 W
銅 管 有 効 長	2230 mm	
列 数 X 段 数	6 X 6	
フ ァ ン モ ー タ ー	7W X 5 (入力50/60Hz 193/155W)	
フ ァ ン 直 径	φ177 mm	
風 量	22/23.5 m ³ / min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	198/160 W
	霜 取 り	198/160 W
総合消費電流	運 転	1.5/1.0 A
	霜 取 り	1.5/1.0 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	5 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ9.52mm ID
	冷媒出口パイプ	φ19.05mm OD
管 続	ド レ ン 口	φ32.0mmOD (ドレンホース内径φ32mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
製 品 質 量	26 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	1.5 kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、ウトラップ管 取扱説明書、膨張弁入口側配管（2種類）	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-TL4000Y-01
24.03.19	23.09.25	1/15	作 成 日 24.03.18

使用冷媒欄にR404Aを記載
1.5kW⇒1.5kW変更

製品コード	832-348-76
品 番	CC-TL4000Y

仕様は改良により一部変更する場合があります。