
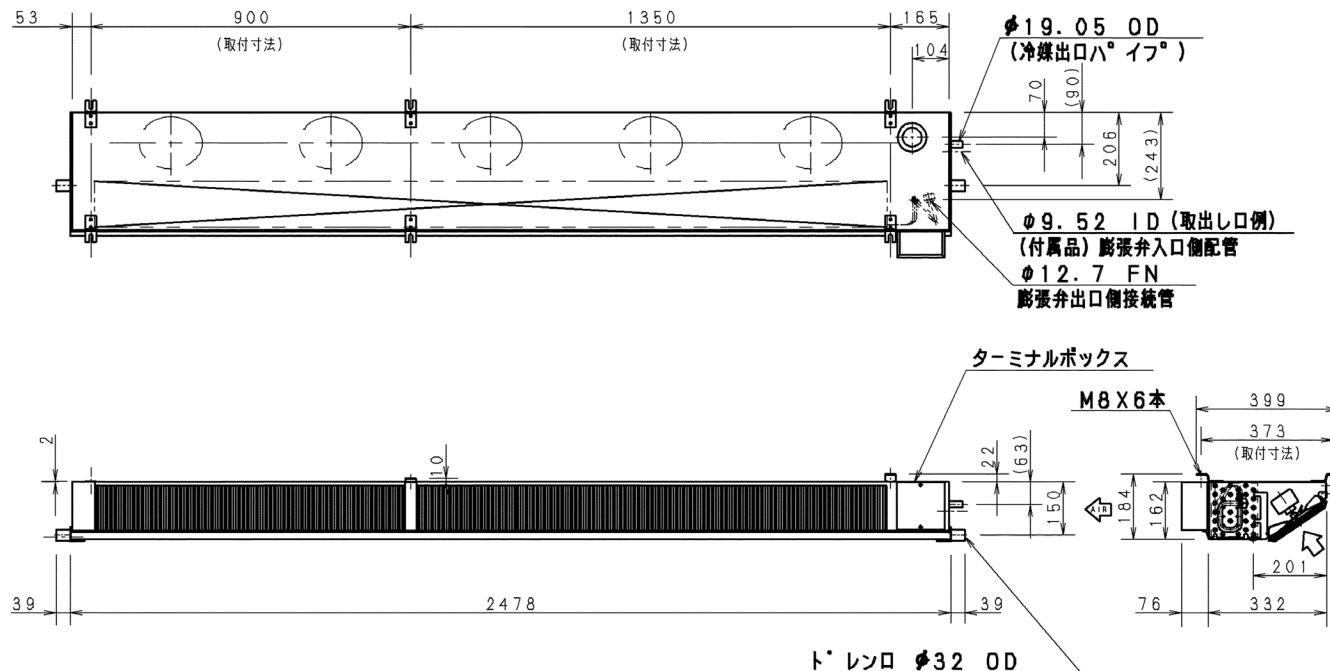


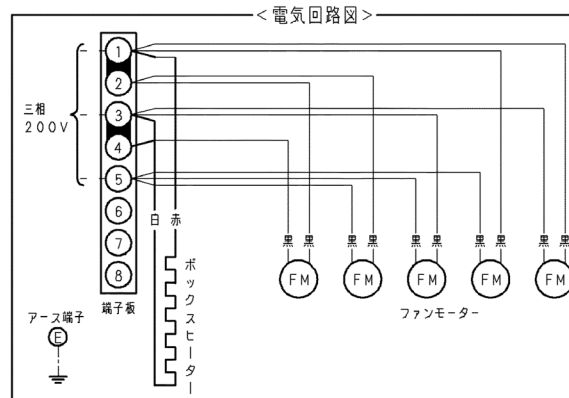

|                 |                                             |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 機 種 名           | CC-TL4000Y-R                                |                                              |
| 外 装 ケ ー ス       | アルミニウム                                      |                                              |
| 使 用 温 度         | +25°C以下+3°C超                                |                                              |
| 使 用 冷 媒         | R404A, R410A<br>R448A, R449A, R407H         |                                              |
| フ ィ ン ピ ッ チ     | 4.23 mm                                     |                                              |
| 冷 却 面 積         | 19.78 m <sup>2</sup>                        |                                              |
| 冷 凍 能 力 ※1      | 5° CTD                                      | 1960/2070 W                                  |
|                 | 7° CTD                                      | 2740/2890 W                                  |
|                 | 10° CTD                                     | 3910/4130 W                                  |
| 銅 管 有 効 長       | 2230 mm                                     |                                              |
| 列 数 X 段 数       | 6 X 6                                       |                                              |
| フ ァ ン モ ー タ ー   | 7Wx5 (入力50/60Hz 193/155W)                   |                                              |
| フ ァ ン 直 径       | $\phi 177$ mm                               |                                              |
| 風 量             | 22/23.5 m <sup>3</sup> / min                |                                              |
| 電 源             | 3 $\phi$ 200V 50/60Hz                       |                                              |
| 総合消費電力          | 運 転                                         | 198/160 W                                    |
|                 | 霜 取 り                                       | 198/160 W                                    |
| 総合消費電流          | 運 転                                         | 1.5/1.0 A                                    |
|                 | 霜 取 り                                       | 1.5/1.0 A                                    |
| 霜 取 り 方 式 ※2    | オフサイクル方式                                    |                                              |
| ヒ 容 ー タ ー       | 霜 取 り ヒ ー タ ー                               | -                                            |
|                 | ターミナルボックスヒーター                               | 5 W                                          |
|                 | ドレンホースヒーター                                  | -                                            |
| 配 接             | 冷媒入口パイプ                                     | $\phi 9.52$ mm ID                            |
|                 | 冷媒出口パイプ                                     | $\phi 19.05$ mm OD                           |
| 管 続             | ド レ ン 口                                     | $\phi 32.0$ mm OD (ドレンホース内径 $\phi 32$ mm ID) |
| 霜取り終了感知サーモスタット  | -                                           |                                              |
| 異常過熱防止サーモスタット   | -                                           |                                              |
| 製 品 質 量         | 26 kg                                       |                                              |
| 適 用 冷 凍 機 の 目 安 | 1.5 kW                                      |                                              |
| 付 属 品           | ドレンホース、ホースバンド、ウトラップ管<br>取扱説明書、膨張弁入口側配管（2種類） |                                              |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック  
HVAC & CCシステムズ株式会社

| APPROVALS | DESIGN   | SCALE         | 整理番号            |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 24.03.19  | 23.09.25 | A3サイズ<br>1/15 | CC-TL4000Y-R-01 |
|           |          |               | 作 成 日 24.03.18  |

使用冷媒欄にR404Aを記載  
1.5kW⇒1.5kW変更

|       |              |
|-------|--------------|
| 製品コード | 832-348-77   |
| 品 番   | CC-TL4000Y-R |

仕様は改良により一部変更する場合があります。