

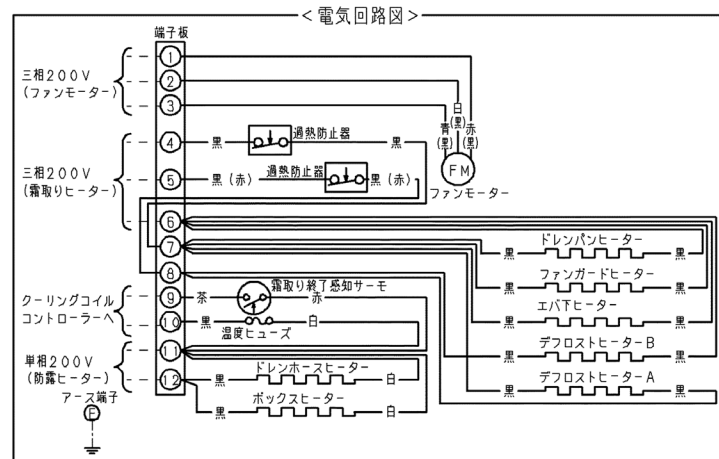


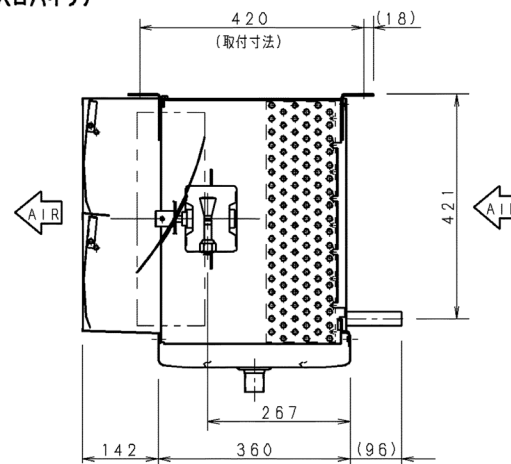

機 種 名	CC-U4060FH	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10°C以下-50°Cまで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フ ィ ン ピ ッ チ	10.0 mm	
冷 却 面 積	10.55 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	2140/2260 W
	7° CTD	2990/3150 W
	10° CTD	4270/4500 W
銅 管 有 効 長	800 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
フ ァ ン モ ー タ ー	120W (入力50/60Hz 150/210W)	
フ ァ ン 直 径	φ400 mm	
風 量	49/54m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.20/0.26 kW
	霜 取 り	3.30/3.30 kW
総合消費電流	運 転	0.7/0.9 A
	霜 取 り	10.2/10.2 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	3.25 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
実 量	39 kg	
適 用 冷 凍 機	3.0 kW~3.7 kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

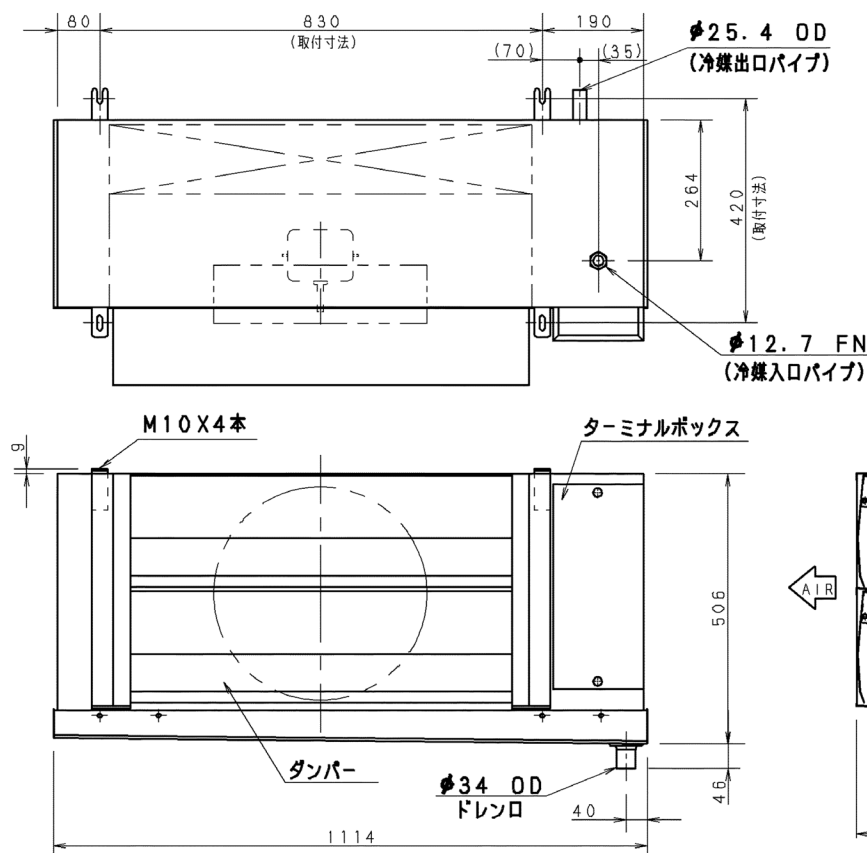

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	91.04.11	A3サイズ 1/10	CC-U4060FH-06
			作 成 日 22.10.31

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-348-48
品 番	CC-U4060FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。