

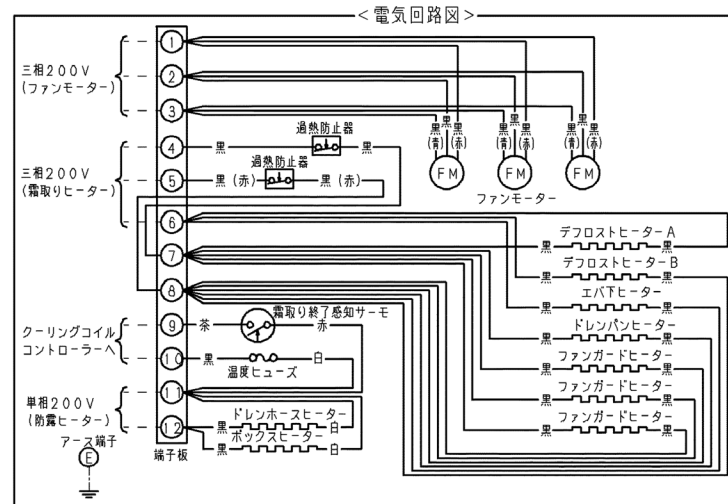


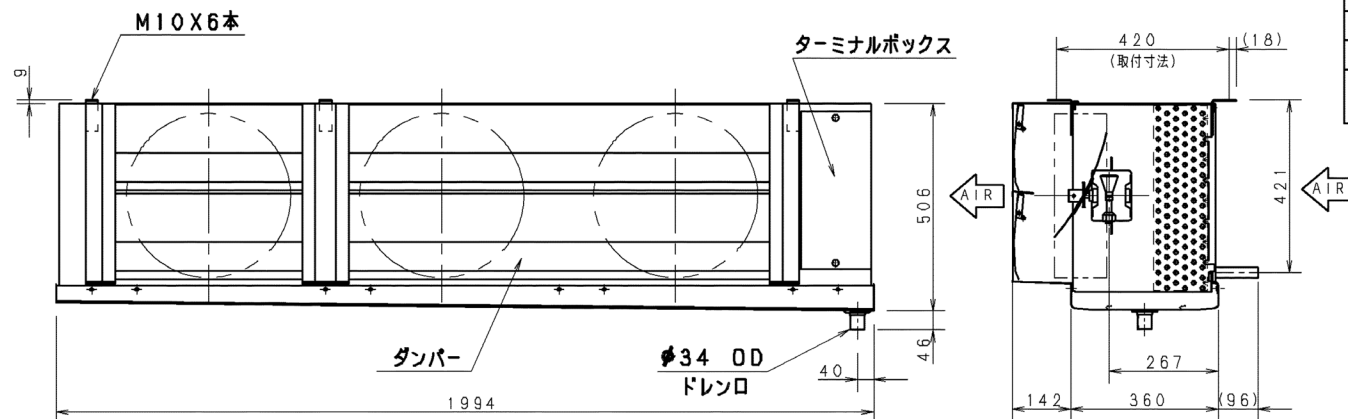

|                |                                        |              |
|----------------|----------------------------------------|--------------|
| 機種名            | CC-U9060FH                             |              |
| 外装ケース          | アルミニウム                                 |              |
| 使用温度           | -10℃以下-50℃まで                           |              |
| 使用冷媒           | R404A、R410A<br>R448A※2、R449A※2、R407H※2 |              |
| フィンピッチ         | 10.0 mm                                |              |
| 冷却面積           | 22.17 m <sup>2</sup>                   |              |
| 冷凍能力※1         | 5° CTD                                 | 5120 W       |
|                | 7° CTD                                 | 7160 W       |
|                | 10° CTD                                | 10230 W      |
| 銅管有効長          | 1680 mm                                |              |
| 列数 X 段数        | 6 X 18                                 |              |
| ファンモーター        | 120W X 3 (入力50/60Hz 600/765W)          |              |
| ファン直径          | φ400 mm                                |              |
| 風量             | 123/123m <sup>3</sup> /min             |              |
| 電源             | 3φ 200V 50/60Hz                        |              |
| 総合消費電力         | 運転                                     | 0.65/0.82 kW |
|                | 霜取り                                    | 6.40/6.40 kW |
| 総合消費電流         | 運転                                     | 2.3/2.8 A    |
|                | 霜取り                                    | 20.2/20.2 A  |
| 霜取り方式          | ヒーター方式                                 |              |
| ヒート量           | 霜取りヒーター                                | 6.35 kW      |
|                | ターミナルボックスヒーター                          | 8 W          |
|                | ドレンホースヒーター                             | 46 W         |
| 配接             | 冷媒入口パイプ                                | φ12.7 mmFN   |
|                | 冷媒出口パイプ                                | φ31.75 mmOD  |
| 管統ドレン口         | 25A (ドレンホース内径φ34mmID)                  |              |
| 霜取り終了感知サーモスタット | -8℃ ON, 25℃ OFF                        |              |
| 異常過熱防止サーモスタット  | 12℃ ON, 50℃ OFF                        |              |
| 質量             | 76 kg                                  |              |
| 適用冷凍機          | 5.5 kW~7.5 kW                          |              |
| 付属品            | ドレンホース、ホースバンド<br>取扱説明書                 |              |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。  
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

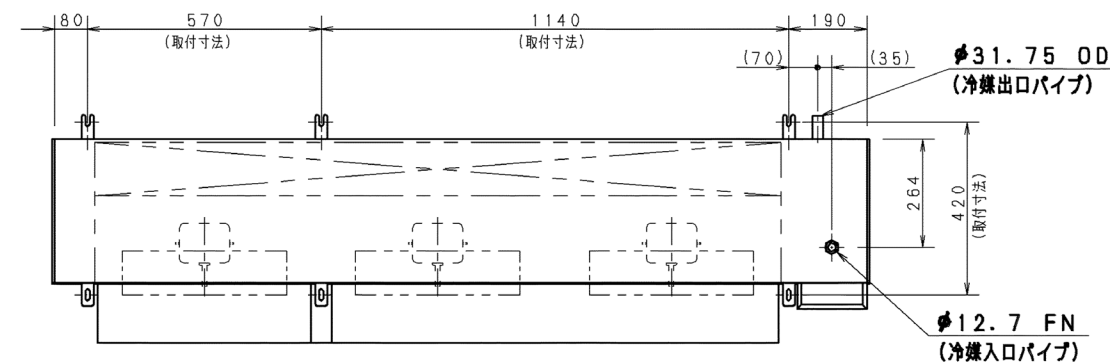

パナソニック  
HVAC & CC システムズ株式会社

| APPROVALS | DESIGN   | SCALE | 整理番号          |
|-----------|----------|-------|---------------|
| 22.11.01  | 91.04.10 | A3サイズ | CC-U9060FH-06 |
|           |          | 1/13  | 作成日 22.10.28  |
|           |          |       |               |

寸法ずれを訂正。  
不要な寸法を削除。

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 832-352-27 |
| 品番    | CC-U9060FH |

仕様は改良により一部変更する場合があります。