


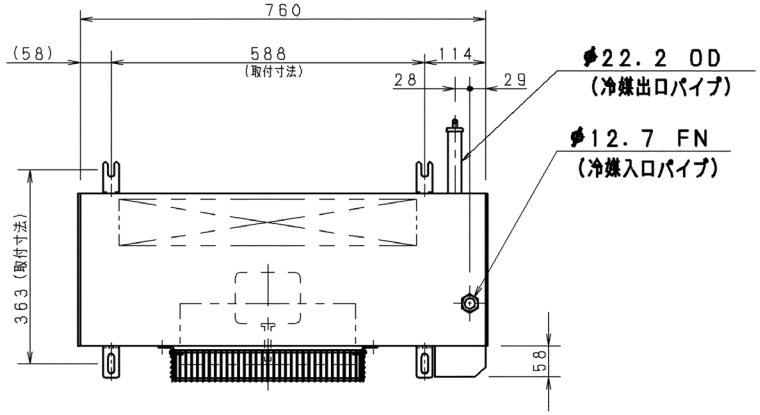


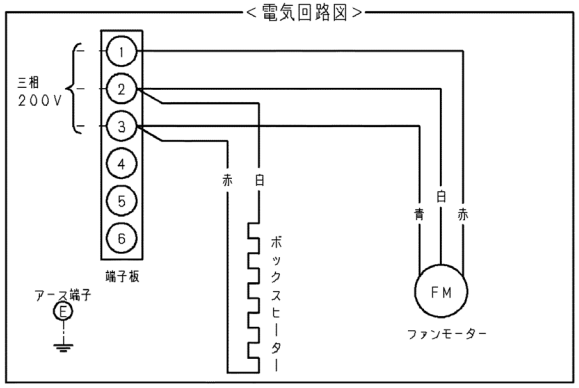

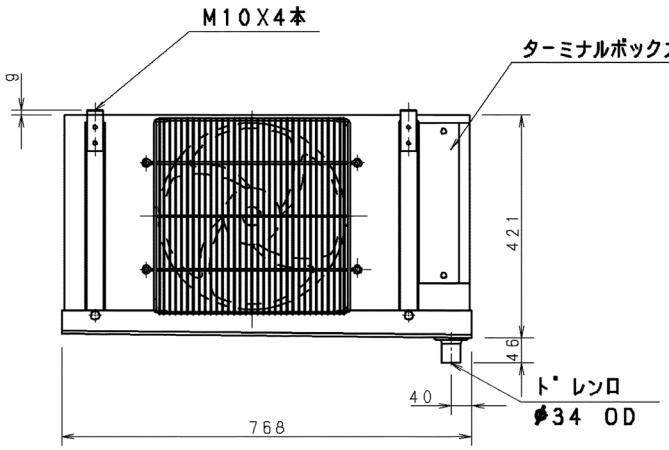

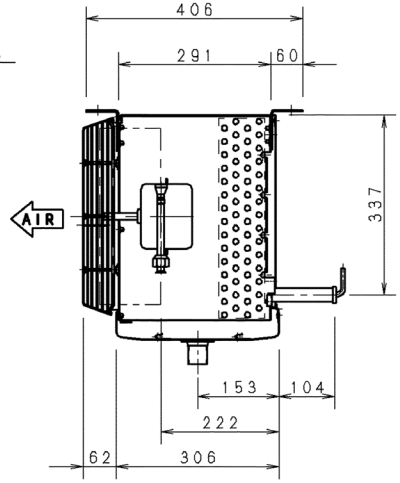

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-V3080
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+25℃以下　+3℃超
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		8.67 m²
冷凍能力※1	5℃TD	1550/1570 W
	7℃TD	2160/2200 W
	10℃TD	3080/3140 W
銅管有効長		558 mm
列数X段数		4 X 15
ファンモーター	出力	50W(入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径		φ330 mm
風量		27/28 m³/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.10/0.13 kW
	霜取り	0.10/0.13 kW
総合消費電流	運転	0.4/0.5 A
	霜取り	0.4/0.5 A
霜取り方式※2		オフサイクル方式
ヒータ容量	霜取りヒーター	−
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	−
配接管続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mmOD
	ドレン口	25A(ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		−
異常過熱防止サーモスタット		−
製品質量		22 kg
適用冷凍機		1.5kW~2.2kW
付属品		ドレンホース，ホースバンド， Uトラップ管，取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC＆CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加	製品コード	832-510-34
22.03.24	04.11.12	A3サイズ 1/10	CC-V3080-03		品番	CC-V3080
			作成日 20.12.23			

仕様は改良により一部変更する場合があります。