
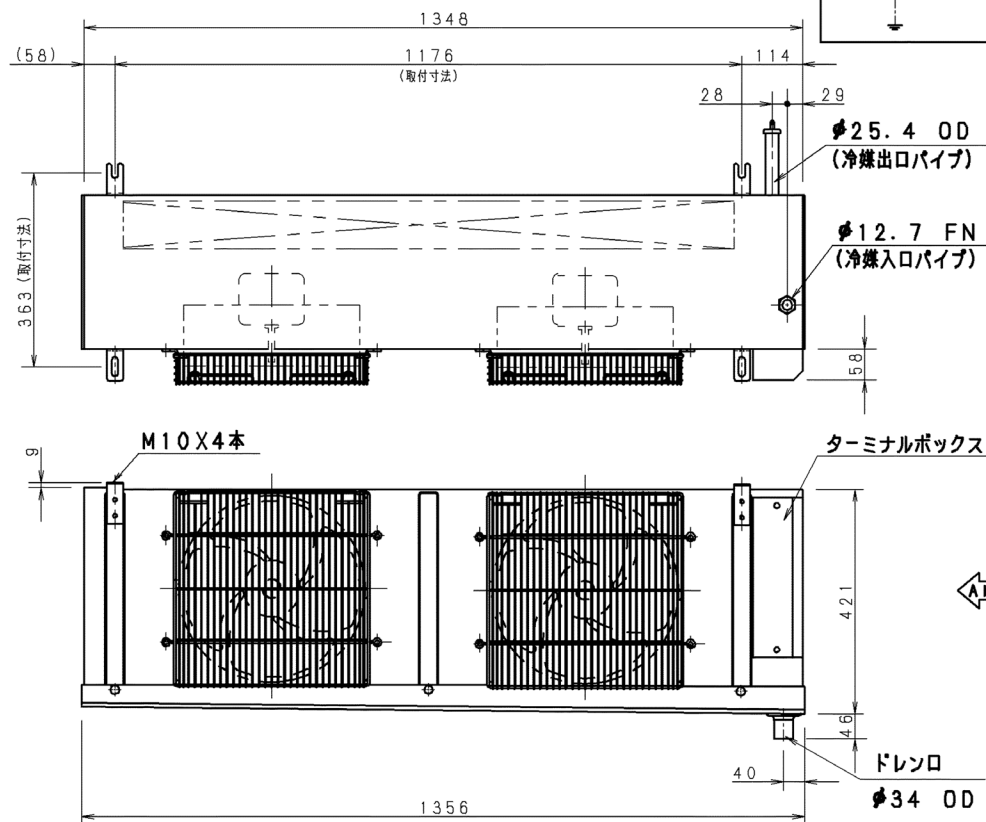


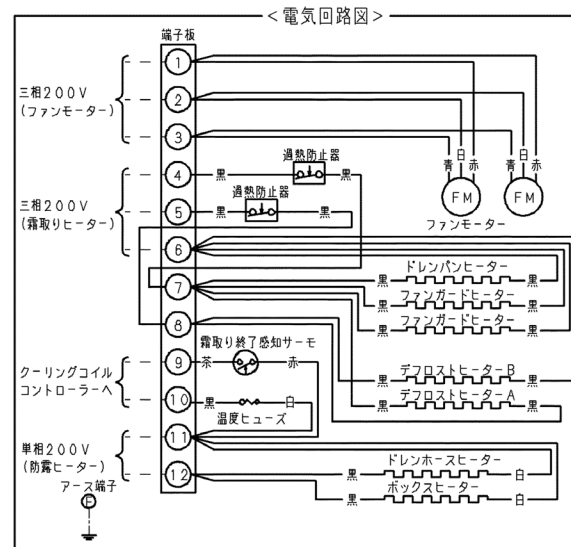

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-V4080FH	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10℃以下 -35℃まで	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フ ィ ン ピ ッ チ	6.35 mm	
冷 却 面 積	12.02 m ²	
※1 冷凍能力	5℃TD	2400/2440 W
	7℃TD	3350/3410 W
	10℃TD	4790/4870 W
銅 管 有 効 長	1146 mm	
列 数 X 段 数	4 X 15	
ファンモーター	出 力	50WX2 (入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
フ ァ ン 直 径	φ330 mm	
風 量	55/57 m ³ / min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.25/0.30 kW
	霜 取 り	3.75/3.75 kW
総合消費電流	運 転	0.9/ 1.1 A
	霜 取 り	10.8/10.8 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー ター	3.70 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン 口	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 25℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製 品 質 量	38 kg	
適 用 冷 凍 機	3.0kW~3.7kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.03.24	04.11.12	A3サイズ 1/10	CC-V4080FH-04
			作 成 日 20.12.23

回路図追加

製品コード	832-510-32
品 番	CC-V4080FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。