
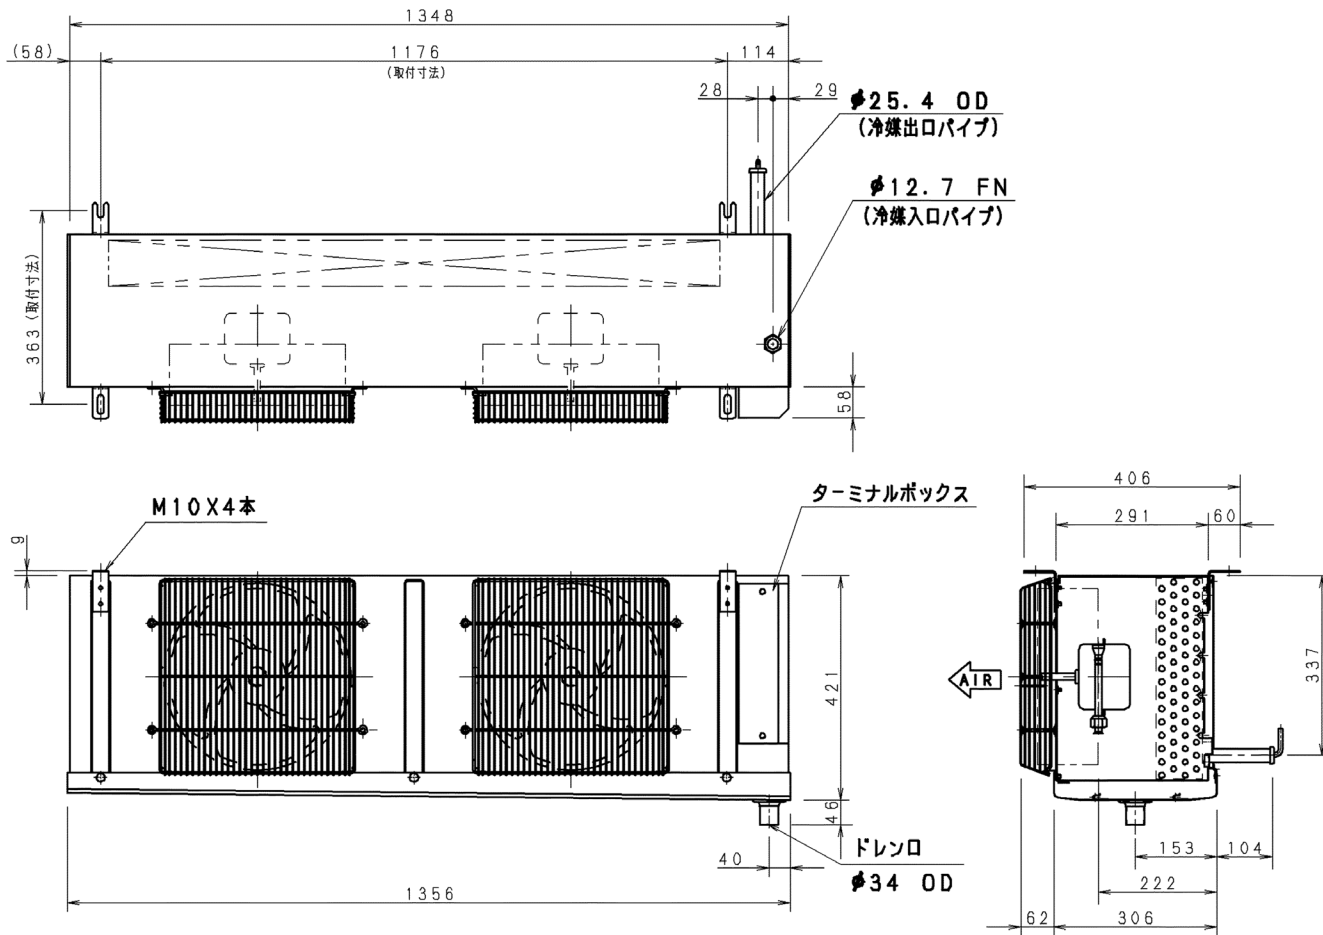


※標準品との主な相違点

1. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
2. 厚肉内面溝付き銅管を採用

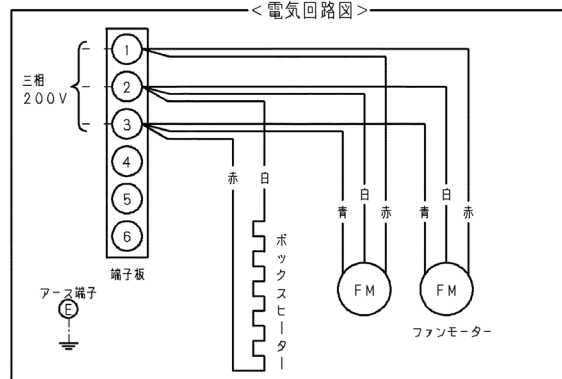

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-V6080CP	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	17.89 m ²	
※1 冷凍能力	5℃TD	3130/3170 W
	7℃TD	4370/4440 W
	10℃TD	6240/6340 W
銅 管 有 効 長	1146 mm	
列 数 X 段 数	4 X 15	
ファンモーター	出 力	50WX2 (入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
フ ァ ン 直 径	φ330 mm	
風 量	53/55 m ³ / min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.20/0.25 kW
	霜 取 り	0.20/0.25 kW
総合消費電流	運 転	0.8/0.9 A
	霜 取 り	0.8/0.9 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 客 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン 口	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
製 品 質 量	39 kg	
適 用 冷 凍 機	3.0kW~3.7kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.03.24	05.02.16	A3サイズ	CC-V6080CP-03
		1/10	作成日 22.02.16

回路図追加

製品コード	832-479-26
品番	CC-V6080CP

仕様は改良により一部変更する場合があります。