
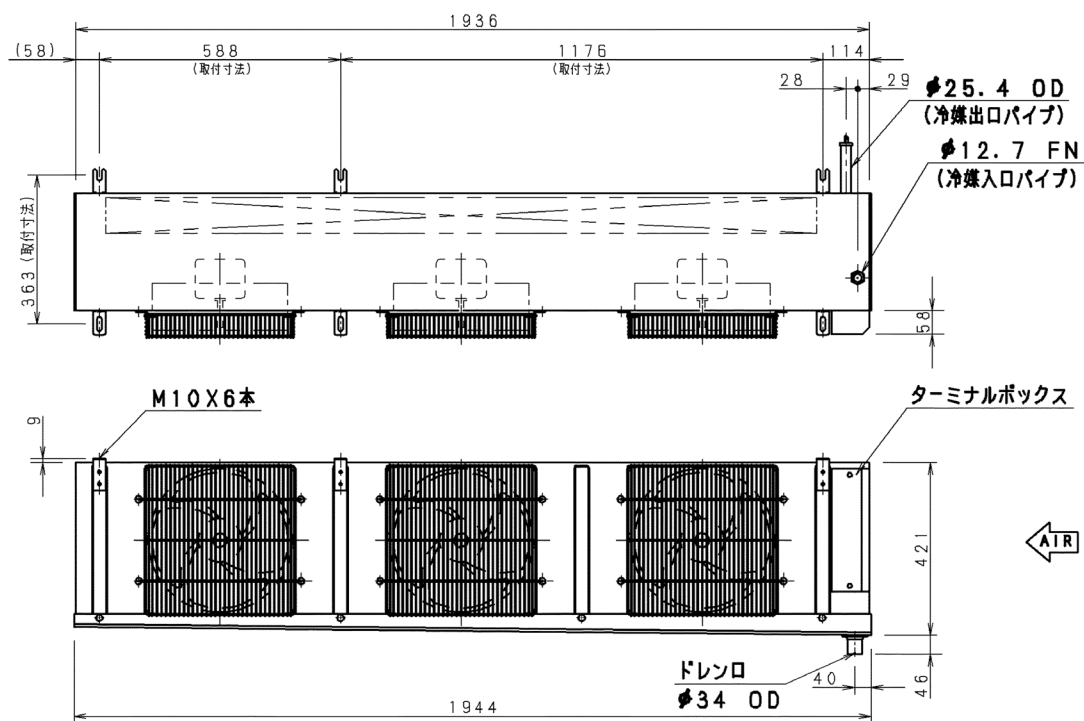


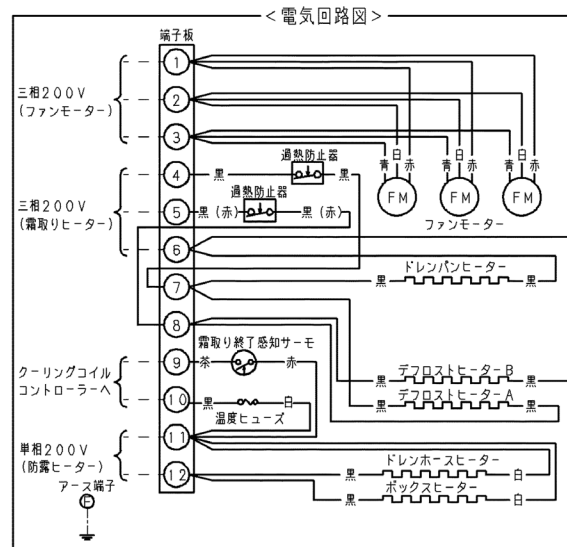

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-V9080H	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+3℃以下 -10℃まで	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	27.06 m ²	
冷凍能力※1	5℃TD	4710 / 4770 W
	7℃TD	6580 / 6670 W
	10℃TD	9410 / 9530 W
銅 管 有 効 長	1734 mm	
列 数 X 段 数	4 X 15	
ファンモーター	出 力	50W X 3 (入力50/60Hz 297/375W)
	始動電流	2.7 / 2.5 A
フ ァ ン 直 径	φ330 mm	
風 量	80/83 m ³ / min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.34 / 0.41 kW
	霜 取 り	3.94 / 3.94 kW
総合消費電流	運 転	1.2 / 1.5 A
	霜 取 り	15.2 / 15.2 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	3.90 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm OD
管 統	ド レ ン ロ	25A (ドレンホース内径φ34mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製 品 質 量	57 kg	
適 用 冷 凍 機	3.7kW~5.5kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V9080H-03
22.03.24	04.11.12	1/10	作 成 日 20.12.24

回路図追加

製品コード	832-510-38
品 番	CC-V9080H

仕様は改良により一部変更する場合があります。