
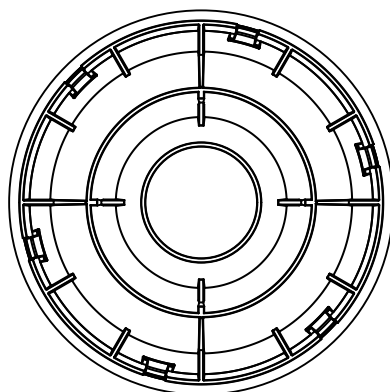


■仕様

機種名	接続可能 吹出口	接続可能 吹出口径 (mm)	吐出風速 (m/s)	推奨使用 距離 (m)	周辺空気 温度 (℃)	吹出空気 温度 (℃)	質量 (kg)	設置場所
NK-12JNA	硬質フレキ ホース	Φ125	5~15	0.5~1.0	0~40	0~60	0.3	屋内
		Φ150	5~15	0.5~1.5				
	スポットクーラー	Φ125	—	0.5~1.0				

(注記)

1. 硬質フレキホースへの接続には、化粧リングもしくは適切な強度を有する治具が必要です。
2. 設置環境によって結露水が滴下する可能性がありますので、製品の設置位置にご配慮ください。
3. ノズルを通過する空気温度は、60℃以上にしないでください。
4. 下記の条件では、断熱材の剥がれや変色等が発生する可能性があります。
 - ・著しいオイルミスト、蒸気、気化した溶剤が発生する場所。
 - ・水がかかる場所。
5. 結露発生の目安：周辺空気露点温度－ノズル吹出温度＝Δ8℃
6. 取付可能な吹出口は、外形122～137mm、または内径144～159mmです。

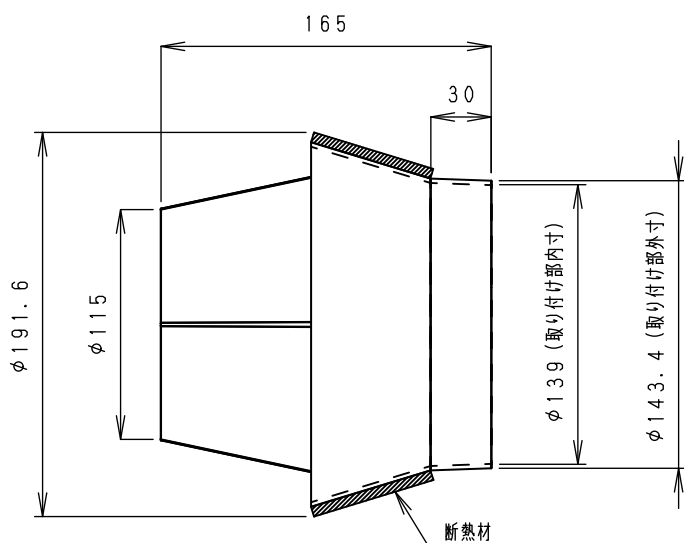

材質 本体 : ポリプロピレン
断熱材 : ポリエチレン

名 称				品 番	
暑熱対策用空調ノズル				NK-12JNA	
作成年月日	2023.05.31	尺 度	図 面		改訂No.
改訂年月日	2026.04.01	Free	整理番号		Rev. 2
パナソニック HVAC & CC 株式会社					