


品 番	電 源	周波数 Hz	風 量 m ³ /min	回転数 min ⁻¹	電 流 A	消費電力 W	騒 音 dB	質 量 kg
NK-14DPA	3相200V	50/60	※1 76~345	190~780	2.1	420	67	24
			※2 148~800					

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
3. 高さ1.8m以上に取り付けて使用してください。(高所取付用)
4. 風量表示は、※1:JIS B8330(チャンバー法)と、
※2:JIS C9601(扇風機法)によります。
5. コントローラ(別売)が必要となります。

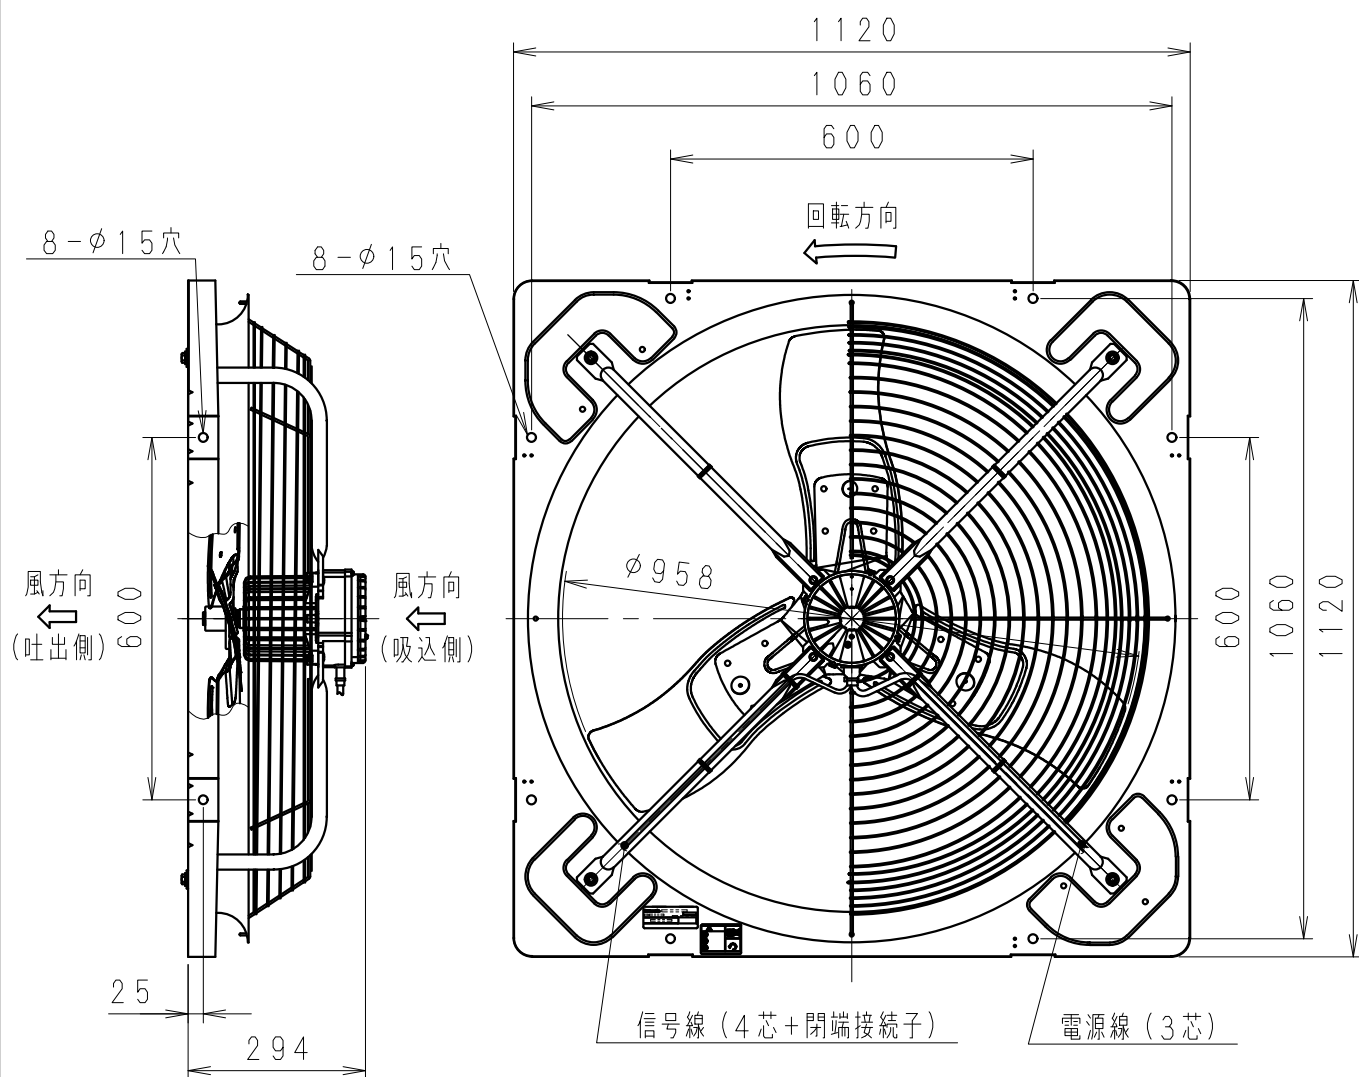


名 称				品 番	
畜産用DC換気扇				NK-14DPA	
作成年月日	22.12.01	尺 度	図 面		改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					

品 番	電 源	周波数 Hz	風 量 m ³ /min	回転数 min ⁻¹	電 流 A	消費電力 W	騒 音 dB	質 量 kg
NK-14DPA-TA	3相200V	50/60	68~345	185~780	2.1	420	67	24

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
3. 高さ1.8m以上に取り付けて使用してください。(高所取付用)
4. 風量表示は、JIS B8330 (チャンバー法) によります。
5. コントローラ (別売) が必要となります。

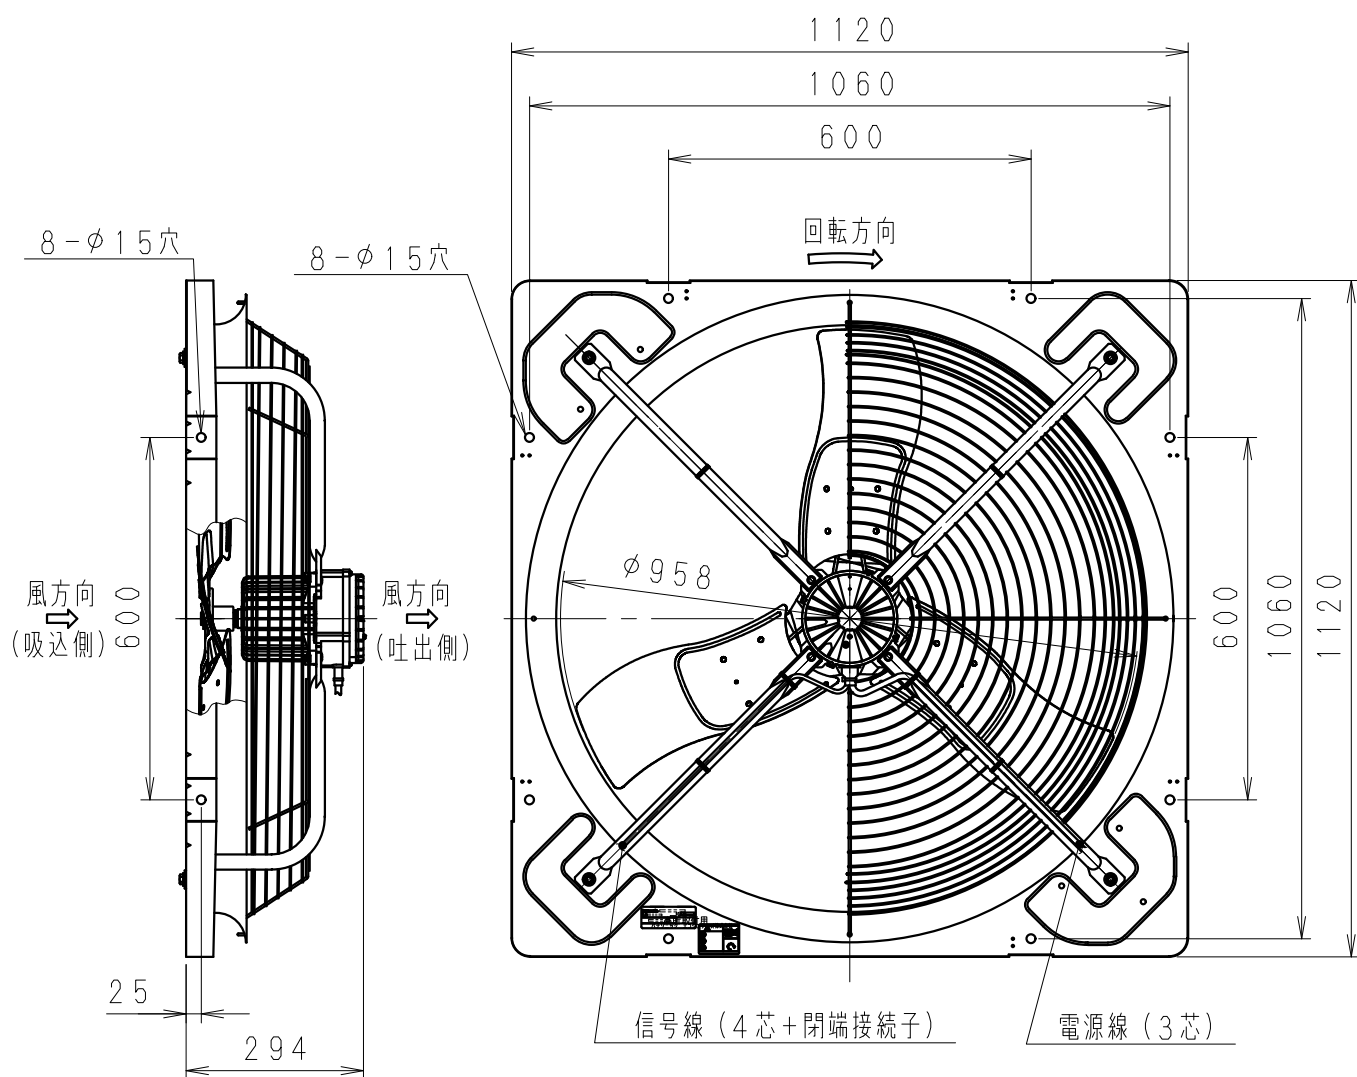

名 称				品 番	
畜産用DC換気扇				NK-14DPA-TA	
作成年月日	22.12.26	尺 度	図 面	改訂NO.	
改訂年月日		Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					