



品 番	電 源	周波数 Hz	モーター出力 kW	風 量 m ³ /min	回転数 min ⁻¹	騒 音 dB	質 量 kg	最高使用静圧 Pa	備 考
NK-14FZC	3相200V	50/60	0.4	90~750	130~855	68	24	0	温度センサー付き

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 風量は表記に対して±10%の許容差があります。
3. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
4. 高さ1.8m以上にに取り付けて使用してください。(高所取付用)
5. 静圧のかかる場所には使用しないでください。
6. 風量表示はJIS C9601(扇風機法)によります。
7. 本機は電子サーマル機能付です。
8. コントローラ(別売)が必要となります。

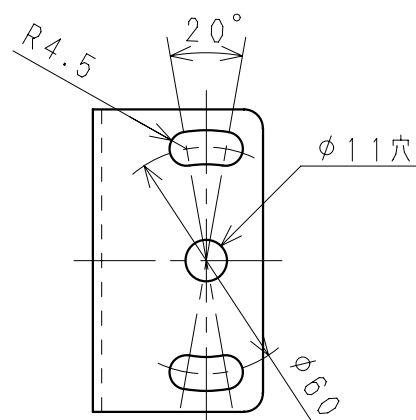

俯角調整部詳細

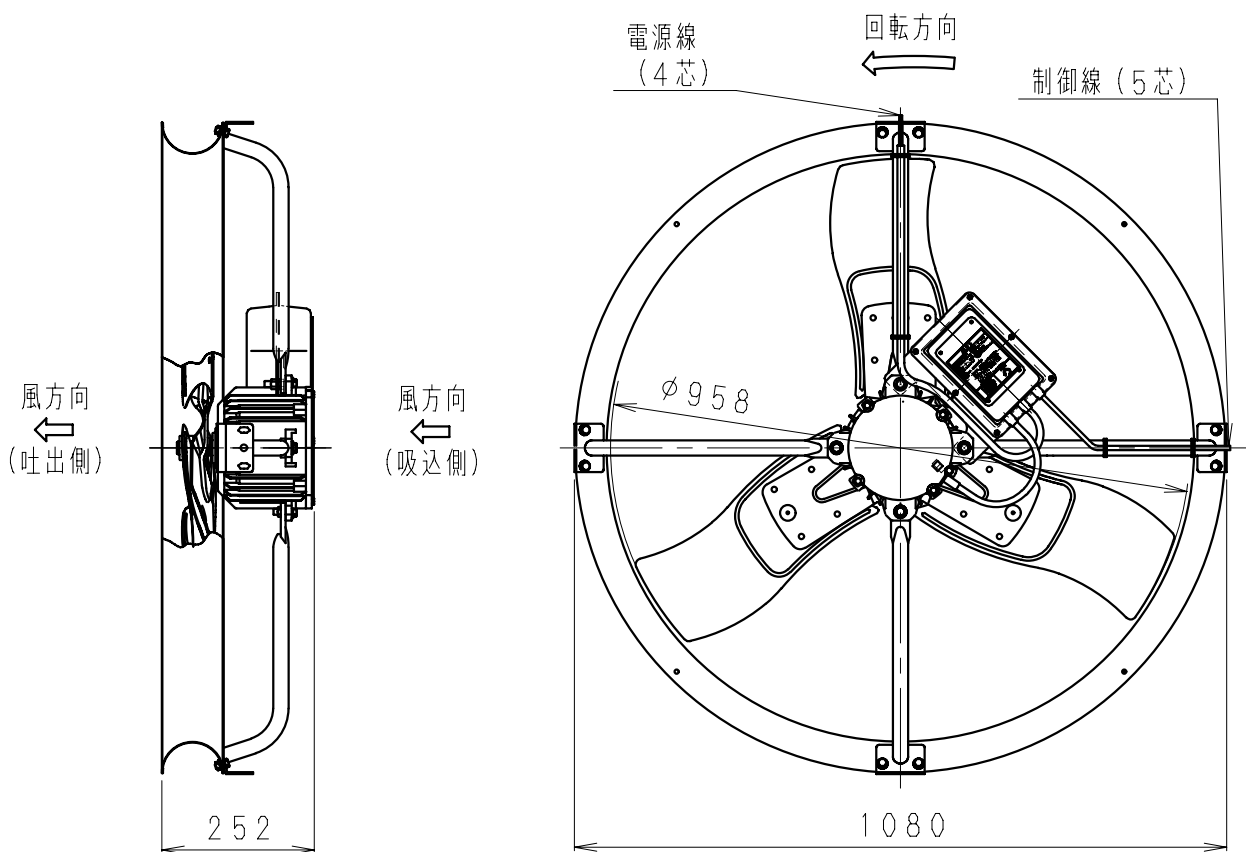


名 称				品 番	
畜産用インバータファン				NK-14FZC	
作成年月日	'09.11.1	尺 度	図 面		改訂NO.
改訂年月日	'11.4.1	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					


品 番	電 源	周波数 Hz	モーター出力 kW	風 量 m ³ /min	回転数 min ⁻¹	騒 音 dB	質 量 kg	最高使用静圧 Pa	備 考
NK-14FGC	3相200V	50/60	0.4	90~750	130~855	68	25	0	温度センサー付き

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 風量は表記に対して±10%の許容差があります。
3. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
4. 高さ1.8m以上に取り付けて使用してください。(高所取付用)
5. 静圧のかかる場所には使用しないでください。
6. 風量表示はJIS C9601(扇風機法)によります。
7. 本機は電子サーマル機能付です。
8. コントローラ(別売)が必要となります。

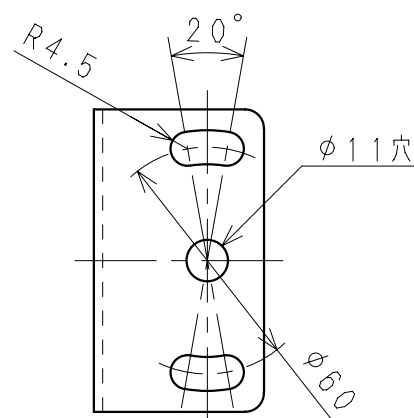

俯角調整部詳細

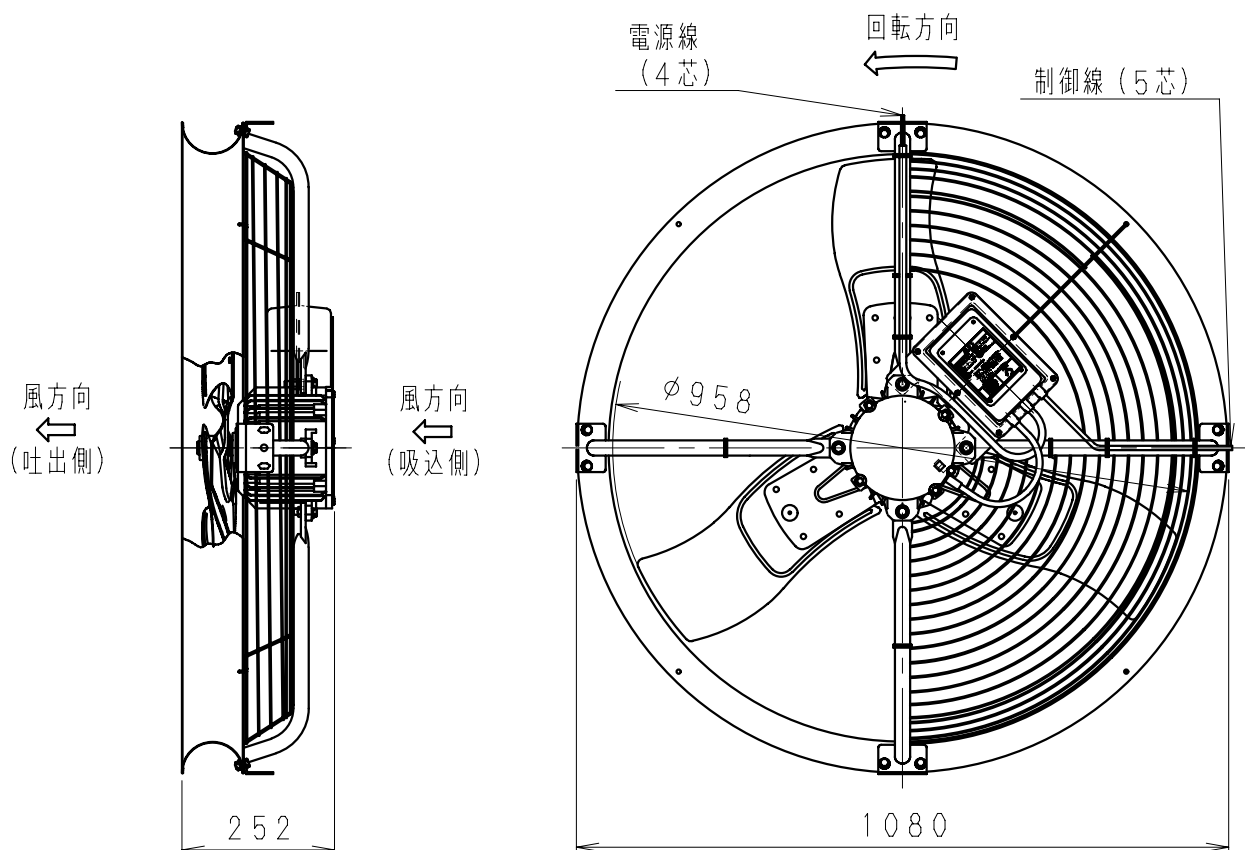

名 称			品 番	
畜産用インバータファン			NK-14FGC	
作成年月日	'09.11.1	尺 度 図 面		改訂NO.
改訂年月日	'11.4.1	Free 整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社				