
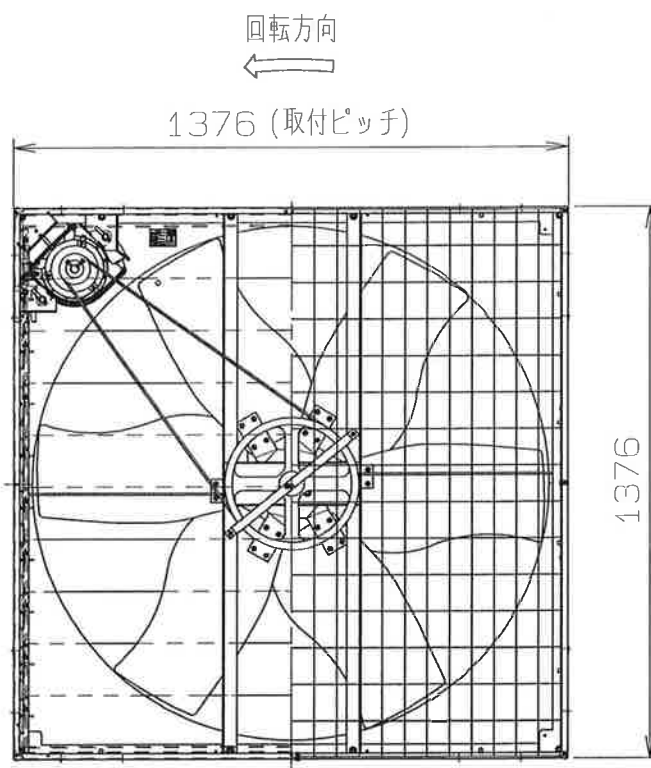
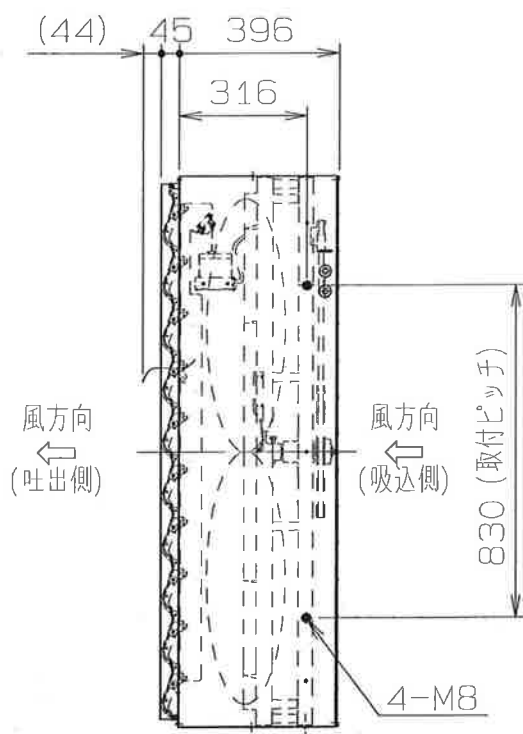


品 番		電 源	周波数 Hz	風 量 m ³ /min	電 流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹	騒 音 dB	質 量 kg
NK-27VWE-50	換気扇部分	3相200V	50	600	3.4	710	390	70	78
	シャッター部分	単相200V			(6mA)	5以下			
NK-27VWE-60	換気扇部分	3相200V	60	600	3.1	740	390	70	78
	シャッター部分	単相200V			(5mA)	5以下			

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 風量、電流、消費電力は表記に対して±10%の許容差があります。
3. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
4. 適応ブレーカは定格容量0.75kW (4.0A) です。
5. 高さ1.8m以上に取り付けて使用してください。(高所取付用)
6. 風量表示はJIS B8330 (チャンバー法) によります。

(結線図)

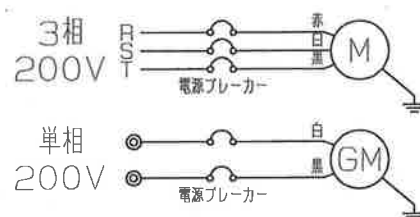

品 名	材質 (表面処理)
パネル	高耐食溶融めっき鋼板
羽根 (ブレード)	ステンレス
スパイダー	高耐食溶融めっき鋼板
シャッターブレード	高耐食溶融めっき鋼板
ベルマウス	ポリプロピレン
ガード	ポリエチレン樹脂コーティング

名 称			品 番
畜産用換気扇 (120cm)			NK-27VWE
作成年月日	'14.12.17	尺 度 図 面	改訂NO.
改訂年月日	'15.03.30	Free 整理番号	14E021
パナソニック エコシステムズ株式会社			