


取付金具 (付属)

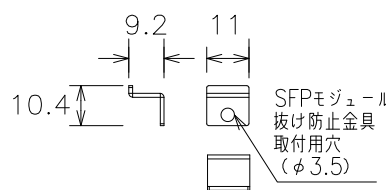

SFPモジュール抜け防止金具 (付属)

(注記)

- 動作環境
 - 温度 0℃～50℃
 - 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
- 適合規制 (電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
 - 電源電圧 AC100V、50/60Hz
- ケース材料 SECC
- 色彩
 - 本体：グリーン03
 - 銘板ラベル：ブラック04

| | | | | | | |
|----|--------------|----|----------|-------------|-----|----|
| 図名 | MCG1100SP-LX | | | 尺度 | 1:2 | |
| 形式 | | | | 2021年 2月 2日 | | |
| | | | | 検図 | 設計 | 製図 |
| 図番 | MCG1100SP-LX | 品番 | PN61325K | 酒井 | 谷 | 柴田 |

パナソニックLSネットワークス株式会社