

2026

空調設備設計資料 (空調設備機器ハンドブック)

オフィス・店舗エアコン

- XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)
- XEPHY Eco (高効率タイプ)
- フル暖 XEPHY
- XEPHY Eco 中温

清潔できれいな空気環境をお届け
新ナノイーX標準搭載機種、続々登場



nanoeX
nanoeX/48%

XEPHY 
ゼフィー

ALL NEW



ごあいさつ

弊社「2026年空調設備設計資料オフィス・店舗用エアコン（R32対応）」をお届け致します。

このハンドブックは、オフィス・店舗用エアコンの仕様、特性、施工等に係わる資料を集大成したものです。

オフィス・店舗における業務形態の変化、快適性追求の高まり等に伴い、空調機器に求められるニーズは、多彩かつ高度化しているのが現状です。そうしたニーズを踏まえ、弊社は絶えざる技術革新と優れたアイデアで「快適空間の創造」を目指し、斬新な商品を開発してまいりました。

これらのパナソニック商品をご活用いただき、このハンドブックが少しでも皆様のお役に立つことを願っております。

■ H F C系冷媒 R 3 2 について

- このパッケージエアコンはオゾン層を破壊しない H F C 系冷媒（R 3 2）を採用しています。
R 3 2 冷媒は従来の冷媒（R 2 2）に比べ、圧力が 1.6 倍高くなります。また、冷凍機油も変更しており、据付工事やサービス時に、水分、ゴミ、従来の冷媒及び冷凍機油などが冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。
- 冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージロや据付ツールの接続部分のサイズを従来の冷媒用と違えており、下記の冷媒（R 3 2, R 4 1 0 A）専用ツールが必要です。

1. 必要器材

据付工事を行うために、下表に示す工具・器材（専用ツール）を準備する必要があります。
これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明

◎：新規に準備（R 3 2, R 4 1 0 A 用として R 2 2・R 4 0 7 C と使い分けが必要）

△：従来工具の使用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	◎ 新規に準備、R 3 2, R 4 1 0 A 用
チャージングホース	及び運転チェック	◎ 新規に準備、R 3 2, R 4 1 0 A 用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可（冷媒充填計りによること）
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎ 新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△ R 2 2（従来品）
フレアツール	配管のフレア加工	△ 寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△ R 2 2（従来品）
冷媒回収機	冷媒の回収	◎ R 3 2, R 4 1 0 A 用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎ $\phi 12.7$ 、 $\phi 15.88$ は専用
パイプカッタ	配管の切断	△ R 2 2（従来品）
冷媒ボンベ	冷媒充填	◎ R 3 2, R 4 1 0 A 用 識別：冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△ R 2 2（従来品）
冷媒充填計り	冷媒充填	△ R 2 2（従来品）

2. 配管材料について

<冷媒用部材>

R 3 2, R 4 1 0 A 用の配管セットを使用してください。

銅管の肉厚については J I S B 8 6 0 7 “冷媒用フレアおよびろう付管継手”で規定され、R 3 2, R 4 1 0 A で使用される銅管の肉厚は下表に示すとおりです。

新規施工の場合

標準配管仕様

外径 (mm)	$\phi 6.35$	$\phi 9.52$	$\phi 12.7$	$\phi 15.88$	$\phi 19.05$	$\phi 25.4$
肉厚 (mm)	0.80			1.00	1.20	1.00
材 質	O 材					1/2 H 材

既設配管再利用の場合

	O 材				1/2 H, H 材※1			
外径 (mm)	$\phi 6.35$	$\phi 9.52$	$\phi 12.7$	$\phi 15.88$	$\phi 19.05$	$\phi 22.22$	$\phi 25.4$	$\phi 28.58$
肉厚 (mm)	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

※1: O 材の、 $\phi 19.05$ 、 $\phi 22.22$ 、 $\phi 25.4$ 、 $\phi 28.58$ の配管は再利用できません。1/2 H 材または H 材に変更してください。

市場には肉厚 0.7 mm などの薄肉厚の銅管も存在しておりますが、絶対に使用しないでください。

- 材質：JIS H3300「銅管及び銅合金継目無管」C1220T のりん脱酸銅を使用してください。
（外径 $\phi 22.22$ 以上の配管は 1/2 H 材、H 材、その他は O 材）


フレア加工について

R32, R410A用のフレア加工寸法は、従来のR22用とは異なります。

R32, R410A用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも下表のとおり銅管出し代を調整すれば使用できます。

フレア加工の銅管出し代：B（単位：mm）

銅管外径	リジッド（クラッチ式）の場合	
	R32, R410A用ツール使用時	従来のツール使用時
φ6.35 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05	0～0.5	1.0～1.5



フレア加工寸法：A（単位：mm）

銅管外径	A ⁰ _{-0.4}
φ6.35	9.1
φ9.52	13.2
φ12.7	16.6
φ15.88	19.7
φ19.05	24.0

*従来のフレアツールを使ってR32, R410A用のフレア加工する場合は、
R22のときより約0.5mm多めに出せば規定のフレア寸法に加工できます。
出し代の寸法調整は銅管ゲージを使用すると便利です。

3. フレアナットについて

冷媒 R32, R410Aは、従来の冷媒（R22）と比べ、圧力が1.6倍高くなりますので、必ずユニット
付属のフレアナット、または2種のフレアナットを使用してください。

フレアナット寸法の違い（単位：mm）

配管サイズ	2種 R32, R410A	1種 R22・R407C
φ6.35	17	17
φ9.52	22	22
φ12.7	26	24
φ15.88	29	27
φ19.05	36	36

・配管サイズφ6.35、φ9.52、φ19.05のフレアナットは、1種と2種で同じ寸法です。

空調設備機器ハンドブック 総目次

パッケージ形エアコン(オフィス・店舗用)
XEPHY Premium(ハイグレードタイプ)
XEPHY Eco(高効率タイプ)
フル暖 XEPHY
XEPHY Eco 中温

1. 室内・外仕様編

4 方向天井カセット形	1-1-1-1
2 方向天井カセット形	1-1-2-1
高天井用 1 方向カセット形	1-1-3-1
1 方向天井カセット形	1-1-4-1
天井ビルトインカセット形	1-1-5-1
ビルトインオールダクト形	1-1-6-1
天井埋込形	1-1-7-1
天井吊形	1-1-8-1
壁掛形	1-1-9-1
床置形(スリム形)	1-1-10-1
天吊形厨房用エアコン	1-1-11-1
高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン	1-1-12-1
床置形(プレナム・ダクト)	1-1-13-1
室外ユニット	1-2-1
中温用	1-3-1
フル暖	1-4-1

2. 別売部品編	2-1
----------	-----

3. 制御部品編	3-1
----------	-----

4. 設計編	4-1
--------	-----

5. 施工編	5-1
--------	-----

6. 関連資料編	6-1
----------	-----

機種一覧 XEPHY | Premium (ハイグレードタイプ) XEPHY | Eco (高効率タイプ)

シングル			P40形 (1.5馬力相当)		P45形 (1.8馬力相当)		P50形 (2馬力相当)		P56形 (2.3馬力相当)	
			単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相
のめやす (㎡) 冷房適用面積	一般事務所	115～170W/㎡	24～35		26～39		29～43		33～49	
	一般商店	155～230W/㎡	17～26		20～29		22～32		24～36	
	食堂	230～370W/㎡	11～17		12～20		14～22		15～24	
	喫茶・理容	230～290W/㎡	14～17		16～20		17～22		19～24	
4方向天井 カセット形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P40U7SGC	PA-P40U7GC	PA-P45U7SGC	PA-P45U7GC	PA-P50U7SGC	PA-P50U7GC	PA-P56U7SGC	PA-P56U7GC
		標準※1	PA-P40U7SGNC	PA-P40U7GNC	PA-P45U7SGNC	PA-P45U7GNC	PA-P50U7SGNC	PA-P50U7GNC	PA-P56U7SGNC	PA-P56U7GNC
			PA-P40U7SGNCX	PA-P40U7GNCX	PA-P45U7SGNCX	PA-P45U7GNCX	PA-P50U7SGNCX	PA-P50U7GNCX	PA-P56U7SGNCX	PA-P56U7GNCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ	PA-P40U7SHC	PA-P40U7HC	PA-P45U7SHC	PA-P45U7HC	PA-P50U7SHC	PA-P50U7HC	PA-P56U7SHC	PA-P56U7HC
標準※1		PA-P40U7SHNC	PA-P40U7HNC	PA-P45U7SHNC	PA-P45U7HNC	PA-P50U7SHNC	PA-P50U7HNC	PA-P56U7SHNC	PA-P56U7HNC	
		PA-P40U7SHNCX	PA-P40U7HNCX	PA-P45U7SHNCX	PA-P45U7HNCX	PA-P50U7SHNCX	PA-P50U7HNCX	PA-P56U7SHNCX	PA-P56U7HNCX	
2方向天井 カセット形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ					PA-P50L7SGC	PA-P50L7GC	PA-P56L7SGC	PA-P56L7GC
		標準					PA-P50L7SGCN	PA-P50L7GNC	PA-P56L7SGNC	PA-P56L7GNC
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ					PA-P50L7SHC	PA-P50L7HC	PA-P56L7SHC	PA-P56L7HC
標準						PA-P50L7SHNC	PA-P50L7HNC	PA-P56L7SHNC	PA-P56L7HNC	
高天井用 1方向 カセット形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ					PA-P50D7SGC	PA-P50D7GC	PA-P56D7SGC	PA-P56D7GC
		標準					PA-P50D7SGNC	PA-P50D7GNC	PA-P56D7SGNC	PA-P56D7GNC
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ					PA-P50D7SHC	PA-P50D7HC	PA-P56D7SHC	PA-P56D7HC
標準						PA-P50D7SHNC	PA-P50D7HNC	PA-P56D7SHNC	PA-P56D7HNC	
1方向 天井カセット形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P40DM7SGC	PA-P40DM7GC						
		標準	PA-P40DM7SGNC	PA-P40DM7GNC						
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ	PA-P40DM7SHC	PA-P40DM7HC						
標準		PA-P40DM7SHNC	PA-P40DM7HNC							
天井 ビルトイン カセット形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ					PA-P50F7SGC	PA-P50F7GC	PA-P56F7SGC	PA-P56F7GC
		標準					PA-P50F7SGNC	PA-P50F7GNC	PA-P56F7SGNC	PA-P56F7GNC
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ					PA-P50F7SHC	PA-P50F7HC	PA-P56F7SHC	PA-P56F7HC
標準						PA-P50F7SHNC	PA-P50F7HNC	PA-P56F7SHNC	PA-P56F7HNC	
ビルトイン オール ダクト形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ※2					PA-P50FE7SGC	PA-P50FE7GC	PA-P56FE7SGC	PA-P56FE7GC
		標準※2					PA-P50FE7SGCL	PA-P50FE7GCL	PA-P56FE7SGCL	PA-P56FE7GCL
							PA-P50FE7SGNC	PA-P50FE7GNC	PA-P56FE7SGNC	PA-P56FE7GNC
							PA-P50FE7SGNCL	PA-P50FE7GNCL	PA-P56FE7SGNCL	PA-P56FE7GNCL
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ※2					PA-P50FE7SHC	PA-P50FE7HC	PA-P56FE7SHC	PA-P56FE7HC
		標準※2					PA-P50FE7SHCL	PA-P50FE7HCL	PA-P56FE7SHCL	PA-P56FE7HCL
							PA-P50FE7SHNC	PA-P50FE7HNC	PA-P56FE7SHNC	PA-P56FE7HNC
							PA-P50FE7SHNCL	PA-P50FE7HNCL	PA-P56FE7SHNCL	PA-P56FE7HNCL
天井 埋込形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)									
	XEPHY Eco (高効率タイプ)									
天井吊形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P40T7SGC	PA-P40T7GC	PA-P45T7SGC	PA-P45T7GC	PA-P50T7SGC	PA-P50T7GC	PA-P56T7SGC	PA-P56T7GC
		標準※1	PA-P40T7SGNC	PA-P40T7GNC	PA-P45T7SGNC	PA-P45T7GNC	PA-P50T7SGNC	PA-P50T7GNC	PA-P56T7SGNC	PA-P56T7GNC
			PA-P40T7SGNCX	PA-P40T7GNCX	PA-P45T7SGNCX	PA-P45T7GNCX	PA-P50T7SGNCX	PA-P50T7GNCX	PA-P56T7SGNCX	PA-P56T7GNCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ	PA-P40T7SHC	PA-P40T7HC	PA-P45T7SHC	PA-P45T7HC	PA-P50T7SHC	PA-P50T7HC	PA-P56T7SHC	PA-P56T7HC
		標準※1	PA-P40T7SHNC	PA-P40T7HNC	PA-P45T7SHNC	PA-P45T7HNC	PA-P50T7SHNC	PA-P50T7HNC	PA-P56T7SHNC	PA-P56T7HNC
			PA-P40T7SHNCX	PA-P40T7HNCX	PA-P45T7SHNCX	PA-P45T7HNCX	PA-P50T7SHNCX	PA-P50T7HNCX	PA-P56T7SHNCX	PA-P56T7HNCX
壁掛形	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ※1	PA-P40K7SGC	PA-P40K7GC	PA-P45K7SGC	PA-P45K7GC	PA-P50K7SGC	PA-P50K7GC	PA-P56K7SGC	PA-P56K7GC
			PA-P40K7SGCX	PA-P40K7GCX	PA-P45K7SGCX	PA-P45K7GCX	PA-P50K7SGCX	PA-P50K7GCX	PA-P56K7SGCX	PA-P56K7GCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ※1	PA-P40K7SHC	PA-P40K7HC	PA-P45K7SHC	PA-P45K7HC	PA-P50K7SHC	PA-P50K7HC	PA-P56K7SHC	PA-P56K7HC
			PA-P40K7SHCX	PA-P40K7HCX	PA-P45K7SHCX	PA-P45K7HCX	PA-P50K7SHCX	PA-P50K7HCX	PA-P56K7SHCX	PA-P56K7HCX
床置形 (スリム形)	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ					PA-P50B7SGC	PA-P50B7GC	PA-P56B7SGC	PA-P56B7GC
		標準					PA-P50B7SGNC	PA-P50B7GNC	PA-P56B7SGNC	PA-P56B7GNC
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ					PA-P50B7SHC	PA-P50B7HC	PA-P56B7SHC	PA-P56B7HC
		標準					PA-P50B7SHNC	PA-P50B7HNC	PA-P56B7SHNC	PA-P56B7HNC
床置形 (プレナム形)	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)									
	XEPHY Eco (高効率タイプ)									
床置形 (ダクト形)	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)									
	XEPHY Eco (高効率タイプ)									
天吊形厨房用 エアコン	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)									
	XEPHY Eco (高効率タイプ)									
高温吸込み対応 天吊形厨房用エアコン	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)									
	XEPHY Eco (高効率タイプ)									

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。


※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

P63形 (2.5馬力相当)		P80形 (3馬力相当)		P112形 (4馬力相当)	P140形 (5馬力相当)	P160形 (6馬力相当)	P224形 (8馬力相当)	P280形 (10馬力相当)	シングル		
単相	三相	単相	三相	三相	三相	三相	三相	三相			
37～55		47～70		66～97	82～122	94～139	132～195	165～243	一般事務所	115～170 W/㎡	冷房適用面積 のめやす(㎡)
27～41		35～52		49～72	61～90	70～103	97～145	122～181	一般商店	155～230W/㎡	
17～27		22～35		30～49	38～61	43～70	61～97	76～122	食堂	230～370W/㎡	
22～27		28～35		39～49	48～61	55～70	77～97	97～122	喫茶・理容	230～290W/㎡	
PA-P63U7SGC	PA-P63U7GC	PA-P80U7SGC	PA-P80U7GC	PA-P112U7GC	PA-P140U7GC	PA-P160U7GC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	4方向天井 カセット形 
PA-P63U7SGNC	PA-P63U7GNC	PA-P80U7SGNC	PA-P80U7GNC	PA-P112U7GNC	PA-P140U7GNC	PA-P160U7GNC			標準※1		
PA-P63U7SGNCX	PA-P63U7GNCX	PA-P80U7SGNCX	PA-P80U7GNCX	PA-P112U7GNCX	PA-P140U7GNCX	PA-P160U7GNCX			エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63U7SHC	PA-P63U7HC	PA-P80U7SHC	PA-P80U7HC	PA-P112U7HC	PA-P140U7HC	PA-P160U7HC			標準※1		
PA-P63U7SHNC	PA-P63U7HNC	PA-P80U7SHNC	PA-P80U7HNC	PA-P112U7HNC	PA-P140U7HNC	PA-P160U7HNC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	2方向天井 カセット形 
PA-P63U7SHNCX	PA-P63U7HNCX	PA-P80U7SHNCX	PA-P80U7HNCX	PA-P112U7HNCX	PA-P140U7HNCX	PA-P160U7HNCX			標準		
PA-P63L7SGC	PA-P63L7GC	PA-P80L7SGC	PA-P80L7GC	PA-P112L7GC	PA-P140L7GC	PA-P160L7GC			エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63L7SGNC	PA-P63L7GNC	PA-P80L7SGNC	PA-P80L7GNC	PA-P112L7GNC	PA-P140L7GNC	PA-P160L7GNC			標準		
PA-P63L7SHC	PA-P63L7HC	PA-P80L7SHC	PA-P80L7HC	PA-P112L7HC	PA-P140L7HC	PA-P160L7HC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	高天井用 1方向 カセット形 
PA-P63L7SHNC	PA-P63L7HNC	PA-P80L7SHNC	PA-P80L7HNC	PA-P112L7HNC	PA-P140L7HNC	PA-P160L7HNC			標準		
PA-P63D7SGC	PA-P63D7GC	PA-P80D7SGC	PA-P80D7GC						エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63D7SGNC	PA-P63D7GNC	PA-P80D7SGNC	PA-P80D7GNC						標準		
PA-P63D7SHC	PA-P63D7HC	PA-P80D7SHC	PA-P80D7HC						エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	1方向 天井カセット形 
PA-P63D7SHNC	PA-P63D7HNC	PA-P80D7SHNC	PA-P80D7HNC						標準		
									エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
									標準		
PA-P63F7SGC	PA-P63F7GC	PA-P80F7SGC	PA-P80F7GC	PA-P112F7GC	PA-P140F7GC	PA-P160F7GC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P63F7SGNC	PA-P63F7GNC	PA-P80F7SGNC	PA-P80F7GNC	PA-P112F7GNC	PA-P140F7GNC	PA-P160F7GNC			標準		
PA-P63F7SHC	PA-P63F7HC	PA-P80F7SHC	PA-P80F7HC	PA-P112F7HC	PA-P140F7HC	PA-P160F7HC			エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63F7SHNC	PA-P63F7HNC	PA-P80F7SHNC	PA-P80F7HNC	PA-P112F7HNC	PA-P140F7HNC	PA-P160F7HNC			標準		
PA-P63FE7SGC	PA-P63FE7GC	PA-P80FE7SGC	PA-P80FE7GC	PA-P112FE7GC	PA-P140FE7GC	PA-P160FE7GC			エコナビ※2	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	ビルトイン オール ダクト形 
PA-P63FE7SGNC	PA-P63FE7GNC	PA-P80FE7SGNC	PA-P80FE7GNC	PA-P112FE7GNC	PA-P140FE7GNC	PA-P160FE7GNC			標準※2		
PA-P63FE7SHC	PA-P63FE7HC	PA-P80FE7SHC	PA-P80FE7HC	PA-P112FE7HC	PA-P140FE7HC	PA-P160FE7HC			エコナビ※2	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63FE7SHNC	PA-P63FE7HNC	PA-P80FE7SHNC	PA-P80FE7HNC	PA-P112FE7HNC	PA-P140FE7HNC	PA-P160FE7HNC			標準※2		
							PA-P224E7GNCB	PA-P280E7GNCB	エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 埋込形 
							PA-P224E7HNCB	PA-P280E7HNCB	XEPHY Eco (高効率タイプ)		
PA-P63T7SGC	PA-P63T7GC	PA-P80T7SGC	PA-P80T7GC	PA-P112T7GC	PA-P140T7GC	PA-P160T7GC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井吊形 
PA-P63T7SGNC	PA-P63T7GNC	PA-P80T7SGNC	PA-P80T7GNC	PA-P112T7GNC	PA-P140T7GNC	PA-P160T7GNC			標準※1		
PA-P63T7SGNCX	PA-P63T7GNCX	PA-P80T7SGNCX	PA-P80T7GNCX	PA-P112T7GNCX	PA-P140T7GNCX	PA-P160T7GNCX			エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63T7SHC	PA-P63T7HC	PA-P80T7SHC	PA-P80T7HC	PA-P112T7HC	PA-P140T7HC	PA-P160T7HC			標準※1		
PA-P63T7SHNC	PA-P63T7HNC	PA-P80T7SHNC	PA-P80T7HNC	PA-P112T7HNC	PA-P140T7HNC	PA-P160T7HNC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	壁掛形 
PA-P63T7SHNCX	PA-P63T7HNCX	PA-P80T7SHNCX	PA-P80T7HNCX	PA-P112T7HNCX	PA-P140T7HNCX	PA-P160T7HNCX			標準		
PA-P63K7SGC	PA-P63K7GC	PA-P80K7SGC	PA-P80K7GC	PA-P112K7GC					エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63K7SGCX	PA-P63K7GCX	PA-P80K7SGCX	PA-P80K7GCX	PA-P112K7GCX					標準		
PA-P63K7SHC	PA-P63K7HC	PA-P80K7SHC	PA-P80K7HC	PA-P112K7HC					エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	床置形 (スリム形) 
PA-P63K7SHCX	PA-P63K7HCX	PA-P80K7SHCX	PA-P80K7HCX	PA-P112K7HCX					標準		
PA-P63B7SGC	PA-P63B7GC	PA-P80B7SGC	PA-P80B7GC	PA-P112B7GC	PA-P140B7GC	PA-P160B7GC			エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
PA-P63B7SGNC	PA-P63B7GNC	PA-P80B7SGNC	PA-P80B7GNC	PA-P112B7GNC	PA-P140B7GNC	PA-P160B7GNC			標準		
PA-P63B7SHC	PA-P63B7HC	PA-P80B7SHC	PA-P80B7HC	PA-P112B7HC	PA-P140B7HC	PA-P160B7HC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	床置形 (プレナム形) 
PA-P63B7SHNC	PA-P63B7HNC	PA-P80B7SHNC	PA-P80B7HNC	PA-P112B7HNC	PA-P140B7HNC	PA-P160B7HNC			標準		
							PA-P224B7GNCB	PA-P280B7GNCB	エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	
							PA-P224B7HNCB	PA-P280B7HNCB	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)		
							PA-P224B7GNCB	PA-P280B7GNCB	エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	床置形 (ダクト形) 
							PA-P224B7HNCB	PA-P280B7HNCB	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)		
		PA-P80V7SGNC	PA-P80V7GNC	PA-P112V7GNC	PA-P140V7GNC				エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	天井吊厨房用 エアコン 
		PA-P80V7SHNC	PA-P80V7HNC	PA-P112V7HNC	PA-P140V7HNC				標準		
				PA-P112VK7GNC	PA-P140VK7GNC	PA-P160VK7GNC			エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	高温吸込み対応 天井吊厨房用エアコン
				PA-P112VK7HNC	PA-P140VK7HNC	PA-P160VK7HNC			標準		

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。

※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

機種一覧 XEPHY | *Premium* (ハイグレードタイプ) XEPHY | *Eco* (高効率タイプ)

同時ツイン・同時トリプル 同時ダブルツイン			P80形 (3馬力相当)		P112形 (4馬力相当)	P140形 (5馬力相当)	
			ツイン		ツイン	ツイン	トリプル
			単相	三相	三相	三相	三相
のめやす (㎡)	一般事務所	115~170W/㎡	47~70		66~97	82~122	
	一般商店	155~230W/㎡	35~52		49~72	61~90	
	食堂	230~370W/㎡	22~35		30~49	38~61	
	喫茶・理容	230~290W/㎡	28~35		39~49	48~61	
4方向天井 カセット形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P80U7SGDC	PA-P80U7GDC	PA-P112U7GDC	PA-P140U7GDC	PA-P140U7GTC
		標準※1	PA-P80U7SGDNC	PA-P80U7GDNC	PA-P112U7GDNC	PA-P140U7GDNC	PA-P140U7GTNC
			PA-P80U7SGDNCX	PA-P80U7GDNCX	PA-P112U7GDNCX	PA-P140U7GDNCX	PA-P140U7GTNCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112U7HDC	PA-P140U7HDC	
		標準※1			PA-P112U7HDNC	PA-P140U7HDNC	
					PA-P112U7HDNCX	PA-P140U7HDNCX	
2方向天井 カセット形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ			PA-P112L7GDC	PA-P140L7GDC	
		標準			PA-P112L7GDNC	PA-P140L7GDNC	
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112L7HDC	PA-P140L7HDC	
高天井用 1方向 カセット形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ			PA-P112D7GDC	PA-P140D7GDC	
		標準			PA-P112D7GDNC	PA-P140D7GDNC	
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112D7HDC	PA-P140D7HDC	
1方向天井 カセット形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P80DM7SGDC	PA-P80DM7GDC			
		標準	PA-P80DM7SGDNC	PA-P80DM7GDNC			
天井 ビルトイン カセット形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ			PA-P112F7GDC	PA-P140F7GDC	
		標準			PA-P112F7GDNC	PA-P140F7GDNC	
					PA-P112F7HDC	PA-P140F7HDC	
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112F7HDNC	PA-P140F7HDNC	
		標準			PA-P112F7HDNC	PA-P140F7HDNC	
					PA-P112F7HDNC	PA-P140F7HDNC	
ビルトイン オール ダクト形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ※2			PA-P112FE7GDC	PA-P140FE7GDC	
		標準※2			PA-P112FE7GDCL		
					PA-P112FE7GDNC	PA-P140FE7GDNC	
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ※2			PA-P112FE7HDC	PA-P140FE7HDC	
		標準※2			PA-P112FE7HDCL		
					PA-P112FE7HDNC	PA-P140FE7HDNC	
天井吊形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ	PA-P80T7SGDC	PA-P80T7GDC	PA-P112T7GDC	PA-P140T7GDC	PA-P140T7GTC
		標準※1	PA-P80T7SGDNC	PA-P80T7GDNC	PA-P112T7GDNC	PA-P140T7GDNC	PA-P140T7GTNC
			PA-P80T7SGDNCX	PA-P80T7GDNCX	PA-P112T7GDNCX	PA-P140T7GDNCX	PA-P140T7GTNCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112T7HDC	PA-P140T7HDC	
		標準※1			PA-P112T7HDNC	PA-P140T7HDNC	
					PA-P112T7HDNCX	PA-P140T7HDNCX	
壁掛形 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ※1	PA-P80K7SGDC	PA-P80K7GDC	PA-P112K7GDC	PA-P140K7GDC	PA-P140K7GTC
			PA-P80K7SGDCX	PA-P80K7GDCX	PA-P112K7GDCX	PA-P140K7GDCX	PA-P140K7GTCX
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ※1			PA-P112K7HDC	PA-P140K7HDC	
床置形 (スリム形) 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	エコナビ			PA-P112B7GDC	PA-P140B7GDC	
		標準			PA-P112B7GDNC	PA-P140B7GDNC	
	XEPHY Eco (高効率タイプ)	エコナビ			PA-P112B7HDC	PA-P140B7HDC	
天吊形厨房用 エアコン 	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)						
	XEPHY Eco (高効率タイプ)						
高温吸込み対応 天吊形厨房用エアコン	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)						
	XEPHY Eco (高効率タイプ)						

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。

※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

*個別に空調できないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

P160形 (6馬力相当)			P224形 (8馬力相当)			P280形 (10馬力相当)		同時ツイン・同時トリプル 同時ダブルツイン		
ツイン	トリプル	ダブルツイン	ツイン	トリプル	ダブルツイン	ツイン	ダブルツイン			
三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相			
94～139			132～195			165～243		一般事務所	115～170 W/m ²	冷房適用面積 のめやす①
70～103			97～145			122～181		一般商店	155～230W/m ²	
43～70			61～97			76～122		食堂	230～370W/m ²	
55～70			77～97			97～122		喫茶・理容	230～290W/m ²	
PA-P160U7GDC	PA-P160U7GTC	PA-P160U7GVC	PA-P224U7GDC	PA-P224U7GTC	PA-P224U7GVC	PA-P280U7GDC	PA-P280U7GVC	エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	4方向天井 カセット形 
PA-P160U7GDC	PA-P160U7GTC	PA-P160U7GVC	PA-P224U7GDC	PA-P224U7GTC	PA-P224U7GVC	PA-P280U7GDC	PA-P280U7GVC	標準※1		
PA-P160U7GDCX	PA-P160U7GTCX	PA-P160U7GVCX	PA-P224U7GDCX	PA-P224U7GTCX	PA-P224U7GVCX	PA-P280U7GDCX	PA-P280U7GVCX	エコナビ		
PA-P160U7HDC			PA-P224U7HDC	PA-P224U7HTC	PA-P224U7HVC	PA-P280U7HDC	PA-P280U7HVC	エコナビ	XEPHY Eco (高効率タイプ)	2方向天井 カセット形 
PA-P160U7HDC			PA-P224U7HDC	PA-P224U7HTC	PA-P224U7HVC	PA-P280U7HDC	PA-P280U7HVC	標準※1		
PA-P160U7HDCX			PA-P224U7HDCX	PA-P224U7HTC	PA-P224U7HVC	PA-P280U7HDCX	PA-P280U7HVCX	エコナビ		
PA-P160L7GDC	PA-P160L7GTC		PA-P224L7GDC	PA-P224L7GTC	PA-P224L7GVC	PA-P280L7GDC	PA-P280L7GVC	エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	高天井用 1方向 カセット形 
PA-P160L7GDC	PA-P160L7GTC		PA-P224L7GDC	PA-P224L7GTC	PA-P224L7GVC	PA-P280L7GDC	PA-P280L7GVC	標準		
PA-P160L7HDC			PA-P224L7HDC	PA-P224L7HTC	PA-P224L7HVC	PA-P280L7HDC	PA-P280L7HVC	エコナビ		
PA-P160L7HDC			PA-P224L7HDC	PA-P224L7HTC	PA-P224L7HVC	PA-P280L7HDC	PA-P280L7HVC	標準	XEPHY Eco (高効率タイプ)	1方向天井 カセット形 
PA-P160D7GDC	PA-P160D7GTC			PA-P224D7GTC	PA-P224D7GVC		PA-P280D7GVC	エコナビ		
PA-P160D7GDC	PA-P160D7GTC			PA-P224D7GTC	PA-P224D7GVC		PA-P280D7GVC	標準		
PA-P160D7HDC				PA-P224D7HTC	PA-P224D7HVC		PA-P280D7HVC	エコナビ	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160D7HDC				PA-P224D7HTC	PA-P224D7HVC		PA-P280D7HVC	標準		
		PA-P160DM7GVC						エコナビ		
		PA-P160DM7GVC						標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160F7GDC	PA-P160F7GTC		PA-P224F7GDC	PA-P224F7GTC	PA-P224F7GVC	PA-P280F7GDC	PA-P280F7GVC	エコナビ		
PA-P160F7GDC	PA-P160F7GTC		PA-P224F7GDC	PA-P224F7GTC	PA-P224F7GVC	PA-P280F7GDC	PA-P280F7GVC	標準	XEPHY Eco (高効率タイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160F7HDC			PA-P224F7HDC	PA-P224F7HTC	PA-P224F7HVC	PA-P280F7HDC	PA-P280F7HVC	エコナビ		
PA-P160F7HDC			PA-P224F7HDC	PA-P224F7HTC	PA-P224F7HVC	PA-P280F7HDC	PA-P280F7HVC	標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160FE7GDC	PA-P160FE7GTC		PA-P224FE7GDC	PA-P224FE7GTC	PA-P224FE7GVC	PA-P280FE7GDC	PA-P280FE7GVC	エコナビ※2		
	PA-P160FE7GTCL				PA-P224FE7GVCL			標準※2	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160FE7GDC	PA-P160FE7GTC		PA-P224FE7GDC	PA-P224FE7GTC	PA-P224FE7GVC	PA-P280FE7GDC	PA-P280FE7GVC	エコナビ		
	PA-P160FE7GTCL				PA-P224FE7GVCL			標準	XEPHY Eco (高効率タイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160FE7HDC			PA-P224FE7HDC	PA-P224FE7HTC	PA-P224FE7HVC	PA-P280FE7HDC	PA-P280FE7HVC	エコナビ※2		
					PA-P224FE7HVCL			標準※2	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160FE7HDC			PA-P224FE7HDC	PA-P224FE7HTC	PA-P224FE7HVC	PA-P280FE7HDC	PA-P280FE7HVC	エコナビ		
					PA-P224FE7HVCL			標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160T7GDC	PA-P160T7GTC	PA-P160T7GVC	PA-P224T7GDC	PA-P224T7GTC	PA-P224T7GVC	PA-P280T7GDC	PA-P280T7GVC	エコナビ		
PA-P160T7GDC	PA-P160T7GTC	PA-P160T7GVC	PA-P224T7GDC	PA-P224T7GTC	PA-P224T7GVC	PA-P280T7GDC	PA-P280T7GVC	標準※1	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160T7GDCX	PA-P160T7GTCX	PA-P160T7GVCX	PA-P224T7GDCX	PA-P224T7GTCX	PA-P224T7GVCX	PA-P280T7GDCX	PA-P280T7GVCX	エコナビ		
PA-P160T7HDC			PA-P224T7HDC	PA-P224T7HTC	PA-P224T7HVC	PA-P280T7HDC	PA-P280T7HVC	標準※1	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160T7HDC			PA-P224T7HDC	PA-P224T7HTC	PA-P224T7HVC	PA-P280T7HDC	PA-P280T7HVC	標準		
PA-P160T7HDCX			PA-P224T7HDCX	PA-P224T7HTC	PA-P224T7HVC	PA-P280T7HDCX	PA-P280T7HVCX	エコナビ		
PA-P160K7GDC	PA-P160K7GTC	PA-P160K7GVC	PA-P224K7GDC	PA-P224K7GTC	PA-P224K7GVC		PA-P280K7GVC	エコナビ※1	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160K7GDCX	PA-P160K7GTCX	PA-P160K7GVCX	PA-P224K7GDCX	PA-P224K7GTCX	PA-P224K7GVCX		PA-P280K7GVCX	標準		
PA-P160K7HDC			PA-P224K7HDC	PA-P224K7HTC	PA-P224K7HVC		PA-P280K7HVC	エコナビ		
PA-P160K7HDCX			PA-P224K7HDCX	PA-P224K7HTC	PA-P224K7HVC		PA-P280K7HVCX	標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160B7GDC	PA-P160B7GTC		PA-P224B7GDC	PA-P224B7GTC	PA-P224B7GVC	PA-P280B7GDC	PA-P280B7GVC	エコナビ		
PA-P160B7GDC	PA-P160B7GTC		PA-P224B7GDC	PA-P224B7GTC	PA-P224B7GVC	PA-P280B7GDC	PA-P280B7GVC	標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160B7HDC			PA-P224B7HDC	PA-P224B7HTC	PA-P224B7HVC	PA-P280B7HDC	PA-P280B7HVC	エコナビ		
PA-P160B7HDC			PA-P224B7HDC	PA-P224B7HTC	PA-P224B7HVC	PA-P280B7HDC	PA-P280B7HVC	標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
PA-P160V7GDC			PA-P224V7GDC	PA-P224V7GTC		PA-P280V7GDC		エコナビ		
PA-P160V7HDC			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準		
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準		
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準	XEPHY Premium (ハイグレードタイプ)	天井 ビルトイン カセット形 
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準		
			PA-P224V7HDC	PA-P224V7HTC		PA-P280V7HDC		標準		

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。

※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

*個別に空調できないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

機種一覧

XEPHY | フル暖

シングル			P56形 (2.3馬力相当)	P80形 (3馬力相当)	P112形 (4馬力相当)	P140形 (5馬力相当)	P160形 (6馬力相当)
			三相	三相	三相	三相	三相
フル暖 XEPHY	4方向天井 カセット形	エコナビ	PA-P56U7KC	PA-P80U7KC	PA-P112U7KC	PA-P140U7KC	PA-P160U7KC
		標準※1	PA-P56U7KNC	PA-P80U7KNC	PA-P112U7KNC	PA-P140U7KNC	PA-P160U7KNC
			PA-P56U7KNCX	PA-P80U7KNCX	PA-P112U7KNCX	PA-P140U7KNCX	PA-P160U7KNCX
	2方向天井 カセット形	エコナビ	PA-P56L7KC	PA-P80L7KC	PA-P112L7KC	PA-P140L7KC	PA-P160L7KC
		標準	PA-P56L7KNC	PA-P80L7KNC	PA-P112L7KNC	PA-P140L7KNC	PA-P160L7KNC
	高天井1方向 カセット形	エコナビ	PA-P56D7KC	PA-P80D7KC			
		標準	PA-P56D7KNC	PA-P80D7KNC			
	天井ビルトイン カセット形	エコナビ	PA-P56F7KC	PA-P80F7KC	PA-P112F7KC	PA-P140F7KC	PA-P160F7KC
		標準	PA-P56F7KNC	PA-P80F7KNC	PA-P112F7KNC	PA-P140F7KNC	PA-P160F7KNC
	ビルトイン オールダクト形	エコナビ※2	PA-P56FE7KC	PA-P80FE7KC	PA-P112FE7KC	PA-P140FE7KC	PA-P160FE7KC
			PA-P56FE7KCL				
		標準※2	PA-P56FE7KNC	PA-P80FE7KNC	PA-P112FE7KNC	PA-P140FE7KNC	PA-P160FE7KNC
			PA-P56FE7KNCL				
	天井吊形	エコナビ	PA-P56T7KC	PA-P80T7KC	PA-P112T7KC	PA-P140T7KC	PA-P160T7KC
		標準※1	PA-P56T7KNC	PA-P80T7KNC	PA-P112T7KNC	PA-P140T7KNC	PA-P160T7KNC
			PA-P56T7KNCX	PA-P80T7KNCX	PA-P112T7KNCX	PA-P140T7KNCX	PA-P160T7KNCX
	壁掛形	エコナビ※1	PA-P56K7KC	PA-P80K7KC	PA-P112K7KC		
			PA-P56K7KCX	PA-P80K7KCX	PA-P112K7KCX		
	床置形 (スリム形)	エコナビ	PA-P56B7KC	PA-P80B7KC	PA-P112B7KC	PA-P140B7KC	PA-P160B7KC
		標準	PA-P56B7KNC	PA-P80B7KNC	PA-P112B7KNC	PA-P140B7KNC	PA-P160B7KNC
	天吊形厨房用エアコン			PA-P80V7KNC	PA-P112V7KNC	PA-P140V7KNC	

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。

※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

* 個別に空調はできないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

XEPHY | Eco 中温

シングル		P56形 (2.3馬力相当)	P80形 (3馬力相当)	P112形 (4馬力相当)	P140形 (5馬力相当)	P160形 (6馬力相当)	P224形 (8馬力相当)
		三相	三相	三相	三相	三相	三相
XEPHY Eco 中温	4方向天井カセット形	PA-P56U7MNC	PA-P80U7MNC	PA-P112U7MNC	PA-P140U7MNC		
	2方向天井カセット形	PA-P56L7MNC	PA-P80L7MNC	PA-P112L7MNC	PA-P140L7MNC		
	ビルトインオールダクト形	PA-P56FE7MNC	PA-P80FE7MNC	PA-P112FE7MNC	PA-P140FE7MNC		
	天井吊形	PA-P56T7MNC	PA-P80T7MNC	PA-P112T7MNC	PA-P140T7MNC		
	天吊形厨房用エアコン	PA-P56V7MNC	PA-P80V7MNC				
	天井埋込形						PA-P224E7MNCB

* XEPHY Eco 中温は一般用とは温度条件が異なるため、機種選定の際は必ず負荷計算を行って下さい。

* 個別に空調はできないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

品番の見方

・セット品番

能力コード		商品別コード												
P	A	-	P	8	0	U	7	S	G	D	N	C		X
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	

・室内ユニット

C	S	-	P	8	0	U	7	C		
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

・室外ユニット

C	U	-	P	8	0	G	7	S	C
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①業界統一記号

②能力表示

定格暖房能力 (kW×10)

*一部例外があります。

③室内ユニット形式区分

U : 4方向天井カセット形
L : 2方向天井カセット形
D : 高天井用 1方向カセット形
DM: 1方向天井カセット形
F : 天井ビルトインカセット形
FE: ビルトインオールダクト形
E : 天井埋込形
T : 天井吊形
K : 壁掛形
B : 床置形
BD: 床置形 (ダクト形)
V : 天吊形厨房用エアコン
VK: 高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン

④開閉順位

⑤電源区分

なし : 三相 200V
S : 単相 200V

⑥商品区分

G : XEPHY Premium
H : XEPHY Eco
K : フル暖 XEPHY
KK : フル暖 XEPHY (室外機のみ)
M : XEPHY Eco 中温

⑦商品仕様区分

なし : シングル
D : 同時ツイン
T : 同時トリプル
V : 同時ダブルツイン

⑧商品仕様区分

なし : エコナビ付
N : エコナビなし

⑨開閉順位

⑩商品仕様区分

なし : 右配管機種
L : 左配管機種*
*ビルトインオールダクト形のみ

⑪商品仕様区分

なし : ワイヤードリモコン対応
X : ワイヤレスリモコン対応

同時ツイン			P80形 (3馬力相当)	P112形 (4馬力相当)	P140形 (5馬力相当)	P160形 (6馬力相当)
			三相	三相	三相	三相
フル暖 XEPHY	4方向天井 カセット形	エコナビ	PA-P80U7KDC	PA-P112U7KDC	PA-P140U7KDC	PA-P160U7KDC
		標準※1	PA-P80U7KDNC	PA-P112U7KDNC	PA-P140U7KDNC	PA-P160U7KDNC
			PA-P80U7KDNCX	PA-P112U7KDNCX	PA-P140U7KDNCX	PA-P160U7KDNCX
	2方向天井 カセット形	エコナビ		PA-P112L7KDC	PA-P140L7KDC	PA-P160L7KDC
		標準		PA-P112L7KDNC	PA-P140L7KDNC	PA-P160L7KDNC
	高天井用1方向 カセット形	エコナビ		PA-P112D7KDC	PA-P140D7KDC	PA-P160D7KDC
		標準		PA-P112D7KDNC	PA-P140D7KDNC	PA-P160D7KDNC
	天井ビルトイン カセット形	エコナビ		PA-P112F7KDC	PA-P140F7KDC	PA-P160F7KDC
		標準		PA-P112F7KDNC	PA-P140F7KDNC	PA-P160F7KDNC
	ビルトイン オールダクト形	エコナビ※2		PA-P112FE7KDC	PA-P140FE7KDC	PA-P160FE7KDC
				PA-P112FE7KDCL		
		標準※2		PA-P112FE7KDNC	PA-P140FE7KDNC	PA-P160FE7KDNC
フル暖 XEPHY	天井吊形	エコナビ	PA-P80T7KDC	PA-P112T7KDC	PA-P140T7KDC	PA-P160T7KDC
			PA-P80T7KDNC	PA-P112T7KDNC	PA-P140T7KDNC	PA-P160T7KDNC
		標準※1	PA-P80T7KDNCX	PA-P112T7KDNCX	PA-P140T7KDNCX	PA-P160T7KDNCX
	壁掛形	エコナビ※1	PA-P80K7KDC	PA-P112K7KDC	PA-P140K7KDC	PA-P160K7KDC
			PA-P80K7KDCX	PA-P112K7KDCX	PA-P140K7KDCX	PA-P160K7KDCX
	床置形 (スリム形)	エコナビ		PA-P112B7KDC	PA-P140B7KDC	PA-P160B7KDC
				PA-P112B7KDNC	PA-P140B7KDNC	PA-P160B7KDNC
		標準				
	天吊形厨房用エアコン					PA-P160V7KDNC

※1 4方向天井カセット形・天井吊形の標準タイプ・壁掛形のエコナビタイプは上段がワイヤードリモコン、下段がワイヤレスリモコン対応です。

※2 ビルトインオールダクト形の下段は左配管機種です。

* 個別に空調はできないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

同時ツイン		P160形 (6馬力相当)	P224形 (8馬力相当)	P280形 (10馬力相当)
		三相	三相	三相
XEPHY Eco 中温	4方向天井カセット形	PA-P160U7MDNC	PA-P224U7MDNC	PA-P280U7MDNC
	2方向天井カセット形	PA-P160L7MDNC	PA-P224L7MDNC	PA-P280L7MDNC
	ビルトインオールダクト形	PA-P160FE7MDNC	PA-P224FE7MDNC	PA-P280FE7MDNC
	天井吊形	PA-P160T7MDNC	PA-P224T7MDNC	PA-P280T7MDNC
	天吊形厨房用エアコン	PA-P160V7MDNC	PA-P224V7MDNC	


* XEPHY Eco 中温は一般用とは温度条件が異なるため、機種選定の際は必ず負荷計算を行って下さい。

* 個別に空調はできないため、室内ユニットは別々の部屋に設置しないでください。

システム構成


シングル

1台の室外ユニットに、1台の室内ユニットの組み合わせです。

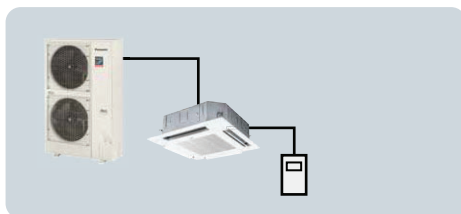


同時トリプル

1台の室外ユニットに、3台の室内ユニットを同時に発停する組み合わせです。

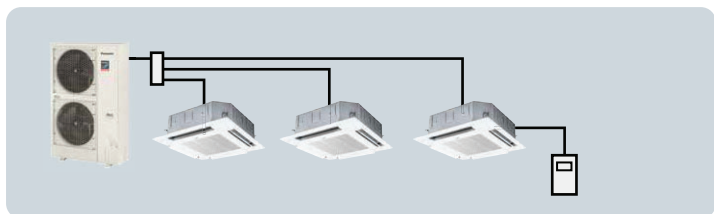

同時ツイン

1台の室外ユニットに、2台の室内ユニットを同時に発停する組み合わせです。

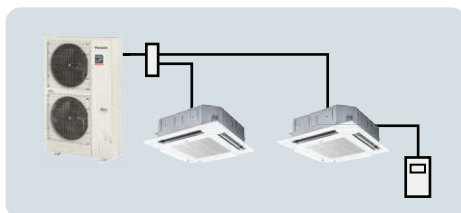

同時ダブルツイン

1台の室外ユニットに、4台の室内ユニットを同時に発停する組み合わせです。

