

## 保証について

万が一バスルームを構成する部分に材料上または製造上の不具合があり、弊社がこれを認めた場合には下記に示す条件に従って、補修、修復する事を保証します。

## 1.保証期間

ご契約先への引き渡し日より起算して、以下の期間保証いたします。

保証期間	(ご契約先へのお引き渡し日から)	2年間
	但し 防水性能	5年間

- 1) 防水性能とは浴室外へ水漏れしないことをいいます。劣化によるシーリング材の切れは保証対象外です。
- 2) ドア換気口からはぬ水、ドア本体への集中散水や、浴槽から一気にあふれた湯による脱衣室への漏水は防水性能の対象から除外します。

## 2.保証内容

保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にもとづく正常なご使用状態において故障および損傷した場合に無償修理いたします。なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

## 3.免責事項

保証期間中であっても次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 1 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
- 3 お引渡し後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障および損傷
- 5 用途以外(車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用など)に使用した場合の故障および損傷などの不具合
- 6 仕上げのキズなどで、お引渡し時に申し出がなかったもの
- 7 瑕疵によらない自然の磨耗、劣化によるシーリング材の切れ、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)・上水道の水質基準に適合しない井戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
- 9 凍結による破損
- 10 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 11 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
- 12 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

## 参考資料(不燃認定について)

壁パネル	eパネル	化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)
天井	フラット天井	化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)

- 13 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
- 14 苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
- 15 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質による浴槽表面および金具類の損傷
- 16 本書のご提示がない場合
- 17 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き替えられた場合
- 18 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 19 専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合。
- 20 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
- 21 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス)に起因する不具合。
- 22 小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根等の植物の害に起因する不具合。
- 23 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する不具合。
- 24 消耗品(パッキン)類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷。

## 4.補修用部品について

商品改良等が実施された場合は、新商品・部品又は代替商品・部品での供給となります。

## 5.補修用部品の保有期間

補修用機能部品の保有期間は、生産打ち切り後、10年間です。  
補修用機能部品とは、その製品の機能維持するために必要な部品です。

## 6.パッキンの交換や消耗品のお求め、修理のご依頼、商品についてのお問合せ

お買い上げの販売店、または下記フリーダイヤルにて承っております。

## 修理のご相談



0120-263-026

アフターサービスのご依頼はパナソニックAWエンジニアリング株式会社にて承ります。

- 受付時間/月曜～金曜 9:00～17:00
- ※(祝日、夏期、年末年始を除く。)\*その他、臨時休業をさせていただきます場合がございます。)
- ※お客様の個人情報取り扱いについては、弊社ホームページに公表しております。
- ※携帯電話、PHSなど、一部ご利用できない場合がございます。
- 上記フリーダイヤルがご利用いただけない場合

029-248-4702

お電話頂く際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

## ⚠️ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上正しくお使いください。
- 商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の組立が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。組立に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。
- 電気工事は、関連する法令法規にしたがって、必ず「電気工事士」が行ってください。アースを必要とする電気器具(該当する機能商品)は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 浴槽蓋を別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに充分かかる大きさのものをお選びください。蓋がずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。
- 商品は家庭での使用を基準としたものです。業務用での使用は避けてください。

- カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
- 製品の仕様は2023年4月現在です。価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。
- 写真中のインテリア小物は表示価格に含まれていません。
- 当カタログの掲載商品の価格は、メーカー希望小売価格です。搬入費・組立費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

- お問い合わせ・ご利用は

## パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/phs/pawe/>



UNIT BATHROOM

MV

MV-BLシリーズ



対応サイズ 1116 1216 1317 1416 1418

長寿社会対応型  
(高齢者対応型)

一般型

UNIT BATHROOM

UW

UW-BLシリーズ



対応サイズ 1116 1216

長寿社会対応型  
(高齢者対応型)

一般型

※イラストはイメージです。



BL認定品浴室

■長寿社会対応型(高齢者対応型)

■一般型

## 優良住宅部品(BL部品)

優良住宅部品(BL部品)認定制度は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品の認定を行い、その普及を図り、人々の住生活水準の向上と消費者の皆様の保護を推進することを目的として創設された制度です。  
認定品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなり、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。

※優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。  
そのため、優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんので、ご注意ください。

## 長寿社会対応型(高齢者対応型)

高齢者の方の安全と使いやすさに配慮した浴室。  
サーモ式水栓と、1本の握りバーを標準装備しています。




MV-BL(K)シリーズ




UW-BL(K)シリーズ

## 一般型

一般のご家庭を対象にした浴室です。  
2ハンドル水栓を標準装備しています。  
オプションにてサーモ式水栓や、握りバーも設置可能です。



MV-BL(S)シリーズ




UW-BL(S)シリーズ


### ストレート浴槽

洗い場側に広がるように、ゆるやかに傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。浴槽またぎは、無理なくラクに入浴できる450mm。広いフランジに腰掛けながら、安定した姿勢で浴槽に入浴できます。浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

床パン・分割 / フラッグストーンフロア  
 防水性に優れた床パンタイプ。分割なので軽く、搬入経路は当社ユニットバス最小。都市型多層階、狭小地住宅に最適です。



※イラストはイメージです。



余計な凹凸を出来る限りなくして、隅や縁などの納まりをすっきりとさせ、美しいデザインを追求しました。



### 天井と壁



廻縁を15mmに。フチの存在を感じないような美しさ。

### 浴槽のフチ



厚み15mmで天井の廻縁と同じ値に。調和を意識しました。

### 床と壁



床と壁面の段差を抑えることで継ぎ目を目立ちにくくしました。

### 壁と浴槽




乾式目地を採用し、極力細く。水がたまりにくくしました。すっきり1枚のエプロンで、浴槽を一体に見せることができ、シンプルな美しさが際立ちます。

### バリアフリーの出入り口

安全に配慮した段差18mmのバリアフリー出入り口が標準仕様。ドア有効開口幅も680mmと広々しています。



浴室の出入り口から脱衣室に水が出ないように、ドア下部にはゴム製のパッキンを取付けています。

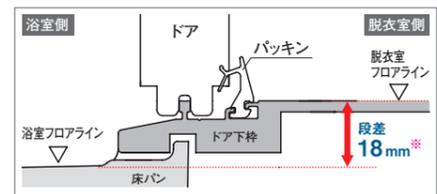

※スキットドア(オプション)もご用意しております。

### さざっとキレイ排水口



髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のステンレス製ヘアキャッチャー。封水筒とヘアキャッチャー表面のフッ素系特殊コーティングで汚れを防ぎます。(標準仕様はコーティング無しの樹脂製さざっと排水口です。)

### お掃除ラクラクな床




同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

### Accent Panel

アクセントパネル(1枚/2枚)

オプション

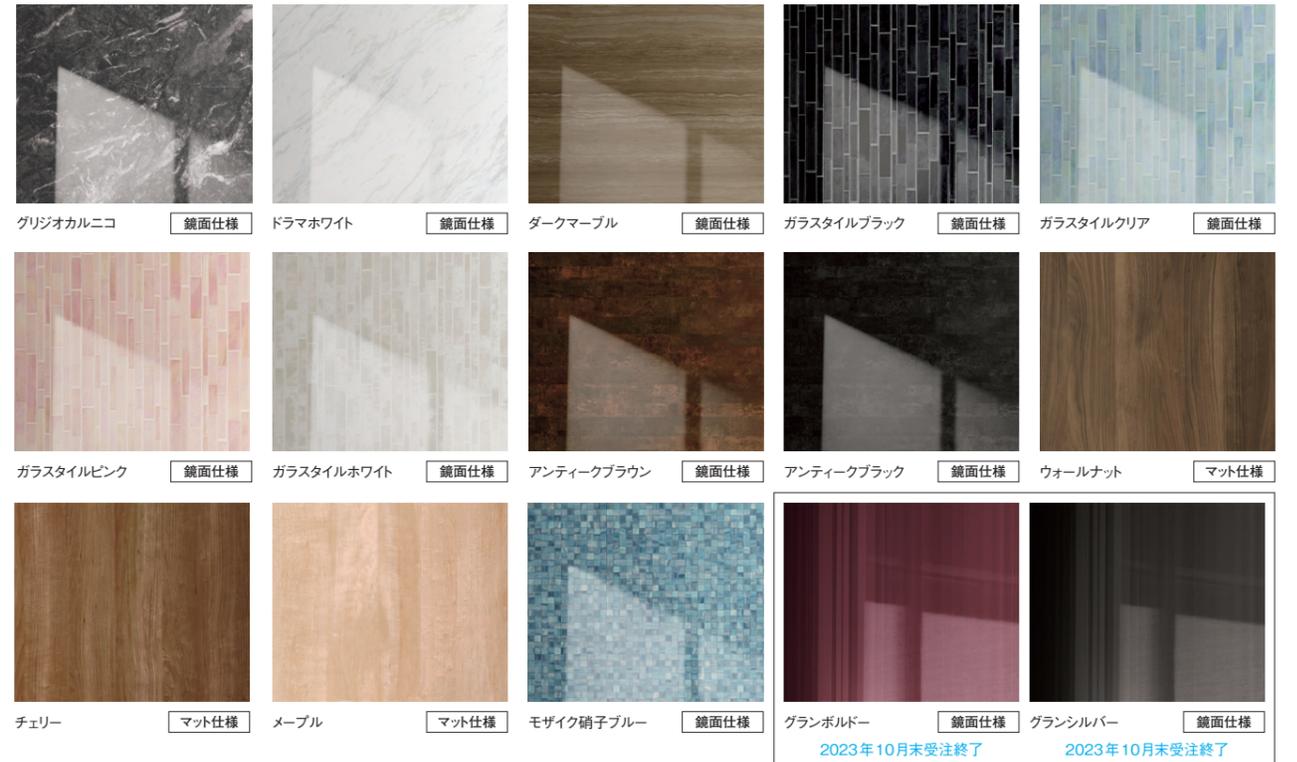

2023年10月末受注終了

隣り合う壁パネルはランダムな柄配りになります。



### Wall Panel


壁パネル

鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくれます。  
 マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気 연출します。


#### バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。

- ①石膏ボード(9.5mm)
- ②バック層(エポキシ系樹脂)
- ③亜鉛メッキ鋼板
- ④ベース層(着色ポリエステル系樹脂)
- ⑤表面層(ポリエステル系樹脂)




グレイスホワイト柄  
 マット仕様

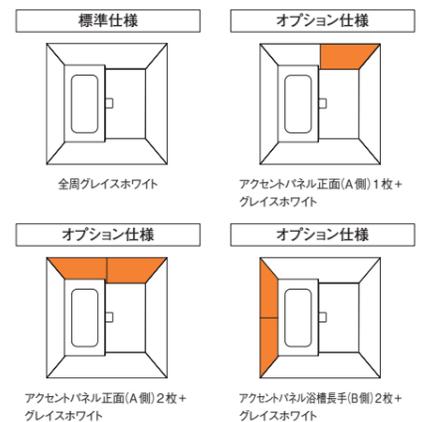

### 弓形浴槽 1216・1116は対応不可




洗い場側に広がるようにゆるやかに傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。



### ストレート浴槽 1418・1416・1317はFRPピュアホワイトのみ対応



面の構成を活かした直線的な美しさ。幅が広くフラットに成形された手前側のフランジ(上縁)は腰掛けやすく、より安定した姿勢で出入りすることができます。



### FRP浴槽

※ストレート浴槽の1418・1416・1317はピュアホワイトのみ対応します。




### エプロン




# 優れた建築対応力と安心の床パン仕様

## 都市型多層階・狭小地住宅への搬入・設置に配慮

新築からリフォームまでさまざまな条件の物件に対応可能となりました。

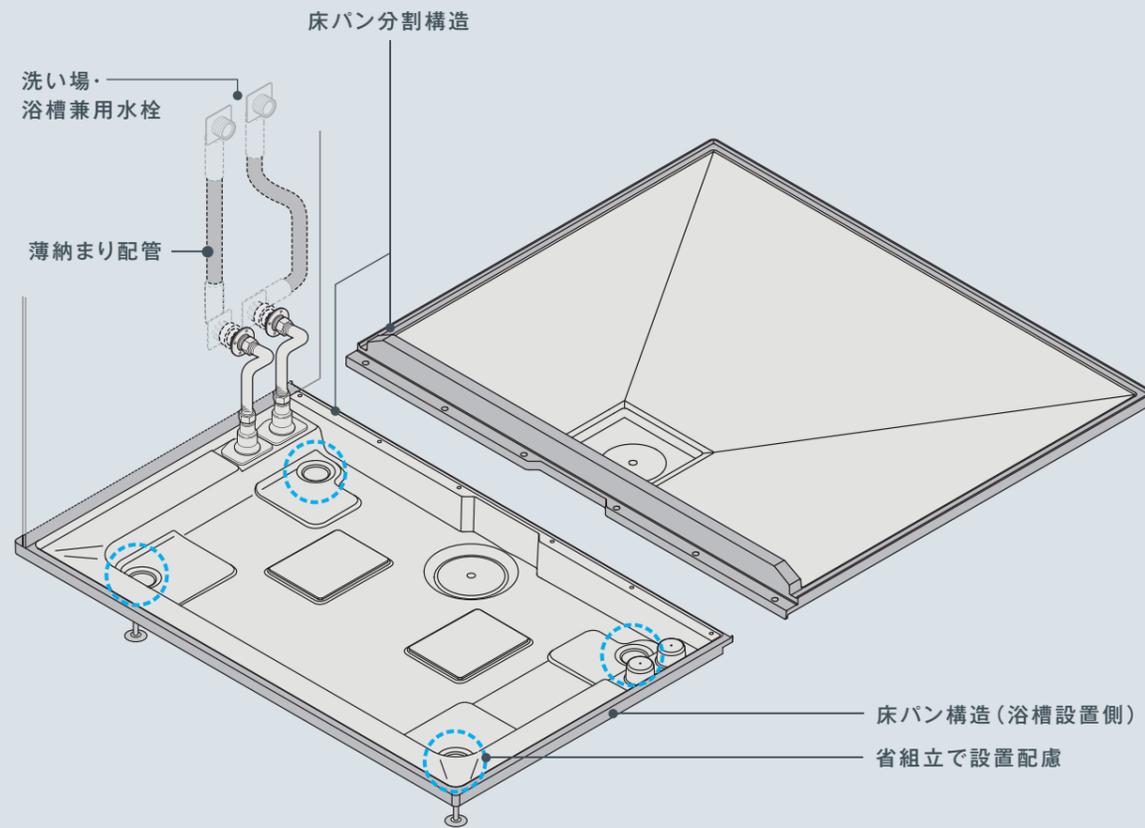

洗い場専用水栓用の薄納まりも選択可能です。

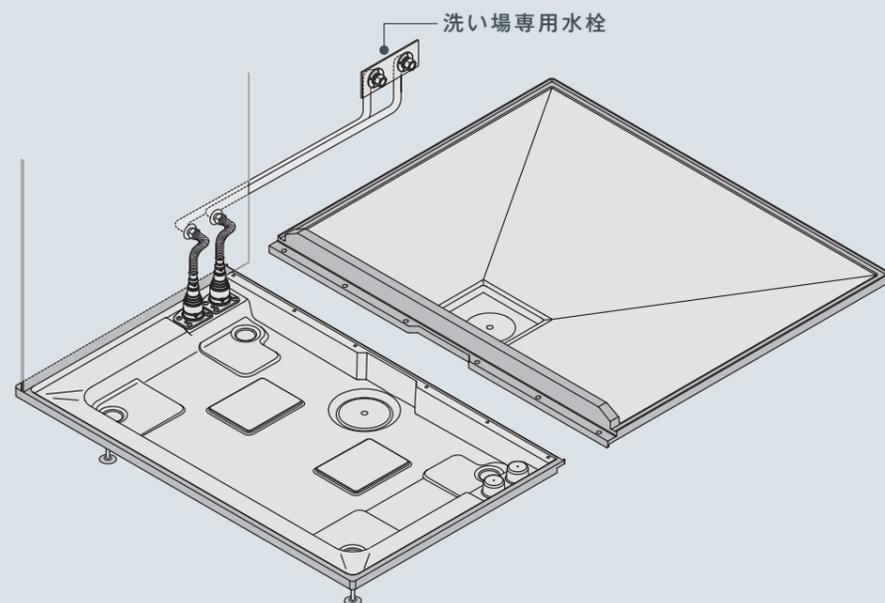


## 搬入がスムーズ

分割パンだから、狭い共有廊下や階段も大丈夫。

分割構造の床パンなので  
ラクラク搬入


これまでは…

大きくて重いので、狭い廊下やコーナーがあると、搬入が難しい。




MVなら

分割構造なので一人で持ち運び可能。搬入がラクになりました。



## 床パン設置が手軽


軽量で扱いやすく、洗い場パンを先に設置するので、レベル調整が手軽に行えます。さらに、浴槽パン上からボルトで高さが調整でき、レベル出しが容易です。

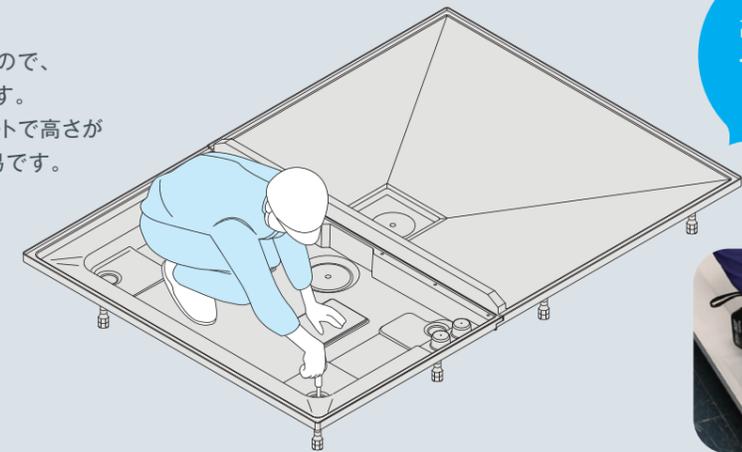

浴槽パンの高さレベルをラクラク調整

## 床パン構造

マンションなど階上設置等に求められる防水性に優れています。追焚きアダプター・浴槽取付部品の取り付け時や、万が一、浴槽から水漏れした場合なども、床パン仕様なら安心です。将来の浴槽交換にも対応可能。

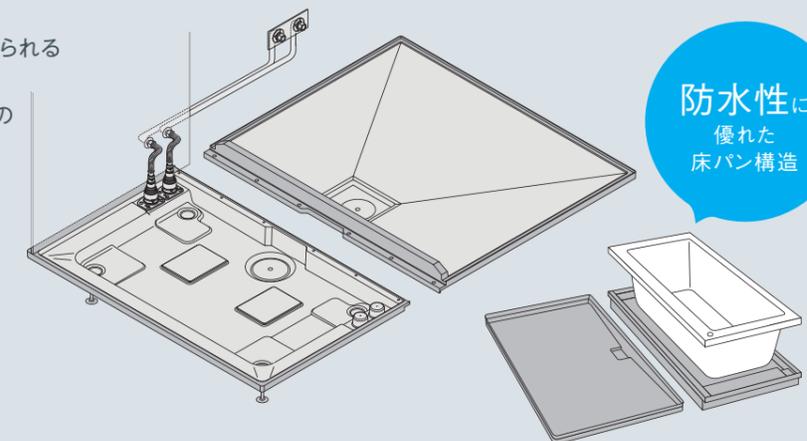


防水性に優れた床パン構造


## 壁薄納まり (薄納まり配管選択時のみ)

壁裏の構造を工夫することによって床パンタイプで壁裏薄納まり(内寸から40mmでの配管)を実現しました。

薄納まり配管を用いることにより40mm(実質寸法33mm)の壁裏寸法でユニットバスの設置が可能です。

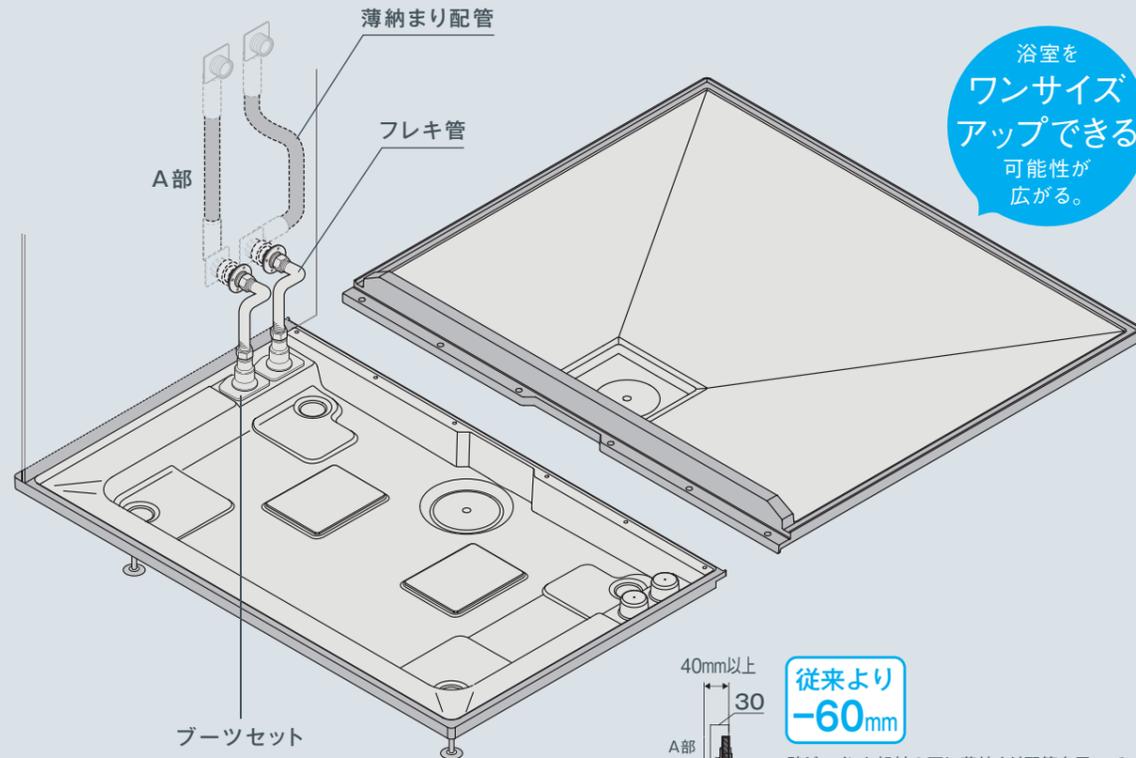

浴室を  
ワンサイズ  
アップできる  
可能性が  
広がる。

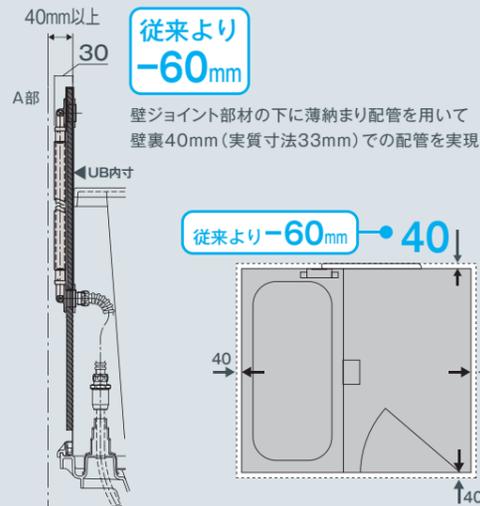


## 低床バリアフリー

沓ずり高さを197mmに抑えた低床バリアフリー設計が標準仕様です。

将来を見据えた  
バリアフリー  
設計


沓ずり高さ  
約197mm  
※アングルピースの  
下端まで




## リフォーム対応力(リフォーム部材の充実)

### 給水給湯配管


#### 水栓固定金具(標準仕様)



#### 薄納まり配管(浴槽下接続) 兼用水栓+薄納まり配管選択時




#### 薄納まり配管(浴槽下接続) 洗い場専用水栓+薄納まり配管選択時

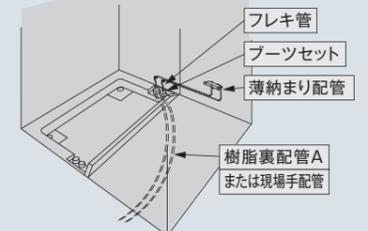


### 追焚き配管


#### 壁接続

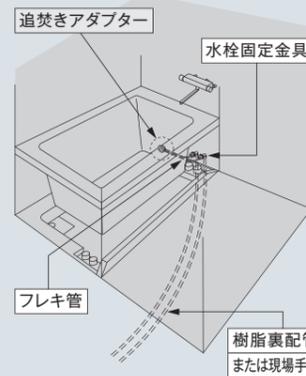

#### 浴槽下接続(正面)

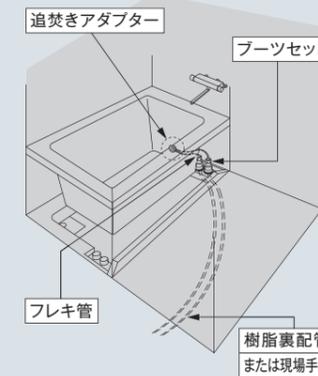

#### 浴槽下接続(手前)

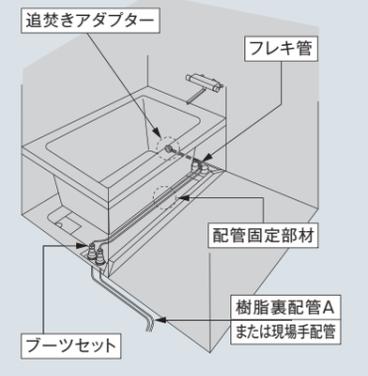

壁納まり仕様


通常納まり仕様(正面)

スリム納まり仕様(手前)

※従来の仕様

通常は正面仕様。給水給湯薄納まりの場合の追焚き配管は、正面の部分は給水給湯配管で使われているので手前仕様をご選択ください。

### ドア幅・高さ変更/位置変更

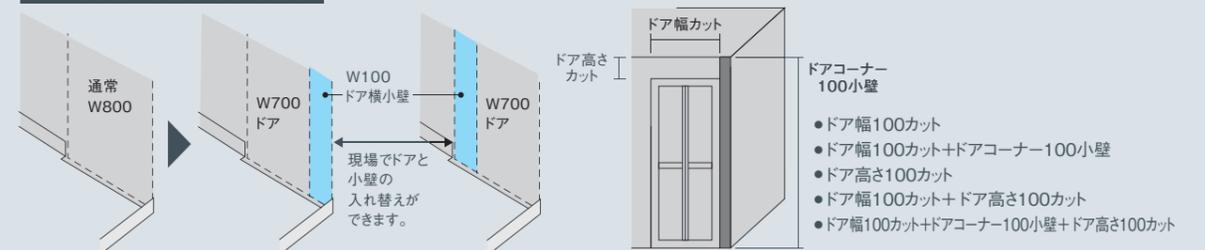


### 排水フレキ管

排水管は曲がり自由度があり、調整作業が簡単。




### 既設配管逃げ部材

既設配管などをかす工夫をしています。(オプション部材)




### 天井梁欠き



マンションによくある浴室の梁。工場梁欠き、現場での梁欠き対応が可能です。

[対応範囲]  
W:100~300mm H:100~300mm  
※他の部材の設置不可、取付位置の調整が必要となる場合があります。

### 全高アップ



●全高アップ(40mm)  
全高アップ対応: H40mmアップ(全高2000mm)

## MV-BLシリーズ (一般型)



※写真は、1216サイズです。

### 本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLS	1418	785,400円	(税抜 714,000円)
MV1416BLS	1416	743,600円	(税抜 676,000円)
MV1317BLS	1317	712,800円	(税抜 648,000円)
MV1216BLS	1216	649,550円	(税抜 590,500円)
MV1116BLS	1116	624,250円	(税抜 567,500円)

### 本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽:ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型N (LED) (1灯) VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	なし
雑排水管	VP管

## MV-BLシリーズ (長寿社会対応型)



※写真は、1216サイズです。

### 本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLK	1418	859,100円	(税抜 781,000円)
MV1416BLK	1416	817,300円	(税抜 743,000円)
MV1317BLK	1317	786,500円	(税抜 715,000円)
MV1216BLK	1216	723,250円	(税抜 657,500円)

### 本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽:ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型N (LED) (1灯) VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む) 付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用ライン水栓 (ホワイトハンドル) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	I型 (ホワイト) 800mm1本
雑排水管	VP管

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。




## MV-BLシリーズ 各部仕様

※1116は一般型のみです。長寿社会対応型はご用意しておりません。

サイズ	ストレート浴槽 弓形浴槽	1418	1416	1317	1216	1116*
床	フラッグストーンフロア FRP製(強化プラスチック)					
壁	化粧銅板 ※不慮認定番号は裏表紙をご参照ください。					
天井	フラット天井:化粧銅板 ※不慮認定番号は裏表紙をご参照ください。					
ドア	通常ドア	折戸(ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト 開戸(ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト				
	スキッドア	2枚折れ戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト スイングドア (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト 2枚引き込戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト				
ガラー 開口面積	通常ドア	折戸 W800:122.6cm <sup>2</sup> 、W700:102.6cm <sup>2</sup> 開戸 W800:120cm <sup>2</sup> 、W700:100cm <sup>2</sup>				
	スキッドア	2枚折れ戸 W800:118.9cm <sup>2</sup> 、W700:102.9cm <sup>2</sup> スイングドア W800:118.9cm <sup>2</sup> 、W700:102.9cm <sup>2</sup> 2枚引き込戸 W1188:122cm <sup>2</sup>				
浴槽 FRP製(強化プラスチック)						
浴槽容量	ストレート浴槽	295L	270L	270L	250L	225L
	弓形浴槽	280L	260L	260L	—	—
浴槽排水 時間	ストレート浴槽	6分25秒	6分	6分	5分30秒	5分
	弓形浴槽	6分10秒	6分	5分40秒	—	—


### 弓形浴槽

サイズ	L	LA	LB	W1	W2	WA	WB	D
1300	1300	1160	1020	790	845	660	432	480
1400	1400	1260	1100	790	845	660	432	480



### ストレート浴槽

サイズ	L	LA	LB	W	WA	WB	D
1100	1100	940	870	790	610	432	480
1200	1200	1040	970	790	610	432	480
1300	1300	1100	1020	790	630	434	480
1400	1400	1200	1100	790	630	434	480

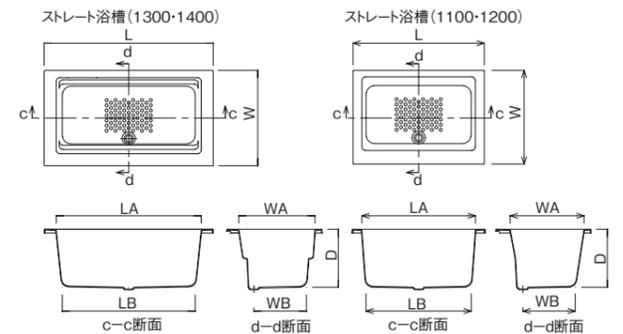

\*1100・1200ストレート浴槽にはアームレストはありません。

浴槽エプロン	FRP製					
ミラー	角型ミラーC (W250×H905) 角型ミラーB (W356×H457) パースカルミラー (W297×H1382.5※) ※カウンターとの組合せ時H1282.5(全高カットとの組合せ時は各H付法+100mmのサイズとなります。)	ボーダーミラー-1418 (W1573×H297) ボーダーミラー-1317 (W1473×H297) ボーダーミラー-1416・1216・1116 (W1373×H297)	ボーダーフルミラー-1418 (W1773×H297) ボーダーフルミラー-1317 (W1673×H297) ボーダーフルミラー-1416・1216・1116 (W1573×H297)			
照明	種類	光源				
	丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金			
	丸筒型照明N(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26 口金			
	ダウンライト照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/下方向/430lm(40W型)/E26 口金			
	サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用 注1			
スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用 注1				
水栓	サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓					
総重量	260kg	245kg	245kg	225kg	215kg	
室内容量	5.2m <sup>3</sup>	4.5m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	4.0m <sup>3</sup>	3.6m <sup>3</sup>	
必要換気風量	32m <sup>3</sup> /h	28m <sup>3</sup> /h	28m <sup>3</sup> /h	24m <sup>3</sup> /h	22m <sup>3</sup> /h	

ドア	仕様		調整範囲	
	※( )内寸法は、2枚引き込戸の場合	ボルト調整代	※( )内寸法は、2枚引き込戸の場合	UB.FLまで
折戸 開戸 2枚引き込戸	197 (199)	+15、-10	187~212 (189~214)	182
	217 (219)	+15、-10	207~232 (209~234)	202
	237 (239)	+15、-10	227~252 (229~254)	222
	250 (252)	+25、-63	187~275 (189~277)	235


注1)サークルLED照明・スクエアLED照明は専用のLED照明ユニットを使用しており、お客様ご自身の交換はできません。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。


建築物の納まりについて

平面納まり寸法


- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。(下図参照ください)

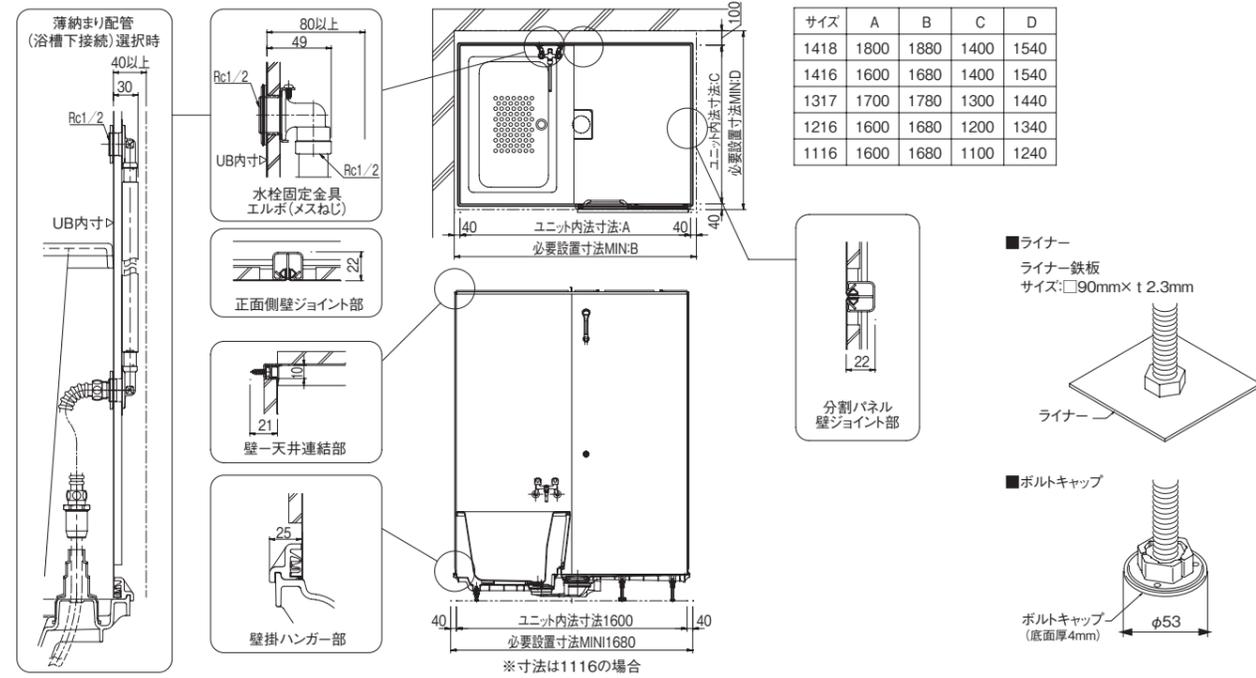

立面納まり寸法

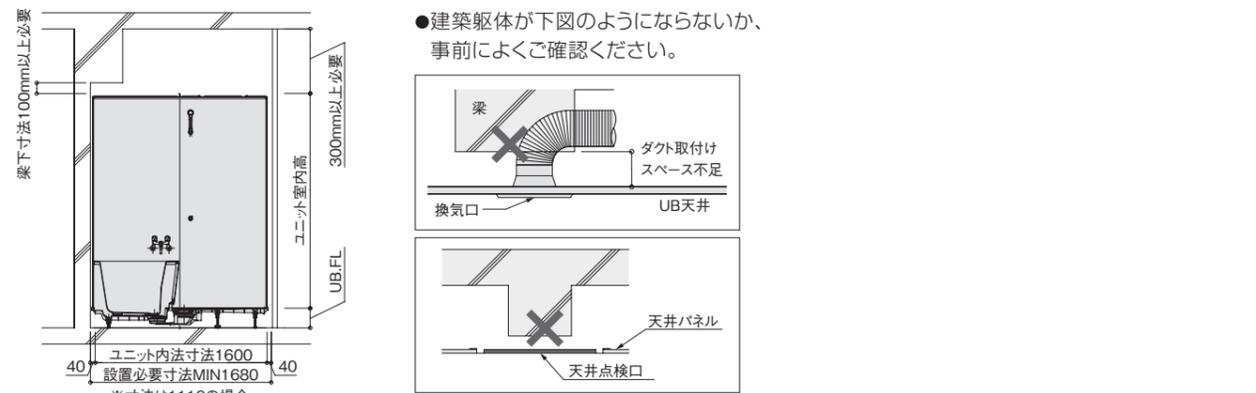



換気設備納まり参考図

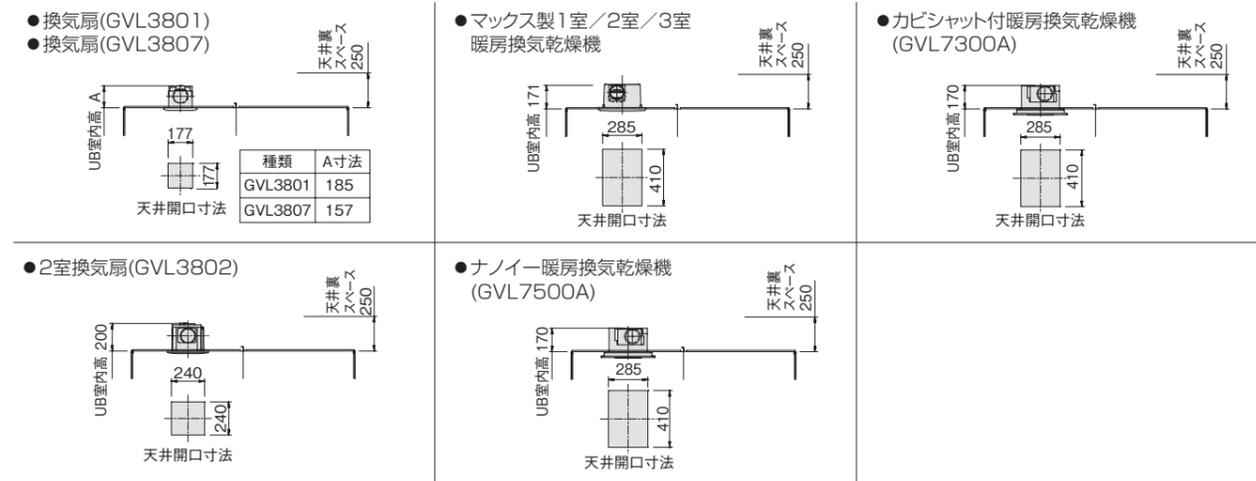

搬入経路について

- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができあがる前が最適です。搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。
- 搬入経路の目安

狭い通路を通して搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認ください。

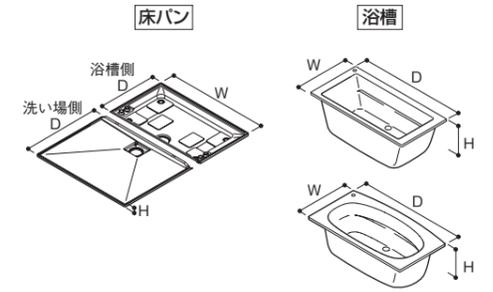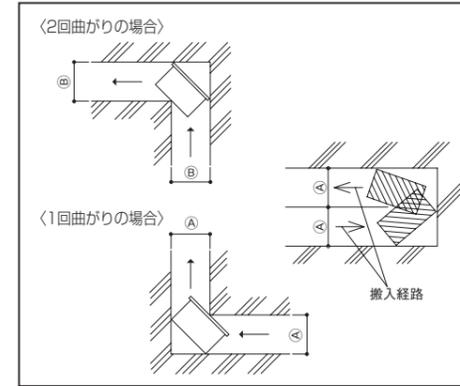


(単位:mm)

サイズ	洗い場床パン			浴槽パン			浴槽			A寸法	B寸法
	W	D	H	W	D	H	W	D	H		
1418	1440	1153	118	1440	715	166	845	1400	505	600	680
1416	1440	953	118							580	680
1317	1340	1053	118	1340	715	166	845	1300	505		
1216	1240	953	122	1240	715	166	790	1200	505		
1116	1140	953	122	1140	715	166	790	1100	505		

\*床パンのサイズはアジャスターボルトを抜いた寸法です。

窓開口対応

- ユニットバスルームに窓を取り付ける場合は次の点にご確認ください。
- ①汎用窓枠としてフリーサイズ窓枠セットを用意しています。  
※窓枠には寸法制約があります。ご注意ください。
- ②窓開口制約があります。  
※壁パネルの強度、壁接合部の構造の関係上、原則として窓は1枚のパネル内に納めるようにしてください。

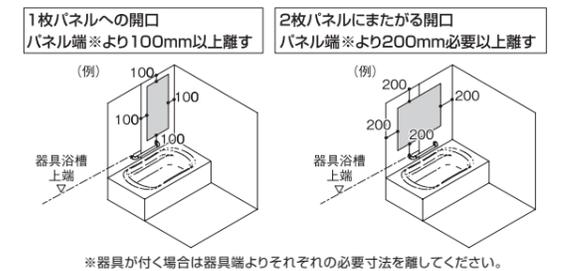


ご注意事項

- 既存ユニットが貫通トラップの場合  
トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。


逆梁(スラブ段差)取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目に表示されている部分が、標準床(標準アジャスターボルト)での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

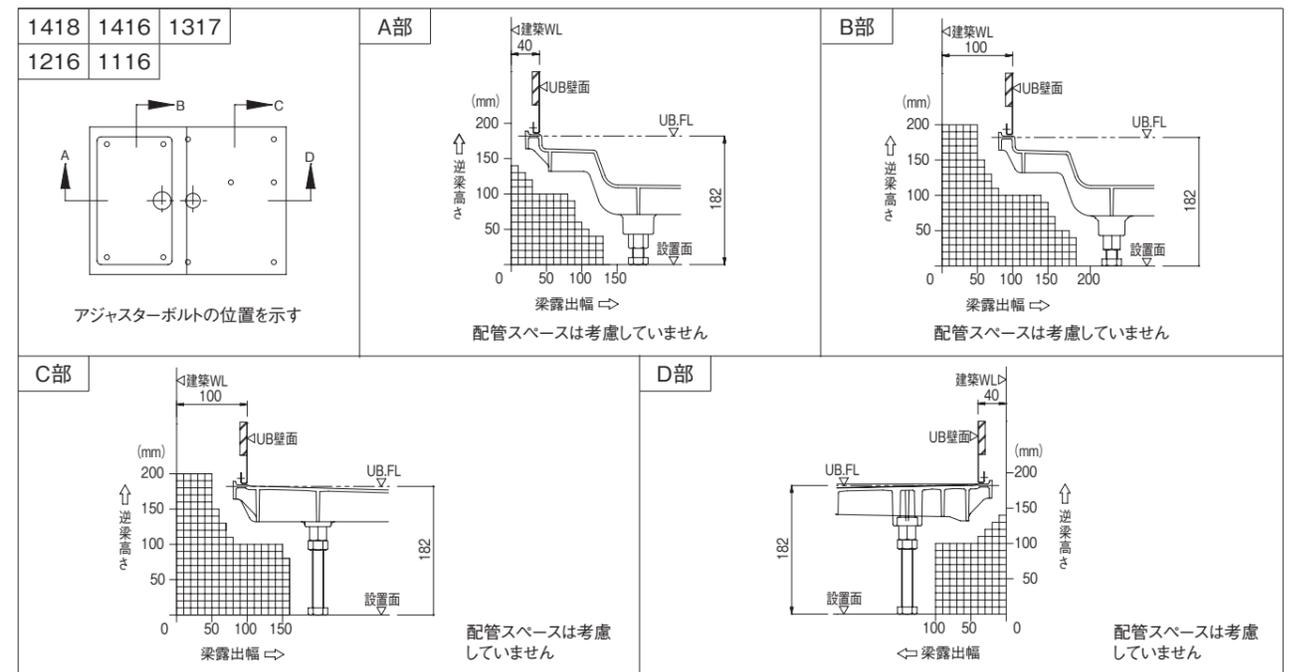


■一般図

1418 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

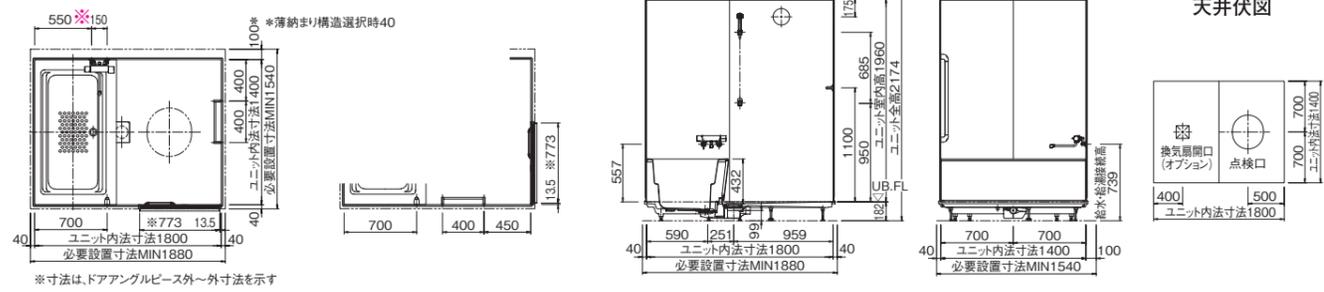


■一般図


1418 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

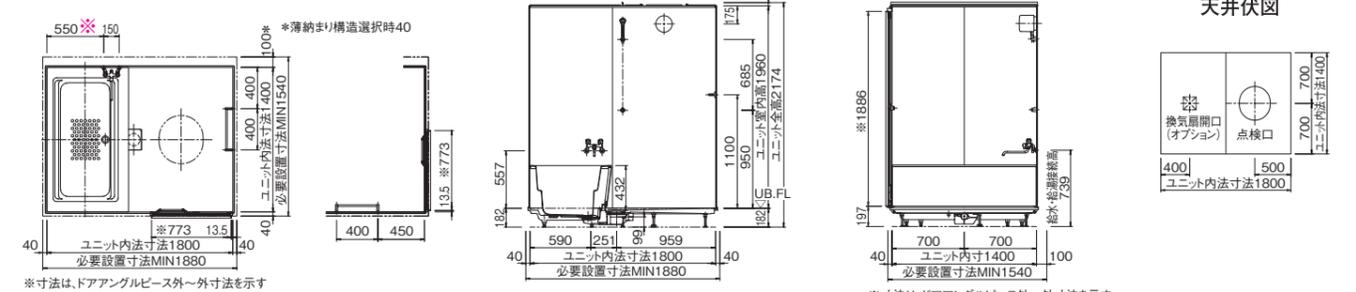


1416 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

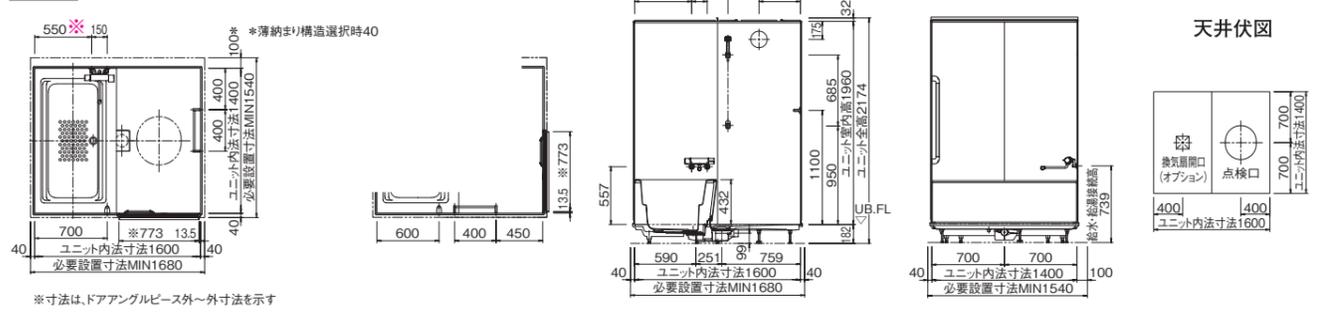


1416 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

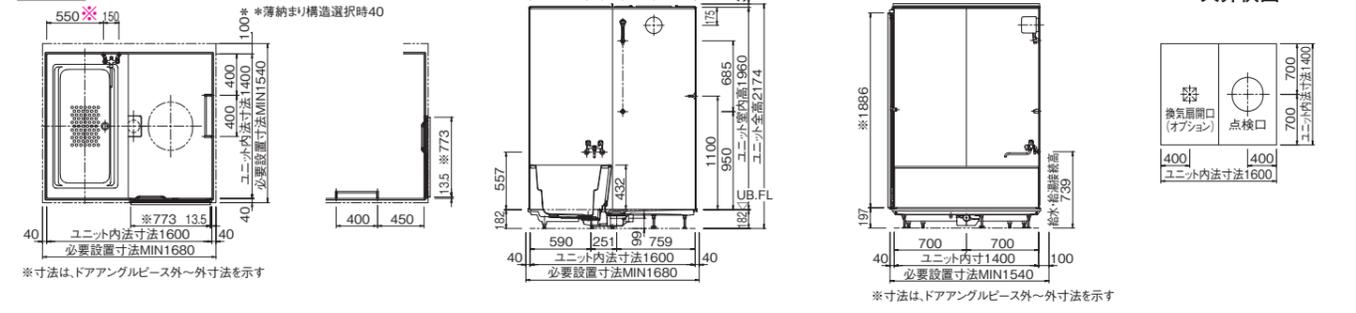


1317 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

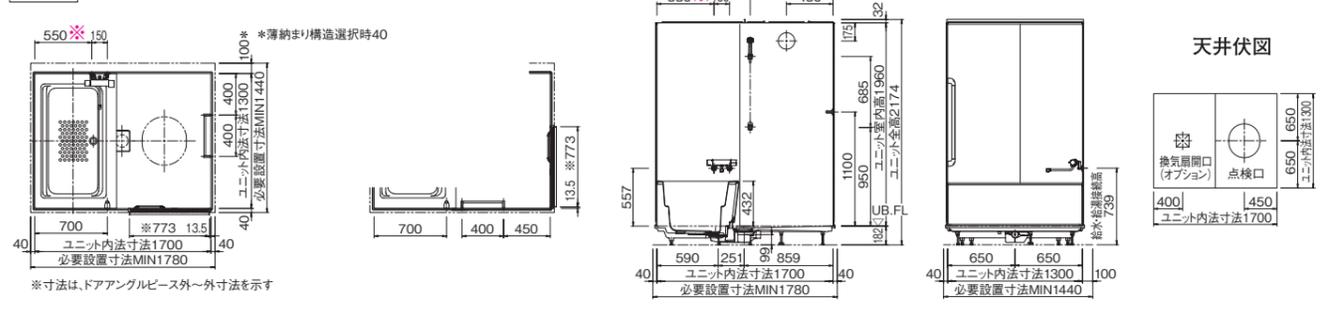


1317 ※弓形浴槽の場合は600mmになります。

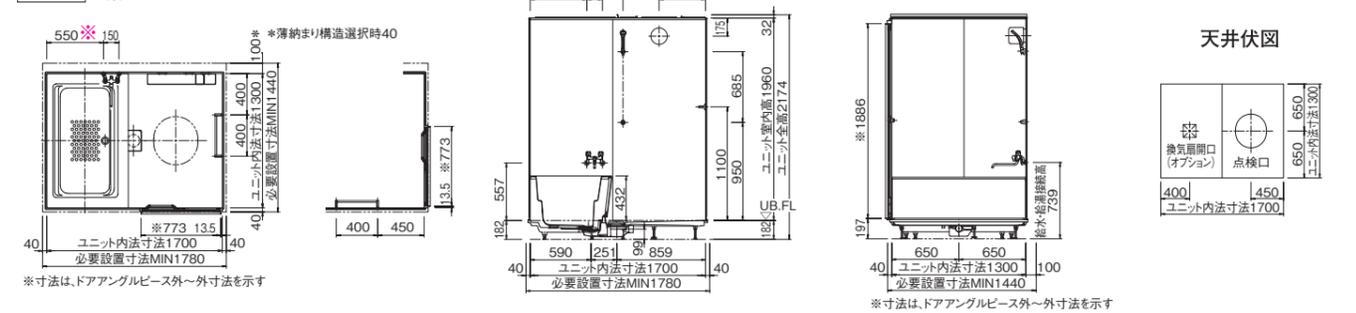

1216

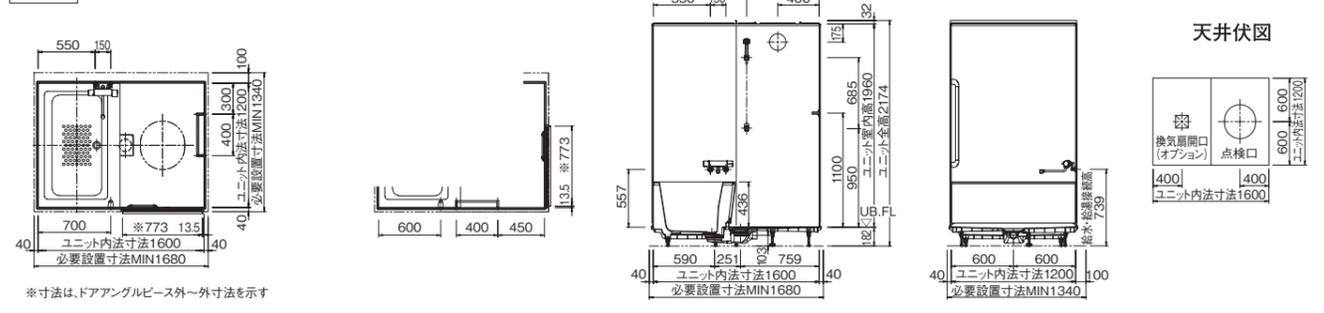


1216

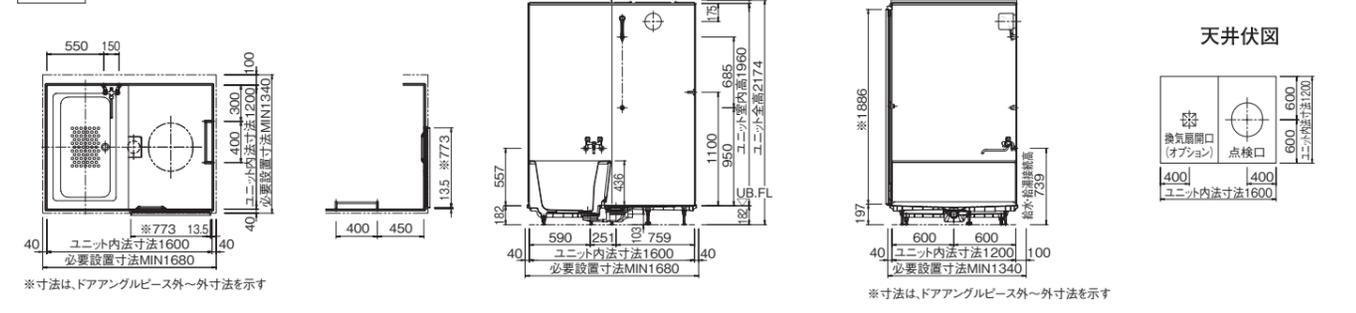

1116




1116

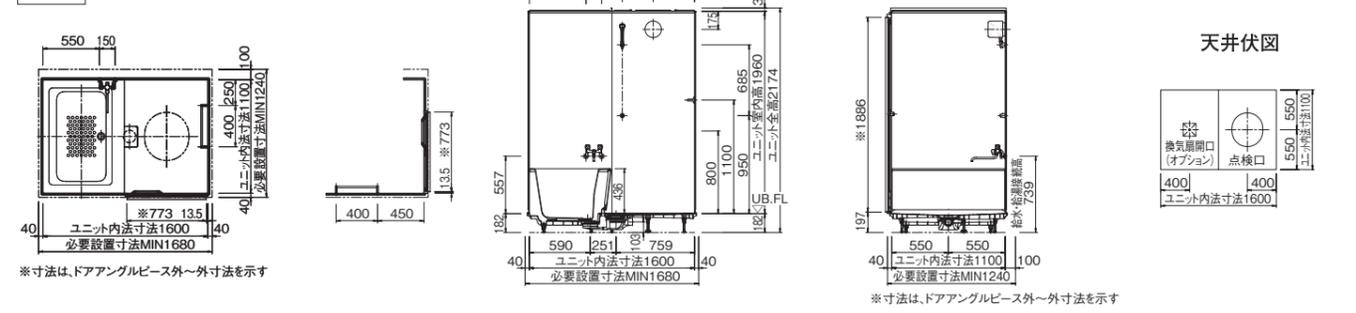


■ドア納まり参考図


折戸

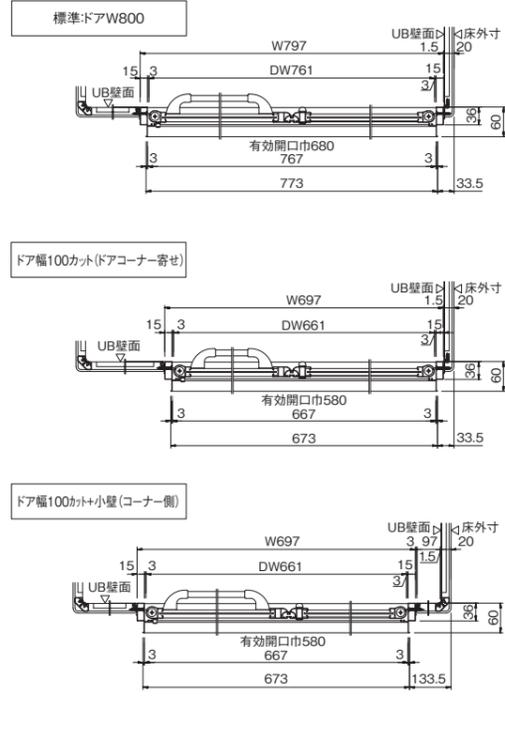

開戸

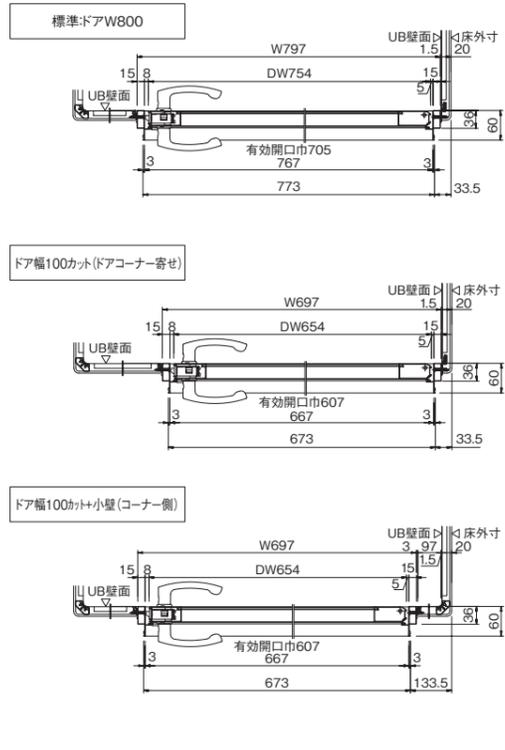


標準高さ

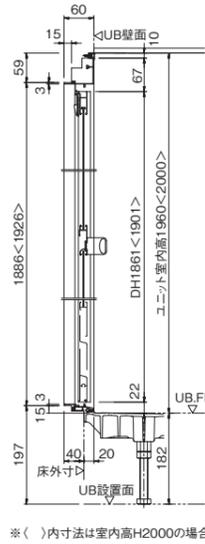


※( )内寸法は室内高H2000の場合

H100カット

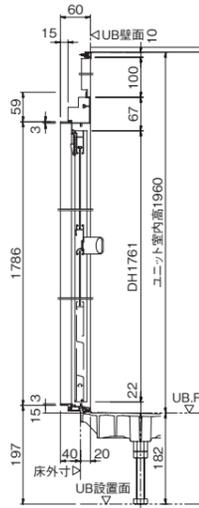


■ドア納まり参考図


2枚折れ戸(スキットドア)

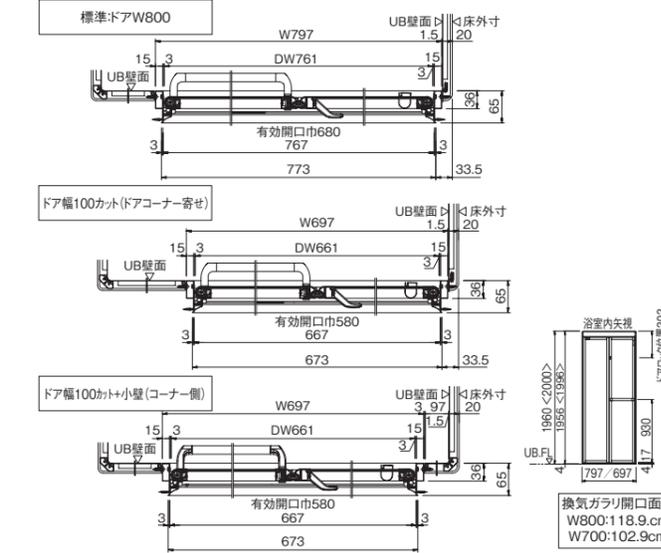


スイングドア(スキットドア)

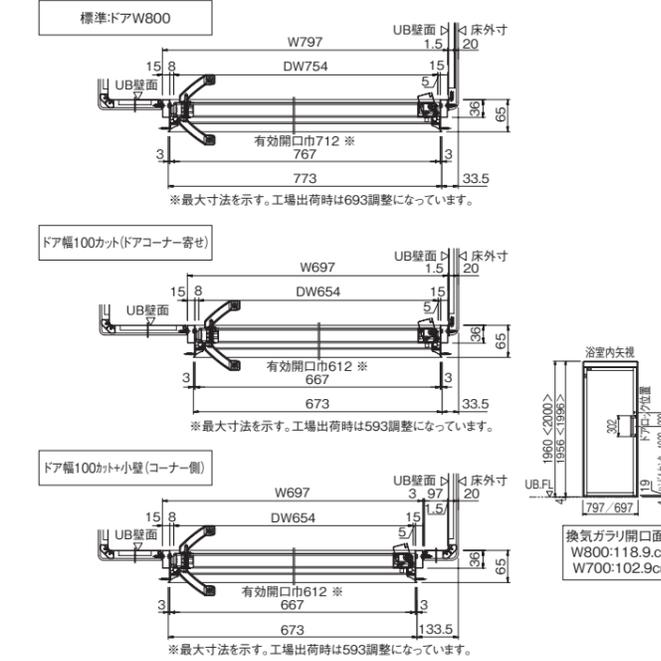

2枚引き込戸(スキットドア)

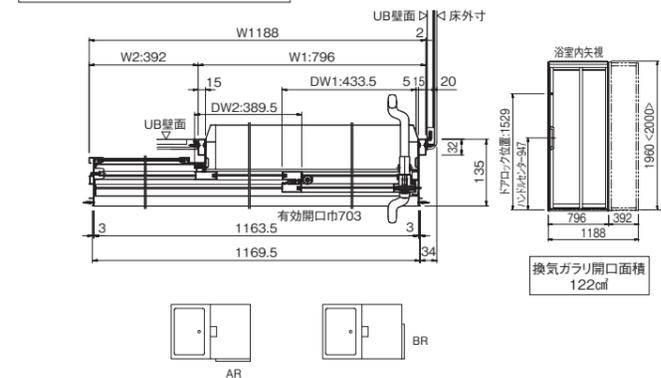


標準高さ

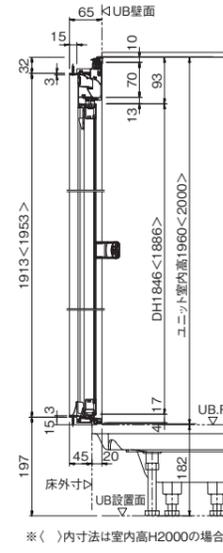


※( )内寸法は室内高H2000の場合

H100カット

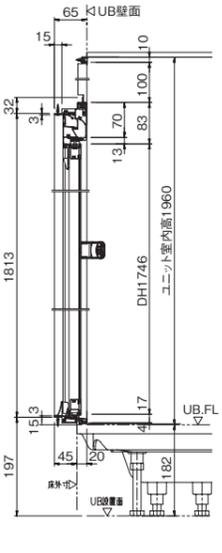


標準高さ

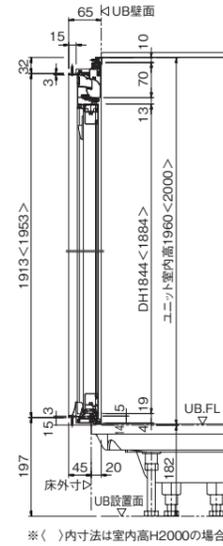


※( )内寸法は室内高H2000の場合

H100カット

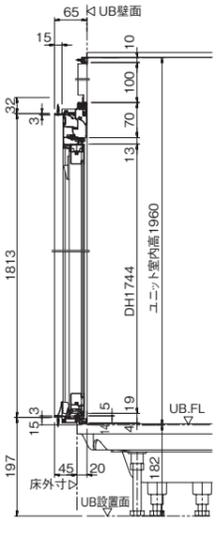


戸袋部断面図

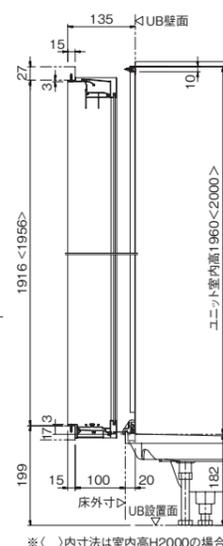

※( )内寸法は室内高H2000の場合


ドア部断面図

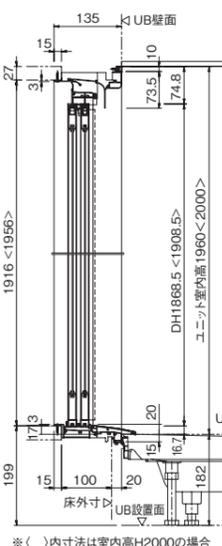


※( )内寸法は室内高H2000の場合

給水給湯位置・雑排水管取出し・床支持位置

※床支持は、ARとALでは位置が異なります。(反転ではありません) 本図はAR勝手の支持位置を表します。

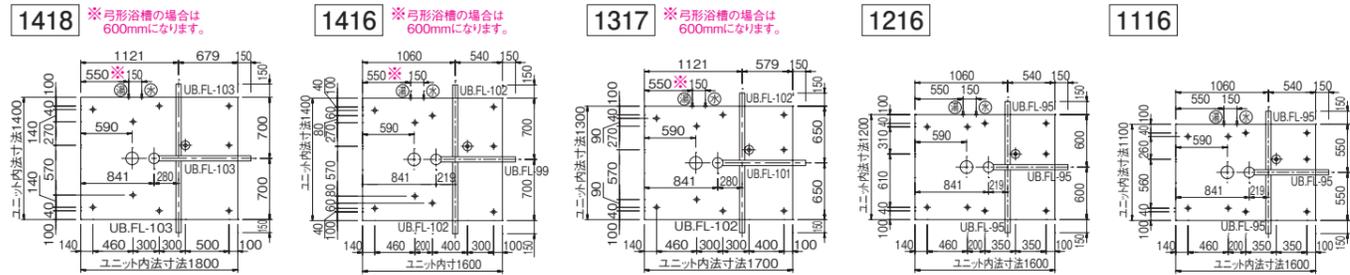


■クリアシェルフ




■クリアワイドシェルフ




■バイザーカウンター-W750/W550




■ライトシェルフ




■ワイドテーブル



■オーバルカウンター-W600

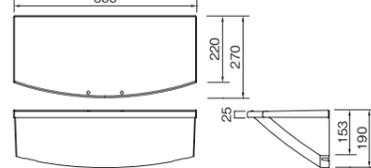

■トラップ詳細図

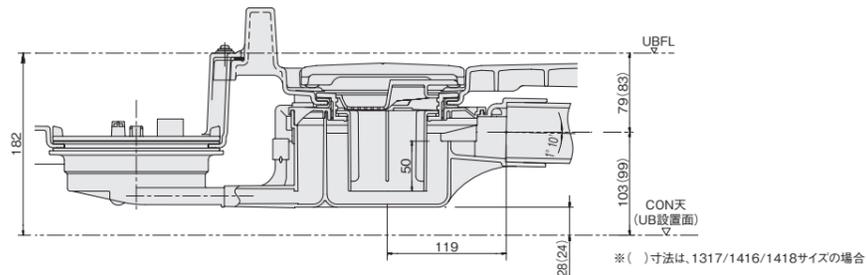


※下記はサーモ式シャワー水栓用のシャワーヘッドについて掲載しております。 ※KF771 は UW-BL のみに設定しております。


■メタルシャワーヘッド  
※サーモ式ライン水栓  
(メタルハンドル) に対応




■樹脂(ホワイト)シャワーヘッド  
※サーモ式ライン水栓  
(ホワイトハンドル) に対応




■メタルシャワーヘッド  
※KF771  
(メタルハンドル) に対応

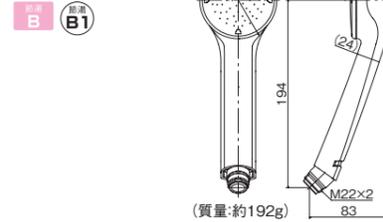


■樹脂(ホワイト)シャワーヘッド  
※KF771  
(ホワイトハンドル) に対応

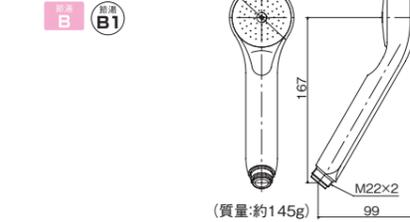


■ワンストップシャワーヘッド  
※サーモ式シャワー水栓  
(ホワイトハンドル) に対応

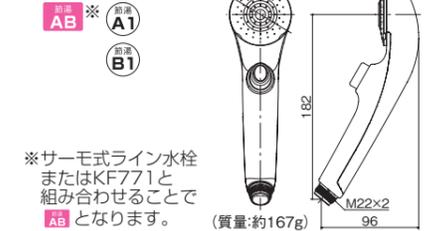


■メタルワンタッチシャワーヘッド  
※サーモ式シャワー水栓  
(メタルハンドル) に対応

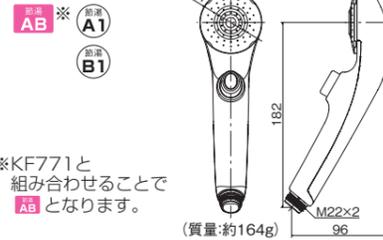

■新W 節水シャワーヘッド  
※サーモ式シャワー水栓  
(メタルハンドル) に対応

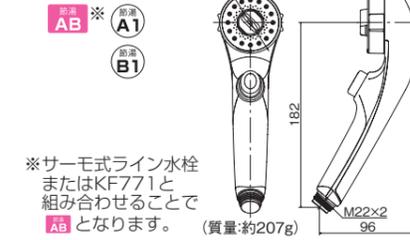


■W 水流シャワーヘッド (メタルワンタッチ)  
※サーモ式シャワー水栓 (メタルハンドル) に対応

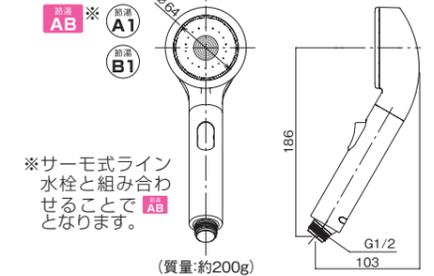

MV-BL 用選択アイテム ※UW-BLシリーズは、ご用意がありません。

- W 水流シャワーヘッド (ホワイト・メタル)  
※ホワイト: サーモ式シャワー水栓 (ホワイトハンドル) に対応  
※メタル: サーモ式シャワー水栓 (メタルハンドル) に対応

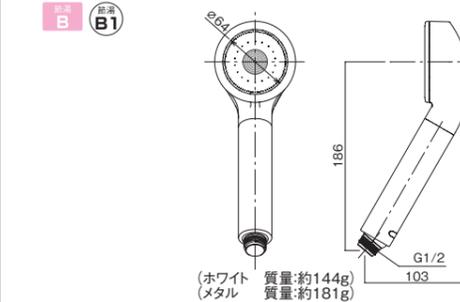

※快適にご利用いただくために、水圧0.2MPa程度確保することをお勧めいたします。2階で使用する場合、配管圧損などにより流量が少なくなることがあります。特に電気温水器などにご注意ください。

※ワンストップシャワーヘッド、メタルワンタッチシャワーヘッド、新W節水シャワーヘッド、W水流シャワーヘッド(メタルワンタッチ)の手元スイッチがついているシャワーヘッドを選定される場合には、給湯圧力が低い場合には流量が少なくなったり、勢いが弱くなる場合があります。ご選定いただく場合は、必ず最低必要水圧(右表)以上を確保していただくよう、ご販売店様とご相談ください。

※給湯機に貯湯式温水器(エコキュート含む)をお使いの場合は、給湯圧力が低くなり、シャワーの流量が少なくなったり、勢いが弱くなる場合がありますので、高圧カタイプをお勧めいたします。高圧カタイプ以外の温水器をご使用の場合は、通常のシャワーヘッドをご選択ください。(ワンストップシャワーヘッド、メタルワンタッチシャワーヘッド、新W節水シャワーヘッド、W水流シャワーヘッド(メタルワンタッチ)は手元スイッチがついており、安全設計のため減圧弁が設けられ、流量が少なくなります。)

※瞬間型給湯機や貯湯式温水器の高圧タイプなど、給湯圧力の高い給湯機器でも、給湯機器の入り口の圧力が低い場合、シャワーの流量が少なくなったり、シャワーの機能が使用できない場合があります。

設置条件

●最低必要水圧=水栓の入り口での給水、給湯圧力(動水圧)

シャワーヘッド種類	最低必要水圧
樹脂(ホワイト)シャワーヘッド	0.05MPa
メタルシャワーヘッド	0.05MPa
メタルワンタッチシャワーヘッド	0.07MPa
ワンストップシャワーヘッド	0.05MPa
新W節水シャワーヘッド	0.10MPa
W水流シャワーヘッド(ホワイト)	0.05MPa
W水流シャワーヘッド(メタル)	0.05MPa
W水流シャワーヘッド(メタルワンタッチ)	0.07MPa

UNIT BATHROOM  
**UW**  
UW-BL シリーズ  
長寿社会対応型 / 一般型

上質で、ご家族みんなが安全に使えて、おそうじもラクラク。  
収納スペースや、省エネ・エコにも配慮した、  
充実の新仕様バスルーム、UW-BLをお届けします。

浴槽・床一体成形 / フラッグストーンフロア  
バリアフリー浴室で  
上質な空間に。  
スタイリッシュでお手入れの  
ラクなバスルームです。



※イラストはイメージです。

**なごみライン浴槽**  
浴槽内の隅々を大きなカーブフォルムで設計し、ゆったりしたつろぎと節水効果が得られます。  
浴槽ふちの中央を細くしていますので、ふちをつかんで、安定した姿勢で浴槽に入浴できます。  
浴槽またぎも470mmとまたぎやすい高さ。また、浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

**手が届きやすく、出し入れ  
しやすい大型収納スペース**



大きめのボトルが約3本置ける収納スペース。  
浴室内がスッキリ片付きます。  
※ボトル形状やサイズによっては3本収納できない場合もございます。

**バリアフリーの出入口**




安全に配慮した段差18mmのバリアフリー出入口が標準仕様。ドア有効開口幅も680mmと広々しています。

**お掃除ラクラクな床**



同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。  
床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

**安心の防水設計**

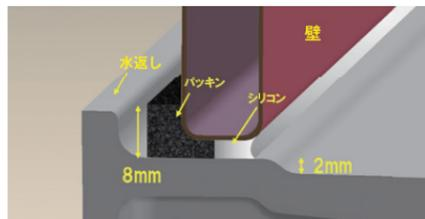

床の端に2mmの立ち上がりがあるため、お掃除によるシリコン劣化を抑制。  
シリコン+パッキン+水返し3重の防水設計です。  
また、点検口の内部と周りにもパッキンを設置。防水面に配慮しています。

**床・浴槽一体成形**



床・浴槽一体成形。  
汚れやすい継ぎ目がないので、お掃除が簡単です。

**さっと排水目皿**



洗い場の水の流れて髪の毛を中央に集め、あとはサッとゴミ箱へ。  
髪の毛がからみにくい形状です。

**腰掛けられる広いフランジ**




フチが広く腰かけながら浴槽に入浴できます。  
足湯や長湯を楽しむひと休みベンチにも。

**浴槽のフチは大きなカーブフォルム**



身体と浴槽のフィット感を考え、浴槽内のフチは大きなRフォルムで構成。  
肩まわりにゆとりができ、肘を置いたり、頭をあずけて自然な感覚でつろぐことができます。

浴槽内の隅々も大きなカーブフォルムで設計。  
年間浴槽約60杯分<sup>\*1</sup>の節水(年間水道費約3,310円<sup>\*2</sup>の節約)

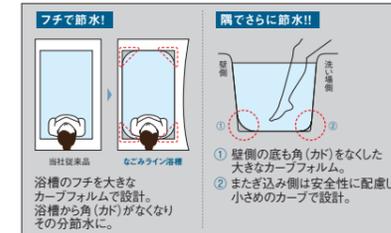

ゆったりと大きなRフォルムを浴槽内の隅にも施しました。  
入浴感アップと、節水も期待できる、人にも暮らしにもやさしい浴槽です。

\*1 365日浴槽にお湯を貯めた時の1年間の節水量。  
【1116サイズで比較】当社従来品 / 250L (満水時)  
\*2 算出基準料金 (税込) : 上水道 / 下水道料金目安単価 269円 / m<sup>3</sup> (東京都水道局換算式より (呼び径20mm / 使用水量30m<sup>3</sup>とする)) シミュレーションの計算は2014年11月時点。

**Accent Panel**  
アクセントパネル

アクセントパネル(1枚/2枚)  
オプション




2023年10月末受注終了

隣り合う壁パネルはランダムな柄配りになります。



**Wall Panel**  
壁パネル

鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくれます。  
マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気演出します。



グレイスホワイト柄  
マット仕様

バス壁・天井材は「eパネル」を採用  
人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。

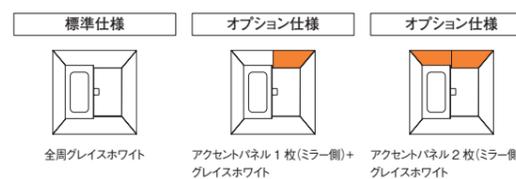

## UW-BLシリーズ (一般型)



UNIT BATHROOM  
**UW**  
UW-BL シリーズ  
一般型

本体標準価格 (一般地仕様)

UW1216BLS **1216** 636,350円 (税抜 578,500円)

UW1116BLS **1116** 611,050円 (税抜 555,500円)

本体標準仕様

床・浴槽	一体成形 FRP：シャルトグレー
風呂フタ	なし
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型N (LED) (1灯) VVfケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む)付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11)(吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	なし
雑排水管	VP管

## UW-BLシリーズ (長寿社会対応型)



UNIT BATHROOM  
**UW**  
UW-BL シリーズ  
長寿社会対応型

本体標準価格 (一般地仕様)

UW1216BLK **1216** 710,050円 (税抜 645,500円)

本体標準仕様

床・浴槽	一体成形 FRP：シャルトグレー
風呂フタ	なし
エプロン	ビュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型 (LED) (1灯) VVfケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む)付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用ライン水栓 (ホワイトハンドル)(吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛けA (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	I型(ホワイト)800mm1本
雑排水管	VP管

■ドア勝手



掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

## UW-BLシリーズ 各部仕様


サイズ	1216	1116*																												
床	フラッグストーンフロア FRP製(強化プラスチック)																													
壁	化粧鋼板 <small>※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。</small>																													
天井	フラット天井:化粧鋼板 <small>※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。</small>																													
ドア	折戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 開戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製	ホワイト ホワイト																												
ガラス開口面積	折戸 W800:122.6cm <sup>2</sup> 、W700:102.6cm <sup>2</sup> 開戸 W800:120cm <sup>2</sup> 、W700:100cm <sup>2</sup>																													
浴槽	FRP製(強化プラスチック)																													
浴槽容量	230L	205L																												
浴槽排水時間	6分15秒	5分40秒																												
浴槽サイズ (単位:mm)	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">床・浴槽サイズ</th> </tr> <tr> <th>UW</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> <tr> <td>1116</td> <td>958</td> <td>880</td> <td>563</td> <td>485</td> <td>1640</td> <td>1140</td> </tr> <tr> <td>1216</td> <td>1058</td> <td>980</td> <td>563</td> <td>485</td> <td>1640</td> <td>1240</td> </tr> </table>		床・浴槽サイズ							UW	A	B	C	D	E	F	1116	958	880	563	485	1640	1140	1216	1058	980	563	485	1640	1240
床・浴槽サイズ																														
UW	A	B	C	D	E	F																								
1116	958	880	563	485	1640	1140																								
1216	1058	980	563	485	1640	1240																								
浴槽エプロン	FRP製																													
ミラー	角型ミラー-C (W250×H905) 角型ミラー-B (W356×H457) バーチカルミラー (W297×H1382.5) ボーダーミラー (W1373×H297) ボーダーフルミラー (W1573×H297)																													
照明	種類	光源																												
丸筒型照明N 丸型照明 ダウンライト照明	丸筒型照明N	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 広配光タイプ / 810lm(60W型) / E26 口金																											
	丸型照明	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 広配光タイプ / 810lm(60W型) / E26 口金																											
	ダウンライト照明	電球型 LED/ 電球色相当	一般電球タイプ / 下方向 / 430lm(40W型) / E26 口金																											
水栓	サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓																													
総重量	190kg	180kg																												
室内容量	3.7m <sup>3</sup>	3.4m <sup>3</sup>																												
必要換気風量	22m <sup>3</sup> /h	21m <sup>3</sup> /h																												
ドア	支持バー	AJボルト	番摺	調整範囲	UB.FL まで																									
折戸 開戸	—	130	197	187 ~ 207	182																									
	—	150	217	207 ~ 227	202																									
	—	170	237	227 ~ 247	222																									
	リフォーム用アジャスターボルトセット	—	187 ~ 247	—	172 ~ 232																									

※リフォーム用ボルトセットを選択した場合には、AJボルト130、150、170の三種類が同梱されます。

建築物の納まりについて


平面納まり寸法

- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。(右図参照ください)

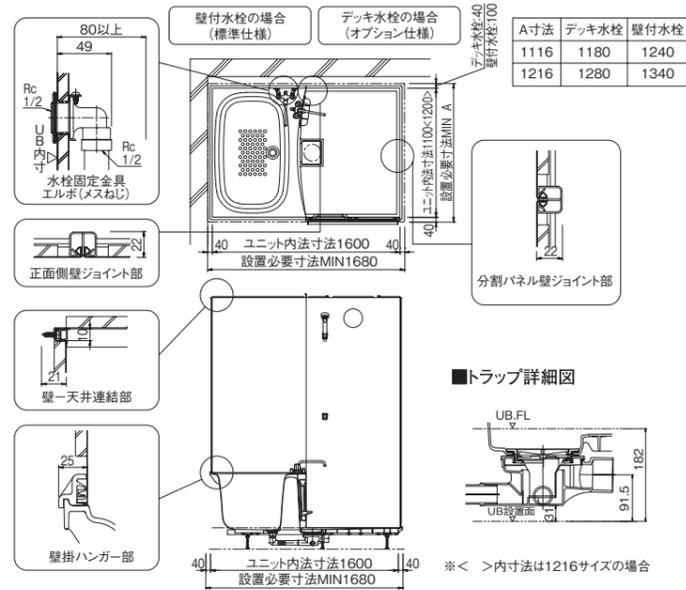


建築物の納まりについて

立面納まり寸法

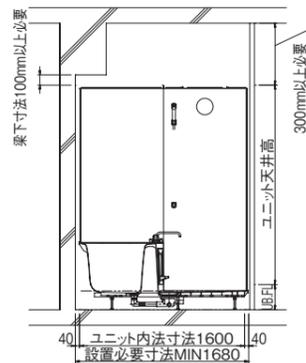


- 建築躯体が下図のようにならないか、事前によくご確認ください。




換気設備納まり参考図


- 換気扇(GVL3801)
- 換気扇(GVL3807)




- マックス製1室/2室/3室 暖房換気乾燥機




- カビシャット付暖房換気乾燥機 (GVL7300A)



- 2室換気扇(GVL3802)




- ナノイー暖房換気乾燥機 (GVL7500A)



搬入経路について


- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ノリができあがる前が最適です。搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。
- 搬入経路の目安  
狭い通路を通して搬入する場合、右図の寸法が確保されているか、ご確認ください。

サイズ	1116	1216
D	1640	
W	1140	1240
H	547	
A寸法	850	900

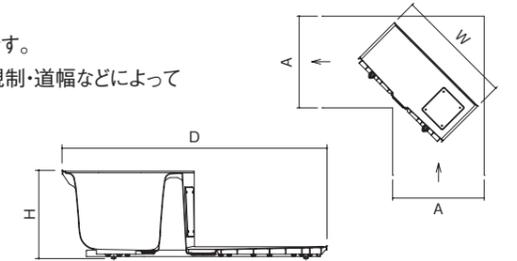

窓開口対応

- ユニットバスルームに窓を取り付ける場合は次の点にご確認ください。
- ①汎用窓枠としてフリーサイズ窓枠セットを用意しています。  
※窓枠には寸法制約があります。ご注意ください。
- ②窓開口制約があります。  
※壁パネルの強度、壁接合部の構造の関係上、原則として窓は1枚のパネル内に納めるようにしてください。

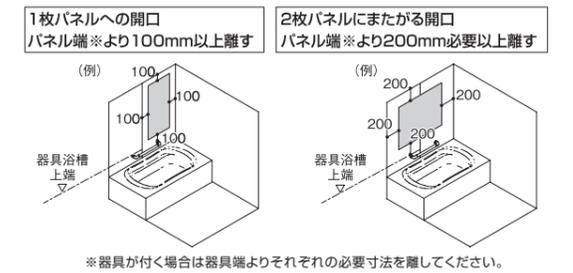


ご注意事項

- 既存ユニットが貫通トラップの場合  
トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。

逆梁(スラブ段差) 取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床(標準アジャスターボルト)での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。



■UWII E0 逆梁対応可能範囲

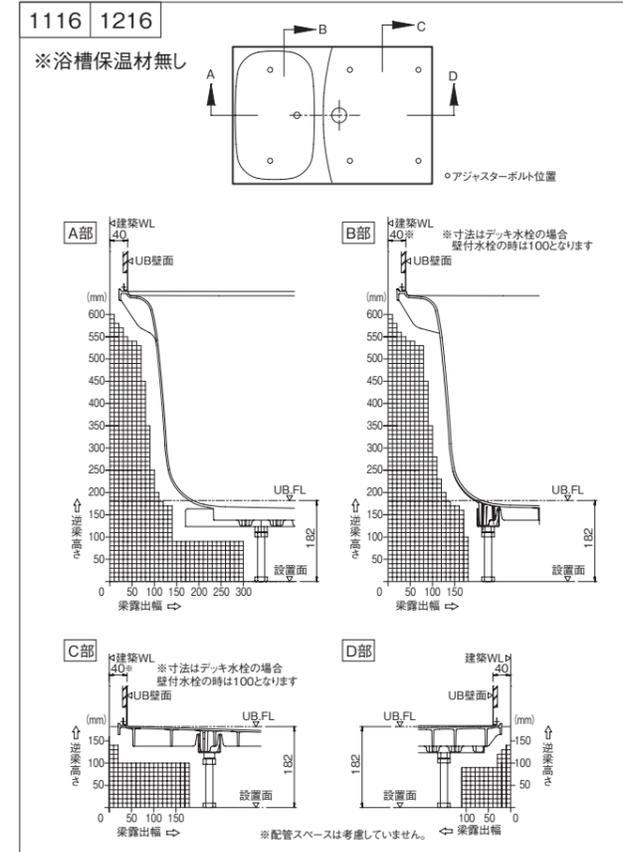




■一般図


1216 〈長寿社会対応型〉

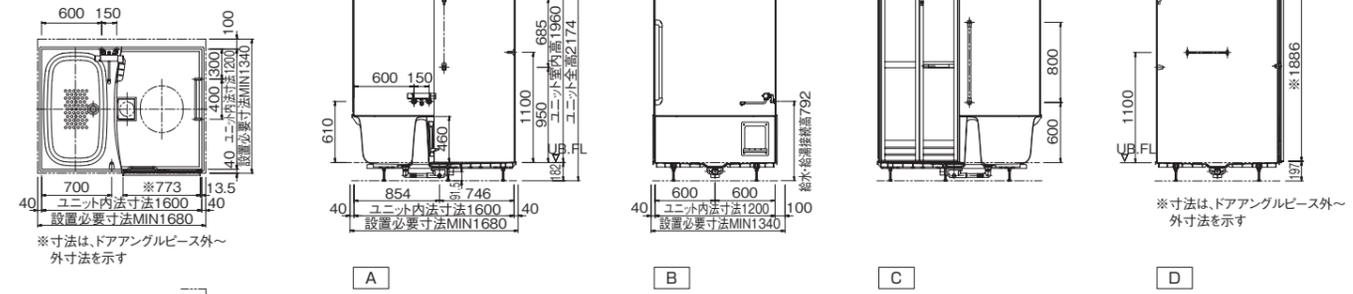


1216 〈一般型〉

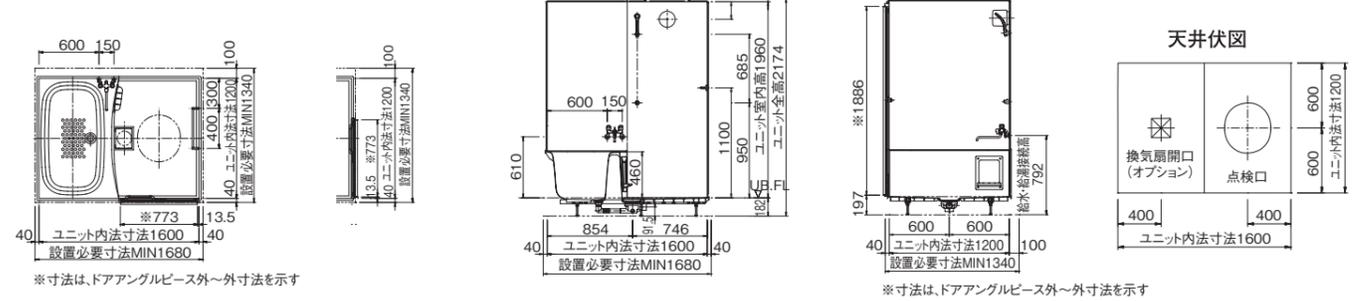

1116 〈一般型〉

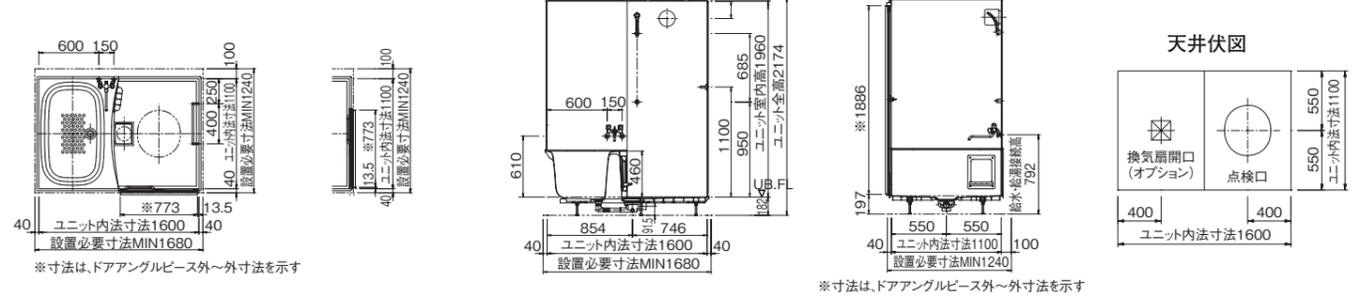


■床支持位置図・雑排管取り出し位置図 〈転ガン〉

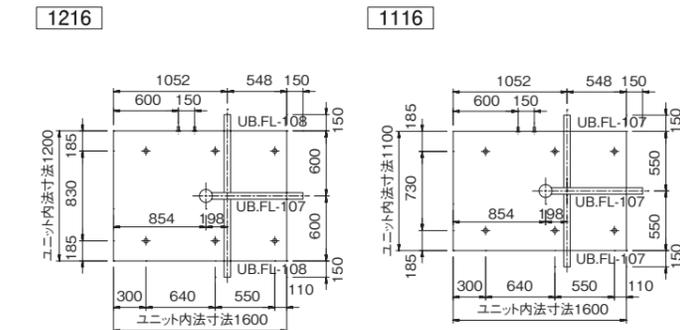


■ドア納まり参考図


折戸

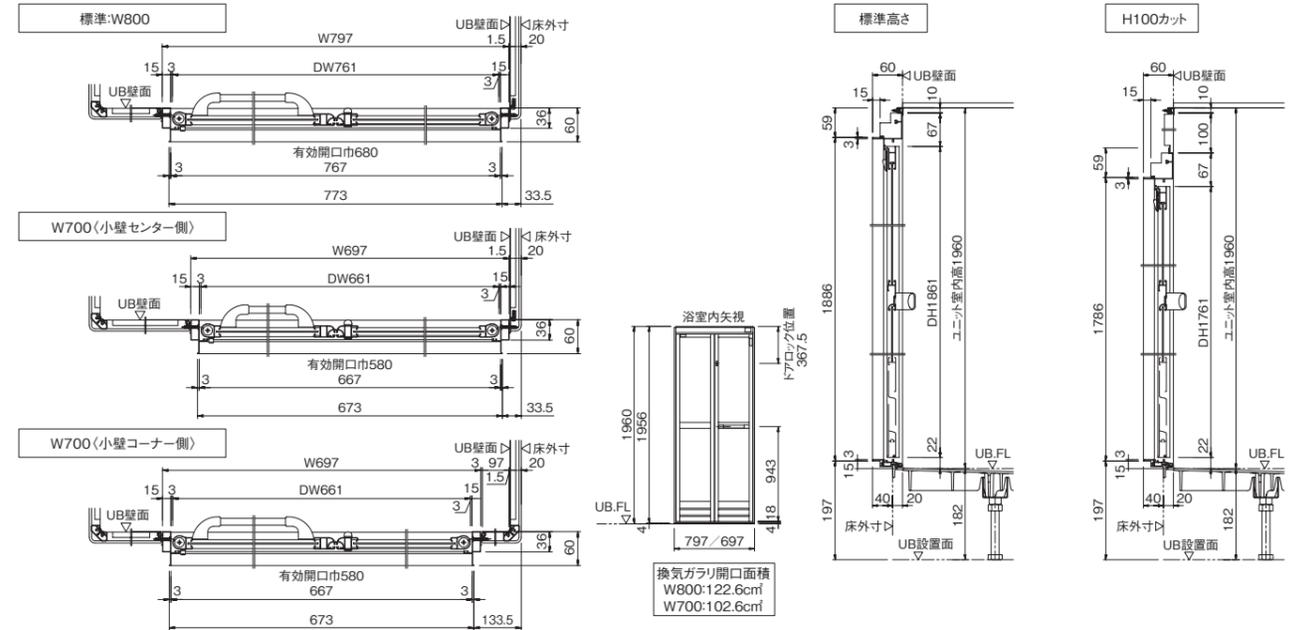

開戸

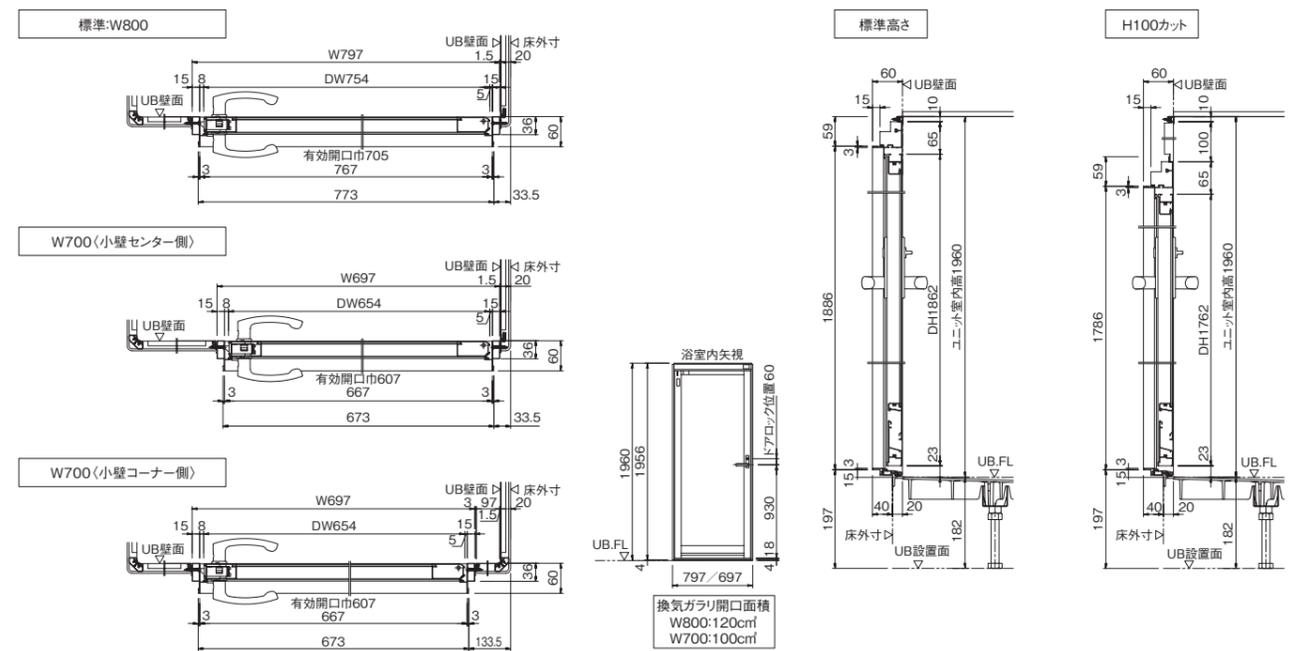

■収納テーブル・収納棚詳細図

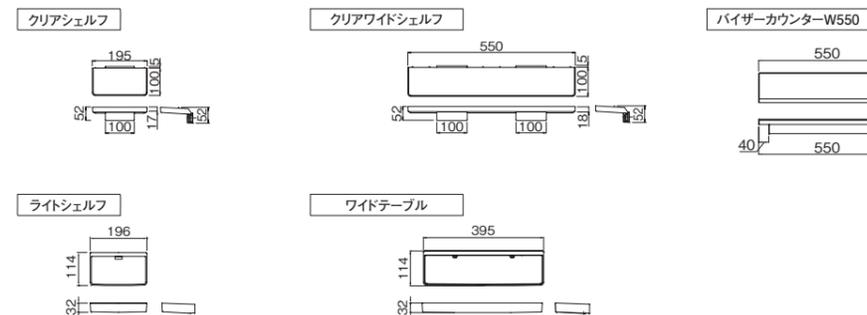

サマー式シャワー水栓用シャワーヘッドの図面・設置条件は、P16をご覧ください。



Order form header with fields for '依頼書', '発注書', '物件名', '特約店様', '販売店様', '工務店様', and 'オプション'.

Price comparison table for MV-BLシリーズ, comparing '長寿社会対応型' and '一般型' across various sizes and specifications.

標準仕様 / 選択アイテム

Main specification table for the MV-BL series, detailing options for water tap, door, installation, bed, drainage, bathtub, and other components.

Wall panel selection table with columns for '壁' and various panel types like '全周グレイスホワイト', 'AC正面(A側)1枚', etc.

Door and window options table with columns for 'ドア・ドアサイズ・位置変更' and various door types like '折戸(W800)', '開口(W800)', etc.

Water tap and shower head options table with columns for '水栓' and 'シャワーヘッド', detailing different models and their prices.

Large table for '標準仕様' and '選択アイテム' on the right side, detailing options for '標準仕様' and '選択アイテム' such as 'シャワーフック', '水栓固定金具', '鏡', '収納', '照明', '換気設備', '天井加工', 'タオル掛け', '壁加工', '雑排水管', and 'シャワーヘッド'.



依頼書 ( <input type="checkbox"/> 見積 <input type="checkbox"/> 製品図 <input type="checkbox"/> 設備図 ) 発注書 ( <input type="checkbox"/> 組立有 <input type="checkbox"/> 組立無 )	内容 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 追加 <input type="checkbox"/> 変更 ( 前回見積No. ) 用途 <input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 改築 設置 ( ) 階	注番	
物件名	依頼日	希望日	納入日
特約店様 ( ) ご担当者名 ( ) コードNo. ( ) TEL ( )	TEL ( )	FAX <input type="checkbox"/> 返信要	
販売店様 ( ) ご担当者名 ( ) コードNo. ( ) TEL ( )	TEL ( )	FAX <input type="checkbox"/> 返信要	
工務店様 ( ) ご担当者名 ( ) コードNo. ( ) TEL ( )	TEL ( )	FAX <input type="checkbox"/> 返信要	
オプション	当社担当営業所	当社担当者	

サイズと標準価格	<b>UW-BLシリーズ 長寿社会対応型</b>	<b>UW-BLシリーズ 一般型</b>
	<input type="checkbox"/> 1216 <b>710,050円</b> (税抜645,500円)	<input type="checkbox"/> 1216 <b>636,350円</b> (税抜578,500円) <input type="checkbox"/> 1116 <b>611,050円</b> (税抜555,500円)

標準仕様	選択アイテム
------	--------

水栓地域	<input type="checkbox"/> 水栓 (一般地) <input type="checkbox"/> 水栓 (寒冷地) <b>0円</b>
ドア勝手	<input type="checkbox"/> AR <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> BR <input type="checkbox"/> BL

床・浴槽	シャルトグレー
設置方法	<input type="checkbox"/> 標準高さ (浴槽 197mm) <input type="checkbox"/> 標準高さ + 20mm (浴槽 217mm) <b>3,850円</b> (税抜3,500円) <input type="checkbox"/> 標準高さ + 40mm (浴槽 237mm) <b>3,850円</b> (税抜3,500円) <input type="checkbox"/> リフォーム用アジャスターボルトセット (ボルト調整代: 浴槽 187 ~ 247) <b>22,550円</b> (税抜20,500円) <input type="checkbox"/> ボルト接着剤 <b>3,850円</b> (税抜3,500円)

ライナー・ボルトキャップ	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ボルトキャップ (6個セット) <b>1,650円</b> (税抜1,500円) <input type="checkbox"/> 鉄板ライナー (6枚入) <b>1,650円</b> (税抜1,500円)
--------------	--

床支持バー	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> L105mm (6本セット) <b>19,250円</b> (税抜17,500円) <input type="checkbox"/> L180mm (6本セット) <b>22,000円</b> (税抜20,000円) <input type="checkbox"/> L212mm (6本セット) <b>22,000円</b> (税抜20,000円) <input type="checkbox"/> L257mm (6本セット) <b>22,550円</b> (税抜20,500円) <input type="checkbox"/> L345mm (6本セット) <b>23,100円</b> (税抜21,000円)
-------	--

東石	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (6石) <b>9,900円</b> (税抜9,000円)
----	---

ドリップパン (建築トレイ・追焚配管部材)	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ドリップパン仕様 <b>12,650円</b> (税抜11,500円) <input type="checkbox"/> 追焚アダプター (循環金具) <b>8,800円</b> (税抜8,000円) <input type="checkbox"/> 追焚配管用異配管 <b>25,300円</b> (税抜23,000円)
-----------------------	--

巻きフタ	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 巻きフタあり <b>8,250円</b> (税抜7,500円) <input type="checkbox"/> 風呂フタフック (巻きフタ用) <b>2,750円</b> (税抜2,500円)
------	--

排水フレキ管	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <b>8,250円</b> (税抜7,500円) ※VU管を選択の場合、自動で追加となります。
--------	---

壁	<input type="checkbox"/> 全周グレイスホワイト	<input type="checkbox"/> アクセントパネル (AC) 1枚 <b>12,650円</b> (税抜11,500円)	<input type="checkbox"/> (AC1枚) グリジオカナルコ + グレイスホワイト	<input type="checkbox"/> アクセントパネル (AC) 2枚 <b>25,300円</b> (税抜23,000円)	<input type="checkbox"/> (AC2枚) グリジオカナルコ + グレイスホワイト
	<input type="checkbox"/> アクセントパネル1枚	<input type="checkbox"/> (AC1枚) ドラマホワイト + グレイスホワイト	<input type="checkbox"/> (AC1枚) ダークマーブル + グレイスホワイト	<input type="checkbox"/> (AC1枚) ガラススタイルブラック + グレイスホワイト	<input type="checkbox"/> (AC1枚) ガラススタイルクリア + グレイスホワイト

ドア・ドアサイズ位置変更	<input type="checkbox"/> 折戸 (ホワイト) (W800 × H1960) <input type="checkbox"/> 開戸 (W800 × H1960) <b>37,950円</b> (税抜34,500円) <input type="checkbox"/> ドア W700 (W700 × H1960) <input type="checkbox"/> ドア W700 (ドアコーナー 100小壁) <b>12,650円</b> (税抜11,500円) <input type="checkbox"/> 折戸 (W700 × H1960) <input type="checkbox"/> 開戸 (W700 × H1960) <b>50,600円</b> (税抜46,000円) <input type="checkbox"/> 折戸 (W800 × H1860) <input type="checkbox"/> 開戸 (W800 × H1860) <b>25,300円</b> (税抜23,000円) <input type="checkbox"/> 折戸 (W700 × H1860) <input type="checkbox"/> 開戸 (W700 × H1860) <b>37,950円</b> (税抜34,500円) <input type="checkbox"/> 折戸 (W700 × H1860) <input type="checkbox"/> 開戸 (W700 × H1860) <b>75,900円</b> (税抜69,000円)
--------------	--

※下記の洗い場側水栓 (選択アイテム) は差額表示ではなく定価表示です。標準仕様と選択アイテムの差額をご算出ください。

水栓	<b>長寿社会対応型の場合</b>	<input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>64,350円</b> (税抜58,500円) ※1 ※1 標準価格に含まれています。	<input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>32,450円</b> (税抜29,500円) ※2 ※2 デッキ兼用水栓を選択の場合、水栓固定金具、壁付水栓用穴加工 (φ30) が自動的に削除されます。	<input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>55,550円</b> (税抜50,500円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 220mm <b>32,450円</b> (税抜29,500円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>87,450円</b> (税抜79,500円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>103,400円</b> (税抜94,000円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>61,600円</b> (税抜56,000円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>96,800円</b> (税抜88,000円)
	<b>一般型の場合</b>	<input type="checkbox"/> 壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11L240) 吐水口長さ 240mm <b>32,450円</b> (税抜29,500円) ※1 ※1 標準価格に含まれています。	<input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>70,950円</b> (税抜64,500円) <input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>106,150円</b> (税抜96,500円) <input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>113,850円</b> (税抜103,500円) <input type="checkbox"/> 壁付兼用サマーモ式ライン水栓 (ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>129,800円</b> (税抜118,000円)	<input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (メタルハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>61,600円</b> (税抜56,000円) <input type="checkbox"/> 洗い場専用サマーモ式ライン水栓 (メタルハンドル) 吐水口長さ 240mm <b>96,800円</b> (税抜88,000円)

シャワーヘッド	<input type="checkbox"/> シャワーヘッド <input type="checkbox"/> 新W節水シャワー <b>41,800円</b> (税抜38,000円) ※メタルハンドルのサマーモ式シャワー水栓のみ対応
---------	--

スライダ・シャワーフック	<input type="checkbox"/> シャワーフック (ホワイト) <input type="checkbox"/> シャワーフック (メタル) <b>9,900円</b> (税抜9,000円) <input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライダバー-B (メタル) 1000mm <b>41,800円</b> (税抜38,000円) <input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライダバー-B (ホワイト) 1000mm <b>31,350円</b> (税抜28,500円) <input type="checkbox"/> シャワースライダバー (メタル) 1000mm <b>19,250円</b> (税抜17,500円) ※ボーダーミラー・ボーダーフルミラーは対応不可。
--------------	---

浴槽側水栓	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 新W節水シャワー <b>41,800円</b> (税抜38,000円) ※メタルハンドルのサマーモ式シャワー水栓のみ対応 <input type="checkbox"/> 壁付2ハンドル (KM2G3C3) 吐水口長さ 150mm <b>39,050円</b> (税抜35,500円) <input type="checkbox"/> 壁付2ハンドル (KM2G3C3) 吐水口長さ 150mm <b>42,900円</b> (税抜39,000円)
-------	---

標準仕様	選択アイテム
<input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ (メスねじ)	※洗い場専用水栓と浴槽側水栓の2カランを選択の場合、<浴槽側水栓用>の部材も必要になります。 <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ (メスねじ) なし ※デッキ兼用水栓を選択の場合 <b>9,350円</b> (税抜8,500円) <input type="checkbox"/> 裏配管 A (デッキ水栓用) ※ドア下取り出し <b>29,150円</b> (税抜26,500円) <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 ストレート <b>1,650円</b> (税抜1,500円) <input type="checkbox"/> 裏配管 A (壁付水栓用) ※ドア下取り出し <b>29,150円</b> (税抜26,500円) <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ (オスねじ) <b>0円</b> <input type="checkbox"/> 裏配管 B (洗い場専用水栓用) R 勝手 ※点検口接続用 <b>29,150円</b> (税抜26,500円) <input type="checkbox"/> 裏配管 B (洗い場専用水栓用) L 勝手 ※点検口接続用 <b>29,150円</b> (税抜26,500円) <input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ (樹脂裏配管用) <b>14,300円</b> (税抜13,000円) <input type="checkbox"/> 裏配管 B (壁付兼用水栓用) ※点検口接続用 <b>29,150円</b> (税抜26,500円)
<input type="checkbox"/> ミラーなし	<input type="checkbox"/> 角型ミラー B (W356 × H457mm) <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> ボーダーミラー (W1373 × H297mm) <b>58,300円</b> (税抜53,000円) <input type="checkbox"/> バーチカルミラー (W297 × H1382.5mm) <b>46,750円</b> (税抜42,500円) <input type="checkbox"/> 角型ミラー C (W250 × H905mm) <b>13,750円</b> (税抜12,500円) <input type="checkbox"/> ボーダーフルミラー ※1 (W1573 × H297mm) <b>63,250円</b> (税抜57,500円) ※染抜き (工場加工 / 現場対応部材) は対応不可 照明はダウンライト照明のみ対応。 ※1) 収納棚は取付不可
<input type="checkbox"/> 収納棚	<input type="checkbox"/> なし クリアシェルフ (グレー) <input type="checkbox"/> 2段 <b>12,650円</b> (税抜11,500円) <input type="checkbox"/> 3段 <b>19,250円</b> (税抜17,500円) クリアシェルフ (メタル) <input type="checkbox"/> 2段 <b>17,600円</b> (税抜16,000円) <input type="checkbox"/> 3段 <b>26,400円</b> (税抜24,000円) ライトシェルフ ホワイト <input type="checkbox"/> 2段 <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> 3段 <b>7,150円</b> (税抜6,500円) ライトシェルフ ブラック <input type="checkbox"/> 2段 <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> 3段 <b>7,150円</b> (税抜6,500円)
収納テーブル	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> クリアワイドシェルフ (グレー) <b>12,650円</b> (税抜11,500円) <input type="checkbox"/> クリアワイドシェルフ (メタル) <b>17,600円</b> (税抜16,000円) <input type="checkbox"/> ワイドテーブル <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> バイザーカウンター (W550) <input type="checkbox"/> ビュアホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <b>37,950円</b> (税抜34,500円)
照明 (連結ケーブル付)	<input type="checkbox"/> 丸筒型照明 N (LED) <input type="checkbox"/> 丸型照明 (LED) <b>6,050円</b> (税抜5,500円) <input type="checkbox"/> ダウンライト (LED) 2灯 <b>77,000円</b> (税抜70,000円)
タオル掛け	<input type="checkbox"/> タオル掛け A (ホワイト) <input type="checkbox"/> タオル掛けなし <b>1,100円</b> (税抜1,000円) <input type="checkbox"/> タオル掛け B (メタル) <b>2,750円</b> (税抜2,500円)
換気設備	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 換気扇 GVL3807 <b>11,000円</b> (税抜10,000円) <input type="checkbox"/> 暖房換気乾燥機 マックス製 (1室換気用) <b>108,900円</b> (税抜99,000円) <input type="checkbox"/> カビシャット 暖房換気乾燥機 <b>139,150円</b> (税抜126,500円) <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇 GVL3801 (1室換気用) <b>21,450円</b> (税抜19,500円) ※強切替付。 <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇 GVL3802 (2室換気用) <b>29,150円</b> (税抜26,500円) ※スイッチは現地手配。 ※強弱切替はありません。 <input type="checkbox"/> 24時間換気対応 換気扇用スイッチ GVL3803 <b>8,800円</b> (税抜8,000円) <input type="checkbox"/> 換気グリル <b>3,300円</b> (税抜3,000円) <input type="checkbox"/> ナノイー 暖房換気乾燥機 <b>189,750円</b> (税抜172,500円) ※換気設備を選択の場合、選択商品に対応する天井加工の費用が自動で追加となります。
天井加工	<input type="checkbox"/> 天井加工なし <input type="checkbox"/> 換気グリル 対応加工 <input type="checkbox"/> 換気グリルφ100 <b>0円</b> <input type="checkbox"/> 換気扇 GVL3807 対応加工 <input type="checkbox"/> 177 (木補強なし) <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> 換気扇 24時間対応 (1室換気用) GVL3801 対応加工 <input type="checkbox"/> 177 (木補強なし) <b>4,950円</b> (税抜4,500円) <input type="checkbox"/> 換気扇 24時間対応 (2室換気用) GVL3802 対応加工 <input type="checkbox"/> 240 (木補強あり) <b>9,900円</b> (税抜9,000円) <input type="checkbox"/> カビシャット暖房換気乾燥機 (100V:1室換気用) GVL7300A 対応加工 <input type="checkbox"/> 285 × 410 (木補強あり) <b>9,900円</b> (税抜9,000円) <input type="checkbox"/> ナノイー暖房換気乾燥機 (100V:1室換気用) GVL7500A 対応加工 <input type="checkbox"/> 177 (木補強あり) <b>9,900円</b> (税抜9,000円) <input type="checkbox"/> 暖房換気乾燥機マックス製 (100V:1室換気用) BS-161H-2 対応加工 <input type="checkbox"/> その他加工
壁加工	<input type="checkbox"/> 壁付兼用水栓用穴加工 (φ30) あり <input type="checkbox"/> 壁付兼用水栓用穴加工 (φ30) なし <input type="checkbox"/> リモコン穴加工+t9木 <b>5,500円</b> (税抜5,000円) <input type="checkbox"/> デッキ兼用水栓を選択の場合 <b>9,900円</b> (税抜9,000円)
握りバー	<b>長寿社会対応型の場合</b> <input type="checkbox"/> I型握りバー (ホワイト) (L=800) 1本 <b>一般型の場合</b> <input type="checkbox"/> なし
雑排水管	<input type="checkbox"/> VP管あり <input type="checkbox"/> VP管なし <input type="checkbox"/> 耐火被覆塩ビ管 <input type="checkbox"/> VU管 (L1850 / 固定金具無 / エルボ4個) <b>6,050円</b> (税抜5,500円) <b>12,650円</b> (税抜11,500円) <b>8,250円</b> (税抜7,500円) <納期: 約2週間> ※ (納期約2週間)について 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

# MV-BL/UW-BL 共通オプション・特注生産品

## オプション

### [ シャワーヘッド ]

従来型※1より **約36%節水** から洗い  
 従来型※1より **約15%節水** お風呂洗い  
 従来型※1より **約36%節水** ささっと洗い

**eモード** **ハードモード** **ささっとワイドモード**

流量:6.4L/分※2  
 流量:8.5L/分※2  
 流量:6.4L/分※2

水勢:約1.5倍(eモード比)

従来型※1 約36cm  
 新W節水シャワー(ささっとワイドモード) 約80cm

約2倍ワイドな散水で幅広く洗い流し

ワンストップシャワーヘッド(ホワイト)  
 15,950円(税抜14,500円)  
 ※ホワイトハンドルのサーモスタット水栓のみ対応。

※1 社団法人日本バルブ工業会設定「節湯種類の定義」の「従来型」シャワー(動水圧0.2MPaの時、流量10L/分)との比較。  
 ※2 動水圧:0.2MPaの時  
**新W節水シャワー** ※メッキハンドルのサーモスタット水栓のみ対応。  
**41,800円(税抜38,000円)** ※手元止水スイッチ付き

### [ 握りバー ]

**I型握りバー** (ホワイト)  
 L=400mm **19,250円(税抜17,500円)**  
 L=600mm **22,550円(税抜20,500円)**  
 L=800mm **33,000円(税抜30,000円)**

**L型握りバー** (ホワイト)  
 L=600mm×600mm **37,950円(税抜34,500円)**

凹凸をつけた形状にして滑りにくくしました。

### [ 物干しバー ]

1本 [受具1組] **6,600円(税抜6,000円)**  
 2本 [受具2組] **13,200円(税抜12,000円)**

1本 [受具2組] **7,700円(税抜7,000円)**  
 2本 [受具4組] **15,400円(税抜14,000円)**

### [ UW用巻きフタ ]※

巻きフタ

対応サイズ	価格
1216	<b>8,250円(税抜7,500円)</b>
1116	

### [ 風呂フタフック ]

巻きフタ用 **2,750円(税抜2,500円)**

組みフタ用(ホワイト) **2,750円(税抜2,500円)**  
 ※UW-BLシリーズはご用意がありません(対応不可)

組みフタ用3点式フック(ホワイト) **12,650円(税抜11,500円)**  
 ※UW-BLシリーズはご用意がありません(対応不可)  
 ※MV-BLシリーズ1416・1216・1116のB勝手の場合、3点式フックとタオル掛けの組み合わせは対応不可です。

### [ ドア接続額縁 ]

4方枠 **50,600円(税抜46,000円)**

3方枠 **44,000円(税抜40,000円)**

3方枠化粧化粧枠付き **76,450円(税抜69,500円)**

※MV-BLシリーズの場合、セレクトガイドの風呂フタ項目に掲載がございます。

### [ MV用ドア外タオル掛け ]

ホワイト

ドア外タオル掛け(スイングドア用)(W700/W800) **12,650円(税抜11,500円)**

### [ MV/UW用ドア外タオル掛け ]

ホワイト

ドア外タオル掛け(開戸用)(W700/W800) **12,650円(税抜11,500円)**

### [ 東石 (1個) ]

東石(1個) **1,650円(税抜1,500円)**  
 ※アジャスターボルトの本数に応じて必要です。  
 ※アジャスターボルトと東石の間には、ライナー(鉄板)もしくはボルトキャップを用意ください。

### [ ライナー ]※

ライナー-鉄板 **1,650円(税抜1,500円)**  
 サイズ: □90mm× t 2.3mm

### [ ボルトキャップ ]※

**1,650円(税抜1,500円)**

ボルトキャップ(底面厚4mm) φ53

### [ 配管逃げ部材 ]

(大) **22,550円(税抜20,500円)** (小) **4,950円(税抜4,500円)**

### [ 排水フレキ管 ]

**8,250円(税抜7,500円)**

### [ ジョイントボックスセット ]

**2,750円(税抜2,500円)**

### [ 現場開口用補強セット ]

●補強木セット(換気乾燥機用取付板セット) **2,200円(税抜2,000円)**

### [ 大判パネル分割 ]

納期: **約2週間**

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

用途	タイプ	価格
MV用(1116・1216のみ)	A勝手	<b>50,600円(税抜46,000円)</b>
	B勝手	<b>25,300円(税抜23,000円)</b>
UW用	A勝手	<b>50,600円(税抜46,000円)</b>
	B勝手	<b>37,950円(税抜34,500円)</b>

### [ 暖房換気乾燥機(100V) マックス製 ]

BS-132HA-1 (2室換気用) **★145,200円(税抜132,000円)**

BS-133HA-1 (3室換気用) **★145,200円(税抜132,000円)**

※換気設備を選択の場合、選択商品に対する天井加工の費用が自動で追加となります。

### [ BS-132HA-1/BS-133HA-1対応天井加工 ]

BS-132HA-1/BS-133HA-1 対応加工  
 □285×410(木補強あり) **9,900円(税抜9,000円)**

## [ 窓枠 ]



フリーサイズ窓枠	D=190mm	1m×4本		ホワイト	<b>22,550円(税抜20,500円)</b>
		ブラック	<b>30,250円(税抜27,500円)</b>		
フリーサイズ窓枠	D=190mm	1.35m×2本	ホワイト	<b>33,250円(税抜30,000円)</b>	
		1.45m×2本	ブラック	<b>42,900円(税抜39,000円)</b>	
		2.1m×2本	ブラック	<b>25,300円(税抜23,000円)</b>	
	D=290mm	1m×4本	ホワイト	<b>39,050円(税抜35,500円)</b>	
		1.35m×2本	ブラック	<b>48,950円(税抜44,500円)</b>	
		1.45m×2本	ホワイト	<b>58,300円(税抜53,000円)</b>	
D=290mm	1.45m×2本	ブラック	<b>71,500円(税抜65,000円)</b>		
	2.1m×2本	ホワイト	<b>44,550円(税抜40,500円)</b>		

※窓枠選択の場合、窓ブロックセット550円(税抜500円)が自動で追加となります。 ※ブラック窓枠用シリコン3,300円(税抜3,000円)は窓枠本体価格に含まれます。


フリーサイズ窓枠	D=450mm	1m×4本		ホワイト	<b>63,250円(税抜57,500円)</b>
		ブラック	<b>69,300円(税抜63,000円)</b>		
フリーサイズ窓枠	D=450mm	1.35m×2本	ホワイト	<b>75,900円(税抜69,000円)</b>	
		1.45m×2本	ブラック	<b>84,150円(税抜76,500円)</b>	
		2.1m×2本	ホワイト	<b>39,050円(税抜35,500円)</b>	
	全幅開口用窓枠	D=190mm	ホワイト	<b>37,950円(税抜34,500円)</b>	
		D=290mm	ブラック	<b>41,250円(税抜37,500円)</b>	
		D=290mm	ホワイト	<b>63,250円(税抜57,500円)</b>	
窓ブロックセット	ブラック	<b>66,550円(税抜60,500円)</b>			
					<b>550円(税抜500円)</b>

### [ 既設窓アタッチメント ]

バスルームの窓枠と既設窓枠がずれる場合にご使用ください。既設窓をそのまま生かすことができます。

(ホワイト・ブラック) **31,350円(税抜28,500円)**

※フリーサイズ窓枠対応用(フリー窓枠は同じ色を選択してください)



### [ 梁欠き(現場対応部材) ]

フリーサイズの梁欠き部材で、梁下に設備ユニットが位置する場合にもスムーズに対応。  
 ※W100・H100~W300・H300まで対応可能です。(ただし、1116サイズはW250・H300まで)

L寸法	価格	A梁	B梁
1800mm	<b>44,000円(税抜40,000円)</b>		
1700mm			
1600mm			
1400mm	<b>44,000円(税抜40,000円)</b>		
1300mm			
1200mm			
1100mm			

### [ MV用全高アップ(天井高2000仕様) ] ※MV-BLシリーズのみ対応

納期: **約2週間**

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

全高アップ対応一覧(H40mmアップ)

アップ寸法	勝手共通	価格
1116※	<b>70,400円(税抜64,000円)</b>	1317/1418/1416
1216※		
1317/1418/1416		

※1116・1216の場合、併せて【大判パネル分割】(A勝手50,600円(税抜46,000円)/B勝手25,300円(税抜23,000円))を選択してください。(浴槽長手アクセントパネルを併せて選択されている場合は、大判パネル分割の価格が含まれる為必要ございません。)

### [ MV用梁欠き(工場加工) ]

工場梁欠き対応一覧

A梁・B梁とも	梁欠きW×梁欠きH	納期
①	100×100mm	※1
②	200×100mm	※3
③	300×100mm	※2
④	100×200mm	※1
⑤	200×200mm	※3
⑥	300×200mm	※2
⑦	100×300mm	※1
⑧	200×300mm	※1
⑨	300×300mm	※1※2

※1 H300は納期2週間の特注対応になります。見積図面には反映されませんのでご了承願います。納期目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。  
 ※2 暖房換気乾燥機開口を選んだ場合は、B梁梁欠きW300は対応できません。B梁梁欠きW300は換気扇のみ選択可能。  
 ※3 天井開口□420を選んだ場合はB梁梁欠きW200も対応できません(1418を除きます。1418はスペース上、選択不可。)

梁欠	A梁		勝手共通	価格
	1116※/1216(大判)1317/1418/1416			
B梁	1116/1216(大判)1317/1418/1416		<b>34,100円(税抜31,000円)</b>	<b>42,350円(税抜38,500円)</b>
			<b>42,350円(税抜38,500円)</b>	

※1116で、B勝手A梁W300(ドアW800またはドア幅100カット+コーナー100小壁)の時は48,950円(税抜44,500円)になります。  
 ※ダウンライト照明選択時は梁欠き(工場加工)対応不可となります。

### [ UW用梁欠き(工場加工) ]

工場梁欠き対応一覧

A梁・B梁とも	梁欠きW×梁欠きH	納期
①	100×100mm	※1
②	200×100mm	※3
③	300×100mm	※2
④	100×200mm	※1
⑤	200×200mm	※3
⑥	300×200mm	※2
⑦	100×300mm	※1
⑧	200×300mm	※1
⑨	300×300mm	※1※2

※1 H300は納期2週間の特注対応になります。見積図面には反映されませんのでご了承願います。納期目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。  
 ※2 暖房換気乾燥機開口を選んだ場合は、B梁梁欠きW300は対応できません。B梁梁欠きW300は換気扇のみ選択可能。  
 ※3 天井開口□420を選んだ場合はB梁梁欠きW200も対応できません。

梁欠	A梁		勝手共通	価格
	1116※/1216(大判)1317/1418/1416			
B梁	1116/1216(大判)1317/1418/1416		<b>35,200円(税抜32,000円)</b>	<b>42,350円(税抜38,500円)</b>
			<b>42,350円(税抜38,500円)</b>	

※1116で、B勝手A梁W300(ドアW800またはドア幅100カット+コーナー100小壁)の時は50,050円(税抜45,500円)になります。  
 ※【大判パネル分割】との組合せでは、B梁+3,850円(税抜+3,500円)となります。  
 ※ダウンライト照明選択時は梁欠き(工場加工)対応不可となります。