

## 保証について

万ーパスルームを構成する部分に材料上または製造上の不具合があり、弊社がこれを認めた場合には下記に示す条件に従って、補修、修復する事を保証します。

## 1.保証期間

ご契約先への引き渡し日より起算して、以下の期間保証いたします。

保証期間	(ご契約先へのお引き渡し日から) 2年間
但し	防水性能 5年間

1) 防水性能とは浴室外へ水漏れしないことをいいます。劣化によるシーリング材の切れは保証対象外です。  
2) ドア換気口からはね水、ドア本体への集中散水や、浴槽から一気にあふれた湯による脱衣室への漏水は防水性能の対象から除外します。

## 2.保証内容

保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にもとづく正常なご使用状態において故障および損傷した場合に無償修理いたします。なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

## 3.免責事項

保証期間中であっても次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 1 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
- 2 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
- 3 お引渡し後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障および損傷
- 5 用途以外(車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用など)に使用した場合の故障および損傷などの不具合
- 6 仕上げのキズなどで、お引渡し時に申し出がなかったもの
- 7 痕疵による自然の磨耗、劣化によるシーリング材の切れ、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
- 8 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)・上水道の水質基準に適合しない戸戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
- 9 凍結による破損
- 10 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
- 11 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
- 12 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

## 参考資料(不燃認定について)

壁パネル	eパネル	化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)
天井	フット天井	化粧鋼板(不燃認定番号:NM-3790)

## ⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。●商品および付属する器具や部品の据付けは、専門の組立が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。組立に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令法規にしたがって、必ず「電気工事士」が行ってください。アースを必要とする電気器具(該当する機能商品)は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●浴槽蓋を別に購入される場合は、使用的浴槽のふちに充分かかる大きさのものを選びください。蓋がずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。●商品は家庭での使用を基準としたものです。業務用での使用は避けてください。

●カタログの写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。●製品の仕様は2025年7月現在です。価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。

●写真中のインテリア小物は表示価格に含まれていません。●当カタログの掲載商品の価格は、メーカー希望小売価格です。搬入費・組立費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

## パナソニックAWエンジニアリング株式会社

ホームページ <https://panasonic.co.jp/phs/pawe/>



## UNIT BATHROOM



## MV-BLシリーズ



対応サイズ 1116 1216 1317 1416 1418

長寿社会対応型  
(高齢者対応型)  
一般型 / 改修対応小型

## UNIT BATHROOM



## UW-BLシリーズ



対応サイズ 1116 1216

長寿社会対応型  
(高齢者対応型)  
一般型 / 改修対応小型

※イラストはイメージです。



## BL認定品浴室

■長寿社会対応型(高齢者対応型)

■一般型/改修対応小型

## 優良住宅部品(BL部品)

優良住宅部品(BL部品)認定制度は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品の認定を行い、その普及を図り、人々の住生活水準の向上と消費者の皆様の保護を推進することを目的として創設された制度です。

認定品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。

※優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。そのため、優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、優良な部品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんので、ご注意ください。

## 長寿社会対応型(高齢者対応型)

高齢者の方の安全と使いやすさに配慮した浴室。

サーモ式水栓と1本の握りバーを標準装備しています。



MV-BLKシリーズ



UW-BLKシリーズ

## 一般型/改修対応小型

一般のご家庭を対象にした浴室です。

2ハンドル水栓を標準装備しています。  
オプションにてサーモ式水栓や、握りバーも設置可能。



一般型 :MV-BLSシリーズ



一般型 :UW-BLSシリーズ

改修対応型: MV-BLRシリーズ

Green  
Housing  
Panasonic




## ストレート浴槽

洗い場側に広がるように、ゆるやかに傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。浴槽または、無理なくラクに出入りできる450mm。広いフランジに腰掛けながら、安定した姿勢で浴槽に入り出せます。浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

## 床パン・分割／フラッグストーンフロア

防水性に優れた床パンタイプ。分割なので軽く、搬入経路は当社ユニットバス最小。都市型多層階、狭小地住宅に最適です。



※イラストはイメージです。



余計な凹凸を出来る限りなくして、隅や縁などの納まりをすっきりとさせ、美しいデザインを追及しました。



## 天井と壁



廻縁を15mmに。フチの存在を感じないような美しさ。

## 浴槽のフチ



厚み15mmで天井の廻縁と同じ値に。床と壁面の段差を抑えることで継ぎ目を調和を意識しました。

## 床と壁



床と壁面の段差を抑えることで継ぎ目を目立ちにくくしました。

## 壁と浴槽



乾式目地を採用し、極力細く。水がたまりにくしました。すっきり1枚のエプロンで、浴槽を一体に見せることができます、シンプルな美しさが際立ちます。

## バリアフリーの出入り口



安全に配慮した段差18mmのバリアフリー出入り口が標準仕様。ドア有効開口幅も680mmと広々しています。

## ささっとキレイ排水口



髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のステンレス製ヘアキャッチャー。封水筒とヘアキャッチャー表面のフッ素系特殊コーティングで汚れを防ぎます。(標準仕様はコーティング無しの樹脂製ささと排水口です。)

## お掃除ラクラクな床



ミディアムホワイト  
ミディアムベージュ  
ミディアムグレー

同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

## Accent Panel

アクセントパネル(1枚/2枚)

オプション



隣り合う壁パネルはランダムな柄配列になります。



## Wall Panel

壁パネル

グレイスホワイト柄  
マット仕様


鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。

マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。

## バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塗装のポリエチレン系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。


1 石膏ボード (9.5mm)  
2 バック層 (エボキシ系樹脂)  
3 銀メッキ銅板  
4 ベース層 (着色ポリエチレン系樹脂)  
5 表面層 (ポリエチレン系樹脂)

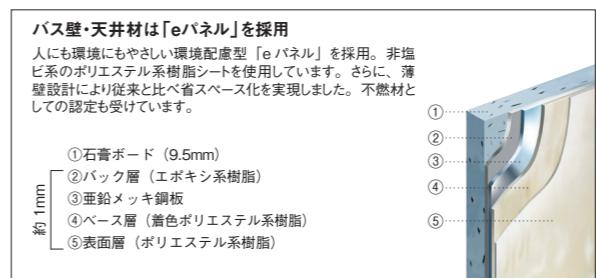


標準仕様




オプション仕様



オプション仕様



オプション仕様



## 弓形浴槽

1216-1116は対応不可





洗い場側に広がるようにゆるやかに傾斜した浴槽デザイン。肩まわりがゆったりするだけでなく、洗い場も広く使えます。

## ストレート浴槽

1418-1416-1317はFRPピュアホワイトのみ対応



面の構成を活かした直線的な美しさ。幅が広くフラットに成形された手前側のフランジ(上線)は腰掛けやすく、より安定した姿勢で出入りすることができます。




## FRP浴槽


※ストレート浴槽の1418-1416-1317はピュアホワイトのみ対応します。



## エプロン



ミディアムベージュ

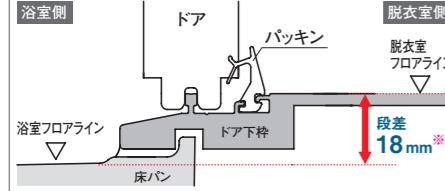

浴室側 ドア パッキン 脱衣室側 脱衣室 フロアライン 段差 18mm\*


浴室側 ドア パッキン 脱衣室側 脱衣室 フロアライン 段差 18mm\*

※スキッドドア(オプション)もご用意しております。


# 優れた建築対応力と安心の浴槽パン仕様

## 都市型多層階・狭小地住宅への搬入・設置に配慮

新築からリフォームまでさまざまな条件の物件に対応可能となりました。

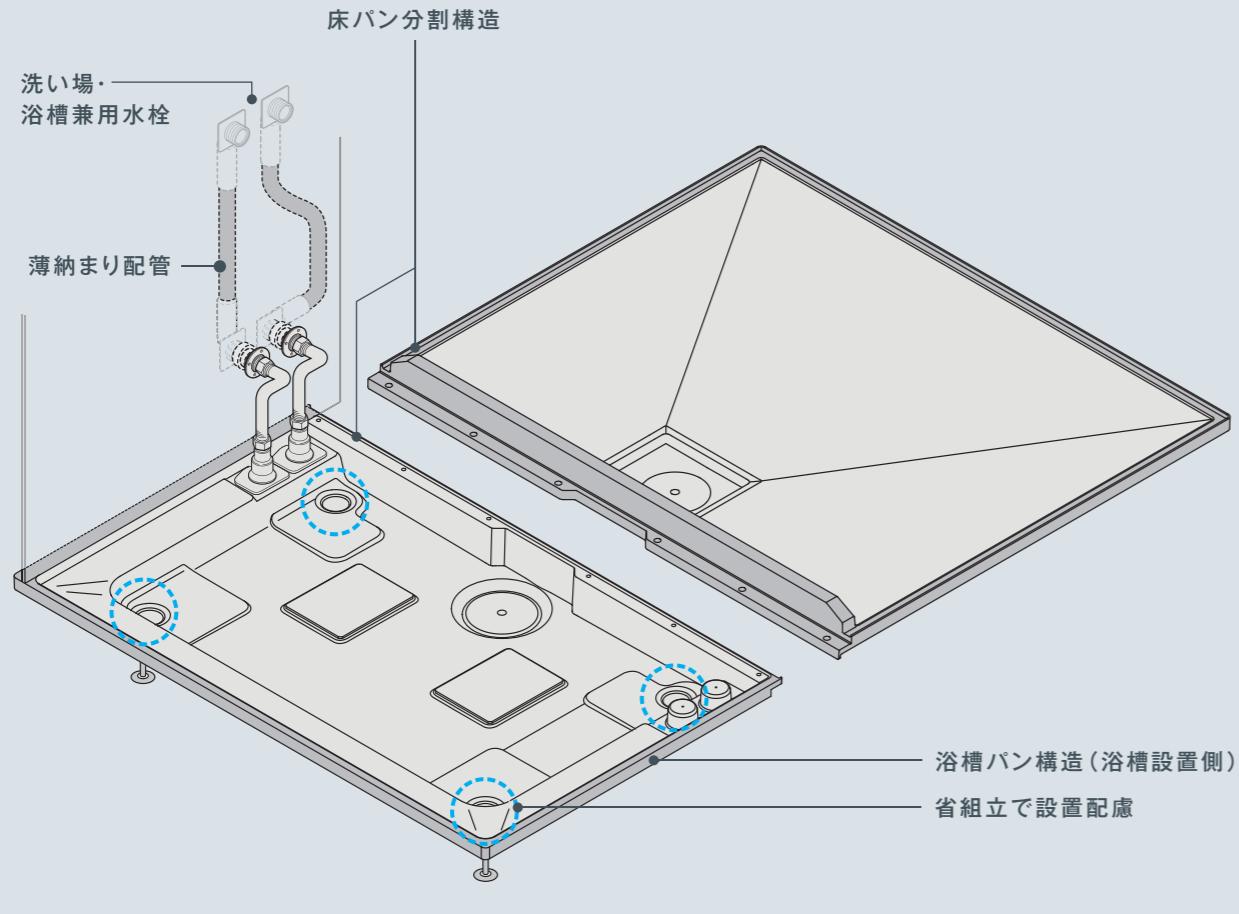


洗い場専用水栓用の薄納まりも選択可能です。

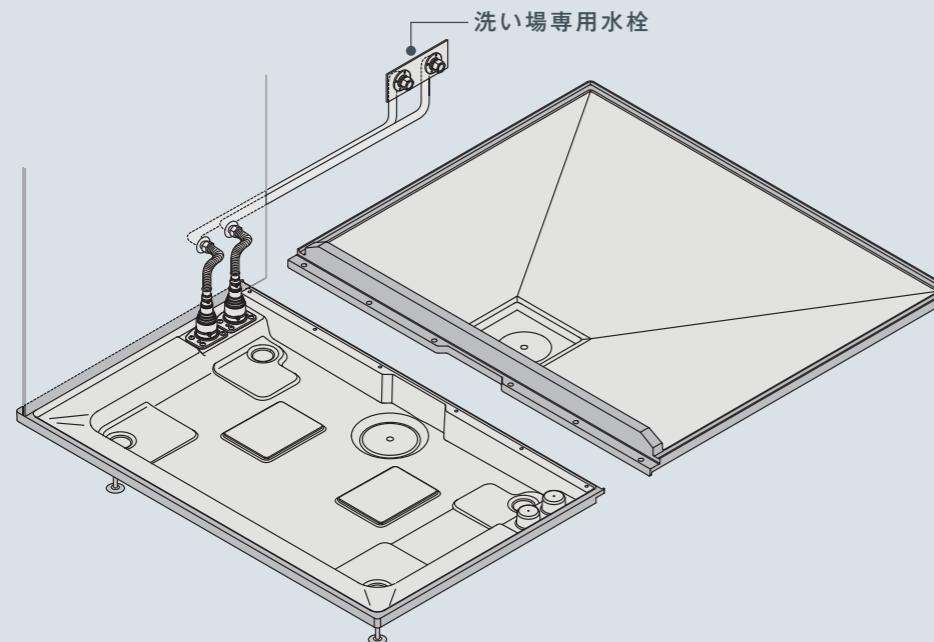

## 搬入がスムーズ


分割パンだから、  
狭い共有廊下や階段も大丈夫。

分割構造の  
床パンなので  
ラクラク  
搬入

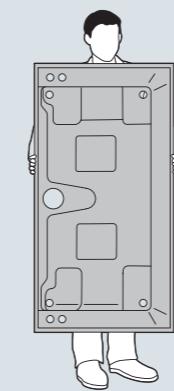


これまで…

大きくて重いので、狭い廊下や  
コーナーがあると、搬入が難しい。




MVなら

分割構造なので一人で持ち運び可能。  
搬入がラクになりました。




## 浴槽パン設置が手軽

軽量で扱いやすく、  
洗い場パンを先に設置するので、  
レベル調整が手軽に行えます。  
さらに、浴槽パン上からボルトで高さが  
調整でき、レベル出しが容易です。

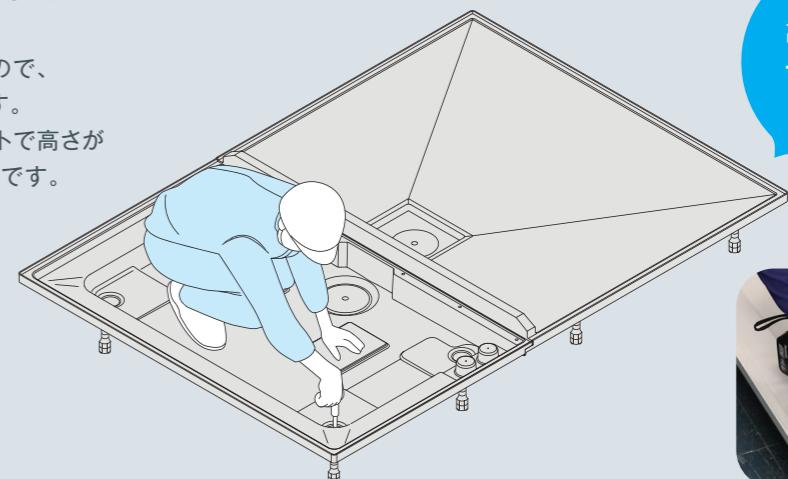

## 防水性に優れた 「浴槽パン」が標準仕様


マンションなど階上設置等に求められる  
防水性に優れています。  
追焚きアダプター・浴槽取付部品の  
取り付け時や、万が一、浴槽から  
水漏れした場合なども、  
浴槽パン仕様なら安心です。  
将来の浴槽交換にも対応可能。

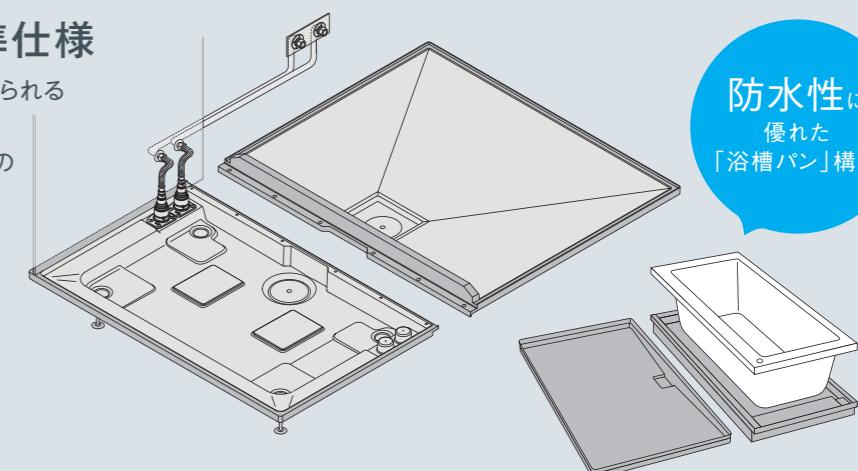

## 壁薄納まり（薄納まり配管選択時のみ）

壁裏の構造を工夫することによって床パンタイプで壁裏薄納まり（内寸から40mmでの配管）を実現しました。


薄納まり配管を用いることにより40mm（実質寸法33mm）の壁裏寸法でユニットバスの設置が可能です。

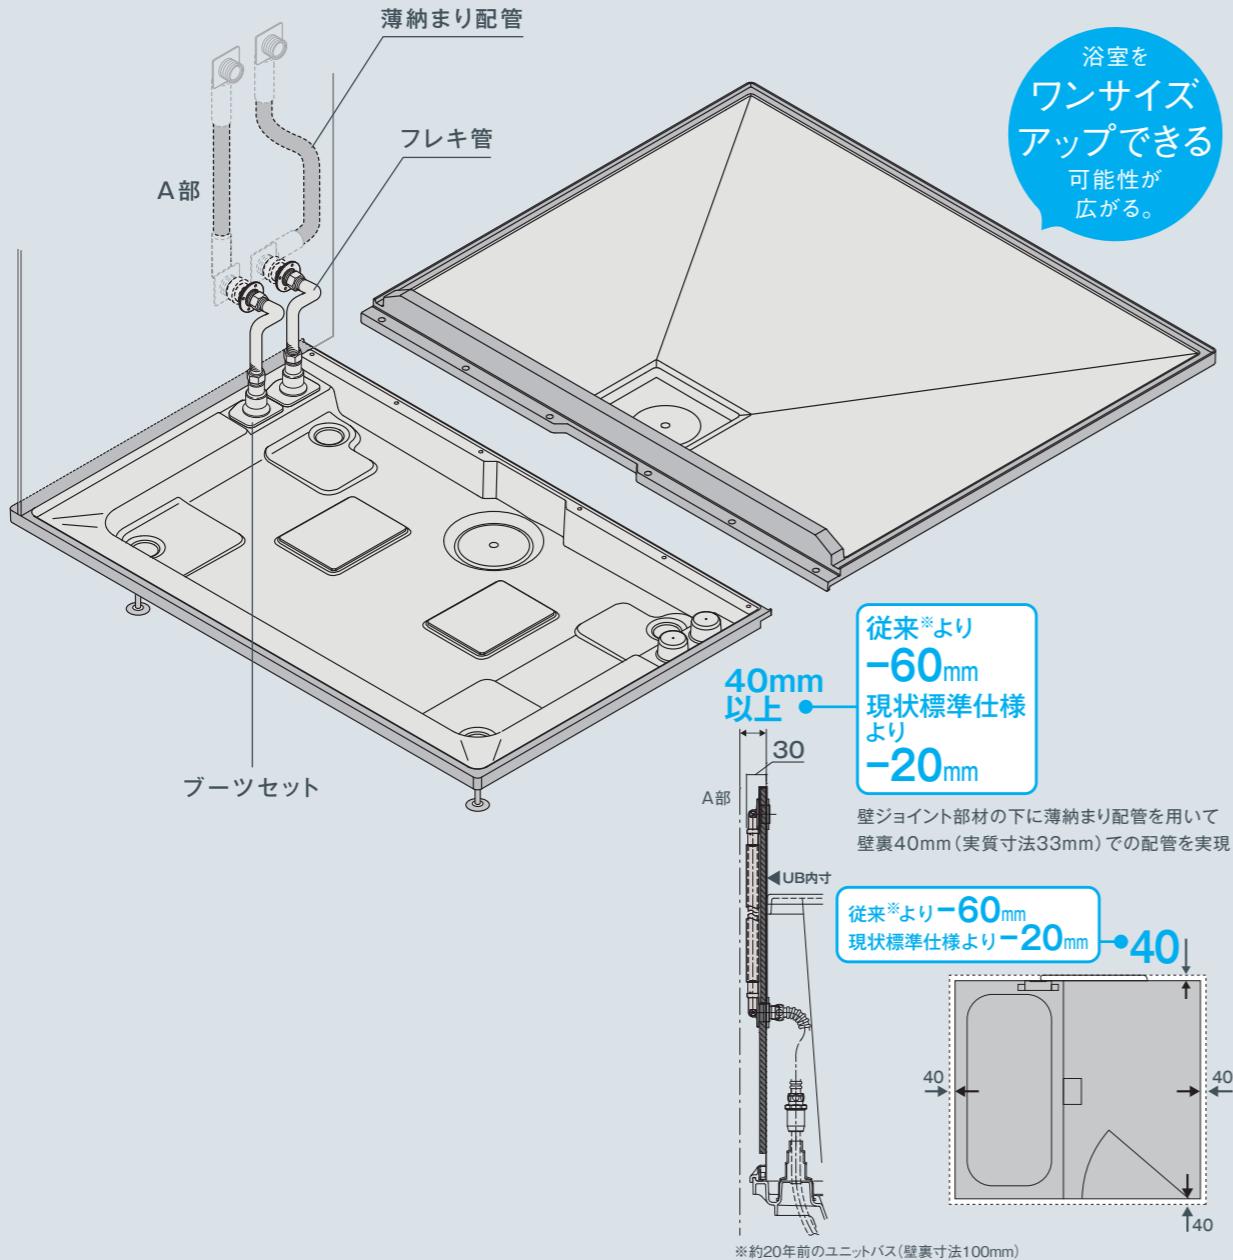

## 低床バリアフリー

脊り高さを197mmに抑えた  
低床バリアフリー設計が標準仕様です。


将来を見据えた  
バリアフリー  
設計

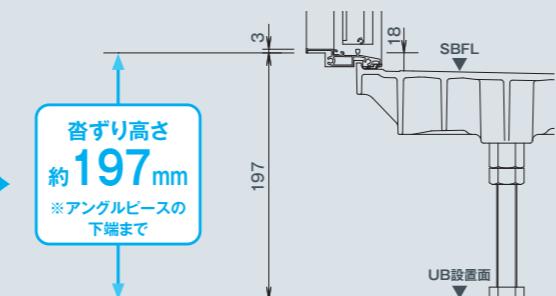


## リフォーム対応力（リフォーム部材の充実）

### 給水給湯配管


#### 水栓固定金具（標準仕様）



#### 薄納まり配管（浴槽下接続） 兼用水栓+薄納まり配管選択時

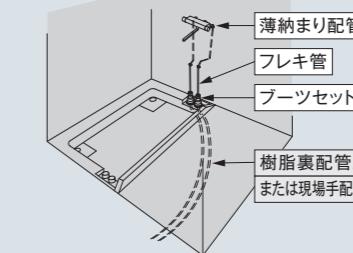


#### 薄納まり配管（浴槽下接続） 洗い場専用水栓+薄納まり配管選択時




### 追焚き配管


#### 壁接続

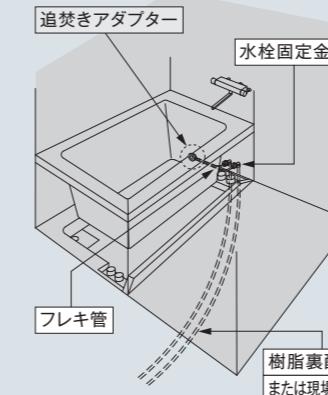

#### 浴槽下接続（正面）

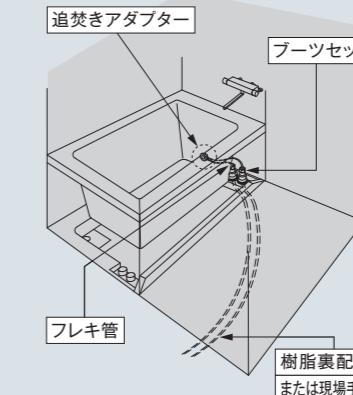


#### 浴槽下接続（手前）

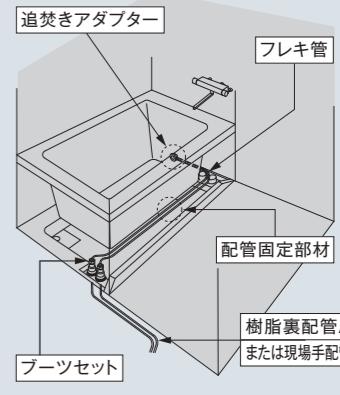

※従来の仕様


通常は正面仕様。給水給湯薄納まりの場合の追焚き配管は、正面の部分は給水給湯配管で使われているので手前仕様をご選択ください。

### ドア幅・高さ変更/位置変更

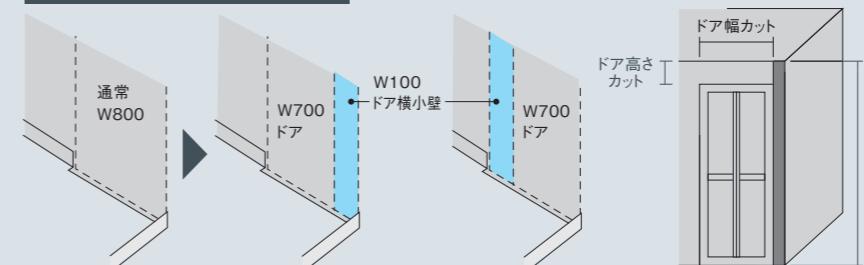


- ドア幅100カット
- ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁
- ドア高さ100カット
- ドア幅100カット+ドア高さ100カット
- ドア幅100カット+ドアコーナー100小壁+ドア高さ100カット


### 排水フレキ管




### 天井梁欠き



### 全高アップ



### 全高カット



## MV-BLシリーズ (一般型/改修対応小型)



UNIT BATHROOM  
**MV**  
MV-BL シリーズ  
一般型/改修対応小型

※写真は、1216サイズです。

### 本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLS	1418	785,400円 (税抜 714,000円)
MV1416BLS	1416	743,600円 (税抜 676,000円)
MV1317BLS	1317	712,800円 (税抜 648,000円)
MV1216BLS	1216	649,550円 (税抜 590,500円)
MV1116BLS	1116	624,250円 (税抜 567,500円)

※改修対応小型の場合、末尾 BLR となります。

### 本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽: ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型照明N (LED) (1灯) VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む)付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛け (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	なし
雑排水管	VP管

## MV-BLシリーズ 各部仕様

※ 1116 は一般型/改修対応小型のみです。長寿社会対応型はご用意しておりません。

サイズ	ストレート浴槽 弓形浴槽	1418	1416	1317	1216	1116*
床					フラッグストーンフロア FRP製(強化プラスチック)	
壁					化粧鋼板	※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
天井					フラット天井:化粧鋼板	※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
ドア	通常ドア				折戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト 開戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト	
	スキッドドア				2枚折れ戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 ホワイト スイングドア (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト 2枚引き戸 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製 ホワイト	
ガラリ 開口面積	通常ドア				折戸 W800:122.6cm <sup>2</sup> 、W700:102.6cm <sup>2</sup> 開戸 W800:120cm <sup>2</sup> 、W700:100cm <sup>2</sup>	
	スキッドドア				2枚折れ戸 W800:118.9cm <sup>2</sup> 、W700:102.9cm <sup>2</sup> スイングドア W800:118.9cm <sup>2</sup> 、W700:102.9cm <sup>2</sup> 2枚引き戸 W1188:122cm <sup>2</sup>	
浴槽						FRP製(強化プラスチック)
浴槽容量	ストレート浴槽	295L	270L	250L	225L	
	弓形浴槽	280L	260L	—	—	
浴槽排水時間 (参考値)	ストレート浴槽	約6分30秒	約6分	約5分30秒	約5分	
	弓形浴槽	約6分10秒	約5分40秒	—	—	

## MV-BLシリーズ (長寿社会対応型)



UNIT BATHROOM  
**MV**  
MV-BL シリーズ  
長寿社会対応型

※写真は、1216サイズです。

### 本体標準価格 (一般地仕様)

MV1418BLK	1418	859,100円 (税抜 781,000円)
MV1416BLK	1416	817,300円 (税抜 743,000円)
MV1317BLK	1317	786,500円 (税抜 715,000円)
MV1216BLK	1216	723,250円 (税抜 657,500円)


### 本体標準仕様

床	ミディアムホワイト (単色) (ささっと排水口)
浴槽	ストレート浴槽 FRP浴槽: ピュアホワイト
浴槽排水栓	ヒートン栓
風呂フタ	なし
エプロン	ピュアホワイト
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型照明N (LED) (1灯) VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む)付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用ライン水栓 (ホワイトハンドル) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛け (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	I型 (ホワイト) 800mm1本
雑排水管	VP管

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

浴槽内寸サイズ  
(単位:mm)

サイズ	L	LA	LB	W1	W2	WA	WB	D
1300	1300	1160	1020	790	845	660	432	480
1400	1400	1260	1100	790	845	660	432	480

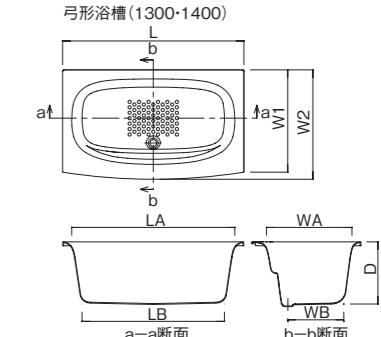

ストレート浴槽 (1300-1400)							
L	LA	LB	W1	W2	WA	WB	D
c	a	b	c	a	b	c	d
LA	WA	LB	WB	c-c断面	d-d断面	c-c断面	d-d断面
LB	WB	LA	WB	LA	WB	LA	WB

\*1100-1200ストレート浴槽にはアームレストはありません。


浴槽エプロン							
ミラー	角型ミラーC (W250×H905) 角型ミラーB (W356×H457)	ボーダーミラー1418 (W1573×H297) ボーダーミラー1317 (W1473×H297)	ボーダーフルミラー1418 (W1773×H297) ボーダーフルミラー1317 (W1673×H297)				
厚さ:5mm 防湿型	バーチカルミラー (W297×H1382.5)	ボーダーミラー1416-1216-1116 (W1373×H297)	ボーダーフルミラー1416-1216-1116 (W1573×H297)				
	※カウンターとの組合せ時H1282.5 (全高カットとの組合せ時は各寸法-100mmのサイズとなります。)						
種類	FRP製	光源					
丸型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26	口金				
丸筒型照明(LED)	電球型LED/電球色相当	一般電球タイプ/広配光タイプ/810lm(60W型)/E26	口金				
ダウンライト照明(LED)	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用	注1				
サークルLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用	注1				
スクエアLED照明	LED素子本体組込型/電球色相当	※専用のLED照明ユニットを使用	注1				
水栓	サーモスタット式水栓 2ハンドル混合水栓						
総重量	260kg	245kg	245kg	225kg	215kg		
室内容量	5.2m <sup>3</sup>	4.5m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	4.0m <sup>3</sup>	3.6m <sup>3</sup>		
必要換気風量	32m <sup>3</sup> /h	28m <sup>3</sup> /h	28m <sup>3</sup> /h	24m <sup>3</sup> /h	22m <sup>3</sup> /h		

ドア	寸幅 ( )内寸幅は2枚引き戸の場合	ボルト調整代	調整範囲 ( )内寸幅は2枚引き戸の場合	UB.FLまで
折戸	197(199)	+15、-1		


## 建築物の納まりについて

## 平面納まり寸法


- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。(下図参照ください)

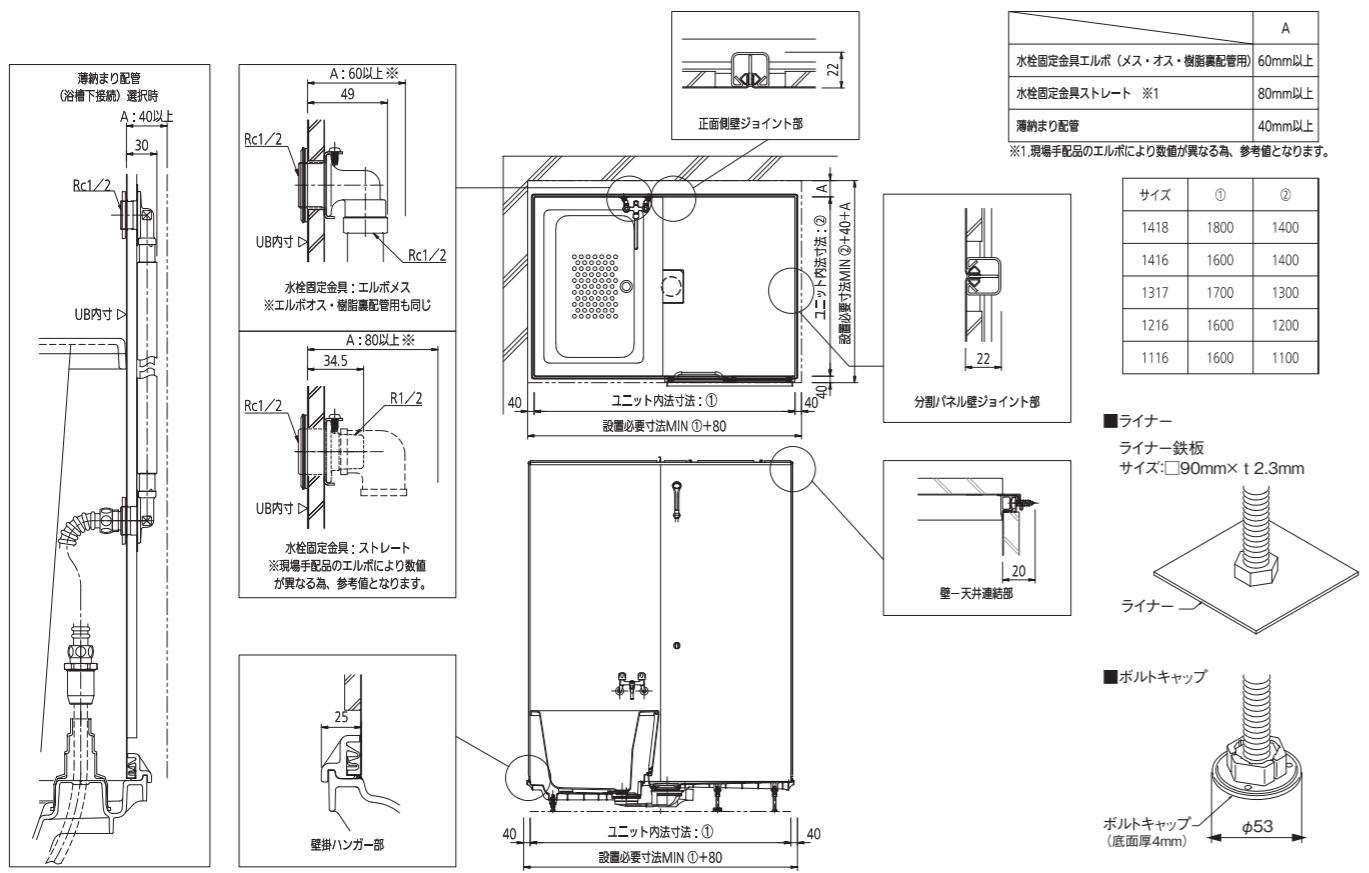

## 立面納まり寸法

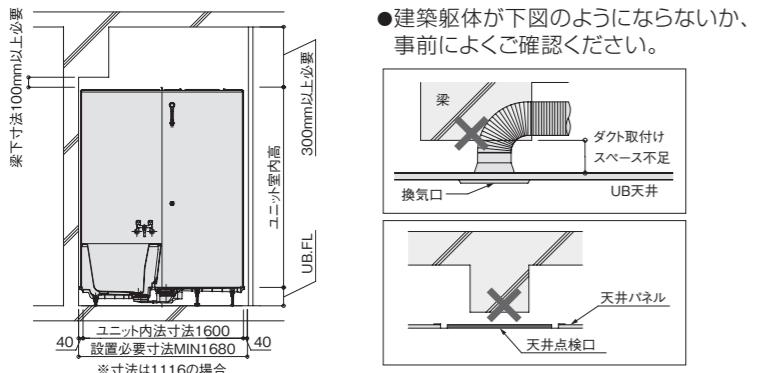

## 換気設備納まり参考図

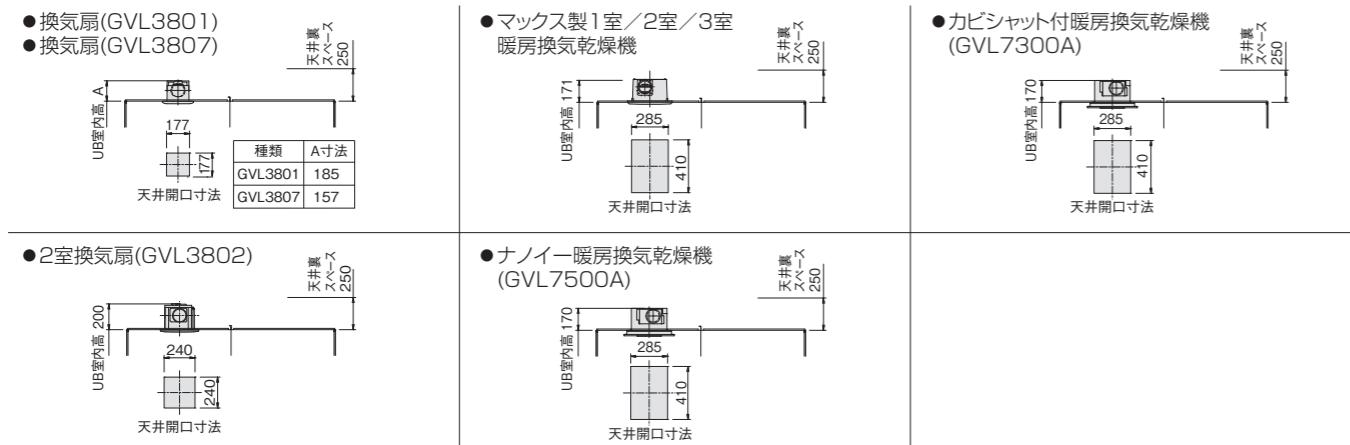


## 搬入経路について

- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができる前が最適です。搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。


## 搬入経路の目安

狭い通路を通り搬入する場合、下図の寸法が確保されているか、ご確認願います。

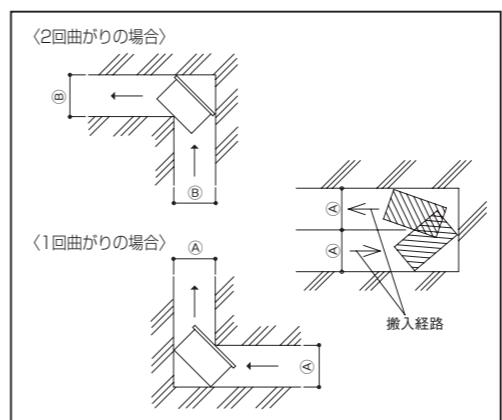

サイズ	洗い場床パン			浴槽パン			浴槽			A寸法	B寸法
	W	D	H	W	D	H	W	D	H		
1418	1440	1153	118	1440	715	166	845	1400	505	600	680
1416	1440	953	118								
1317	1340	1053	118	1340	715	166	845	1300	505		
1216	1240	953	122	1240	715	166	790	1200	505		
1116	1140	953	122	1140	715	166	790	1100	505		

\*床パンのサイズはアジャスター bolt を抜いた寸法です。

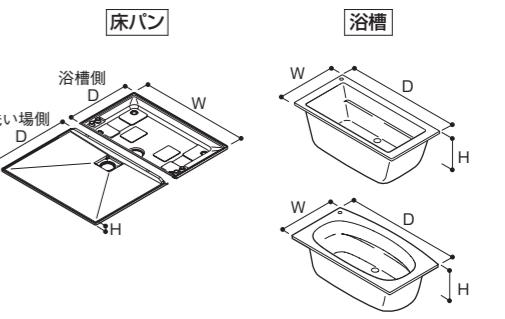

## 窓開口対応

- 窓開口対応についてはP.22をご参照ください。


## ご注意事項

## 既在ユニットが貫通トラップの場合

トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。

## 逆梁(スラブ段差)取合い




- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床(標準アジャスター bolt)での対応可能範囲です。
- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくしたり、床を高くするなどの対応が必要となります。

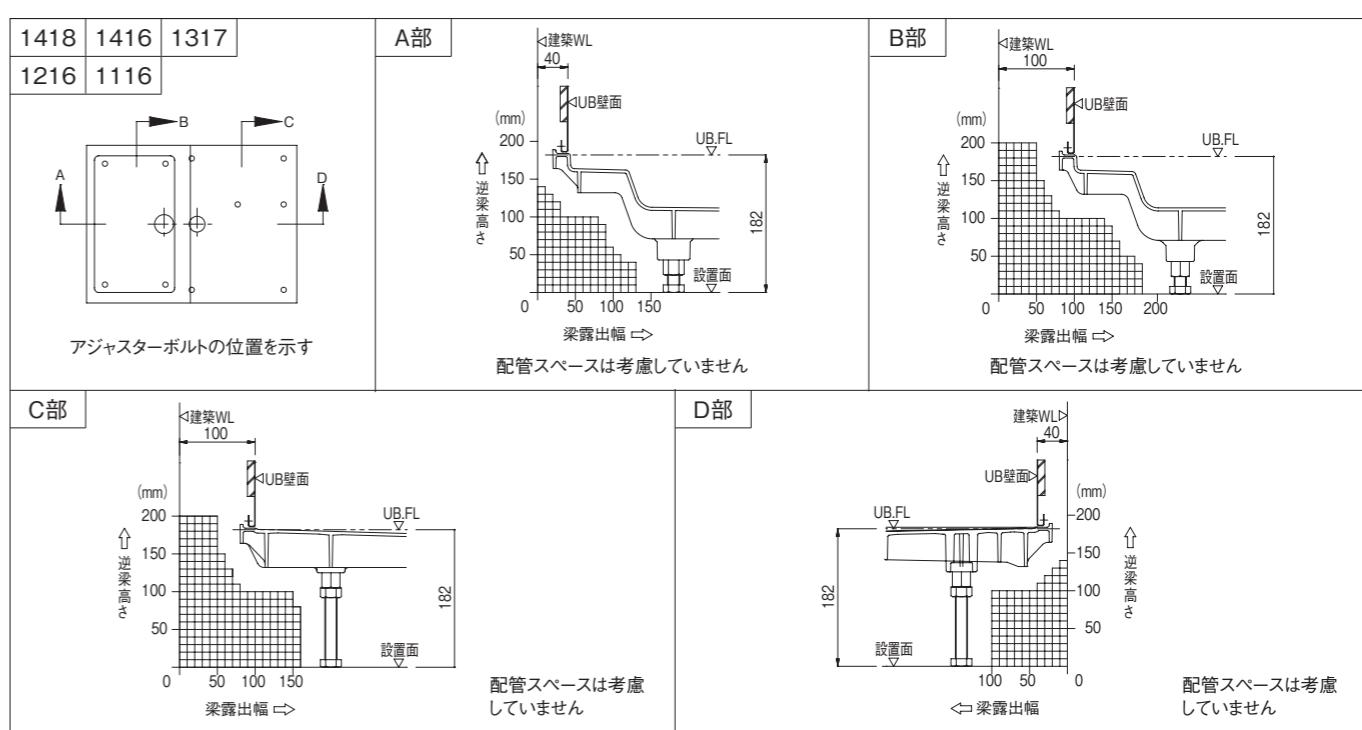






## ■ドア納まり参考図

## 折戸

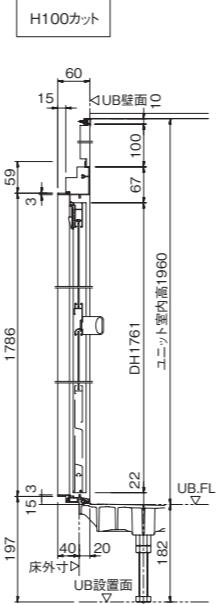
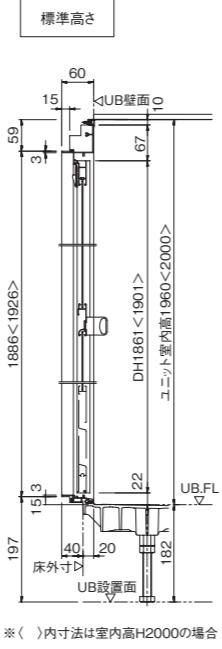
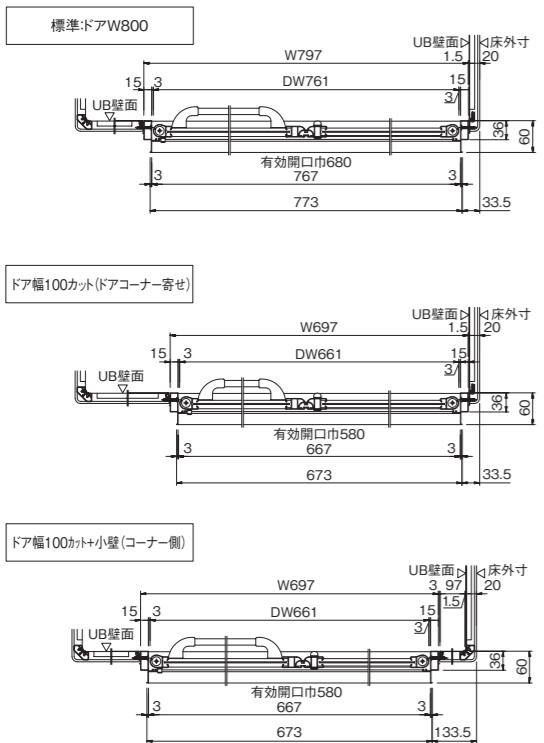


## 開戸

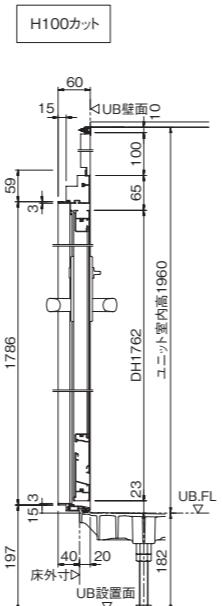
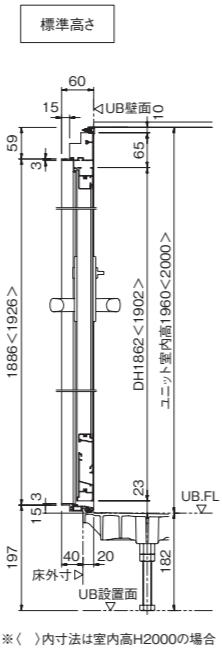
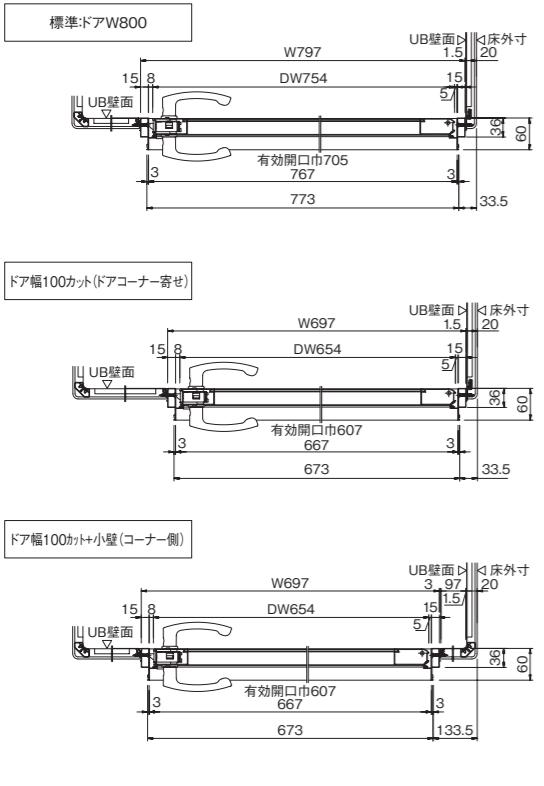


## ■ドア納まり参考図




## 2枚折れ戸(スキットドア)

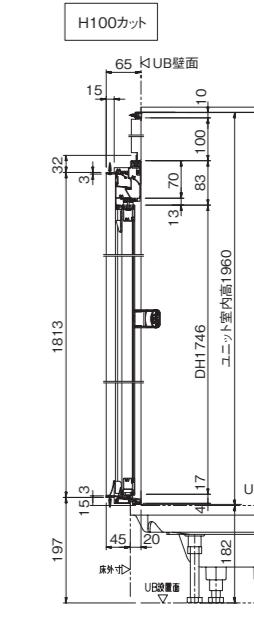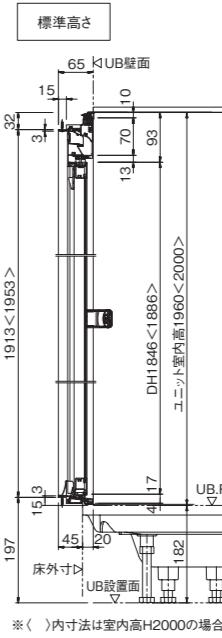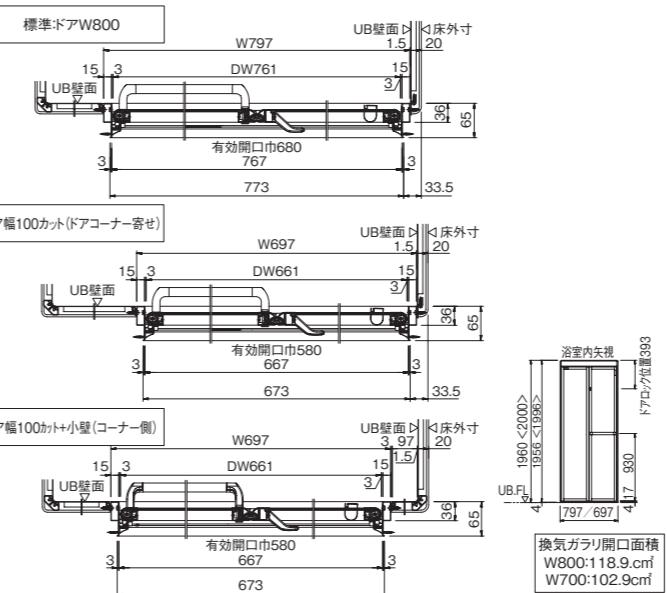

## スイングドア(スキットドア)

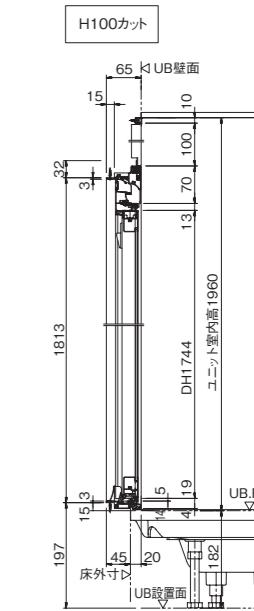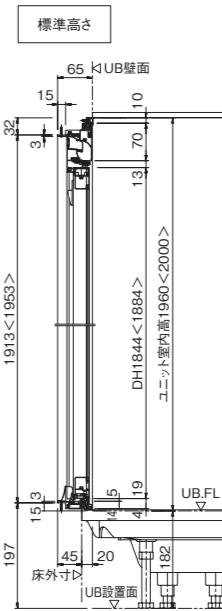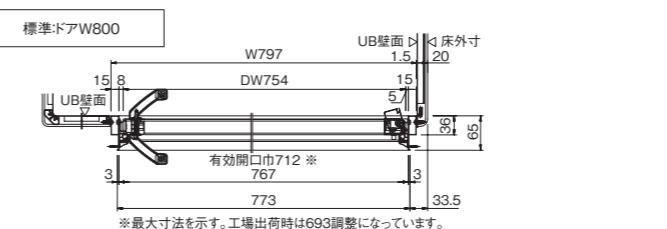

## 2枚引き戸(スキットドア)

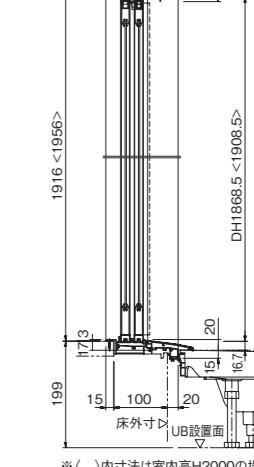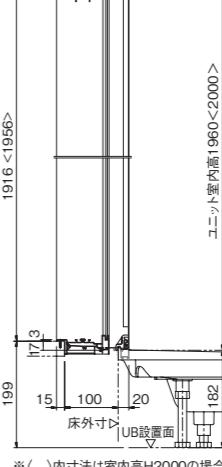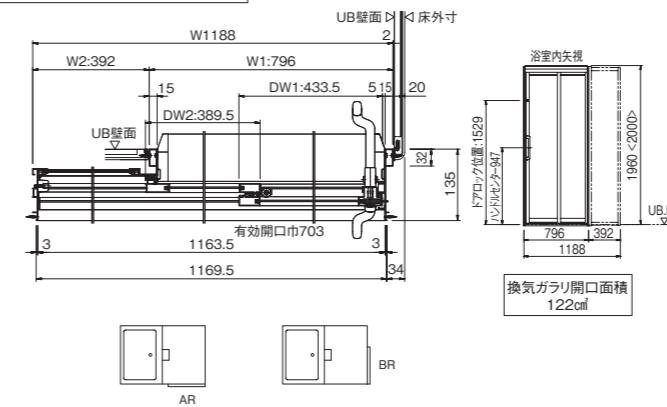


## MV-BLシリーズ\*


寸法単位: mm

### 給水給湯位置・雑排水管取出し・床支持位置


※床支持は、ARとALでは位置が異なります。(反転ではありません) 本図はAR勝手の支持位置を表します。

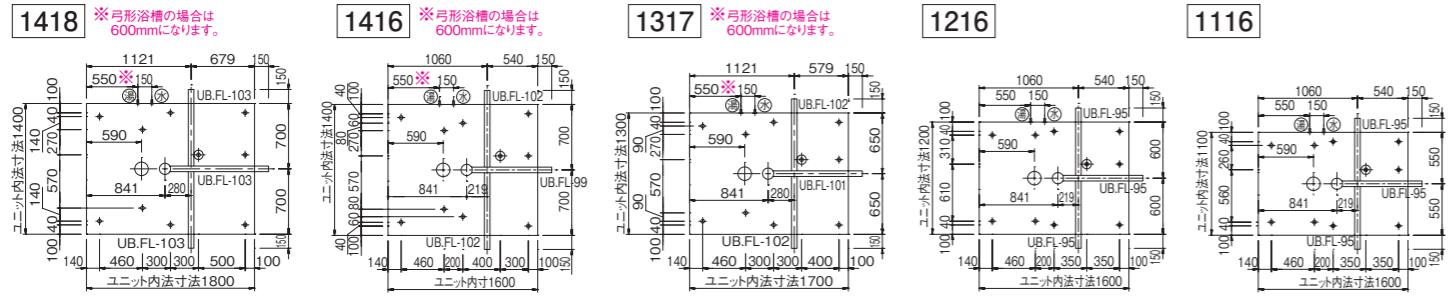


### ■クリアシェルフ




### ■クリアワイドシェルフ




### ■バイザーカウンターW750/W550




### ■ライトシェルフ




### ■ワイドテーブル




### ■オーバルカウンターW600

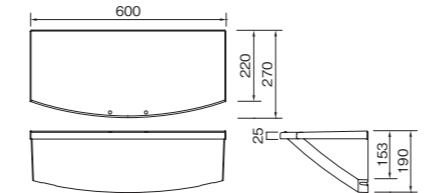

### ■トラップ詳細図

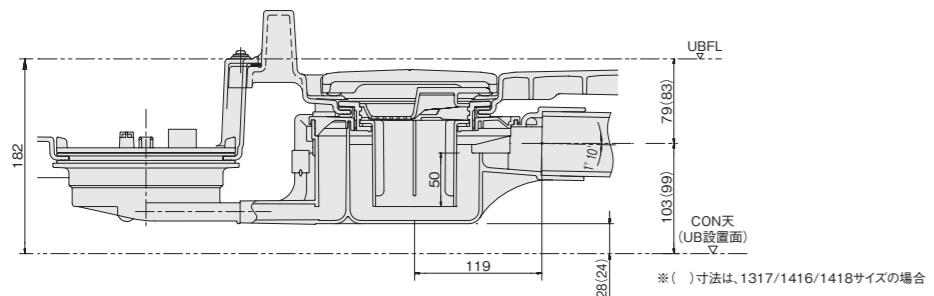









### ■追焚穴位置図

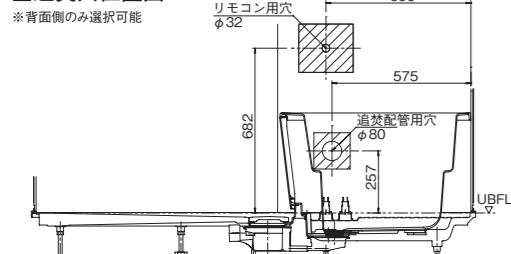

## MV-BL/UW-BLシリーズ\*


寸法単位: mm

※下記はサーモ式シャワー水栓用のシャワーHEADについて掲載しております。

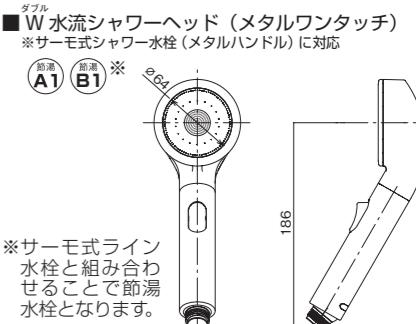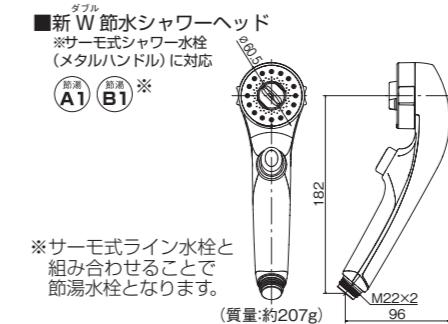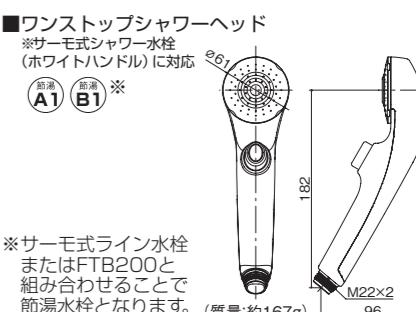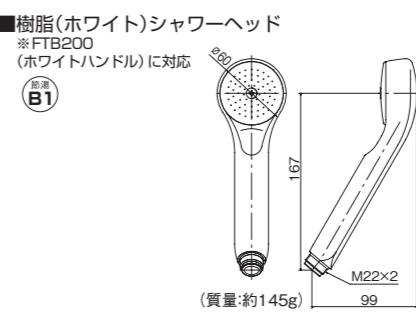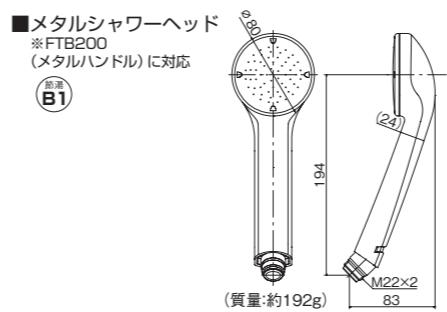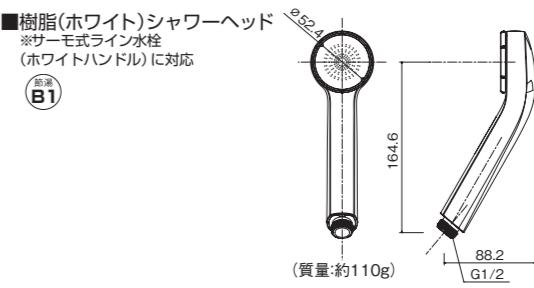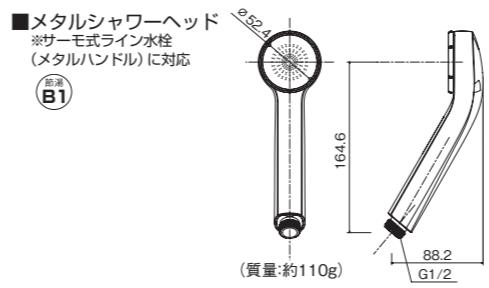

### MV-BL 用選択アイテム

■W水流シャワーHEAD (ホワイト・メタル)  
※ホワイト: サーモ式シャワー水栓 (ホワイトハンドル) に対応  
※メタル: サーモ式シャワー水栓 (メタルハンドル) に対応



※快適にご使用いただくために、水圧0.2MPa程度確保することをお勧めいたします。2階で使用する場合、配管圧損などにより流量が少なくなことがあります。特に電気温水器などはご注意ください。

※ワンストップシャワーHEAD、メタルワンタッチシャワーHEAD、新W節水シャワーHEAD、W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)の手元スイッチがついているシャワーHEADを選定される場合には、給湯圧力が低い場合には流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがあります。ご選定いただく場合は、必ず最低必要水圧(右表)以上を確保していただくよう、ご販売店様とご相談ください。

※給湯機に貯湯式温水器(エコキュート含む)をお使いの場合は、給湯圧力が低くなり、シャワーの流量が少なくなったり、勢いが弱くなることがありますので、高圧力タイプをお勧めいたします。高圧力タイプ以外の温水器をご使用の場合は、通常のシャワーHEADをご選択ください。(ワンストップシャワーHEAD、メタルワンタッチシャワーHEAD、新W節水シャワーHEAD、W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)は手元スイッチがついており、安全設計のため減圧弁が設けられ、流量が少くなります。)

※瞬間型給湯機や貯湯式温水器の高圧タイプなど、給湯圧力の高い給湯機器でも、給湯機器の入り口の圧力が低い場合、シャワーの流量が少なくなったり、シャワーの機能が使用できない場合があります。

### 設置条件

シャワーHEAD種類	最低必要水圧
樹脂(ホワイト)シャワーHEAD	0.05MPa
メタルシャワーHEAD	0.05MPa
メタルワンタッチシャワーHEAD	0.07MPa
ワンストップシャワーHEAD	0.07MPa
新W節水シャワーHEAD	0.10MPa
W水流シャワーHEAD(ホワイト)	0.05MPa
W水流シャワーHEAD(メタル)	0.05MPa
W水流シャワーHEAD(メタルワンタッチ)	0.07MPa



浴槽・床一体成形／  
フラッグストーンフロア  
バリアフリー浴室で  
上質な空間に。  
スタイルischで手入れの  
ラクなバスルームです。



※イラストはイメージです。

### なごみライン浴槽


浴槽内の隅々を大きなカーブフォルムで設計し、ゆったりとしたつろぎと節水効果が得られます。  
浴槽ふちの中央を細くしていますので、ふちをつかんで、安定した姿勢で浴槽に出入りできます。  
浴槽またぎも470mmとまたぎやすい高さ。また、浴槽底部は凹凸パターンですべりにくくしています。

### 手が届きやすく、出し入れしやすい大型収納スペース



大きめのボトルが約3本置ける収納スペース。  
浴室内外がスッキリ片付きます。  
※ボトル形状やサイズによっては3本収納できない場合もございます。

### 安心の防水設計

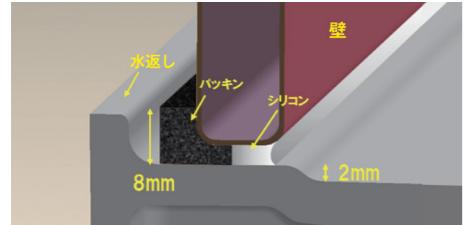

床の端に2mmの立ち上がりがあるので、  
お掃除によるシリコン劣化を抑制。  
シリコン+パッキン+水返しの3重の防水設計です。  
また、点検口の内部と周囲にもパッキンを設置。防水面に  
配慮しています。

### バリアフリーの出入口



安全に配慮した段差18mmのバリアフ  
リー出入口が標準仕様。ドア有効開口幅  
も680mmと広々しています。

### 床・浴槽一体成形



床・浴槽一体成形。  
汚れやすい縫合目がないので、  
お掃除が簡単です。

### お掃除ラクラクな床



同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃  
除簡単。  
床表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい。

### さっと排水目皿



洗い場の水の流れで髪の毛を中央に集め、  
あとはサッとゴミ箱へ。  
髪の毛がからみにくい形状です。

### 腰掛けられる広いフランジ




フランジが広く腰かけながら浴槽に  
出入りできます。  
足湯や長湯を楽しむひと休みベンチにも。

### 浴槽のフチは大きなカーブフォルム



身体と浴槽のフィット感を考え、浴槽内のフチ  
は大きなRフォルムで構成。  
肩まわりにゆとりができ、肘を置いたり、頭をあず  
けて自然な感覚でくつろぐことができます。

浴槽内の隅々も大きなカーブフォルムで設計。  
年間浴槽約60杯分<sup>※1</sup>の節水(年間水道費約3,260円<sup>※2</sup>の節約)

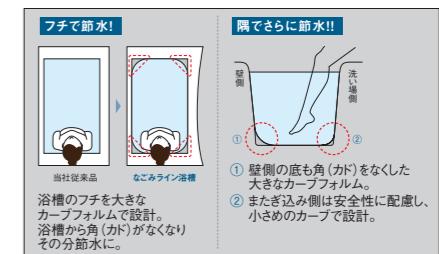

ゆったりと大きなRフォルムを浴槽内の隅にも施しました。  
入浴感アップと、節水も期待できる、人にも暮らしにも  
やさしい浴槽です。

※1 365日浴槽にお湯を貯めた時の1年間の節水量。  
【1116サイズで比較】当社従来品：250L（満水時）  
※2 算出基準料金（税込）上水道／下水道料金自安単価 265円／m<sup>3</sup> ((一社)日本パルプ工業会より)  
シミュレーションの計算は2023年1月時点。

### Accent Panel

アクセントパネル(1枚/2枚)  
オプション



隣り合う壁パネルはランダムな  
柄配列になります。



### Wall Panel

壁パネル



グレイスホワイト柄  
マット仕様


鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。

マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。


#### バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塗  
ビ系のポリエチル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄  
壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材と  
しての認定も受けています。


- ①石膏ボード (9.5mm)
- ②パック層 (エボキシ系樹脂)
- ③亜鉛メッキ鋼板
- ④ベース層 (着色ポリエチル系樹脂)
- ⑤表面層 (ポリエチル系樹脂)

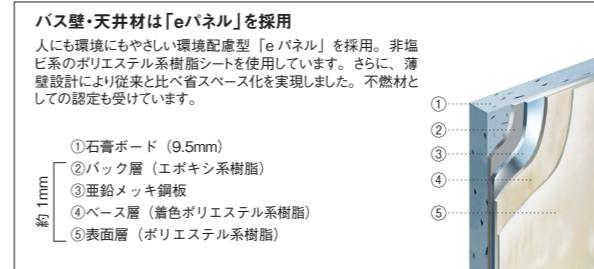


標準仕様

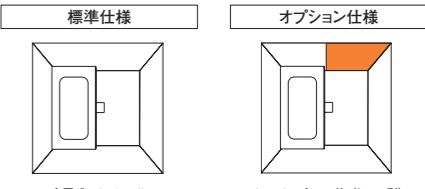

オプション仕様



オプション仕様

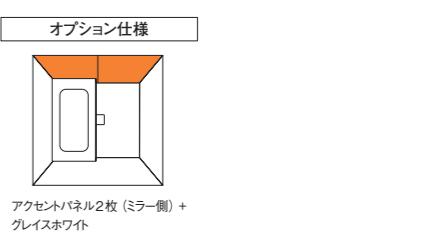

アクセントパネル2枚(ミラー側) +  
グレイスホワイト

## UW-BLシリーズ (一般型/改修対応小型)



## UW-BLシリーズ (長寿社会対応型)



### 本体標準価格 (一般地仕様)

UW1216BLS 1216 636,350円 (税抜 578,500円)

UW1116BLS 1116 611,050円 (税抜 555,500円)

※改修対応小型の場合、末尾 BLR となります。

### 本体標準仕様

床・浴槽	一体成形 FRP:シャルトグレー
風呂フタ	なし
壁柄	グレイスホワイト
天井・換気設備	フラット天井・換気扇なし
照明	丸筒型照明N (LED) (1灯) VVFケーブル2芯3.0m (延長ケーブル1.8m含む)付
ドア	折戸
ミラー	なし
収納棚	なし
洗い場側水栓	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓 (SK11) (吐水口長さ240mm)
浴槽側水栓	なし
裏配管	なし (水栓固定金具) エルボ (メス)
タオル掛け	タオル掛け (ホワイト)
壁加工	壁付水栓用穴加工 (φ30)
握りバー	なし
雑排水管	VP管


## UW-BLシリーズ 各部仕様

サイズ	1216	1116*
床	フラッグストーンフロア FRP製(強化プラスチック)	※ 1116は一般型/改修対応小型のみです。長寿社会対応型はご用意しておりません。
壁	化粧鋼板	※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
天井	フラット天井:化粧鋼板	※不燃認定番号は裏表紙をご参照ください。
ドア	折戸 開戸	(ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み2mm)、取っ手:アルミ製 (ホワイト) 枠/ドア:アルミ製、面材:スチロール(厚み3mm)、取っ手:樹脂製
ガラリ開口面積		折戸 W800:122.6cm <sup>2</sup> 、W700:102.6cm <sup>2</sup> 開戸 W800:120cm <sup>2</sup> 、W700:100cm <sup>2</sup>
浴槽		FRP製(強化プラスチック)
浴槽容量	230L	205L
浴槽排水時間(参考値)	約6分20秒	約5分40秒

### 床・浴槽サイズ

UW	A	B	C	D	E	F
1116	958	880	563	485	1640	1140
1216	1058	980	563	485	1640	1240

### 床・浴槽内寸サイズ (単位:mm)

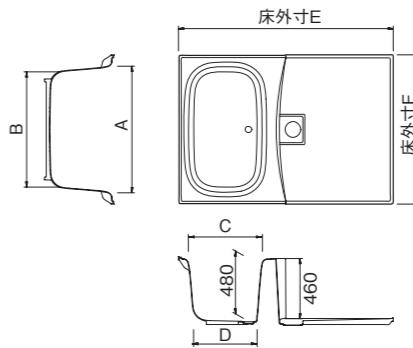

### 浴槽エプロン

FRP製

ミラー 厚さ:5mm 防湿型	角型ミラーC (W250×H905) 角型ミラーB (W356×H457) バーチカルミラー (W297×H1382.5) ボーダーミラー (W1373×H297) ボーダーフルミラー (W1573×H297)
-------------------	---

### 照明

VVFケーブル3.0m  
(延長コード1.8m含む)付属

種類	光源
丸筒型照明N	電球型 LED / 電球色相当
丸型照明	電球型 LED / 電球色相当
ダウンライト照明	LED 素子本体組込型 / 電球色相当

※専用のLED照明ユニットを使用 注1

### 水栓

サーモスタット式水栓  
2ハンドル混合水栓

### 総重量

約190kg

約180kg

### 室内容量

3.7m<sup>3</sup>

3.4m<sup>3</sup>

### 必要換気風量

22m<sup>3</sup>/h


21m<sup>3</sup>/h

ドア	支持バー	AJボルト	沓摺	調整範囲	UB.FL まで
折戸 開戸	—	130	197	187~207	182
	—	150	217	207~227	202
	—	170	237	227~247	222
	リフォーム用アジャスター・ボルト・セット		187~247	—	172~232

※リフォーム用ボルト・セットを選択した場合には、AJボルト130、150、170の3種類が同梱されます。

注1) ダウンライト照明は専用のLED照明ユニットを使用しており、お客様ご自身での交換はできません。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。



## 建築物の納まりについて


## 平面納まり寸法

- ユニットバスルームの据付必要寸法として、ユニットの内法寸法に建築物とのクリアランス及び配管用スペースを確保してください。
- 外法寸法は内法寸法に壁ジョイント裏部補強金具等の寸法を加えたものです。

(右図参照ください)


	A
水栓固定金具エルボ(メス・オス・樹脂裏配管用)	60mm以上
水栓固定金具ストレート※1	80mm以上
テッキ水栓	40mm以上

※1.現場手配品のエルボにより数値が異なる為、参考値となります。

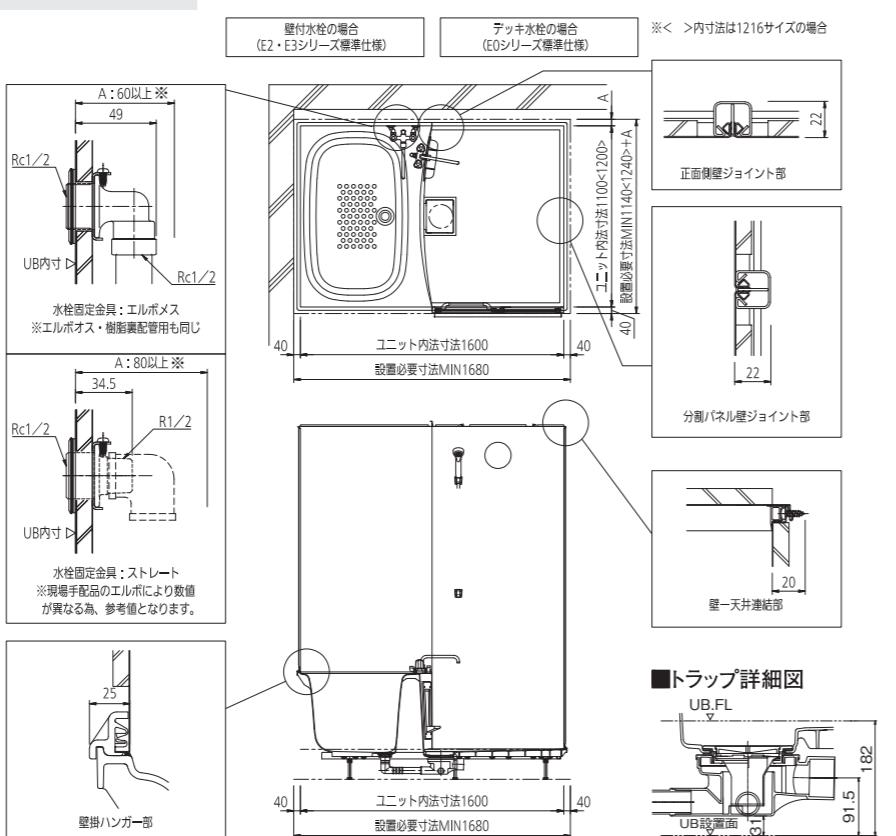


## 建築物の納まりについて

## 立面納まり寸法

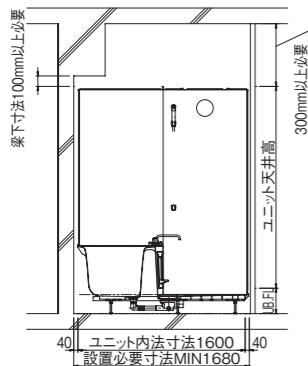


- 建築躯体が下図のようにならないか、事前によくご確認ください。




## 換気設備納まり参考図

- 換気扇(GVL3801)
- 換気扇(GVL3807)




- 2室換気扇(GVL3802)




- マックス製1室/2室/3室暖房換気乾燥機



- カビシャット付暖房換気乾燥機(GVL7300A)



- ナノイー暖房換気乾燥機(GVL7500A)




## 搬入経路について

- 搬入時期は、木造住宅の場合、棟上げが済み、間柱・木ズリができる前が最適です。
- 搬入経路や搬入開口部について十分ご確認ください。なお、建築現場付近の道路規制・道幅などによって搬入の日時・トラックの大きさ等が規制される場合がありますのでご注意ください。


- 搬入経路の目安  
狭い通路を通過する場合、右図の寸法が確保されているか、ご確認願います。

サイズ	1116	1216
D	1640	
W	1140	1240
H	547	
A寸法	850	900



## 窓開口対応

- フリーサイズ窓枠の場合、下図の範囲をこえて開口すると、壁パネル破損の原因となりますのでお避けください。



- 壁パネルを全幅開口したい場合は、全幅開口用窓枠をご選定ください。

- 壁パネルを3枚以上にまたいでの窓開口はできません。(正面・背面側)



- 窓の下に握りバーを取り付ける場合は、壁開口はSBFL+750mm以上にしてください。

- 握りバー・シャワースライドバーをまたいでの窓開口は、壁パネル破損の原因となりますのでお避けください。



- 他器具との併設時のご注意事項

- 【注意事項】照明取り付け位置より、200mm以上離す  
握りバー取り付け位置より、150mm以上離す

## 1枚パネルへの開口

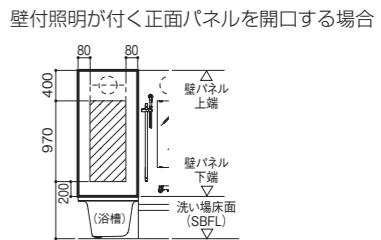

## 2枚パネルへの開口

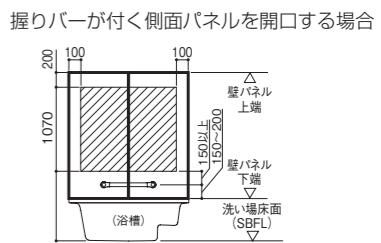

※巻きフタをご利用の場合は、200mm程度の高さに取り付けることをお勧めします。(巻きフタを丸めて収納する場合、握りバーに当たらないようにすることをお勧めします。)

※SBFLからの追い寸法は、調整寸法で変わります。

※握りバーの上にリモコンを設置する場合は、握りバーより200mm以上離して壁開口してください。

## ご注意事項

- 既にユニットが貫通トラップの場合





トラップの位置によっては、排水管との接続が困難な場合があります。貫通トラップが中央にある場合、選択できません。

## 逆梁(スラブ段差)取合い

- 下図の範囲内で逆梁を避けてください。図中にマス目で表示されている部分が、標準床(標準アジャスター・ボルト)での対応可能範囲です。


- サヤ管工法等、配管スペース確保が必要な場合はユニットバスルーム内寸から建築までのクリアランスを大きくなり、床を高くするなどの対応が必要となります。

## ■UWII EO 逆梁対応可能範囲 1116 1216 ※浴槽保温材無し

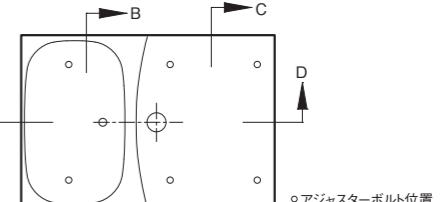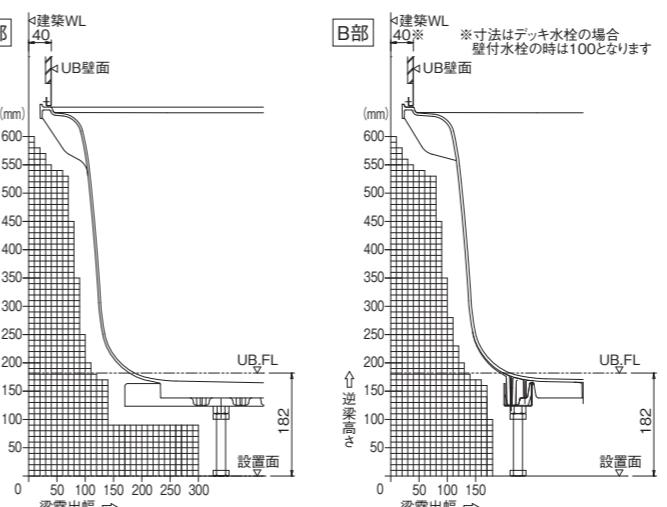


## ■一般圖

## 1216 〈長寿社会対応型〉

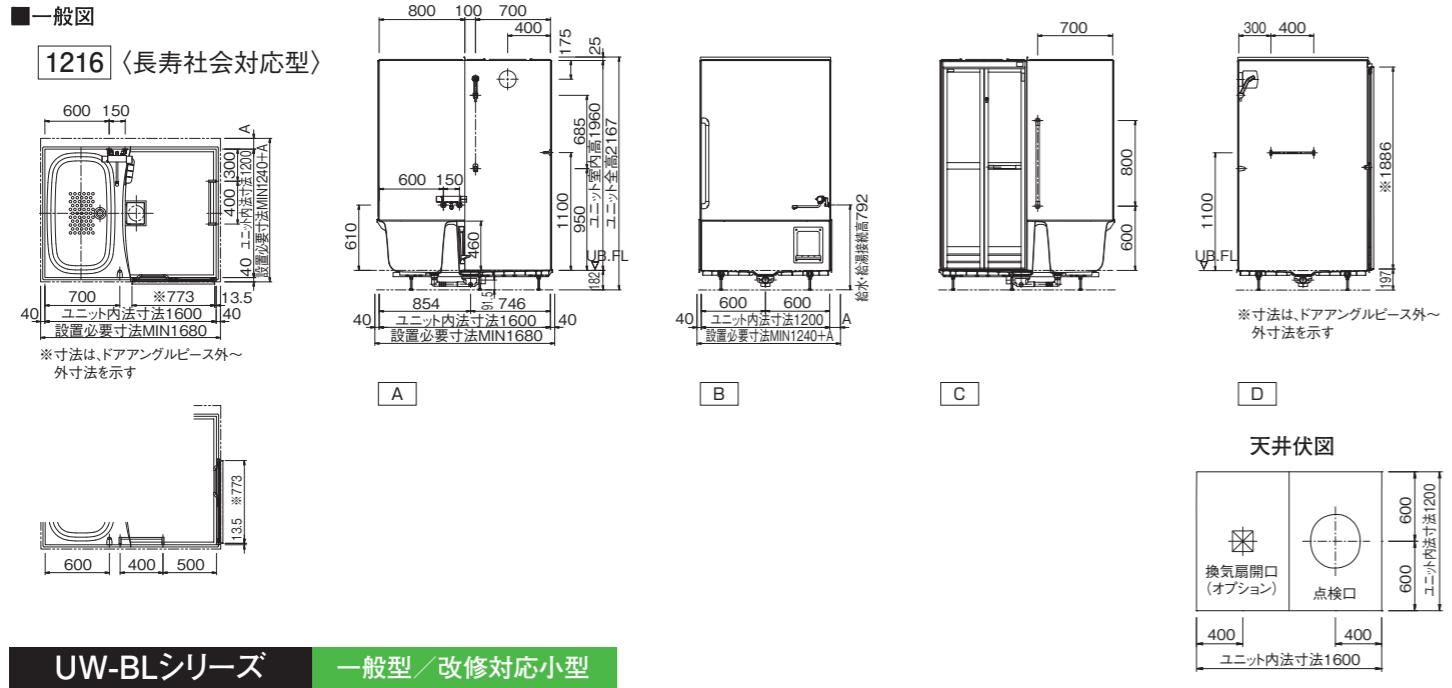


UW-BLシリーズ 一般型／改修対応小型


1216 〈一般型／改修対応小型〉

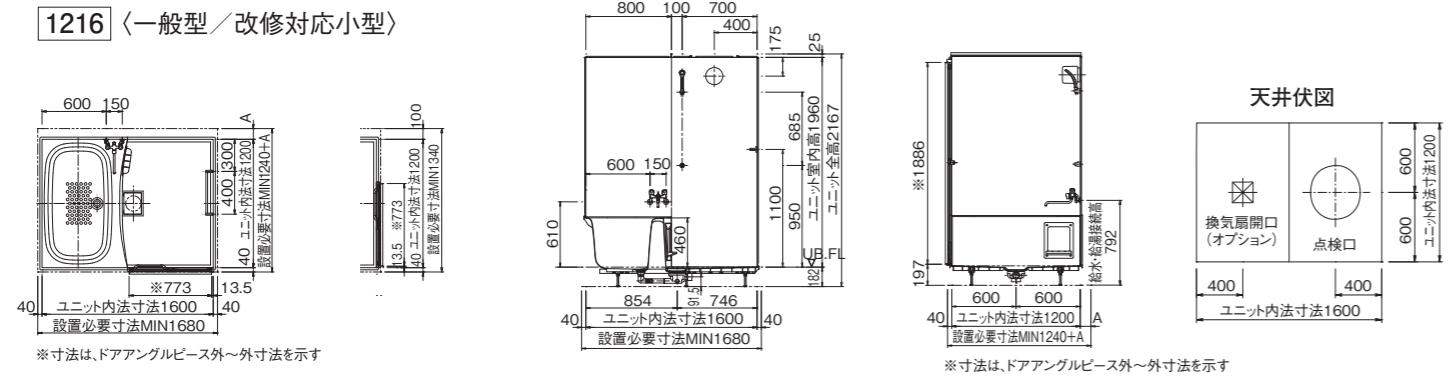

1116 〈一般型／改修対応小型〉

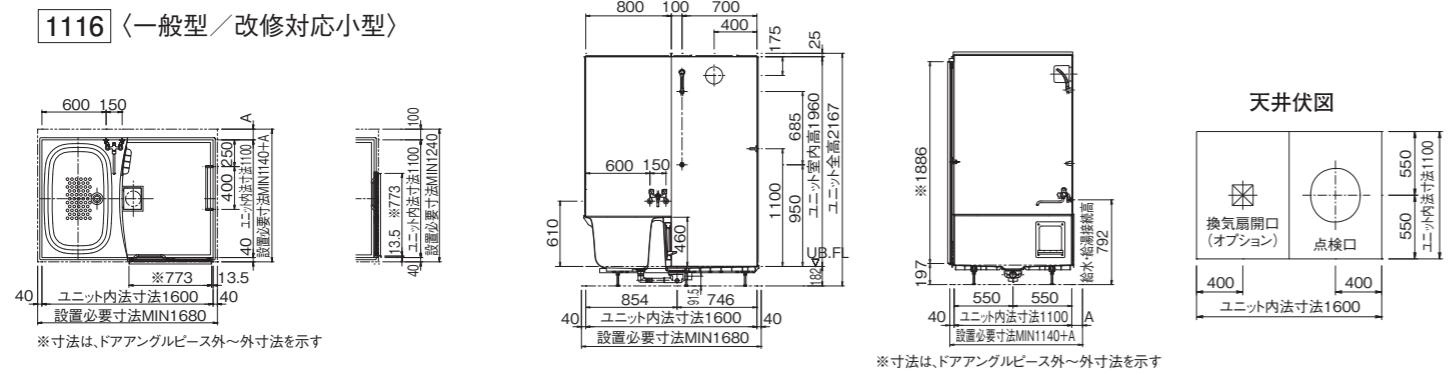


## ■床支持位置図・雑排管取り出し位置図（転ガシ）

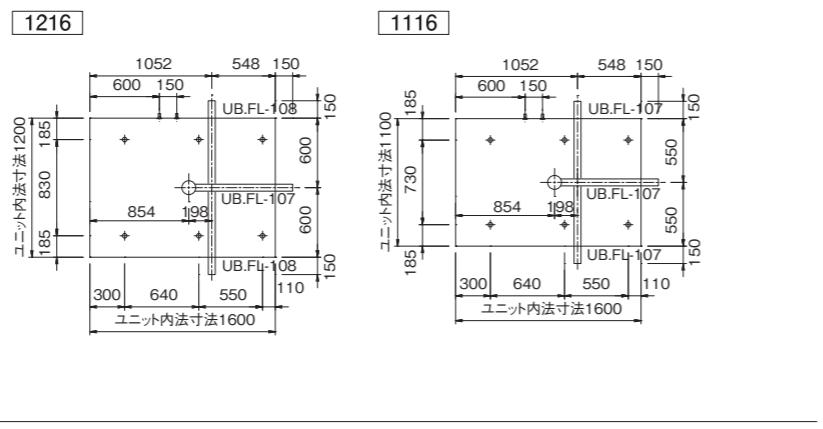


※1.現場手配品のエルボにより数値が異なる為、参考値となります。

## UW-BLシリーズ

## ■ドア納まり参考図

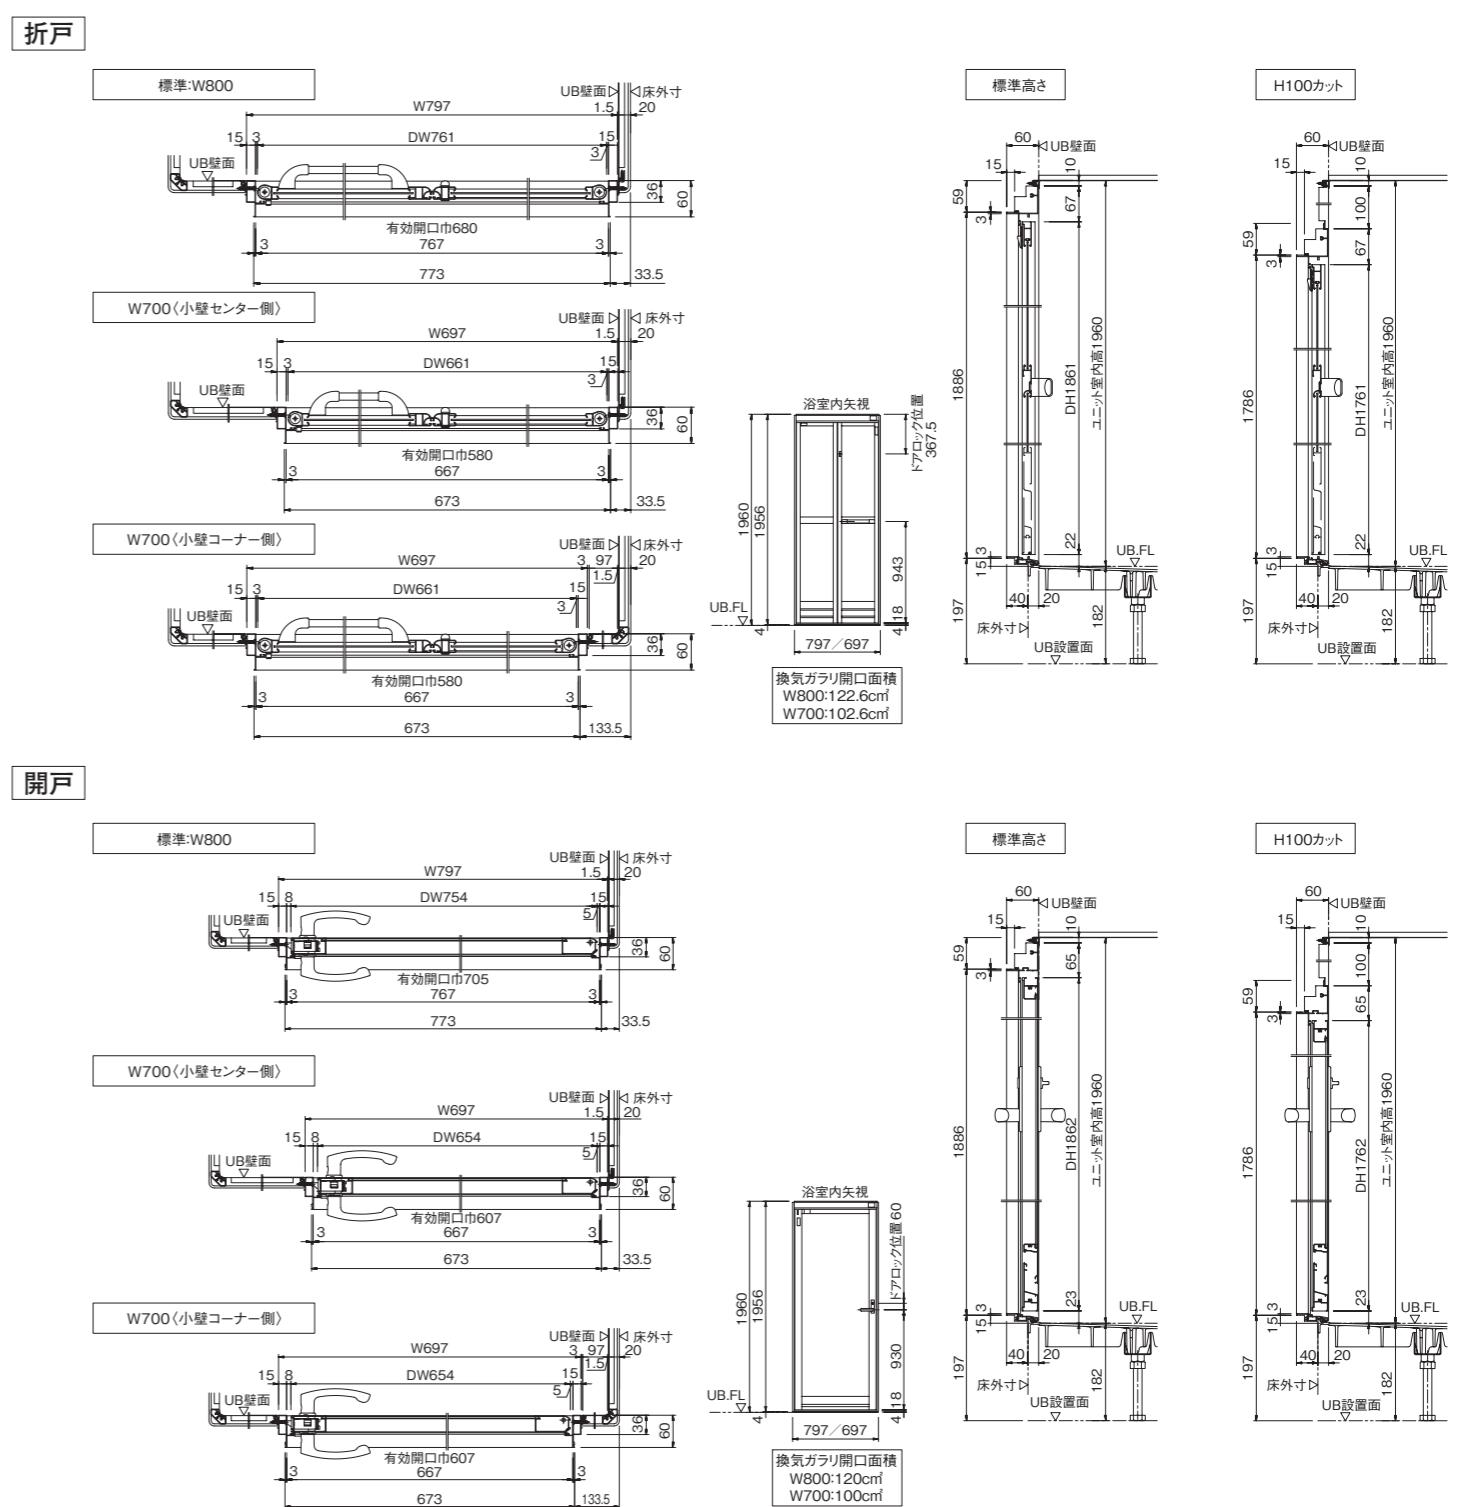

## ■収納テーブル・収納棚詳細図

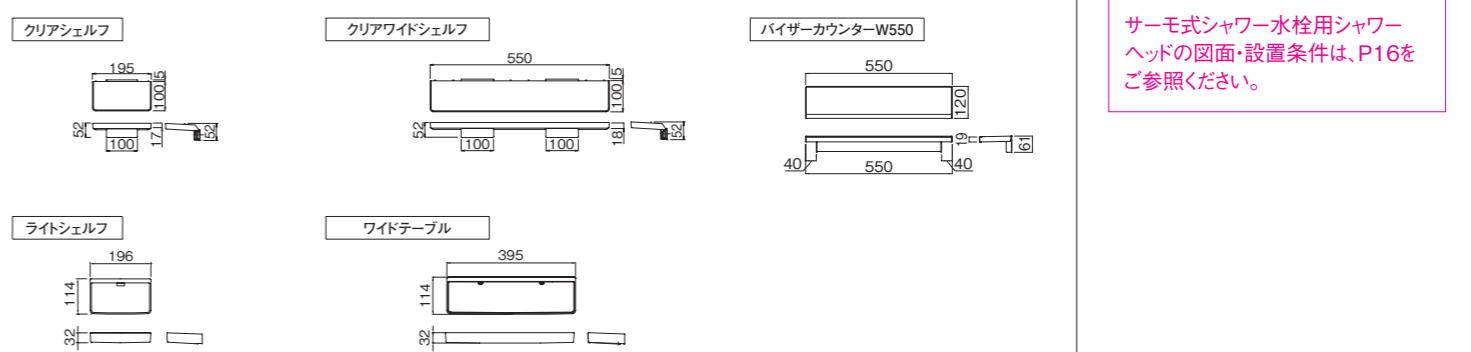

サーモ式シャワー水栓用シャワー  
ヘッドの図面・設置条件は、P16を  
ご参照ください。

※当カタログの「セレクトガイド」および「共通オプション・特注生産品」に掲載のアイテムをご選定ください。  
異なる部材を選定した場合、BL認定品として認定されませんのでご注意ください。

MV-BL


物件名		依頼日	希望日	納入日				
特約店様	ご担当者名 ( )	コードNo. TEL	オプションのご要望					
工務店様	ご担当者名 ( )	コードNo. TEL						
<b>MV-BLシリーズ 長寿社会対応型</b>		<b>MV-BLシリーズ 一般型/改修対応小型</b>						
□ 1216	□ 1317	□ 1416	□ 1418	□ 1116	□ 1216	□ 1317	□ 1416	□ 1418
723,250円	786,500円	817,300円	859,100円	624,250円	649,550円	712,800円	743,600円	785,400円
(税抜657,500円)	(税抜715,000円)	(税抜743,000円)	(税抜781,000円)	(税抜567,500円)	(税抜590,500円)	(税抜648,000円)	(税抜676,000円)	(税抜714,000円)
<b>標準仕様</b>		<b>選択アイテム</b>						
水栓地域	□水栓(一般地)	□水栓(寒冷地) ① 0円						
ドア勝手	□AR  □AL  □BR  □BL							
設置方法	□ボルト脚(高さ197mm)	□ボルト脚(高さ217mm) ② 3,850円 (税抜3,500円)	□ボルト脚(高さ237mm) ③ 3,850円 (税抜3,500円)	□ボルト脚(250mm・リフォーム対応支持バー付) ④ 31,900円 (税抜29,000円)				
ライナー	□なし	□ボルトキャップ ⑤ 1,650円 (税抜1,500円)	□鉄板ライナー ⑥ 1,650円 (税抜1,500円)					
ボルトキャップ								
床	単色 フラッグストーンフロア	□ミディアムホワイト	□ミディアムベージュ	□ミディアムグレー				
排水口	□さっと排水口(樹脂製)	□さっとキレイ排水口(ステンレス製) ⑦ 12,650円 (税抜11,500円)						
浴槽	□FRPストレート浴槽  [ □ビュアホワイト □ナチュラル ]	□FRP弓形浴槽  [ □ビュアホワイト □ナチュラル ]						
	※ナチュラルは 1216・1116 のみ対応。							
エプロン	□ビュアホワイト	□ミディアムベージュ	□ミディアムグレー					
浴槽ハンドル・排水栓	□FRP	□FRP	□ヒートン栓	□ポンプアップ排水栓(メタル) ⑧ 25,300円 (税抜23,000円)				
追焚	□なし	□追焚穴加工 φ50(FRP浴槽のみ対応) ⑨ 7,700円 (税抜7,000円)	□追焚循環金具あり ⑩ 8,800円 (税抜8,000円)					
追焚配管	□なし	□配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+エルボメス ⑪ 14,300円 (税抜13,000円)	□床取出し用ブーツセット(現地配管引込用) ⑫ 9,900円 (税抜9,000円)					
追焚配管用貫通部材	□配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+エルボオス ⑬ 14,300円 (税抜13,000円)	□配管[手前]壁取出し:フレキ管(ロング)+エルボメス ⑭ 18,150円 (税抜16,500円)						
	□配管[正面]壁取出し:フレキ管(500)+樹脂裏配管A ⑮ 44,000円 (税抜40,000円)	□配管[手前]壁取出し:フレキ管(ロング)+樹脂裏配管A ⑯ 18,150円 (税抜16,500円)						
	□配管[正面]床取出し:フレキ管(500)+樹脂裏配管A+床取出し用ブーツセット ⑰ 53,900円 (税抜48,000円)	□配管[手前]床取出し:フレキ管(ロング)+樹脂裏配管A ⑱ 47,850円 (税抜43,500円)						
	□配管[正面]床取出し:フレキ管(500)+床取出し用ブーツセット(現地配管引込用) ⑲ 14,850円 (税抜13,500円)	□配管[手前]床取出し:フレキ管(ロング)+樹脂裏配管A+床取出し用ブーツセット ⑳ 57,750円 (税抜52,500円)						
	※[正面]壁取出しを選定した場合は、裏配管の「薄納まり配管」は選定できません。	□配管[手前]床取出し:フレキ管(ロング)+床取出し用ブーツセット(現地配管引込用) ⑳ 18,700円 (税抜17,000円)						
風呂フタ	□なし	□巻きフタ ④ 9,900円 (税抜9,000円)	□組みフタ ⑤ 19,250円 (税抜17,500円)					
風呂フタック	□なし	□巻きフタフタック ⑥ 2,750円 (税抜2,500円)	□組みフタフタック ⑦ 2,750円 (税抜2,500円)	□3点式フック ⑧ 12,650円 (税抜11,500円)				
排水フレキ管	□なし	□あり ⑨ 8,250円 (税抜8,000円)	※VU管を選択の場合、自動で追加となります。					
壁	□全周グレイスホワイト	□AC正面(A側)1枚	□AC正面(A側)2枚	□AC浴槽長手(B側)2枚 [A勝手] □AC浴槽長手(B側)2枚 [B勝手]				
	※AC浴槽長手(B側)を選択する場合は、必ずA側分岐とB側分岐のどちらか1つ選択する必要があります。	1216-1116の場合 1418-1416-1317の場合	⑩ 12,650円 (税抜11,500円)	⑪ 25,300円 (税抜23,000円) ⑫ 25,300円 (税抜23,000円) ⑬ 25,300円 (税抜23,000円)				
	(AC)グリジオカルニコ	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)ドラマホワイト	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)ダークマホワイト	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)ガラススタイルホワイト	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)アンティークブラウン	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)アンティークブラック	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)ウォールナット	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)チェリー	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)メープル	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
	(AC)モザイク硝子ブルー	+グレイスホワイト	+グレイスホワイト					
ドア・ドアサイズ(W)	□折戸(W800)	□折戸(W700) ① 37,950円 (税抜34,500円)	□折戸(W700) ② 12,650円 (税抜11,500円)	※(納期約3週間)について 納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約3週間です。 およそその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。				
	スライドドア	□2枚折れ戸(ホワイト)(W800) ③ 31,350円 (税抜28,500円)	□2枚折れ戸(W700) ④ 44,000円 (税抜40,000円)	□2枚引戸(ホワイト) ⑤ 170,500円 (税抜155,000円)				
		□スイングドア(ホワイト)(W800) ⑥ 69,300円 (税抜63,000円)	□スイングドア(W700) ⑦ 81,950円 (税抜74,500円)	※1116サイズ勝手、全高カットドア幅カットは対応不可。				
ドアサイズ(H)	□なし							
ドア位置変更	長寿社会対応型の場合 折戸/2枚折れ戸のドア幅100カットは対応不可となります。 (※効効開口幅600mm以上が条件の為)	□ドアコーナー100小壁	□ドア高さ100カット ⑧ 全高カットドアコーナー100小壁	※全高カット(工場加工)選定時は対応不可。				
		□折戸/2枚折れ戸、スイングドア	□折戸/2枚折れ戸、スイングドア ⑨ 25,300円 (税抜23,000円)	□開戸 ⑩ 25,300円 (税抜23,000円) (納期約3週間)*				
		□開戸	□開戸	□開戸 ⑪ 25,300円 (税抜23,000円) (納期約3週間)*				
水栓	長寿社会対応型の場合 □壁付兼用サーモ式ライン水栓(ホワイトハンドル) 吐水口長さ240mm ⑫ 64,350円 (税抜58,500円)*	※下記の洗い場側水栓(選択アイテム)は差額表示ではなく定価表示です。標準仕様と選択アイテムの差額を算出ください。	壁付兼用2ハンドルシャワー水栓(SK11L240) 吐水口長さ240mm ⑬ 32,450円 (税抜29,500円)	壁付兼用止水付2ハンドルシャワー水栓(KF100N2R2) 吐水口長さ240mm ⑭ 47,300円 (税抜43,000円)				
	一般型/改修対応小型の場合 □壁付兼用2ハンドルシャワー水栓(SK11L240) 吐水口長さ240mm ⑮ 32,450円 (税抜29,500円)*		洗い場専用サーモ式ライン水栓(ホワイトハンドル) 吐水パイプなし ⑯ 55,550円 (税抜50,500円)	洗い場専用サーモ式ライン水栓(メタルハンドル) 吐水パイプなし ⑰ 71,500円 (税抜65,000円)				
			ワントップ付 ⑰ 106,150円 (税抜96,500円)	ワントップ付 ⑱ 61,600円 (税抜56,000円)				
			ワントップシャワーヘッド(W水流シャワー)付 ⑲ 96,800円 (税抜88,000円)	ワントップシャワーヘッド(W水流シャワー)付 ⑳ 96,800円 (税抜88,000円)				
シャワー・ヘッド	□シャワー・ヘッド	□新W節水シャワー ④ 41,800円 (税抜38,000円)	□W水流シャワー(ホワイト) ⑤ 9,900円 (税抜9,000円)	※ホワイトハンドルのサーモ式水栓のみ対応				
			□W水流シャワー(メタル) ⑥ 9,900円 (税抜9,000円)	※メタルハンドルのサーモ式水栓のみ対応				
			□メタルワントップシャワーヘッド(W水流シャワー)付 ⑦ 37,400円 (税抜34,000円)	※メタルハンドルのサーモ式水栓のみ対応				

標準仕様	選択アイテム
スライダー・シャワーフック	□シャワーフック(ホワイト) ※メタルハンドルのサーモ式水栓選定時はシャワーフック(グレー)となります。
浴槽側水栓	□なし
水栓固定金具・裏配管	□水栓固定金具エルボ(メス) <兼用水栓/洗い場専用水栓用> □水栓固定金具ストレート □水栓固定金具エルボ(オス) □樹脂裏配管A <兼用水栓/洗い場専用水栓用> □薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+パイプ(樹脂管)+専用裏配管A □薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+パイプ(樹脂管)+現場配管引込用握手A(13A用オスマ) ① 1650円 (税抜1,500円) □薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+パイプ(樹脂管)+現場配管引込用握手なし ② 0円 □薄納まり配管(浴槽下接続)+フレキ管+パイプ(樹脂管)+薄納まり配管(浴槽下接続) ③ 39,050円 (税抜35,500円)
ミラー	□ミラーなし
収納	□ミラーなし
収納テーブル・カウンター	□角型ミラーB (W356×H457mm) ④ 4,950円 (税抜4,500円)
照明	□丸型照明(LED) ⑤ 6,050円 (税抜5,500円)
換気設備	□換気扇 GVL3807 ⑥ 11,000円 (税抜10,000円)
天井加工	□天井加工なし
タオル掛け	□タオル掛け(ホワイト) ⑦ 1,100円 (税抜1,000円)
壁加工	□壁付水栓用穴加工(φ30)あり
柔りバー	□I型握りバー(ホワイト) (L=800) 1本
雑排水管	□VP管あり

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。

※当カタログの「セレクトガイド」および「共通オプション・特注生産品」に掲載のアイテムをご選定ください。  
異なる部材を選定した場合、BL認定品として認定されませんのでご注意ください。

UW-BL

物件名			依頼日	希望日	納入日	
特約店様 ( )	ご担当者名 コードNo.	TEL	オプションのご要望			
	ご担当者名 コードNo.	TEL				
UW-BLシリーズ 長寿社会対応型		UW-BLシリーズ 一般型/改修対応小型				
<input type="checkbox"/> 1216 710,050円(税抜645,500円)		<input type="checkbox"/> 1116 636,350円(税抜578,500円)		<input type="checkbox"/> 611,050円(税抜555,500円)		
標準仕様		選択アイテム				
水栓地域	<input type="checkbox"/> 水栓(一般地)		<input type="checkbox"/> 水栓(寒冷地) ①0円			
ドア勝手	<input type="checkbox"/> AR	<input type="checkbox"/> AL	<input type="checkbox"/> BR	<input type="checkbox"/> BL		
床・浴槽	シャルトグレー					
設置方法	<input type="checkbox"/> 標準高さ(省替 197mm)		<input type="checkbox"/> 標準高さ + 20mm(省替 217mm)		<input type="checkbox"/> リフォーム用アジャスター・ボルトセット	
	<input type="checkbox"/> 3,850円(税抜3,500円)		<input type="checkbox"/> 標準高さ + 40mm(省替 237mm)		<input type="checkbox"/> ボルト接着剤	
	<input type="checkbox"/> 1,650円(税抜1,500円)		<input type="checkbox"/> (ボルト調整代:省替 187 ~ 247)		<input type="checkbox"/> ②0円	
	<input type="checkbox"/> 22,550円(税抜20,500円)		<input type="checkbox"/> 22,550円(税抜20,500円)		<input type="checkbox"/> ③0円	
ライナ・ボルトキャップ	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> ボルトキャップ(6個セット)		<input type="checkbox"/> 鉄板ライナ(6枚入)	
	<input type="checkbox"/> 1,650円(税抜1,500円)		<input type="checkbox"/> 1,650円(税抜1,500円)		<input type="checkbox"/> 1,650円(税抜1,500円)	
床支持バー	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> L105mm(6本セット)		<input type="checkbox"/> L180mm(6本セット)	
	<input type="checkbox"/> 19,250円(税抜17,500円)		<input type="checkbox"/> L212mm(6本セット)		<input type="checkbox"/> L257mm(6本セット)	
	<input type="checkbox"/> 22,000円(税抜20,000円)		<input type="checkbox"/> 22,000円(税抜20,000円)		<input type="checkbox"/> L345mm(6本セット)	
	<input type="checkbox"/> 22,550円(税抜20,500円)		<input type="checkbox"/> 23,100円(税抜21,000円)		<input type="checkbox"/> 23,100円(税抜21,000円)	
東石	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> あり(6個) ④9,900円(税抜9,000円)			
ドリップパン(追焚トレイ)・追焚配管部材	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> ドリップパン/追焚トレイ50mm穴加工選択		<input type="checkbox"/> 追焚アダプター(循環金具)	
	<input type="checkbox"/> 12,650円(税抜11,500円)		<input type="checkbox"/> 8,800円(税抜8,000円)		<input type="checkbox"/> 追焚配管用裏配管	
	<input type="checkbox"/> 25,300円(税抜23,000円)					
巻きフタ	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> 卷きフタあり ⑤8,250円(税抜7,500円)		<input type="checkbox"/> 風呂フタフック(巻きフタ用) ⑥2,750円(税抜2,500円)	
排水フレキ管	<input type="checkbox"/> なし		<input type="checkbox"/> あり ⑦8,250円(税抜7,500円)		<input type="checkbox"/> VU管選択の場合、自動で追加となります。	
壁	<input type="checkbox"/> 全周グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> アクセントパネル(AC)1枚		<input type="checkbox"/> (AC1枚)グリオカルニコ + グレイスホワイト	
	<input type="checkbox"/> 12,650円(税抜11,500円)		<input type="checkbox"/> (AC1枚)ドラマホワイト + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC1枚)ダークマーブル + グレイスホワイト	
		<input type="checkbox"/> (AC1枚)ガラスティルホワイト + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC1枚)アンティークブラウン + グレイスホワイト		
<input type="checkbox"/> (AC1枚)アンティークブラック + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC1枚)ウォールナット + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC2枚)ウォールナット + グレイスホワイト		
<input type="checkbox"/> (AC1枚)チエリー + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC2枚)チエリー + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC2枚)メープル + グレイスホワイト		
<input type="checkbox"/> (AC1枚)メープル + グレイスホワイト		<input type="checkbox"/> (AC2枚)モザイク硝子ブルー + グレイスホワイト				
ドア・ドアサイズ(W)		<input type="checkbox"/> 折戸(W800)	<input type="checkbox"/> 開戸(W800)	<input type="checkbox"/> 折戸(W700) ⑧37,950円(税抜34,500円)	<input type="checkbox"/> 開戸(W700) ⑨12,650円(税抜11,500円)	
		<input type="checkbox"/> 折戸	<input type="checkbox"/> 開戸	<input type="checkbox"/> 折戸 ⑩0円	<input type="checkbox"/> 開戸 ⑪25,300円(税抜23,000円)	
ドアサイズ(H)		長寿社会対応型の場合		ドアコーナー100 小壁 ドア高さ100カット ⑫全高カット(工場加工)選定时は対応不可。		
ドア位置変更		折戸/2枚折れ戸のドア幅100カットは対応不可となります。 (※有効開口幅600mm以上が条件の為)		折戸 ⑬0円		
		<input type="checkbox"/> なし		ドア高さ100カット+ドアコーナー100 小壁 ⑭全高カット(工場加工)選定时は対応不可。		
		<input type="checkbox"/> 25,300円(税抜23,000円) (納期約3週間) * ⑮25,300円(税抜23,000円) (納期約3週間) *		<input type="checkbox"/> 25,300円(税抜23,000円) (納期約3週間) *		
水栓		長寿社会対応型の場合		※下記の洗い場側水栓(選択アイテム)は差額表示ではなく定価表示です。標準仕様と選択アイテムの差額をご算出ください。		
		<input type="checkbox"/> 壁付兼用サークルライン水栓(ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm ⑯64,350円(税抜58,500円) *1 ※1 標準価格に含まれています。		<input type="checkbox"/> 壁付兼用ハンドルシャワーワーク栓(SK11L240) 吐水口長さ 240mm ⑰32,450円(税抜29,500円)		
		<input type="checkbox"/> 一般型/改修対応小型の場合		<input type="checkbox"/> デッキ兼用サークルライン水栓(ホワイトハンドル) 吐水口長さ 240mm ⑱64,350円(税抜58,500円)		
		<input type="checkbox"/> 壁付兼用2ハンドルシャワーワーク栓(SK11L240) 吐水口長さ 240mm ⑲32,450円(税抜29,500円) *1 ※1 標準価格に含まれています。		<input type="checkbox"/> デッキ兼用サークルライン水栓(FTB200R2) 吐水口長さ 240mm ⑳87,450円(税抜79,500円)		
		<input type="checkbox"/> 壁付兼用サークルライン水栓(メタルハンドル) 吐水口長さ 240mm ㉑70,950円(税抜64,500円)		<input type="checkbox"/> ワンストップ付 ㉒80,300円(税抜73,000円) ワンストップ付 ㉓113,850円(税抜103,500円) ワンストップ付 ㉔106,150円(税抜96,500円) メタルワンタッチシャワーヘッド(W水流シャワー)付 ㉕129,800円(税抜118,000円) メタルワンタッチシャワーヘッド(W水流シャワー)付の場合		
シャワーヘッド		<input type="checkbox"/> シャワーヘッド	<input type="checkbox"/> 新W節水シャワー ⑳41,800円(税抜38,000円) ※メタルハンドルのサークルライン水栓のみ対応			
スライドバー・シャワーフック		<input type="checkbox"/> シャワーフック(ホワイト) ⑳9,900円(税抜9,000円) ※メタルハンドルのサークルライン水栓のみ対応	<input type="checkbox"/> 握りバー兼用スライドバーB(メタル) 1000mm ⑳41,800円(税抜38,000円) ※ボーダーミラー・ボーダーフルミラーは対応不可。 ※通常は1000mm。ただし浴室長手方面にH200以上の梁がある場合は800mmになります。			
浴槽側水栓		<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 水栓固定金具が必要になります(要選択) 壁付2ハンドル(KM2G3C3) 吐水口長さ 150mm ⑳39,050円(税抜35,500円)			

標準仕様	選択アイテム
水栓固定金具 ・裏配管	<p>※洗い場専用水栓と浴槽側水栓の2カラムを選択の場合、&lt;浴槽側水栓用&gt;の部材も必要になります。</p> <p><input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(メスねじ) ⑳9,350円(税抜8,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 水栓固定金具 ストレート ⑳1,650円(税抜1,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(オスねじ) ⑳0円</p> <p><input type="checkbox"/> 水栓固定金具 エルボ(樹脂裏配管用) ⑳14,300円(税抜13,000円)</p> <p>※浴槽側水栓用の樹脂裏配管Bは設定がありません。</p> <p><input type="checkbox"/> 裏配管B(洗い場専用水栓用)※点検口接続用 ⑳29,150円(税抜26,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 裏配管B(壁付兼用水栓用)※ドア下取り出し ⑳29,150円(税抜26,500円)</p>
ミラー	<p><input type="checkbox"/> ミラーなし</p> <p><input type="checkbox"/> 角型ミラーB (W356 × H457mm) ⑳4,950円(税抜4,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 角型ミラーC (W250 × H905mm) ⑳13,750円(税抜12,500円)</p> <p>※1 収納棚は取付不可</p>
収納棚	<p><input type="checkbox"/> なし</p> <p><input type="checkbox"/> クリアシェルフ(グレー) ⑳12,650円(税抜11,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 2段 ⑳17,600円(税抜16,000円)</p> <p><input type="checkbox"/> 3段 ⑳26,400円(税抜24,000円)</p> <p><input type="checkbox"/> クリアワイドシェルフ(グレー) ⑳12,650円(税抜11,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 2段 ⑳17,600円(税抜16,000円)</p> <p><input type="checkbox"/> ワイドテーブル ⑳4,950円(税抜4,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> バイザーカウンター(W550) ⑳37,950円(税抜34,500円)</p>
照明	<p><input type="checkbox"/> 丸筒型照明N(LED) ⑳6,050円(税抜5,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> 丸型照明(LED) ⑳6,050円(税抜5,500円)</p> <p><input type="checkbox"/> ダウンライト(LED)2灯 ⑳77,000円(税</p>

# MV-BL/UW-BL 共通オプション・特注生産品

## オプション



## 握りバー



## 物干しバー



## UW用巻きフタ



対応サイズ	価格
1216	8,250円 (税抜7,500円)
1116	12,650円 (税抜11,500円)

※MV-BLシリーズの場合、セレクトガイドの風呂フタ項目に掲載がございます。

## 風呂フタフック



## MV用ドア外タオル掛け




## MV/UW用ドア外タオル掛け




ドア外タオル掛け(開戸用)  
(W700/W800) 12,650円(税抜11,500円)

## 束石(1個)

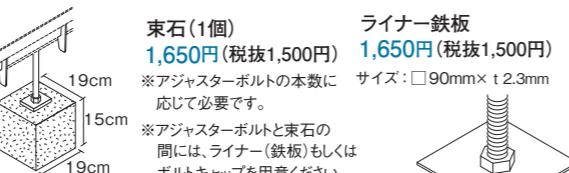


束石(1個) 1,650円(税抜1,500円)  
ライナー鉄板 1,650円(税抜1,500円)  
※アジャスター boltの本数に応じて必要です。  
※アジャスター boltと束石の間にライナー(鉄板)もしくはボルトキャップを用意ください。

## ライナー




## ボルトキャップ



※MV-BLシリーズは9個セット、UW-BLシリーズは6個セットになります。

## 配管逃げ部材

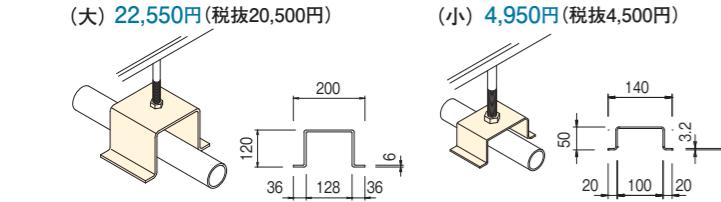

## 現場開口用補強セット

●補強木セット  
(換気乾燥機用取付板セット) 2,200円(税抜2,000円)

## 大判パネル分割

MV用 (1116-1216のみ)	A勝手	50,600円(税抜46,000円)
B勝手	25,300円(税抜23,000円)	
UW用	A勝手	50,600円(税抜46,000円)
B勝手	37,950円(税抜34,500円)	

納期: [約2週間]

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なります。

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なります。

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なります。

納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なります。


## 排水フレキ管

8,250円(税抜7,500円)

## ジョイントボックスセット

2,750円(税抜2,500円)

## 暖房換気乾燥機(100V)マックス製



※換気設備を選択の場合、選択商品に対する天井加工の費用が自動で追加となります。

## BS-132HA-1/BS-133HA-1対応天井加工

BS-132HA-1/BS-133HA-1 対応加工

□285×410(木補強あり) 9,900円(税抜9,000円)


## 窓枠




フリーサイズ 窓枠*	D=190mm	1m×4本	ホワイト	22,550円(税抜20,500円)
	1.35m×2本	ホワイト	30,250円(税抜27,500円)	
	1.45m×2本	ホワイト	33,000円(税抜30,000円)	
	2.1m×2本	ホワイト	42,900円(税抜39,000円)	
	1m×4本	ホワイト	25,300円(税抜23,000円)	
	1.35m×2本	ホワイト	39,050円(税抜35,500円)	
	1.45m×2本	ホワイト	48,950円(税抜44,500円)	
	2.1m×2本	ホワイト	58,300円(税抜53,000円)	
	1m×4本	ホワイト	71,500円(税抜65,000円)	
	1.35m×2本	ホワイト	44,550円(税抜40,500円)	

※窓枠選択の場合、窓ブロックセット550円(税抜500円)が自動で追加となります。※ブラック窓枠用シリコン3,300円(税抜3,000円)は窓枠本体価格に含みます。

フリーサイズ 窓枠*	D=450mm	1m×4本	ホワイト	63,250円(税抜57,500円)
	1.35m×2本	ホワイト	69,300円(税抜63,000円)	
	1.45m×2本	ホワイト	75,900円(税抜69,000円)	
	2.1m×2本	ホワイト	84,150円(税抜76,500円)	
	1m×4本	ホワイト	70,950円(税抜64,500円)	
	1.35m×2本	ホワイト	37,950円(税抜34,500円)	
	1.45m×2本	ホワイト	41,250円(税抜37,500円)	
	2.1m×2本	ホワイト	63,250円(税抜57,500円)	
	1m×4本	ホワイト	66,550円(税抜60,500円)	
	1.35m×2本	ホワイト	550円(税抜500円)	

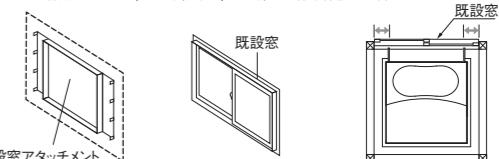


## 梁欠き(現場対応部材)

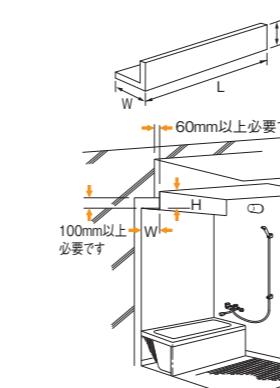

L寸法	価格
A梁 1800mm	44,000円
1700mm	
1600mm	
B梁 1400mm	44,000円(税抜40,000円)
1300mm	
1200mm	
1100mm	

## MV用全高アップ(天井高2000仕様)

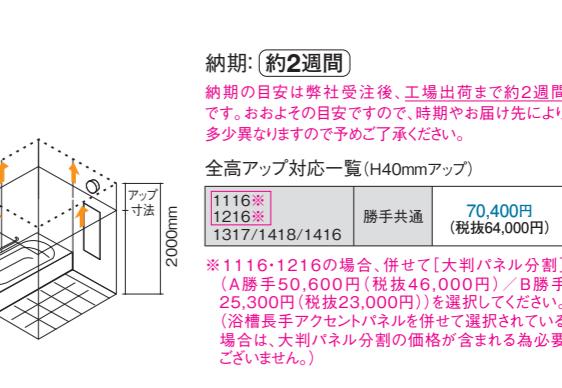

納期: [約2週間]  
納期の目安は弊社受注後、工場出荷まで約2週間です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。

全高アップ対応一覧(H40mmアップ)

1116※	1216※	勝手共通	70,400円(税抜64,000円)
1317/1418/1416			

\*1116-1216の場合、併せて【大判パネル分割】(A勝手50,600円(税抜46,000円)/B勝手25,300円(税抜23,000円))を選択してください。(浴槽長手アクセントパネルを併せて選択されている場合は、大判パネル分割の価格が含まれる必要があります)。

## MV用梁欠き(工場加工)

### 工場梁欠き対応一覧

A梁・B梁とも	梁欠きW×梁欠きH
①	100×100mm
②	200×100mm※3
③	300×100mm※2
④	100×200mm
⑤	200×200mm※3</td