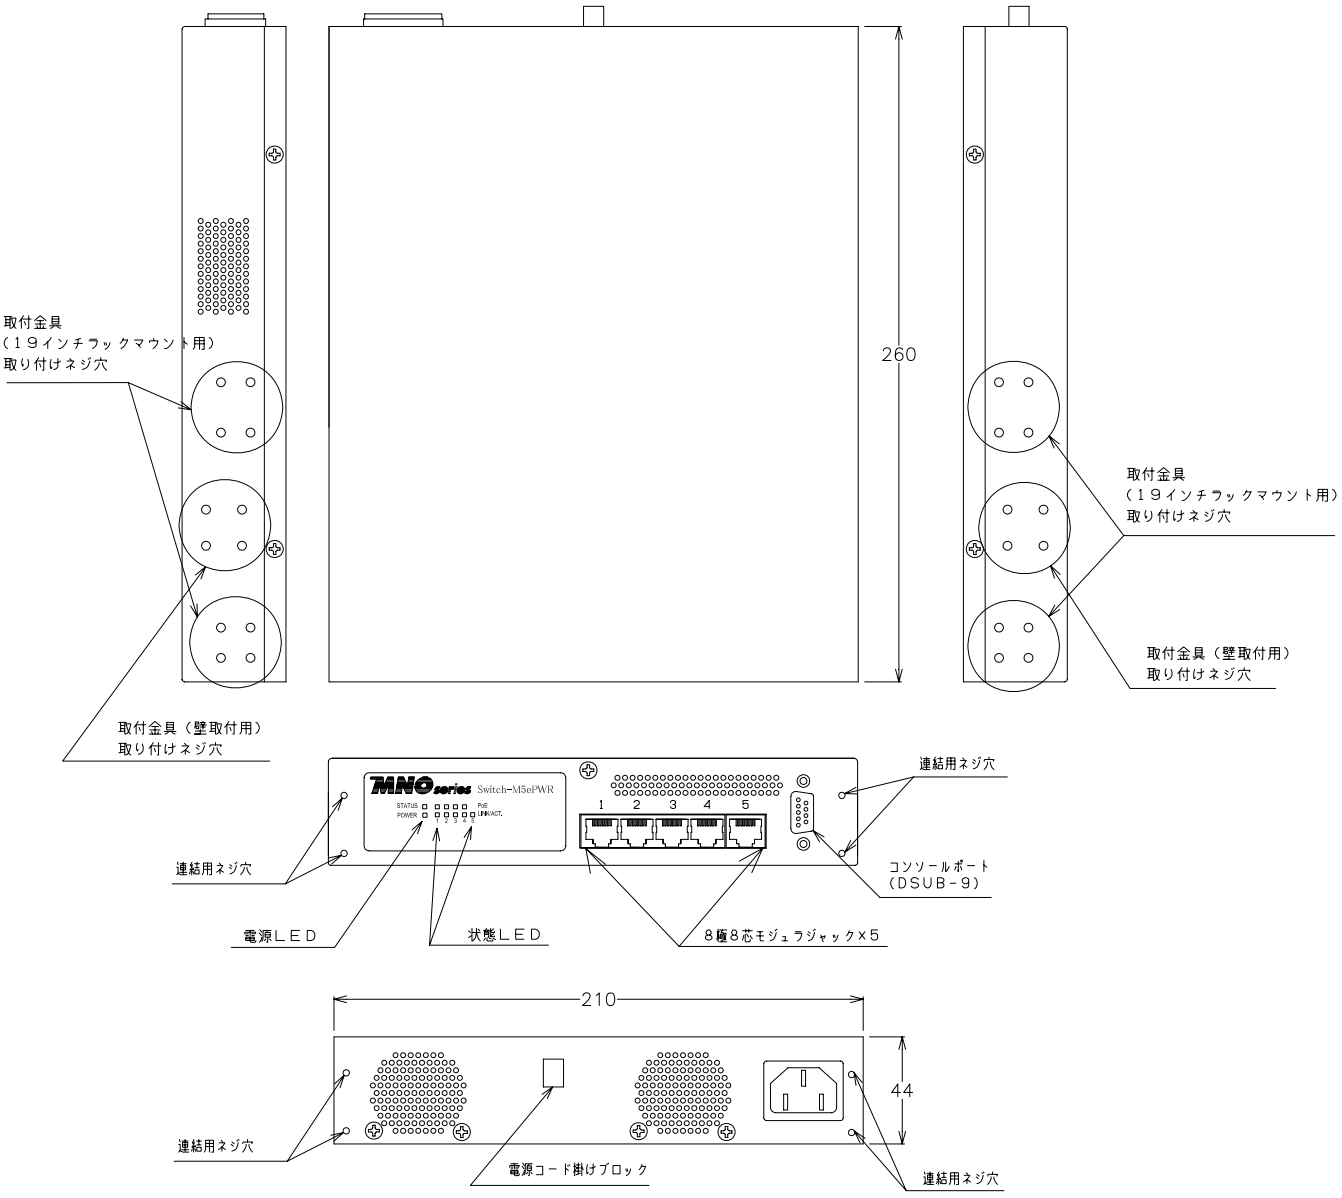

（注記）

１．動作環境

温度　　０℃～５０℃

湿度　　２０～８０％ＲＨ（結露なきこと）

２．適合規格

（電磁放射）　ＶＣＣＩ　ＣｌａｓｓＡ

３．電源仕様

電源電圧　　１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

① 別売付属品の削除　２００７／２／２２

② 社名変更、シリーズロゴ変更　２００８／１０／１

図名	Ｓｗｉｔｃｈ－Ｍ５ｅＰＷＲ			尺度	1:3
形式			２００７年　２月　２１日		
			検図	設計	製図
図番	Ｓｗｉｔｃｈ－Ｍ５ｅＰＷＲ	品番	ＭＮ２７０５９	高崎	水町	小島

パナソニック電工ネットワークス株式会社

スイッチ商品事業部　　単位（ｍｍ）　　第三角法　　ＪＩＳ－Ａ４