


アモルファスシリコン太陽電池 仕様


Model : AM-5812C-T

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

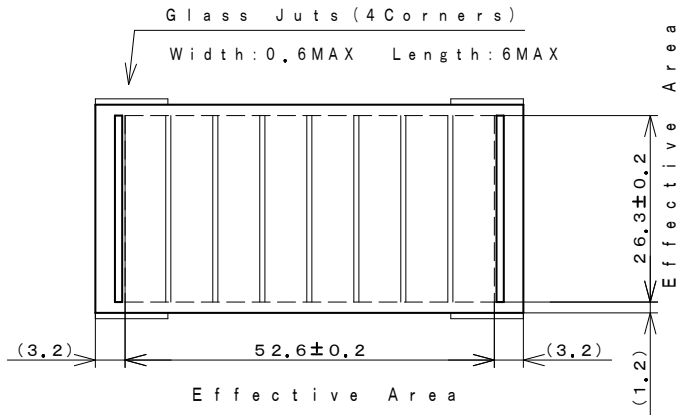

Overcoat Side (オーハーフコート面)

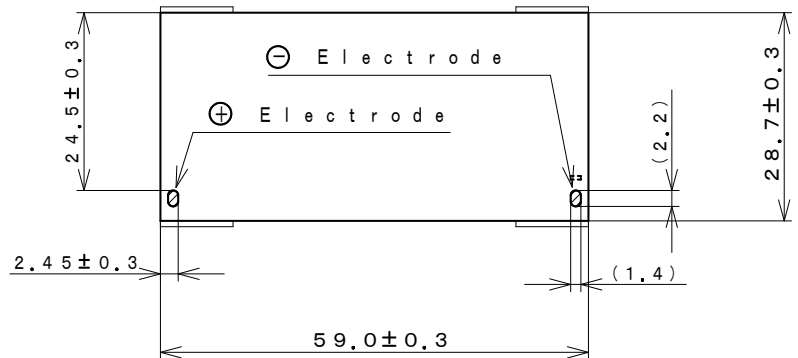

(dimension : mm)

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.6mm ± 0.2

Module Thickness (モジュール厚) : 2.0mm MAX

Accepts normal soldering for bending

(一般の半田を使用してリード線付けが可能です。)

2. Rated Specifications (at 25℃)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage : Voc 開放電圧	Typical	6.8 V	at 50kLx SS
2.2 Short circuit Current : Isc 短絡電流	Typical	9.7 mA	at 50kLx SS
2.3 Operating Voltage & Operating Current : Vope - Iope 動作特性	Minimum	4.0 V - 6.7 mA	at 50kLx SS
	Typical	4.5 V - 8.9 mA	at 50kLx SS
	Typical	4.5 V - 19.8 mA	at AM-1.5 100mW/cm ²
2.4 Maximum output : Pmax & optimum operating Volt : Vop optimum operating Current : Iop 最大出力	(reference)	4.4 mW	Vop = 5.2 V Iop = 8.4 mA at 50kLx SS
	(reference)	9.3 mW	Vop = 5.2 V Iop = 17.8 mA at AM-1.5 100mW/cm ²
2.5 Working temperature range : Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃		
2.6 Storage temperature range : Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃		

SS: Solar Simulator


アモルファスシリコン太陽電池 仕様

Model : AM-5812CAR-T

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

Overcoat Side (オーバーコート面)

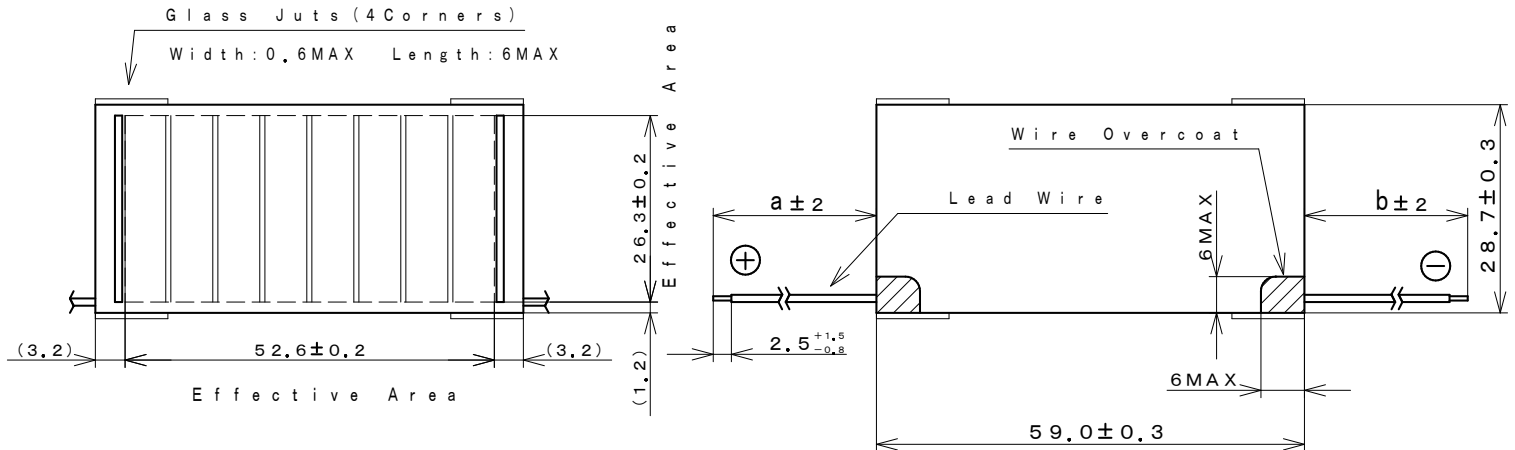

(dimension : mm)

Lead Wires : AWG28	
a : 47	b : 47

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.6mm ± 0.2

Module Thickness (モジュール厚) : 2.0mm MAX

Wire-Overcoat Thickness : 3.1mm MAX (including Module)
(リード線補正コート厚)

2. Rated Specifications (at 25°C)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage : Voc 開放電圧	Typical	6.8V	at 50kLx SS
2.2 Short circuit Current : Isc 短絡電流	Typical	9.7mA	at 50kLx SS
2.3 Operating Voltage & Operating Current : Vope - Iope 動作特性	Minimum	4.0V - 6.7mA	at 50kLx SS
	Typical	4.5V - 8.9mA	at 50kLx SS
	Typical	4.5V - 19.8mA	at AM-1.5 100mW/cm ²
2.4 Maximum output : Pmax & optimum operating Volt : Vop optimum operating Current : Iop 最大出力	(reference)	44mW	Vop=5.2V Iop=8.4mA at 50kLx SS
	(reference)	93mW	Vop=5.2V Iop=17.8mA at AM-1.5 100mW/cm ²
2.5 Working temperature range : Topr 動作温度範囲	-10 to 60°C		
2.6 Storage temperature range : Tstg 保存温度範囲	-20 to 70°C		

SS: Solar Simulator


I - V Characteristics

REFERENCE

1.Model : AM-5812

2.Outside Dimension : 59.0mm × 28.7mm

SS:Solar Simulator

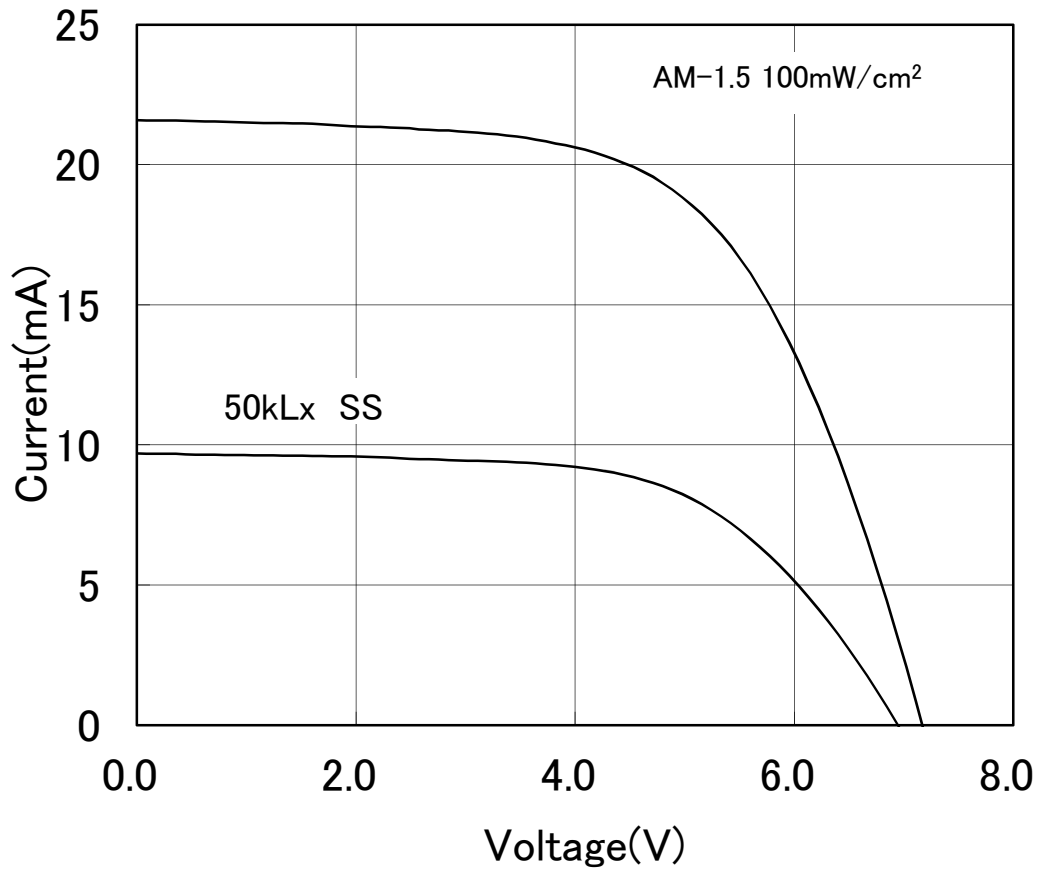

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.

2019/7/2



出力の照度依存特性

REFERENCE

Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-5812

2.Outside Dimension : 59.0mm × 28.7mm

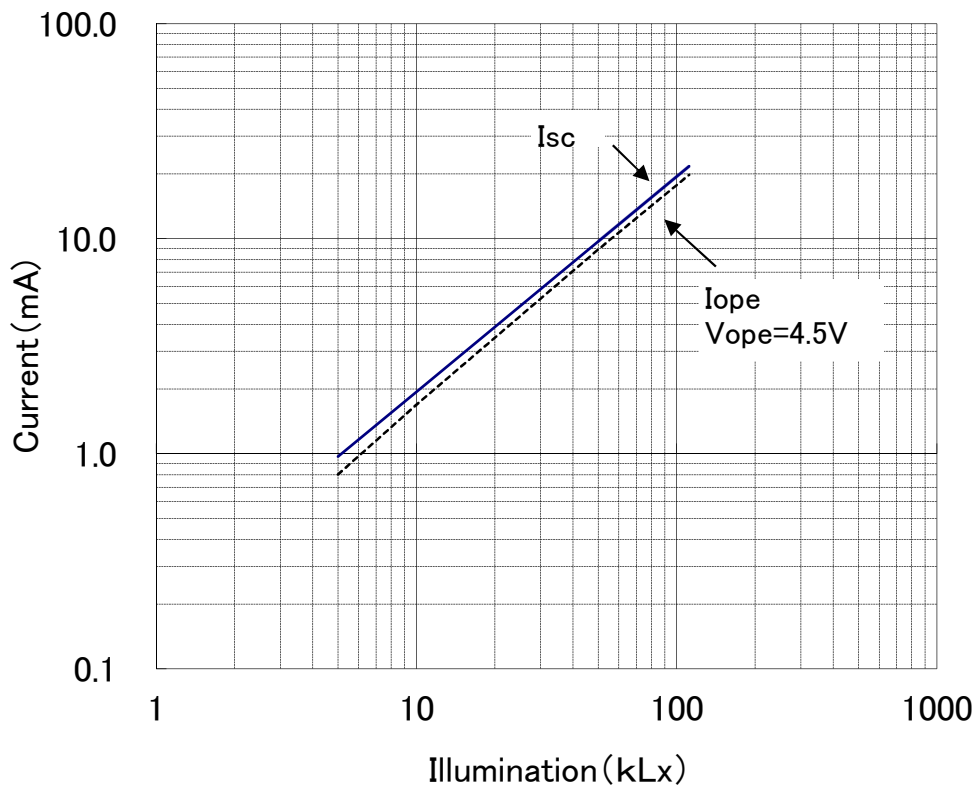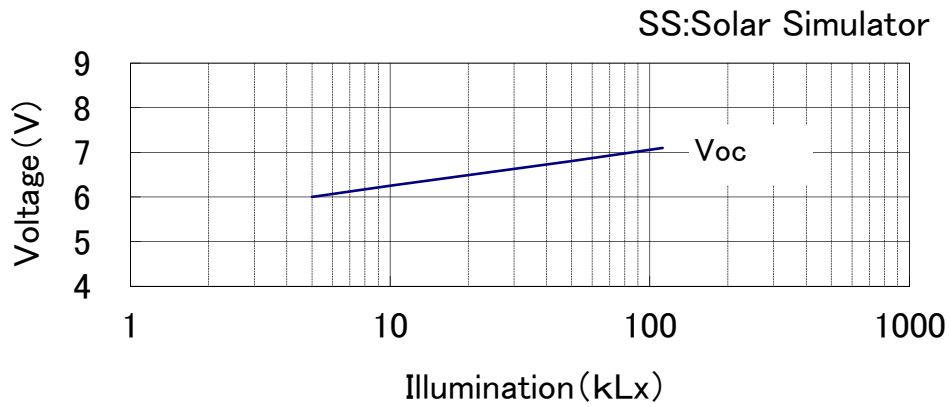

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.



出力の温度依存特性

REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-5812

2.Outside Dimension : 59.0mm × 28.7mm

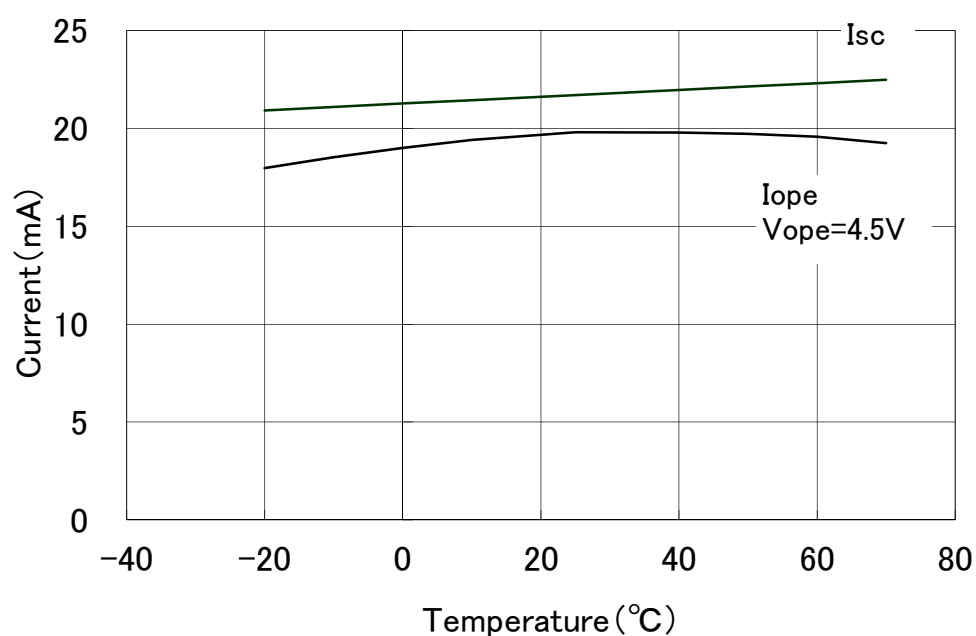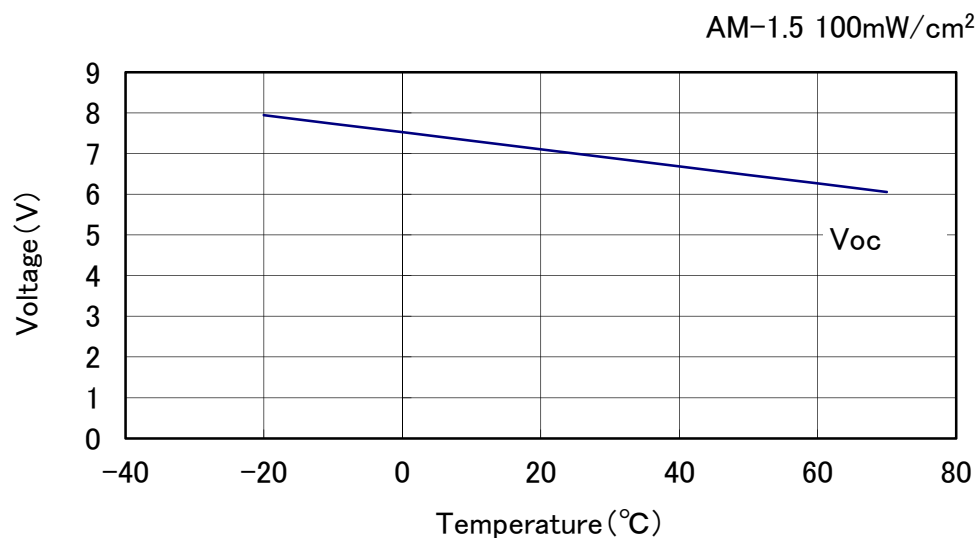

*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.