


品 番	電 源	周波数 Hz	モーター出力 kW	風 量 m ³ /min	回転数 min ⁻¹	騒 音 dB	質 量 kg	最高使用静圧 Pa	備 考
NK-14FPC	3相200V	50/60	0.4	52~345	130~855	68	31	80	温度センサーなし

(注 記)

1. 各特性値は、静圧0Pa時における基準値を示します。
2. 風量は表記に対して±10%の許容差があります。
3. 騒音はファン後方及び両側面から1.5mの平均値を示します。
4. 高さ1.8m以上に取り付けて使用してください。(高所取付用)
5. 風量表示はJIS B8330(チャンバー法)によります。
6. 本機は電子サーマル機能付です。
7. コントローラ(別売)が必要となります。

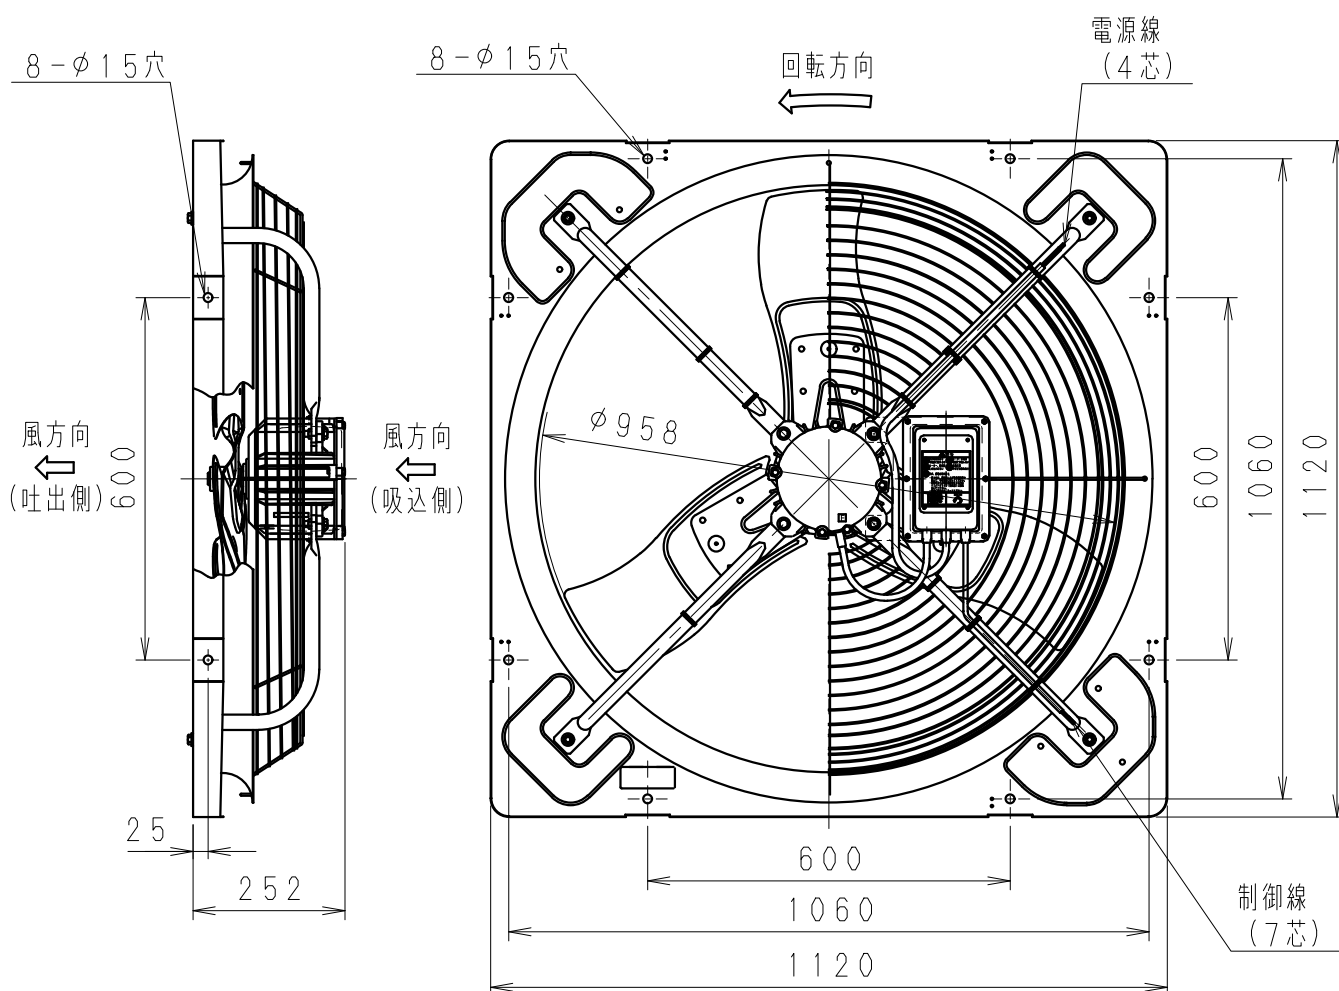

名 称				品 番	
畜産用インバータ換気扇				NK-14FPC	
作成年月日	'09.11.1	尺 度	図 面		改訂NO.
改訂年月日	'18.2.1	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ株式会社					