


(注記)

1. 動作環境 (*1)
 - 温度 0℃~50℃
 - 湿度 20~80%RH (結露なきこと)
2. 適合規制 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様 (*2)
 - 電源電圧 AC100V、50/60Hz
4. ケース材料 SECC
5. 色彩
 - 本体: グリーン03
 - 前面: ブラック03
 - 銘板ラベル: ブラック04
6. ファンレス

(*1) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、保証致しかねますのでご注意ください。

(*2) 付属の電源コードはAC100V専用コードです。

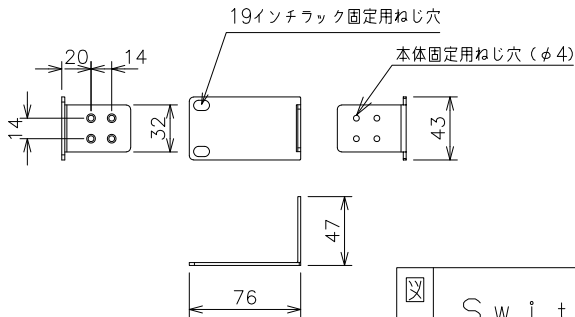

19インチラック固定用金具 (同梱)

図名	Switch-M16eG			尺度	1:5
形式				2019年 6月 14日	
	検	設	製		
図番	Switch-M16eG	品番	PN28160K		

パナソニックLSネットワークス株式会社